

Sensor/Actuator cable - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug straight M8, on free cable end, Cable length: 3 m

Why buy this product

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓ Our standard: robust halogen-free PUR cable
- ✓ Save space – with high-pos. connectors
- ✓ Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 680592
Weight per Piece (excluding packing)	152.2 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland
Product key	BF1BNA
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Dimensions

Length of cable	3 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	1.5 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	8

Sensor/Actuator cable - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140

Technical data

General

Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Coding	A - standard
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Status display	No
Protective circuit/component	Unwired
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.2 Nm (M8 connectors)

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PUR halogen-free black
Cable abbreviation	Li9YV1-C-V1-11Y
UL AWM style	20549
Conductor cross section	8x 0.14 mm ² (signal line)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	18x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1 mm $\pm$ 0.02 mm (signal line)
Thickness, insulation	$\geq 0.21 \text{ mm}$ (signal line)
	$\geq 0.38 \text{ mm}$ (Outer cable sheath)
Wire colors	white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red
Overall twist	8 wires around filler to the core
Length of twist, overall twist	58 mm
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	black-gray RAL 7021
External cable diameter D	5.9 mm $\pm$ 0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	29.5 mm
Smallest bending radius, movable installation	59 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s

Sensor/Actuator cable - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140

Technical data

Cable

Acceleration	10 m/s ²
Outer sheath, material	PUR
Material, filler	PE
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	1 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	139 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V AC
Test voltage, cable	≥ 3000 V AC (Spark test)
Test voltage Core/Shield	≥ 2000 V AC (for 60 s)
Flame resistance	according to UL 758/1581 (horizontal)
	in accordance with UL 758/1581 FT2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C
Other resistance	hydrolysis and microbe resistant
	Resistant to salt water
	Low adhesion
	abrasion-resistant
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27279218

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

Sensor/Actuator cable - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Drawings

Schematic diagram




M8 plug pin assignment, 8-pos., view of pin side

Cable cross section




PUR halogen-free black [PUR]

Dimensional drawing

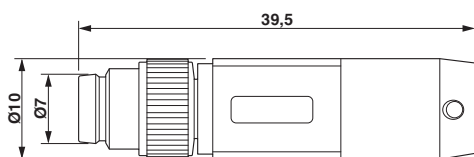

M8 x 1 male plug, straight version

Circuit diagram

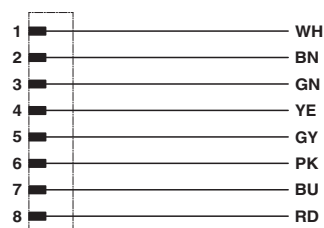

Contact assignment of the M8 plug

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А