

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0758614104

Status:

Active

Overview:

gbx_backplane_connector_system

Description:

1.85mm by 1.85mm (.073" by .073") Pitch 2-Pair GbX® Backplane L-Series Connector System, Right Guide Header, 50 Circuits, Gold (Au) 0.76µm (30µ"), Pin Length 4.55mm (.179")

Documents:

[Drawing \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-75221-999 \(PDF\)](#)

General	
Product Family	Backplane Connectors
Series	75861
Application	Backplane
Application Tooling Documents	Tooling Manual
Comments	Left Guide Header, No Keying Postion
Component Type	PCB Header
Overview	gbx_backplane_connector_system
Product Name	GbX®
Style	N/A

Physical	
Circuits (Loaded)	50
Circuits (maximum)	50
Color - Resin	Gray (Dark)
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin-Lead
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	10
Number of Pairs	2
Number of Rows	5
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.087 In
PC Tail Length (mm)	2.20 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.073 In
Pitch - Mating Interface (mm)	1.85 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.073 In
Pitch - Term. Interface (mm)	1.85 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.76
Plating min: Termination (µin)	30
Plating min: Termination (µm)	0.76
Polarized to PCB	No
Stackable	No




image - Reference only Series

EU RoHS

RoHS Compliant by Exemption

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Pb

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

75861Series

Mates With

75676 Gbx Hybrid Daughtercard. 75671 GbX® L-Series Daughtercard

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
GbX® 2 Pair by 10 Wide L Series Insertion Module	0622022450

Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	8.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	67
Shielded	No
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC

Material Info





Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-5058
Product Specification	PS-75221-999
Sales Drawing	SD-75861-410

GbX is a registered trademark of Amphenol Corporation.

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

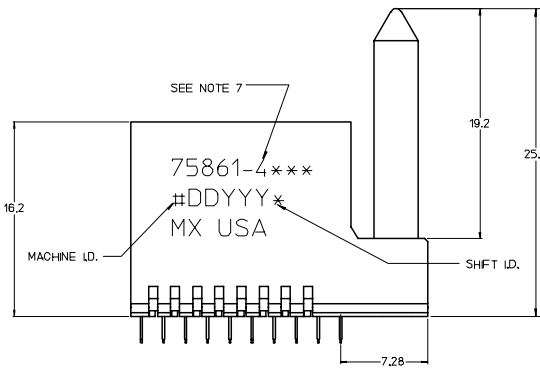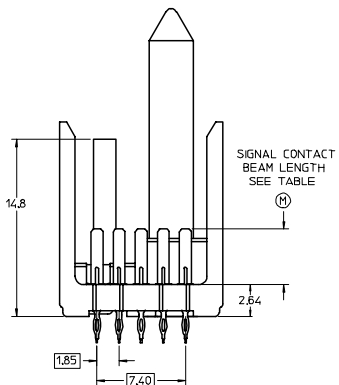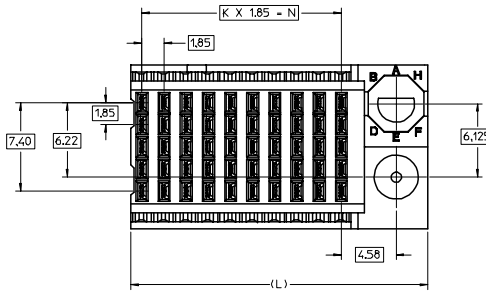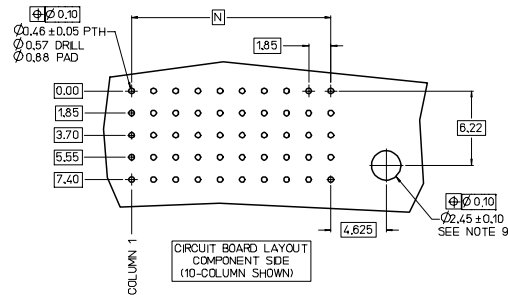




75861-4***

COLUMN
01 = 10
02 = 25
05 = 5

KEYING
POSITION
0 = NONE
1 = A
2 = B
ETC.

SIGNAL LENGTH
DIMENSION "M"
3 = 3.55mm (30 M Au)
4 = 4.55mm (30 M Au)
5 = 5.55mm (30 M Au)
7 = 3.55mm (50 M Au)
8 = 4.55mm (50 M Au)
9 = 5.55mm (50 M Au)

CONFIGURATION			
ASSEMBLY NO.	K	N	(L)
75861-45**	4	7.40	6.53
75861-41**	9	16.65	24.78
75861-42**	24	44.40	52.53

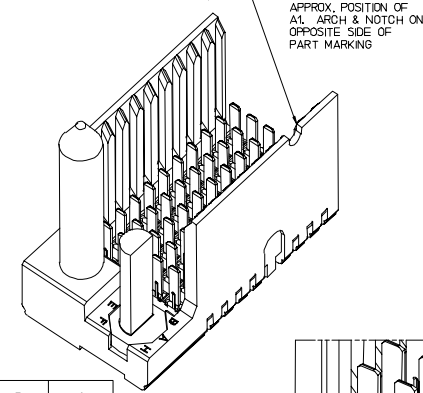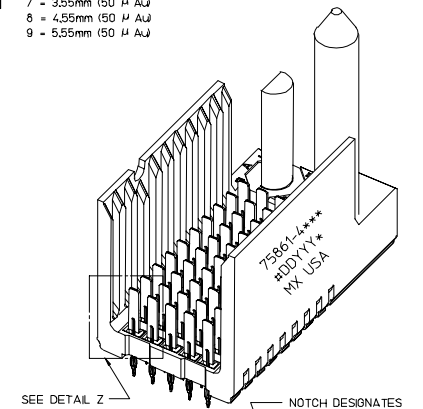

- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, UL 94V-0, GRAY. SIGNAL CONTACTS - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
 2. FINISHES: SELECTIVE GOLD (Au) ON CONTACT AREA, SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb) ON TAIL AREA, NICKEL (Ni) OVERALL.
 3. 10-COLUMN ASSEMBLY SHOWN AS REFERENCE. SEE TABLE AND CHART FOR OTHER OPTIONS.
 4. PARTS PACKAGED PER PK-70873-5058.
 5. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-75221-999.
 6. FOR MIXED CONTACT LENGTHS CONSULT MOLEX.
 7. EITHER MARK PART NUMBER AND DATE CODE APPROXIMATELY WHERE SHOWN OR PLACE A LABEL ON THE TUBE.
 8. MINIMUM CIRCUIT BOARD THICKNESS: 1.6.
 9. OPTIONAL HOLE LOCATION FOR GROUNDED GUIDE PIN OR FOR ADDITIONAL GUIDE PIN SUPPORT. FOR GROUNDED GUIDE, HOLE TO BE PLATED, DRILL SIZE Ø2.58, PAD SIZE Ø5.50.
 10. THESE PARTS CONFORM TO MOLEX COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002 CLASS B.

P/N 75861-4)	-xx0*	-xx1*	-xx2*	-xx3*	-xx4*	-xx5*	-xx6*	-xx7*	-xx8*
KEYING PIN ORIENTATION	0	A	B	C	D	E	F	G	H

REVISED EC NO. UCP2007-2780 DRAWN: JB INGHAM 2007/05/02 CHKD: CHKOL 2007/05/02 APPR: SREED 2007/05/02	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH		DATE	TITLE		
		4 PLACES ±	±	±	DRAWN BY	2006/02/06	GBX 2-PAIR L-SERIES		
		3 PLACES ±	±	±	CHECKED BY	DATE	RIGHT END BACKPLANE		
		2 PLACES ±	±	±	KMULVEY	2006/02/06	SALES ASSEMBLY DRAWING		
		1 PLACE ±	±	±	APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED		
		ANGULAR ±		±	SREED	2006/02/06	SD-75861-410		
		DRAFT WHERE APPLICABLE		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.
		MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-75861-410			1 OF 1
		SIZE D	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А