

SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 20 to 200 Volts CURRENT 1.0 Ampere

FEATURES

- * Low switching noise
- * Low forward voltage drop
- * High current capability
- * High switching capability
- * High surge capability
- * High reliability

MECHANICAL DATA

- * Case: Molded plastic
- * Epoxy: Device has UL flammability classification 94V-0
- * Lead: MIL-STD-202E method 208C guaranteed
- * Metallurgically bonded construction
- * Mounting position: Any
- * Weight: 0.09 gram


MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%.

DO-214AC

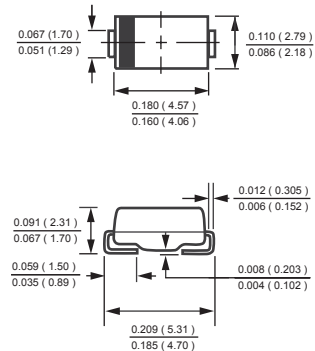

MAXIMUM RATINGS (@ TA=25 °C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	FM120	FM130	FM140	FM150	FM160	FM180	FM1100	FM1150	FM1200	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	Volts
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	14	21	28	35	42	56	70	105	140	Volts
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	20	30	40	50	60	80	100	150	200	Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at Derating Case Temperature	I_O	1.0									Amps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I_{FSM}	40									Amps
Typical Thermal Resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$	85									°C/W
Typical Thermal Resistance (Note 1)	$R_{\theta JL}$	25									°C/W
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_J	110									pF
Operating Temperature Range	T_J	150									°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to + 150									°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ TA=25 °C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS		SYMBOL	FM120	FM130	FM140	FM150	FM160	FM180	FM1100	FM1150	FM1200	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 1.0A DC		V _F	.55			.70		.85				Volts
Maximum Average Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	@T _A = 25°C	I _R	0.2									mA
	@T _A = 100°C		2									mA

- NOTES : 1. Thermal Resistance : Mounted on PCB.
 2. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0 volts.
 3. Also available in DO-214AA (SMB).
 4. "Fully ROHS compliant", "100% Sn plating (Pb-free)".

RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (FM120 THRU FM1200)

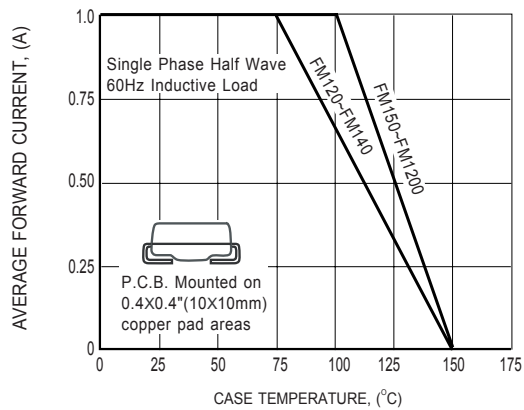


FIG.1 TYPICAL FORWARD CURRENT
DERATING CURVE

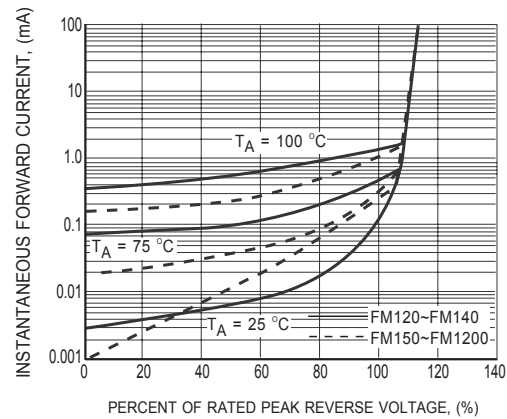


FIG.2 TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS

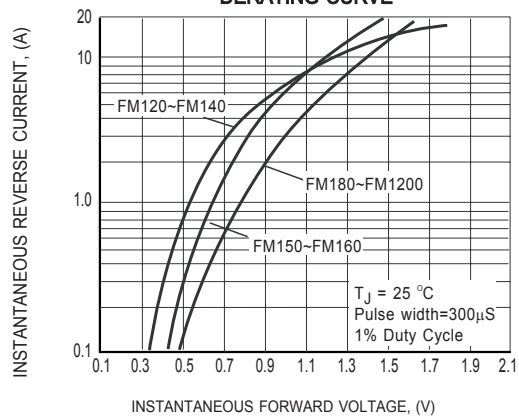


FIG.3 TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS

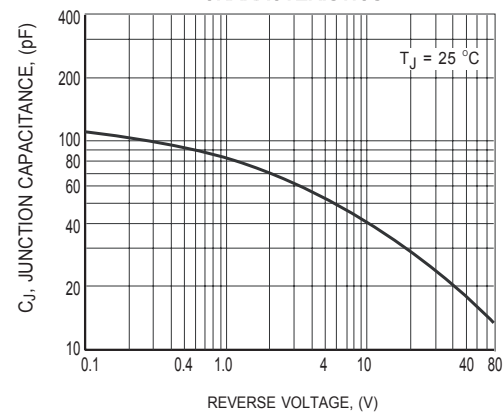


FIG.4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE


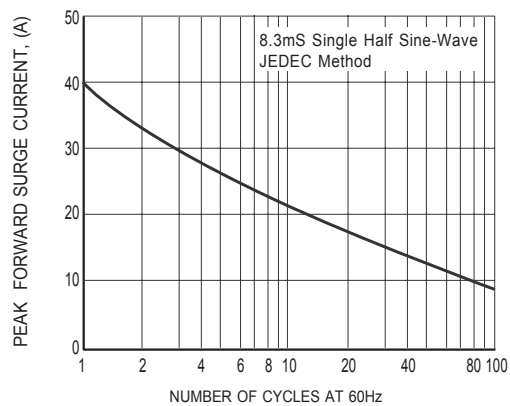


FIG.5 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT

Mounting Pad Layout

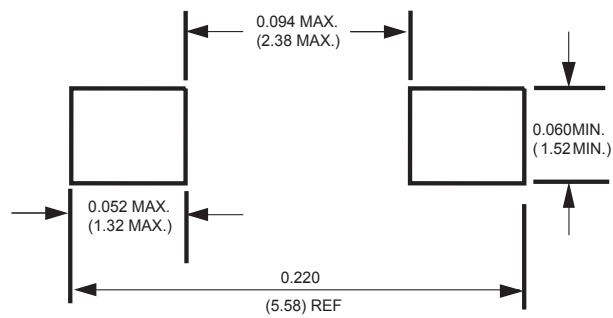

Dimensions in inches and (millimeters)

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А