


E1S Series



ECLIPTEK[®]
CORPORATION

- RoHS Compliant (Pb-Free)
- HC-49/UP short package
- AT or BT cut available
- Resistance weld seal
- Tight tolerance/stability
- Tape and reel available

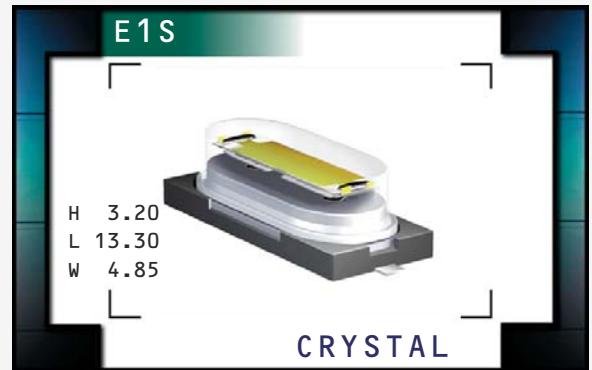

NOTES

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Frequency Range	3.579545MHz to 50.000MHz
Frequency Tolerance / Stability	±50ppm / ±100ppm (Standard), ±30ppm / ±50ppm (AT cut only), ±15ppm / ±30ppm (AT cut only),
Over Operating Temperature Range	±15ppm / ±20ppm (AT cut only), or ±10ppm / ±15ppm (AT cut only)
Operating Temperature Range	0°C to 70°C, -20°C to 70°C (AT cut only), or -40°C to 85°C (AT cut only)
Aging (at 25°C)	±5ppm / year Maximum
Storage Temperature Range	-40°C to 125°C
Shunt Capacitance	7pF Maximum
Insulation Resistance	500 Megaohms Minimum at 100V _{DC}
Drive Level	1 mWatt Maximum
Load Capacitance (C_L)	18pF (Standard), Custom C _L ≥10pF, or Series Resonant

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR), MODE OF OPERATION (MODE), AND CUT

Frequency Range	ESR (Ω)	Mode / Cut	Frequency Range	ESR (Ω)	Mode / Cut
3.579545MHz to 4.999MHz	200 Max	Fundamental / AT	15.000MHz to 15.999MHz	60 Max	Fundamental / AT
5.000MHz to 5.999MHz	150 Max	Fundamental / AT	16.000MHz to 23.999MHz	50 Max	Fundamental / AT
6.000MHz to 7.999MHz	120 Max	Fundamental / AT	24.000MHz to 30.000MHz	40 Max	Fundamental / AT
8.000MHz to 8.999MHz	90 Max	Fundamental / AT	24.000MHz to 40.000MHz	40 Max	Fundamental / BT
9.000MHz to 9.999MHz	80 Max	Fundamental / AT	24.576MHz to 29.999MHz	150 Max	Third Overtone / AT
10.000MHz to 14.999MHz	70 Max	Fundamental / AT	30.000MHz to 50.000MHz	100 Max	Third Overtone / AT

MANUFACTURER
ECLIPTEK CORP.

CATEGORY
CRYSTAL

SERIES
E1S

PACKAGE
HC-49/UP Short

CLASS
CR43

REV. DATE
11/07

PART NUMBERING GUIDE

E1S A 18 - 20.000M TR

FREQUENCY TOLERANCE / STABILITY

A=±50ppm at 25°C, ±100ppm from 0°C to 70°C
 B=±50ppm at 25°C, ±100ppm from -20°C to 70°C
 C=±50ppm at 25°C, ±100ppm from -40°C to 85°C
 D=±30ppm at 25°C, ±50ppm from 0°C to 70°C
 E=±30ppm at 25°C, ±50ppm from -20°C to 70°C
 F=±30ppm at 25°C, ±50ppm from -40°C to 85°C
 G=±15ppm at 25°C, ±30ppm from 0°C to 70°C
 H=±15ppm at 25°C, ±30ppm from -20°C to 70°C
 J=±15ppm at 25°C, ±30ppm from -40°C to 85°C
 K=±15ppm at 25°C, ±20ppm from 0°C to 70°C
 L=±15ppm at 25°C, ±20ppm from -20°C to 70°C
 M=±15ppm at 25°C, ±20ppm from -40°C to 85°C
 N=±10ppm at 25°C, ±15ppm from 0°C to 70°C
 P=±10ppm at 25°C, ±15ppm from -20°C to 70°C

PACKAGING OPTIONS

Blank=Bulk, TR=Tape and Reel

FREQUENCY

LOAD CAPACITANCE


S=Series
 XX=XXpF (Custom)

MODE OF OPERATION / CRYSTAL CUT

A=Fundamental / AT
 B=Third Overtone / AT
 D=Fundamental / BT

MECHANICAL DIMENSIONS


ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS

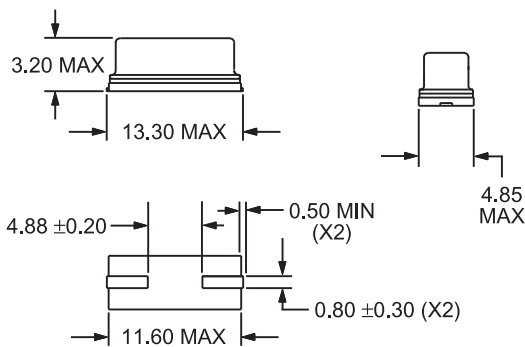

Coplanarity: 0.36mm Maximum

SUGGESTED SOLDER PAD LAYOUT


ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS

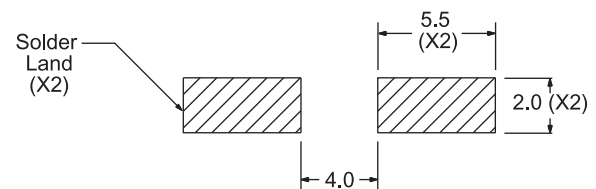

Tolerances = ±0.2

TAPE AND REEL DIMENSIONS

ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS

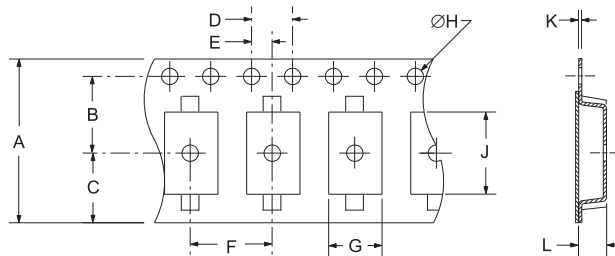

TAPE	A	B	C	D	E
	24±.3	11.5±.1	0.75±.1	4±.2	2±.1
F	G	H	J	K	L
	12±.2	B0*	1.5+.1	A0*	.4±.1
					K0*

REEL	M	N	O	P	Q
	5 MIN	50 MIN	20.2 MIN	13±.2	40 MIN
R	S	T	U	V	QTY/REEL
	2.5 MIN	10 MIN	30.4 MAX	360 MAX	24.4+2-0
					1,000

ENVIRONMENTAL/MECHANICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER

Fine Leak Test
 Gross Leak Test
 Lead Termination
 Mechanical Shock
 Resistance to Soldering Heat
 Resistance to Solvents
 Solderability
 Temperature Cycling
 Vibration

SPECIFICATION

MIL-STD-883, Method 1014, Condition A
 MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
 Sn 2µm - 6µm
 MIL-STD-202, Method 213, Condition C
 MIL-STD-202, Method 210
 MIL-STD-202, Method 215
 MIL-STD-883, Method 2002
 MIL-STD-883, Method 1010
 MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

MARKING SPECIFICATIONS

*Compliant to EIA-481A

Line 1: E XX.XXX M

Frequency in MHz
 (5 Digits Maximum + Decimal)

MANUFACTURER
 ECLIPTEK CORP.

CATEGORY
 CRYSTAL

SERIES
 E1S

PACKAGE
 HC-49/UP Short

CLASS
 CR43

REV. DATE
 11/07

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А