


Slide DIP Switch

A6TN

Knife-edge Structure with High Contact Pressure Mechanism Assures High reliability

- Knife-edge structure enables washing without seal.
- Improved solder heat resistance (peak solder temperature: 265 °C).

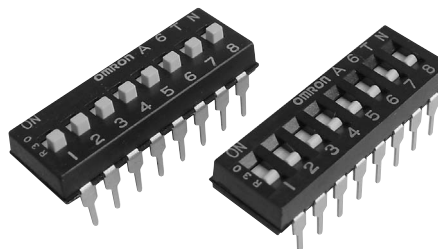

RoHS Compliant



NEW

■ List of Models

Tube packaging type

Type and color of actuator		Flat actuator (white)	Raised actuator (white)
No. of poles	Quantity per tube		
1	100	A6TN-1101	A6TN-1104
2	60	A6TN-2101	A6TN-2104
3	45	A6TN-3101	A6TN-3104
4	35	A6TN-4101	A6TN-4104
5	30	A6TN-5101	A6TN-5104
6	25	A6TN-6101	A6TN-6104
7	20	A6TN-7101	A6TN-7104
8	20	A6TN-8101	A6TN-8104
9	15	A6TN-9101	A6TN-9104
10	15	A6TN-0101	A6TN-0104




Note: Order in multiples of the package quantity.

■ Ratings/Characteristics

Rating	25 mA at 24 VDC, 10 μA (minimum current) at 3.5 VDC
Ambient operating temperature	-30 to +85 °C at 60% max. (with no icing or condensation)
Ambient operating humidity	35% to 95% (at +5 to +35 °C)
Insulation resistance	100 MΩ min. (at 100 VDC)
Contact resistance	200 mΩ max. (initial value)
Dielectric strength	300 VAC for 1 min between terminals
Vibration resistance	Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude
Shock resistance	Malfunction: 490 m/s ² min.
Durability	Electrical: 1,000 operations min.
Operating force	0.98 to 7.9 N {100 to 806 gf}
Weight	0.31 g (2 poles) 0.58 g (4 poles) 0.84 g (6 poles) 1.1 g (8 poles) 1.36 g (10 poles)


■ Dimensions (Unit: mm)

Flat actuator
A6TN-□101


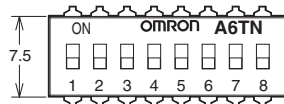



1 pole type

Dimensions of PCB pad
(Top View)



Raised actuator
A6TN-□104



Raised actuator


Flat actuator

No. of poles	Models		A
	Flat actuator	Raised actuator	
1	A6TN-1101	A6TN-1104	4.48
2	A6TN-2101	A6TN-2104	7.0
3	A6TN-3101	A6TN-3104	9.6
4	A6TN-4101	A6TN-4104	12.1
5	A6TN-5101	A6TN-5104	14.6
6	A6TN-6101	A6TN-6104	17.2
7	A6TN-7101	A6TN-7104	19.7
8	A6TN-8101	A6TN-8104	22.3
9	A6TN-9101	A6TN-9104	24.8
10	A6TN-0101	A6TN-0104	27.3

Note: Unless otherwise specified, a tolerance of ±0.4 mm applies to all dimensions.

■ Internal Connection

Contact Form (Top View)



■ Precautions

Be sure to read the Safety precautions common to all DIP Switches for correct use.

- Application examples provided in this document are for reference only. In actual applications, confirm equipment functions and safety before using the product.
- Consult your OMRON representative before using the product under conditions which are not described in the manual or applying the product to nuclear control systems, railroad systems, aviation systems, vehicles, combustion systems, medical equipment, amusement machines, safety equipment, and other systems or equipment that may have a serious influence on lives and property if used improperly. Make sure that the ratings and performance characteristics of the product provide a margin of safety for the system or equipment, and be sure to provide the system or equipment with double safety mechanisms.

Note: Do not use this document to operate the Unit.

OMRON Corporation

ELECTRONIC AND MECHANICAL COMPONENTS COMPANY

Contact: www.omron.com/ecb

Cat. No. A194-E1-03
0812(0207)(O)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А