

MD SERIES P18TG-XXXXZ2:1H35M 3.5 KV ISOLATED 4 W REGULATED DUAL OUTPUT DIP24

Available Inputs:

12, 24 and 48 VDC Wide Input 2:1

Available Outputs:

(+/-) 3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range

9 -18 VDC (12 VDC), 18 - 36 VDC (24 VDC), 36 - 72 VDC (48 VDC)

Filter

Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage

3500 Vdc

Leakage current

1 mA

Resistance

10⁹ Ohm

Capacitance

120 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy

+/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW)

60 mV p-p, max.

Short circuit protection

Continuous , restart automatic

Line voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Load voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Temperature coefficient

+/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency

70 % to 85 %

Switching frequency

250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient)

-40°C to +85°C

Storage temperature

- 55 °C to + 125 °C

Derating

See graph

Humidity

Up to 90 %, non condensing

Cooling

Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions

31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches

Weight

19,0 g


Case material

Nickel Coated Copper


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P18TG-123R3Z2:1H35M	9-18	27	371	+/- 3.3	+/- 500	74
P18TG-1205Z2:1H35M	9-18	27	450	+/- 5	+/- 400	74
P18TG-2405Z2:1H35M	18-36	26	222	+/- 5	+/- 400	75
P18TG-2412Z2:1H35M	18-36	26	211	+/- 12	+/- 167	79
P18TG-2415Z2:1H35M	18-36	26	211	+/- 15	+/- 133	79
P18TG-4805Z2:1H35M	36-72	22	113	+/- 5	+/- 400	74
P18TG-4815Z2:1H35M	36-72	22	105	+/- 15	+/- 133	79

Dimensions

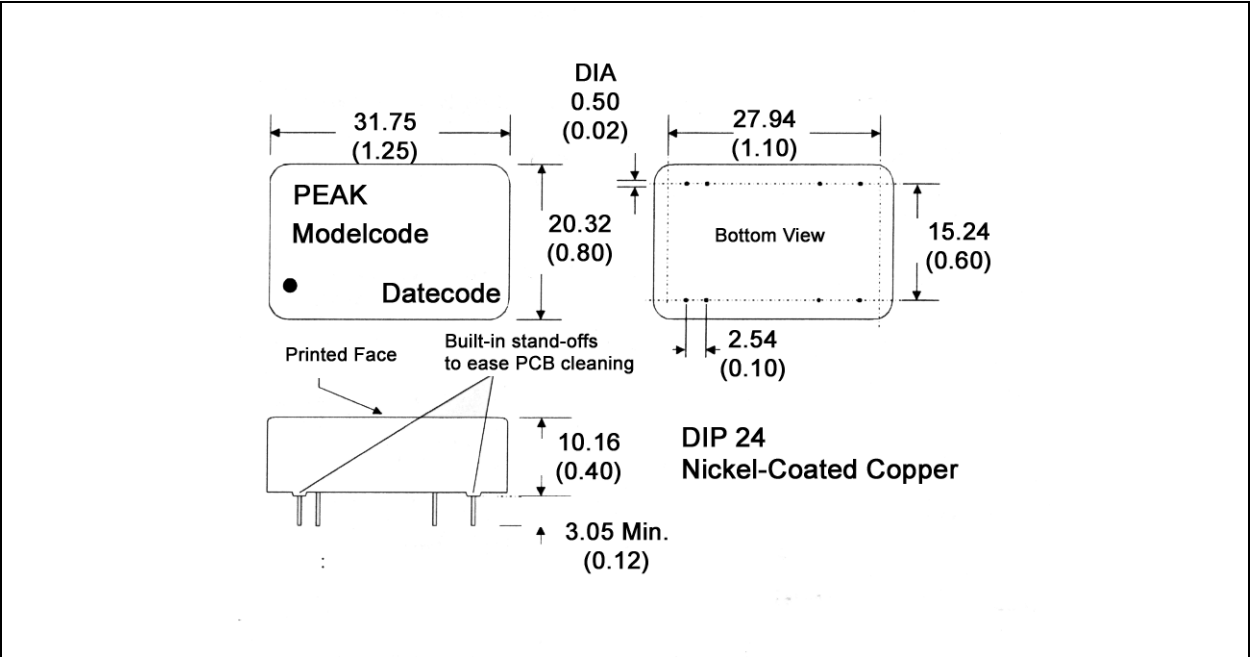

Derating Graph and Pinning

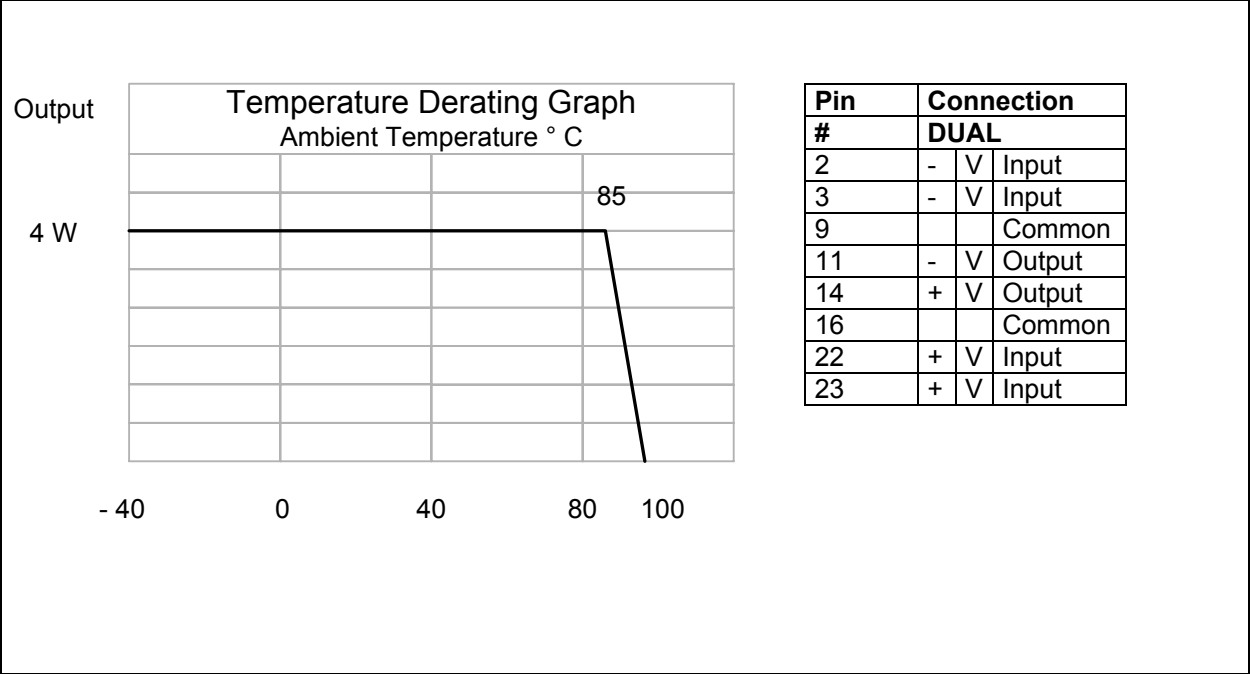

Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А