






Tyco Electronics Mid-Range Military/Aerospace Relays

25 AMPERES, SPDT

- HERMETICALLY SEALED
- ALL WELDED CONSTRUCTION
- BALANCED FORCE
- PERMANENT MAGNET DRIVE
- CONTACTS: SILVER CADMIUM OXIDE WITH GOLD PLATING
- COILS FOR DC, 50 TO 400Hz AND 400Hz AC
- WEIGHT 1.6 OUNCES MAX. (45.4 GRAMS)



* Meets new spec MIL-PRF-83536/36 and MIL-PRF-83536/37

The Series FCA-125 relay is a polarized single-side stable design, where the flux from a permanent magnet provides the armature holding force in the deactivated state, and its flux path is switched and combined with the coil flux in the operated state. This results in appreciably increased contact pressure in both states over that of a spring return nonpolar design. We also manufacture other versions of this relay:

FCA-325: 25 AMPERE 3PDT RELAY

FCAC-325: 25 AMPERE 3PST RELAY WITH 2 AMPERE, SPDT AUXILIARY CONTACTS

CONTACT RATING-AMPERES

Ratings Are Continuous Duty

TYPE OF LOAD	LIFE (MIN.) CYCLES X 10 ³	28 VDC	115VAC 400Hz	115VAC 60Hz *
Resistive	50	25	25	10
Inductive	10	12	–	10
Inductive	20	–	15	–
Motor	50	10	10	8
Lamp	50	5	5	–
* 60 Hz LOADS RATED FOR 10,000 OPERATIONS				

OVERLOAD CURRENT 50 AMPS DC, 80AMPS 400Hz

RUPTURE CURRENT 60 AMPS DC, 100 AMPS 400Hz

CONTACT MAKE BOUNCE 1 MILLISECOND AT NOMINAL VOLTAGE

MAX. CONTACT DROP AT 25 AMPS: INITIAL 0.150 VOLTS.

END OF LIFE 0.175 VOLTS



Tyco Electronics Mid-Range Military/Aerospace Relays

25 AMPERES, SPDT

COIL DATA

COIL CODE	NOMINAL VOLTAGES	FREQ. Hz	DC RES. AC AMPS (B)	OVER TEMPERATURE RANGE		
				PICKUP OR BELOW VOLTS	DROPOUT OR ABOVE VOLTS	MUST HOLD VOLTAGE (C)
1	6	DC	20 Ω	4.5	0.3	2.5
2	12	DC	80 Ω	9.0	0.75	4.5
3	28	DC	320 Ω	18.0	1.5	7.0
4 (A)	28	DC	320 Ω	18.0	1.5	7.0
5	48	DC	920 Ω	32.0	2.5	14.0
6	28	400Hz	180 mA	22.0	1.25	10.0
7	28	50/400Hz	100 mA	22.0	1.25	10.0
8	115	400 Hz	40 mA	90.0	5.0	40.0
9	115	50/400Hz	30 mA	95.0	5.0	40.0

- A. CODE 4 COILS HAVE BACK EMF SUPPRESSION TO 42 VOLTS MAX.
- B. DC COIL RESISTANCE $\pm 10\%$ AT 25°C; AC COIL MAX. CURRENT AT NOMINAL VOLTAGE.
- C. RELAY WILL STAY IN PICKED-UP STATE DOWN TO MUST HOLD VOLTAGES SHOWN.
- D. MAX. OVERVOLTAGE: 6 & 12 VDC COILS 120% OF NOMINAL; ALL OTHERS 110% OF NOMINAL.
- E. COILS AVAILABLE FOR OTHER VOLTAGES AND FOR AC 50/60HZ.
- NOTE: Only DC Coil Models are QPL Approved.

GENERAL SPECIFICATIONS

TEMPERATURE RATING:	-70°C TO + 125°C
ALTITUDE:	300,000 FEET
SHOCK:*	Z, Y, & X ENCLOSURES 200 g FOR 6 ms W & M ENCLOSURES (STUD MTG.) 100 g FOR 6 ms
VIBRATION, SINUSOIDAL:*	Z, Y, & X ENCLOSURES 30 g 33-3000Hz W & M ENCLOSURES (STUD MTG.) 20 g 33-3000Hz
VIBRATION, RANDOM: *	Z, Y, & X ENCLOSURES 0.4 g ² /Hz 50-2000Hz W & M ENCLOSURES (STUD MTG.) 0.2 g ² /Hz 50-2000Hz
DIELECTRIC STRENGTH AT SEA LEVEL:	ALL CIRCUITS TO GROUND AND CIRCUIT TO CIRCUIT. 1250 V rms COIL TO GROUND 1000 V rms
DIELECTRIC STRENGTH AT 80,000 FEET:	350 V rms
INSULATION RESISTANCE:	INITIAL (500 VDC) 100 M Ω MINIMUM AFTER LIFE OR ENVIRONMENTAL TESTS 50 M Ω MINIMUM
OPERATE TIME AT NOMINAL VOLTAGE:	DC RELAYS 10 ms OR LESS AC RELAYS 15 ms OR LESS
RELEASE TIME AT NOMINAL VOLTAGE:	DC RELAYS 10 ms OR LESS AC RELAYS 50 ms OR LESS

* Max. contact opening under vibration or shock 10 microseconds



Tyco Electronics Mid-Range Military/Aerospace Relays

25 AMPERES, SPDT

Below are shown the standard terminal types and the enclosures available. Specify the assembly as indicated under How To Order. Dimensions are shown in inches $\pm .010$ and (Millimeters $\pm .25$).


TERMINALS

CODE

"A"

Socket Pins - All DC Coils

PIN TERMINALS ARE GOLD PLATED

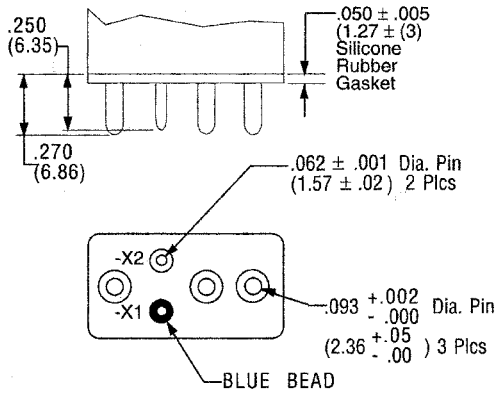


CODE

"B"

Solder Pin Terminals

PIN TERMINALS TIN/LEAD PLATED

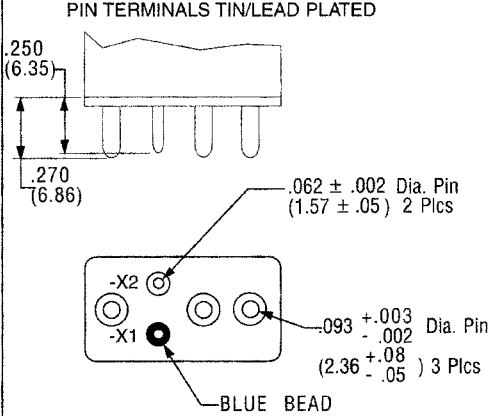


CODE

"C"

Solder Hook Terminals

HOOK TERMINALS TIN/LEAD PLATED

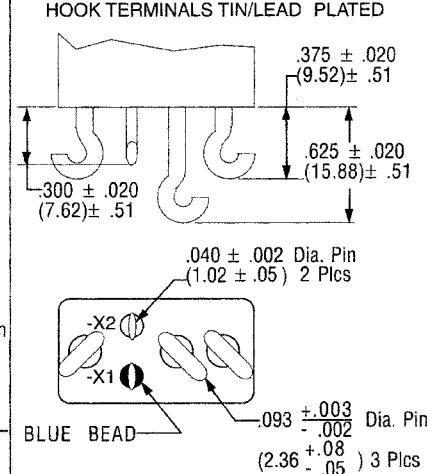


CODE

"D"

Socket Pins - All AC Coils

PIN TERMINALS ARE GOLD PLATED

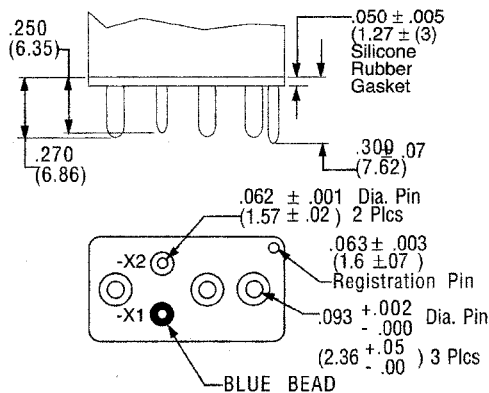

ENCLOSURES


All Enclosures have cupro-Nickel cans bright acid tin/lead plated after assembly to terminal headers.

Dimensions: Inches $\pm .010$ (mm $\pm .25$)

"A" - AC Coils 1.125 in. (31.91) Max
DC Coils 1.010 in. (28.65) Max..


CODE

"Z"

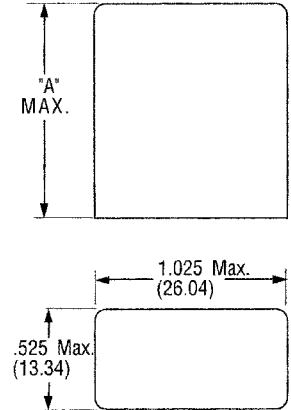


CODE

"Y"

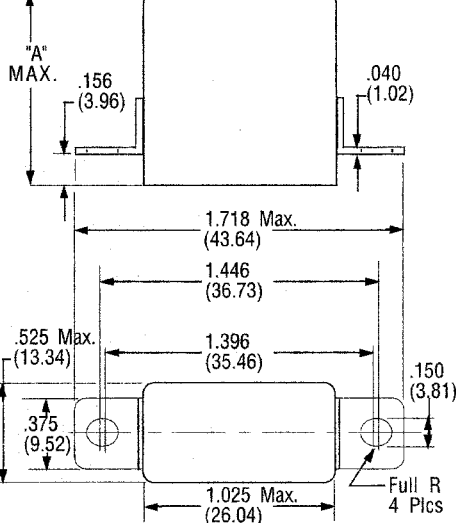


CODE

"X"

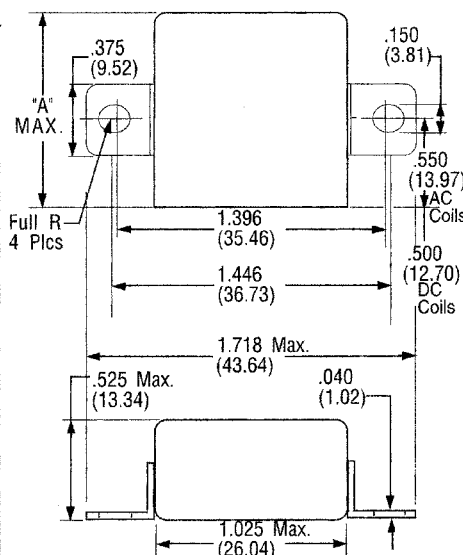

CODE

"W"

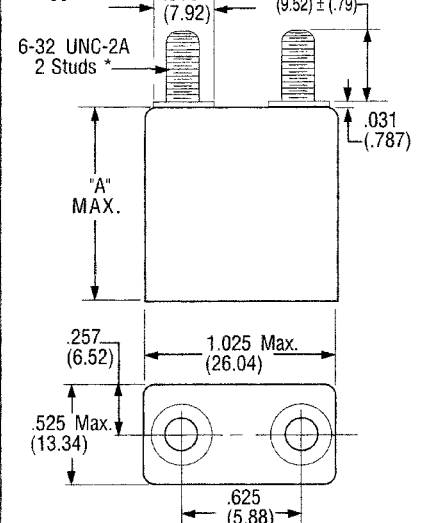

*Metric threads available.
To specify use M in place of N




Tyco Electronics Mid-Range Military/Aerospace Relays


25 AMPERES, SPDT

TERMINAL WIRING


DC COILS



DC COILS WITH TRANSIENT SUPPRESSION

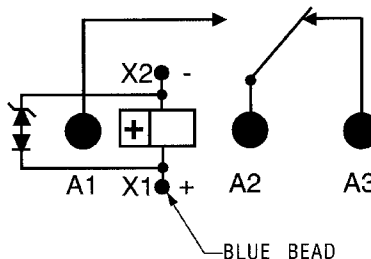

AC COILS




NOTE: Polarity must be observed with DC coil supply. Relay is polarized with a permanent magnet and will not operate or be damaged by reverse polarity.

Diodes used in transient suppression and in AC rectifier circuits have peak inverse voltage rating of 600 VDC minimum. Zener diodes have a minimum rating of 1 watt.

Terminal designations are for reference only and do not appear on the header.

TERMINAL LAYOUT

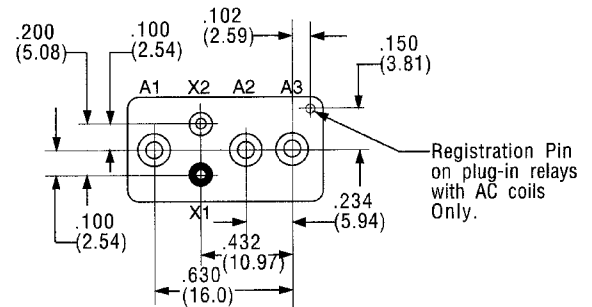

HOW TO ORDER

(EXAMPLE) _____ **FCA-125-A Y 4**

RELAY TYPE _____

TERMINALS (Socket Pins, DC Coil) _____

ENCLOSURE (With Flanges) _____

COIL (28 VDC With Transient Suppression). _____

NOTE: Only DC coil models are QPL Approved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А