

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0758612204

Status:


Active

Overview:

gbx_backplane_connector_system

Description:

1.85mm by 1.85mm (.073" by .073") Pitch 2-Pair GbX® Backplane L-Series Connector System, Left Guide Header, 125 Circuits, Gold (Au) 0.76µm (30µ"), Pin Length 4.55mm (.179")

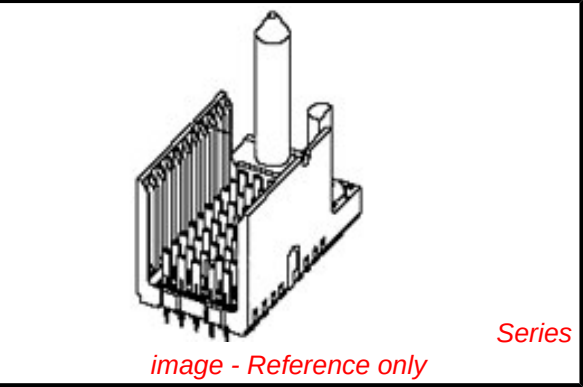

Documents:

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-75221-999 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

General	
Product Family	Backplane Connectors
Series	75861
Application	Backplane
Application Tooling Documents	Tooling Manual
Comments	Left Guide Header, No Keying Postion
Component Type	PCB Header
Overview	gbx_backplane_connector_system
Product Name	GbX®
Style	N/A
Physical	
Circuits (Loaded)	125
Circuits (maximum)	125
Color - Resin	Gray (Dark)
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin-Lead
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Number of Columns	25
Number of Pairs	2
Number of Rows	5
Orientation	Vertical
PC Tail Length (in)	0.087 In
PC Tail Length (mm)	2.20 mm
PCB Locator	No
PCB Retention	Yes
PCB Thickness Recommended (in)	0.063 In
PCB Thickness Recommended (mm)	1.60 mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface (in)	0.073 In
Pitch - Mating Interface (mm)	1.85 mm
Pitch - Term. Interface (in)	0.073 In
Pitch - Term. Interface (mm)	1.85 mm
Plating min: Mating (µin)	30
Plating min: Mating (µm)	0.76
Plating min: Termination (µin)	30
Plating min: Termination (µm)	0.76
Polarized to PCB	No
Stackable	No

EU RoHS

RoHS Compliant by Exemption

REACH SVHC

Not Reviewed

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Pb

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com

For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

75861Series

Mates With

75676 Gbx Hybrid Daughtercard. 75671 GbX® L-Series Daughtercard

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
GbX® 2 Pair by 25 Wide L Series Insertion Module	0622022470

Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	105°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	8.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	67
Shielded	No
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC

Material Info



Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-5058
Product Specification	PS-75221-999
Sales Drawing	SD-75861-210

GbX is a registered trademark of Amphenol Corporation.




This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

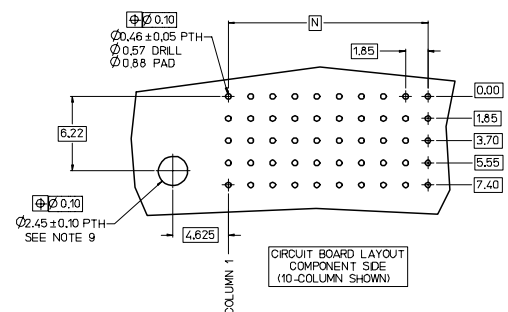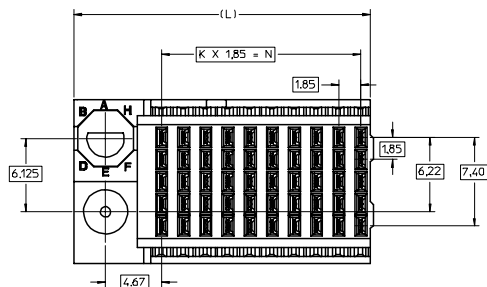


75861-2***
 COLUMN 21 = 10
 22 = 25
 25 = 5
 SIGNAL LENGTH
 DIMENSION "M"
 3 = 3.55mm (30 H Au)
 4 = 4.55mm (30 H Au)
 5 = 5.55mm (30 H Au)
 7 = 3.55mm (50 H Au)
 8 = 4.55mm (50 H Au)
 9 = 5.55mm (50 H Au)
 KEYING
 POSITION
 0 = NONE
 1 = A
 2 = B
 ETC.

CONFIGURATION			
ASSEMBLY NO.	K	N	(L)
75861-25**	4	7.40	15.53
75861-21**	9	16.85	24.78
75861-22**	24	44.40	52.53

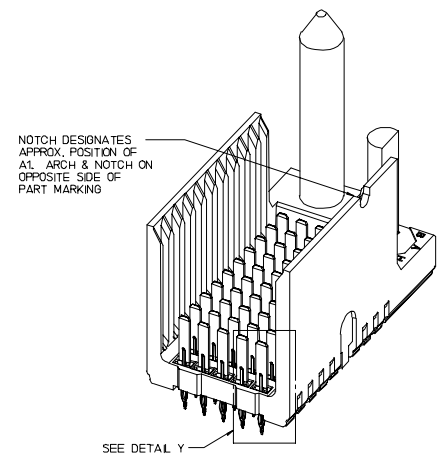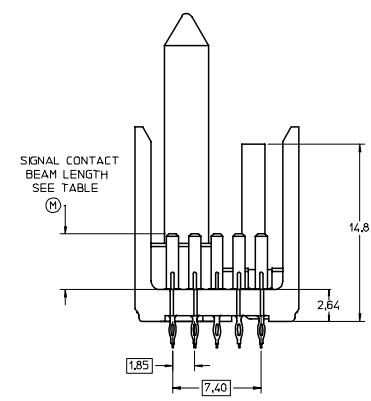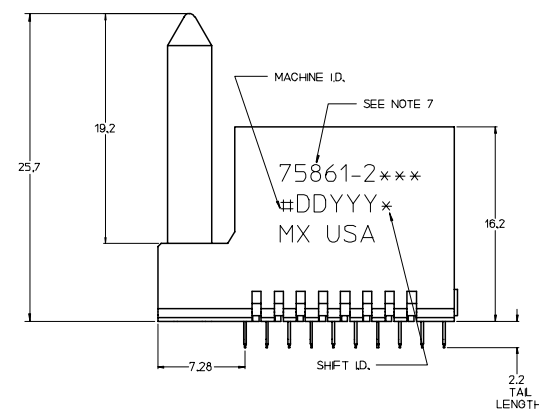

P/N 75861-I)	--xx0*	--xx1*	--xx2*	--xx3*	--xx4*	--xx5*	--xx6*	--xx7*	--xx8*
	0	A	B	C	D	E	F	G	H
KEYING PIN ORIENTATION									



- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED UL 94V-0, GRAY, SIGNAL CONTACTS - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
 2. FINISHES: SELECTIVE GOLD (Au) ON CONTACT AREA, SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb) ON TAIL AREA, NICKEL (Ni) OVERALL.
 3. 10-COLUMN ASSEMBLY SHOWN AS REFERENCE. SEE TABLE AND CHART FOR OTHER OPTIONS.
 4. PARTS PACKAGED PER PK-70873-5058.
 5. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-75221-999.
 6. FOR MIXED CONTACT MATING LENGTH CONSULT MOLEX.
 7. EITHER MARK PART NUMBER AND DATE CODE APPROXIMATELY WHERE SHOWN OR PLACE A LABEL ON THE TUBE.
 8. MINIMUM CIRCUIT BOARD THICKNESS: 1.6
 9. OPTIONAL HOLE LOCATION FOR GROUNDED GUIDE PIN OR FOR ADDITIONAL GUIDE PIN SUPPORT. HOLE TO BE PLATED, DRILL SIZE Ø2.58, PAD SIZE Ø5.50
 10. THESE PARTS CONFORM TO MOLEX COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002 CLASS B.

REVISED EC NO: UCP2007-2780 DRAWN: JB INGHAM CHKD: CHKO APPR: SREED 2007/05/02 2007/05/02 2007/05/02	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	 FIRST ANGLE PROJECTION	TITLE GBX 2-PAIR L-SERIES LEFT END BACKPLANE SALES ASSEMBLY DRAWING MOLEX MOLEX INCORPORATED	
				mm	INCH						
			4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY	DATE				
			3 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE				
			2 PLACES	± ---	± ---	KMULVEY	2006/02/06				
			1 PLACE	± ---	± ---	APPROVED BY	DATE				
			ANGULAR ± ---°			SREED	2006/02/06				
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-75861-210			SHEET NO. 1 OF 1	
					SIZE D	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А