

3A, 400V - 1000V Glass Passivated Bridge Rectifier

FEATURES

- Glass passivated junction
- Ideal for automated placement
- Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique
- High surge current capability
- UL Recognized File # E-326854
- Compliant to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

KEY PARAMETERS



PARAMETER	VALUE	UNIT
$I_{F(AV)}$	3	A
V_{RRM}	400 - 1000	V
I_{FSM}	110	A
$T_{J\ MAX}$	150	°C
Package	YBS	
Configuration	Quad	

APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)
- Adapters
- TV
- Monitor



YBS



MECHANICAL DATA

- Case: YBS
- Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- Packing code with suffix "G" means green compound (halogen-free)
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 1A whisker test
- Polarity: As marked
- Weight: 0.22g (approximately)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL		YBS 3004G	YBS 3005G	YBS 3006G	YBS 3007G	UNIT
Marking code on the device			YBS 3004G	YBS 3005G	YBS 3006G	YBS 3007G	
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}		400	600	800	1000	V
Reverse voltage, total rms value	V _{R(RMS)}		280	420	560	700	V
Forward current	I _{F(AV)}		3				A
Surge peak forward current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	25°C	110				A
		125°C	88				
Surge peak forward current, 1 ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	25°C	220				A
		125°C	175				
I ² t value (of a surge on-state current) ⁽¹⁾	I ² t		50				A ² s
Junction temperature	T _J		-55 to +150				°C
Storage temperature	T _{STG}		-55 to +150				°C

Note:

1. Pulse test with PW=8.3 ms single half sine-wave

THERMAL PERFORMANCE

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-lead thermal resistance	$R_{\theta JL}$	25	°C/W
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\theta JA}$	80	°C/W
Junction-to-case thermal resistance	$R_{\theta JC}$	28	°C/W

Thermal Performance Note: Units mounted on recommended PCB (16mm x 16mm Cu pad test board)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYP	MAX	UNIT
Forward voltage per diode ⁽¹⁾	$I_F = 1.5\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	0.89	1.02	V
	$I_F = 3.0\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$		0.93	1.10	V
	$I_F = 1.5\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$		0.76	0.90	V
	$I_F = 3.0\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$		0.82	1.00	V
Reverse current @ rated V_R per diode ⁽²⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R	-	5	μA
	$T_J = 125^\circ\text{C}$		-	100	μA
Junction capacitance	1 MHz, $V_R = 4.0\text{V}$	C_J	33	-	pF

Notes:

- Pulse test with $PW = 0.3\text{ ms}$
- Pulse test with $PW = 30\text{ ms}$

ORDERING INFORMATION

PART NO.	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	PACKAGE	PACKING
YBS30xxG (Note 1, 2)	RA	G	YBS	3,000 / 13" Plastic reel

Notes:

- "xx" defines voltage from 400V (YBS3004G) to 1000V (YBS3007G)
- Whole series with green compound (halogen-free)

EXAMPLE

EXAMPLE P/N	PART NO.	PACKING CODE	PACKING CODE SUFFIX	DESCRIPTION
YBS3007G RAG	YBS3007G	RA	G	Green compound

CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig1. Forward Current Derating Curve

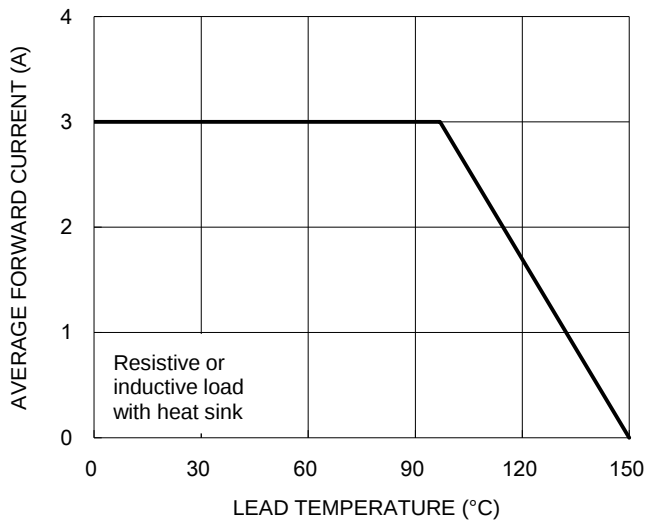


Fig2. Typical Junction Capacitance

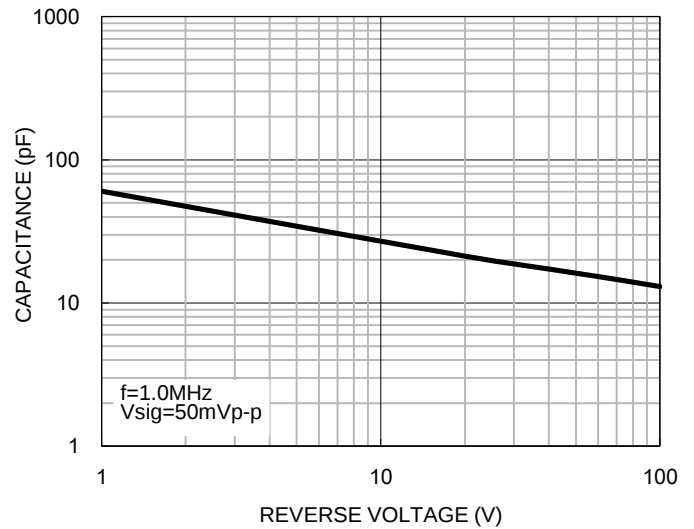


Fig3. Typical Reverse Characteristics



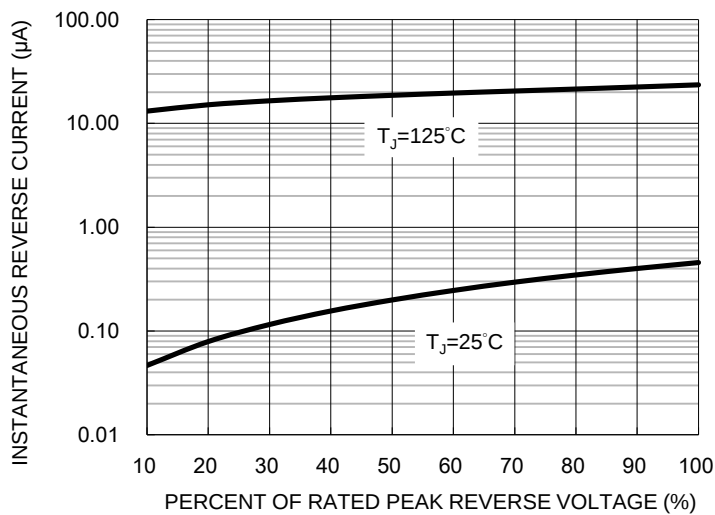


Fig4. Typical Forward Characteristics

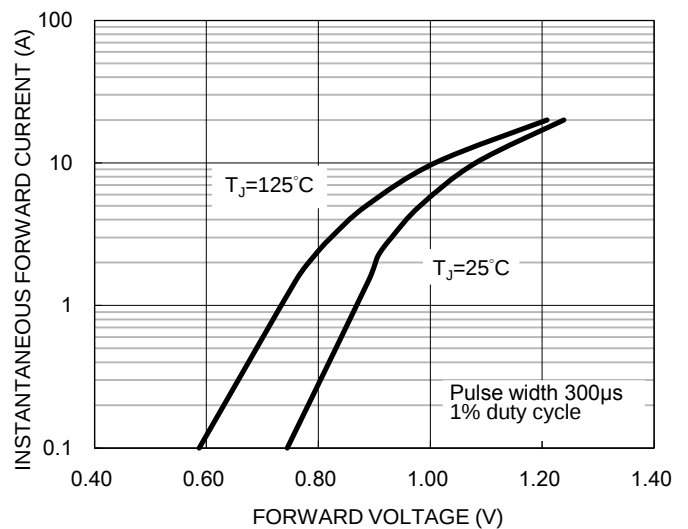


PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

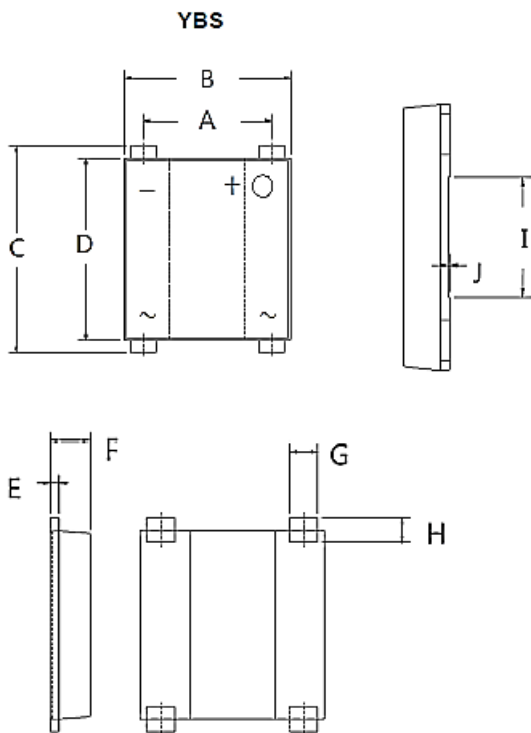

DIM	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	5.00	5.20	0.197	0.205
B	6.50	6.70	0.256	0.264
C	7.90	8.60	0.311	0.339
D	7.20	7.40	0.283	0.291
E	0.27	0.40	0.011	0.016
F	1.30	1.50	0.051	0.059
G	0.95	1.15	0.037	0.045
H	0.70	1.05	0.028	0.041
I	2.90	3.10	0.114	0.122
J	0.04	0.08	0.002	0.003

SUGGESTED PAD LAYOUT

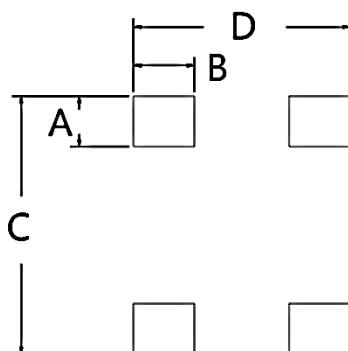

Symbol	Unit (mm)	Unit (inch)
A	1.80	0.070
B	2.00	0.078
C	9.15	0.360
D	7.10	0.279

MARKING DIAGRAM



P/N = Marking Code
 YW = Date Code
 F = Factory Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А