

NOTES:

1. MATERIALS:

HOUSING:

- *BLANK*=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-2, COLOR: NATURAL
- *210*=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-0, COLOR: NATURAL
- *BL*=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-2, COLOR: BLACK
- *400*=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-0, COLOR: BLACK

TERMINALS:

BRASS

2. TERMINAL PLATING:

- *BLANK*=.000035/(0.00090) MIN. BRIGHT TIN OVER .000020/(0.00050) MIN. COPPER
- GS2=.000015/(0.00038) MIN. SELECT GOLD AND .000100/(0.00254) MIN. SELECT MATTE TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL OVERALL
- GS=.000030/(0.00076) MIN. SELECT GOLD AND .000100/(0.00254) MIN. SELECT MATTE TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL OVERALL
- S=.000100/(0.00254) MIN. BRIGHT TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL
- MS=.000100/(0.00254) MIN. MATTE TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL

3. PRODUCT SPECIFICATION: PS-5566-001

4. PACKAGING: TRAY PACKED PER PK-5566-002


5. PART MATES WITH MINI-FIT JR. RECEPTACLE NO. 5557.

6. PART IS NOT DESIGNED FOR CURRENT SHARING.


7. PARTS ARE NOT TO BE MATED OR UN-MATED WHILE CIRCUITS ARE LIVE.

8. PART CONFORMS TO CLASS "B" REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION PS-45499-002.

9. 4 CIRCUIT PARTS WILL HAVE PEG DESIGN A. ALL OTHER CIRCUIT SIZES WILL HAVE PEG DESIGN B.

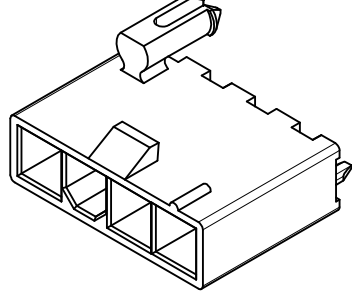




PEG DESIGN A
SEE NOTE 9



LOCK OPTION

POSITIVE LOCK

PASSIVE LOCK

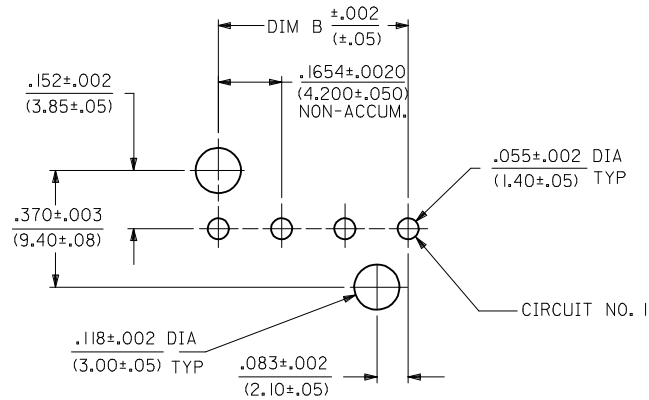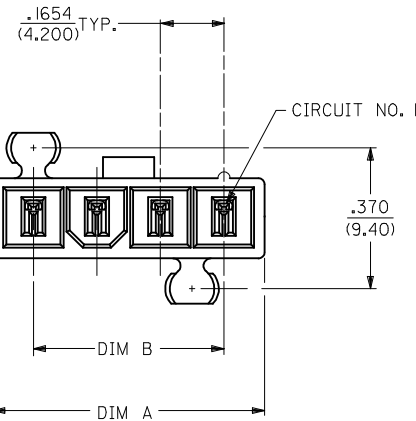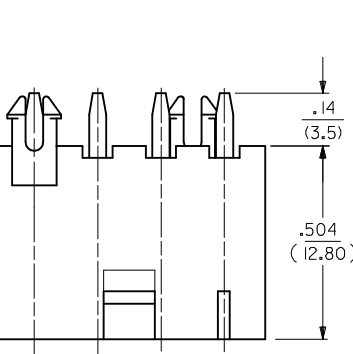

RECOMMENDED HOLE LAYOUT FOR
.070/(1.78) MAX. THICK P.C. BOARD
VIEWED FROM COMPONENT SIDE

CKT SIZE	DIM A	DIM B
4	.709 (18.00)	.496 (12.60)
5	.874 (22.20)	.661 (16.80)
6	1.039 (26.40)	.827 (21.00)
7	1.205 (30.60)	.992 (25.20)
8	1.370 (34.80)	1.157 (29.40)
9	1.535 (39.00)	1.323 (33.60)
10	1.701 (43.20)	1.488 (37.80)
11	1.866 (47.40)	1.654 (42.00)
12	2.031 (51.60)	1.819 (46.20)

LEGEND:


5566 - N A * * - *

CIRCUIT SIZE (04-12)

PEG AND LOCK OPTION
3=MTG. PEGS, POSITIVE LOCK
4=MTG. PEGS, PASSIVE LOCK

PLATING
(SEE NOTE 2)

HOUSING MAT'L
(SEE NOTE 1)

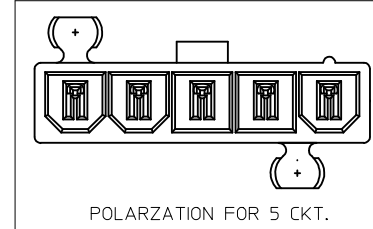

POLARIZATION FOR 5 CKT.

OBS P/N'S EC NO: UCP2014-3776 DRAWN:CD CHKD: APPR:FSMITH REV	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH	DRAWN BY KSS	DATE 1989/02/19	TITLE VERTICAL HEADER ASSY WITH PEGS MINI-FIT JR SINGLE ROW			
			4 PLACES ± --- ± ---	3 PLACES ± --- ± .015	CHECKED BY JTR	DATE 1989/02/19				
			2 PLACES ± 0.38 ± .020	1 PLACE ± 0.50 ± ---	APPROVED BY FSMITH	DATE 2012/05/04	molex			
			0 PLACE ± --- ± ---	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.				
			ANGULAR ±1/2°		SEE CHART		SDA-5566-NL*		1 OF 2	
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
J														J
I														I
H														H
G														G
F														F
E														E
D														D
C														C
B														B
A														A

POSITIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-2 HOUSING MATERIAL			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
39-30-1049	5566-04A3	4	TIN OVER COPPER
39-30-1059	5566-05A3	5	TIN OVER COPPER
39-30-2041	5566-04A3GS	4	30 M.I. SELECT GOLD
39-30-2051	5566-05A3GS	5	30 M.I. SELECT GOLD
50-36-2453	5566-04A3S	4	BRIGHT TIN OVER NICKEL
50-36-2454	5566-05A3S	5	BRIGHT TIN OVER NICKEL
46999-0610	5566-04A3MS	4	MATTE TIN OVER NICKEL
46999-0611	5566-05A3MS	5	MATTE TIN OVER NICKEL

POSITIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-2 BLACK HOUSING			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
50-29-1528	5566-04A3-BL	4	TIN OVER COPPER
50-29-1529	5566-05A3-BL	5	TIN OVER COPPER
26-01-3162	5566-04A3S-BL	4	BRIGHT TIN OVER NICKEL
26-01-3163	5566-05A3S-BL	5	BRIGHT TIN OVER NICKEL

POSITIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-0 HOUSING MATERIAL			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
39-30-2040	5566-04A3-210	4	TIN OVER COPPER
39-30-2050	5566-05A3-210	5	TIN OVER COPPER
39-30-2042	5566-04A3GS-210	4	30 M.I. SELECT GOLD
39-30-2052	5566-05A3GS-210	5	30 M.I. SELECT GOLD
50-36-2356	5566-04A3S-210	4	BRIGHT TIN OVER NICKEL
50-36-2452	5566-05A3S-210	5	BRIGHT TIN OVER NICKEL
46999-0627	5566-04A3MS-210	4	MATTE TIN OVER NICKEL
46999-0628	5566-05A3MS-210	5	MATTE TIN OVER NICKEL

POSITIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-0 BLACK HOUSING			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
46999-0506	5566-04A3GS-400	4	30 M.I. SELECT GOLD
46999-0507	5566-05A3GS-400	5	30 M.I. SELECT GOLD
46999-0577	5566-04A3MS-400	4	MATTE TIN OVER NICKEL
46999-0578	5566-05A3MS-400	5	MATTE TIN OVER NICKEL

PASSIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-2 HOUSING MATERIAL			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
NO E.D.P.	5566-04A4GS	4	30 M.I. SELECT GOLD
NO E.D.P.	5566-05A4GS	5	30 M.I. SELECT GOLD

PASSIVE LOCK WITH MTG. PEGS, 94V-0 HOUSING MATERIAL			
PART NO	ENG NO	CKT SIZE	PLATING OPTION
NO E.D.P.	5566-04A4GS-210	4	30 M.I. SELECT GOLD
NO E.D.P.	5566-05A4GS-210	5	30 M.I. SELECT GOLD

SEE SHEET 1

EC NO: UCP2014-3776

2014/03/14

DRWN:CD

CHKD:

APPR:FSMITH

2014/03/31

REV

M6

DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

mm

INCH

4 PLACES ± --- ± ---

3 PLACES ± --- ± .015

2 PLACES ± 0.38 ± .020

1 PLACE ± 0.50 ± ---

0 PLACE ± --- ± ---

ANGULAR ±1/2°

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE

IN/MM

DRAWN BY DATE

KSS 1989/02/19

CHECKED BY DATE

JTR 1989/02/19

APPROVED BY DATE

FSMITH 2012/05/04

MATERIAL NO.

SEE CHART

SIZE

C

SCALE

1:1

DESIGN UNITS

METRIC

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE

VERTICAL HEADER ASSY WITH PEGS MINI-FIT JR SINGLE ROW

molex

DOCUMENT NO.

SDA-5566-NL*

SHEET NO.

2 OF 2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

1b_frame_C_P_AM_T

Rev. G 2012/01/11

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А