

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Yellow RAL 1021, Plug straight M12-SPEEDCON, A-coded, on Socket angled M12-SPEEDCON, A-coded, Cable length: 1.5 m



### Key commercial data

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit         | 1 PCE                                                                                                   |
| GTIN                 | <br>4 046356 797535 |
| Custom tariff number | 85444290                                                                                                |
| Country of origin    | UNITED STATES                                                                                           |

### Technical data

#### Dimensions

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Length of cable | 1.5 m |
|-----------------|-------|

#### Ambient conditions

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Degree of protection            | IP65                             |
|                                 | IP67                             |
|                                 | IP68                             |

#### General

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Rated current at 40°C | 4 A                                   |
| Rated voltage         | 250 V                                 |
| Number of positions   | 3                                     |
| Contact resistance    | ≤ 5 mΩ                                |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ                              |
| Standards/regulations | M12 plug-in connector IEC 61076-2-101 |

# Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300

## Technical data

### General

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Coding                      | A - standard                                |
| Surge voltage category      | II                                          |
| Pollution degree            | 3                                           |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100                                       |
| Torque                      | 0.4 Nm (M12 plug-in connector)              |
| Contact material            | CuSn                                        |
| Contact surface material    | Ni/Au                                       |
| Contact carrier material    | TPU GF                                      |
| Material of grip body       | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Material, knurls            | Zinc die-cast, nickel-plated                |
| Sealing material            | NBR                                         |
| Status display              | No                                          |

### Line characteristics

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cable type                                    | PVC yellow 105 °C                             |
| Cable type (abbreviation)                     | 542                                           |
| UL AWM style                                  | 2517 (105°C/300 V)                            |
| AWG signal line                               | 22                                            |
| Core diameter including insulation            | 1.27 mm ±0.03 mm                              |
| Wire colors                                   | brown, blue, black                            |
| Overall twist                                 | 3 wires, twisted                              |
| External sheath, color                        | yellow                                        |
| External cable diameter D                     | 4.7 mm ± 0.2 mm                               |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D                                         |
| Cable weight                                  | 30 kg/km                                      |
| Outer sheath, material                        | PVC                                           |
| Material conductor insulation                 | PVC                                           |
| Conductor material                            | Tin-plated Cu litz wires                      |
| Nominal voltage, cabel                        | 300 V                                         |
| Special properties                            | UL standards PLTC and ITC                     |
| Other resistance                              | UV resistant                                  |
| Ambient temperature (operation)               | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 | 27061801 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001855 |
| ETIM 4.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |

### Approvals

#### Approvals

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

#### Approval details

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UL Listed  |       |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                | 4 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                | 300 V |

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300

### Approvals

|                                                                                              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| cUL Listed  |       |
|                                                                                              |       |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                               | 4 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                               | 300 V |

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| cULus Listed  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Accessories

#### Accessories

##### Fuse

Fuse clip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988



Fuse clip for the pin side of various M12 sensor/actuator connectors prevents plug-in connections being interrupted without using a tool

Fuse clip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991



Fuse clip for the socket side of various M12 sensor/actuator connectors prevents plug-in connections being interrupted without using a tool

### Protection and sealing elements

Sealing cap - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

M12 sealing cap made of plastic with fixing band, for sensor cables, for free M12 sockets



## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300

### Accessories

Screw plug - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

M12 sealing cap with fixing band, for sensor cables, for free M12 sockets



---

### Tools

Torque screwdriver - TSD 04 SAC - 1208429



Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors

---

Torque screwdriver - TSD-M 1,2NM - 1212224



Torque screw driver, accuracy as per EN ISO 6789 standard, adjustable from 0.3 - 1.2 Nm

---

Adapter insert - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adapter bit for TSD-M...torque tools, E6.3-1/4" drive with 4 mm hexagon to accommodate SAC bits

---

Tool - SAC BIT M12-D15 - 1208432




Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and for M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive

# Sensor/Actuator cable - SAC-3P-MS/ 1,5-542/ FR SCO BK - 1406300


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 3-pos., A-coded, view male side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 3-pos., A-coded, view female side

Dimensioned drawing

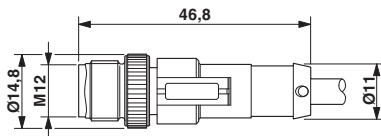


M12 x 1 plug, straight

Dimensioned drawing



M12 x 1 socket, angled

Circuit diagram

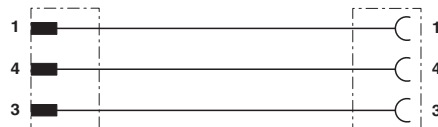

Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А