

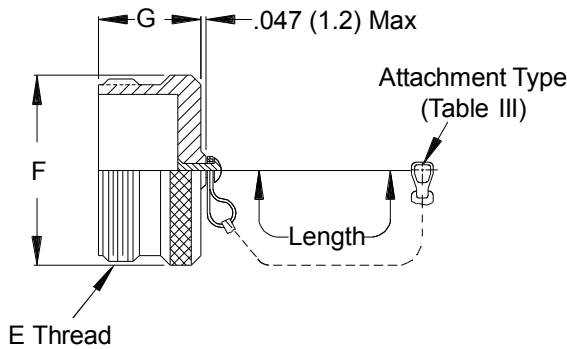


MIL-C-5015

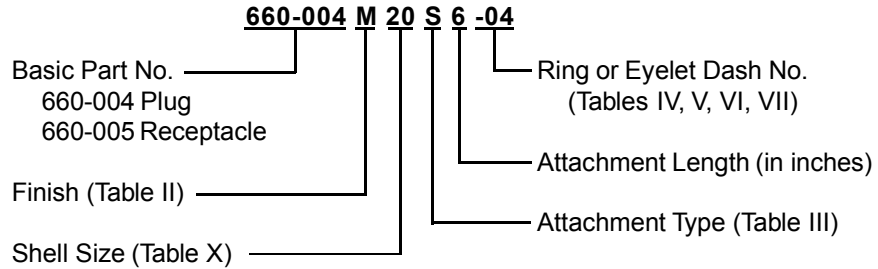

660-004 Plug Cover

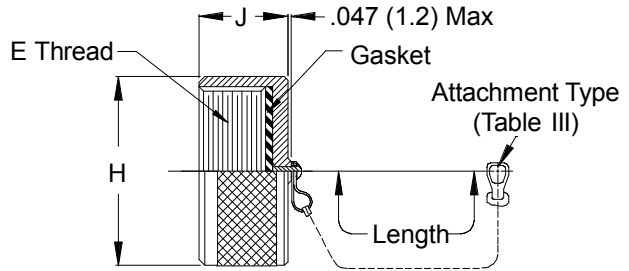

660-005 Receptacle Cover

TABLE X: SHELL SIZE DIMENSIONS

Shell Size	E Thread	F Max	G Max	H Max	J Max
08	1/2 - 28 UNEF	.562 (14.3)	.656 (16.7)	.688 (17.5)	.465 (11.8)
10	5/8 - 24 UNEF	.687 (17.4)	.656 (16.7)	.815 (20.7)	.465 (11.8)
12	3/4 - 20 UNEF	.812 (20.6)	.844 (21.4)	1.000 (25.4)	.465 (11.8)
14	7/8 - 20 UNEF	.937 (23.8)	.844 (21.4)	1.125 (28.6)	.465 (11.8)
16	1 - 20 UNEF	1.062 (27.0)	.844 (21.4)	1.188 (30.2)	.465 (11.8)
18	1 1/8 - 18 UNEF	1.187 (30.1)	.844 (21.4)	1.344 (34.1)	.465 (11.8)
20	1 1/4 - 18 UNEF	1.312 (33.3)	.844 (21.4)	1.469 (37.3)	.465 (11.8)
22	1 3/8 - 18 UNEF	1.437 (36.5)	.844 (21.4)	1.594 (40.5)	.465 (11.8)
24	1 1/2 - 18 UNEF	1.562 (39.7)	.844 (21.4)	1.719 (43.7)	.465 (11.8)
28	1 3/4 - 18 UNS	1.812 (46.0)	.844 (21.4)	1.969 (50.0)	.531 (13.5)
32	2 - 18 UNS	2.062 (52.4)	.844 (21.4)	2.219 (56.4)	.531 (13.5)
36	2 1/4 - 16 UN	2.312 (58.7)	.844 (21.4)	2.469 (62.7)	.531 (13.5)
40	2 1/2 - 16 UN	2.562 (65.1)	.844 (21.4)	2.719 (69.1)	.531 (13.5)
44	2 3/4 - 16 UN	2.812 (71.4)	.844 (21.4)	2.969 (75.4)	.531 (13.5)
48	3 - 16 UN	3.062 (77.8)	.844 (21.4)	3.188 (81.0)	.531 (13.5)

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

660-004 (Plug) - 660-005 (Receptacle)
Protective Covers
MIL-C-5015



66 & 78

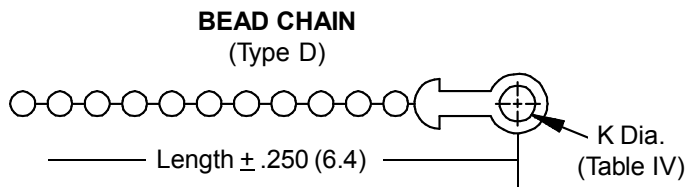
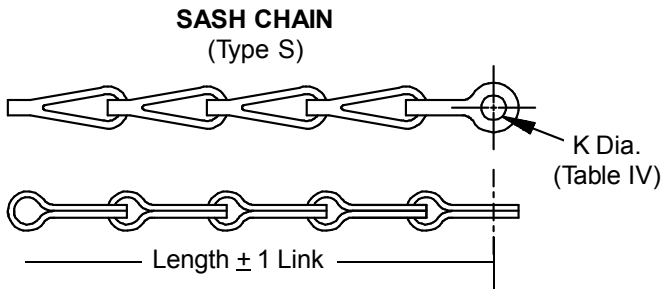
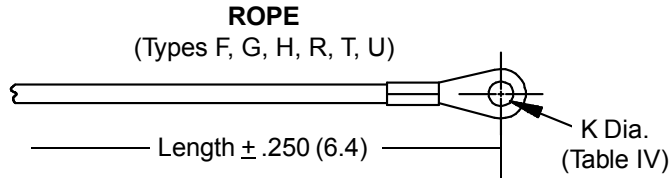


TABLE III: ATTACHMENT

Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres., Passivate
F	Wire Rope, Nylon Jacket
G	Nylon Rope
H	Wire Rope, Teflon Jacket
N	No Attachment
R	Wire Rope, PVC Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
T	Wire Rope, No Jacket
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket with Terminal

TABLE IV: EYELET

Dash No.	K DIA
01	.140 (3.6)
02	.182 (4.6)
03	.191 (4.9)
04	.197 (5.0)
05	.167 (4.2)
06	.125 (3.2)
07	.218 (5.5)
09	.156 (4.0)
00	No Eyelet

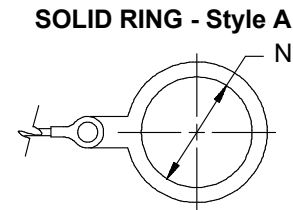
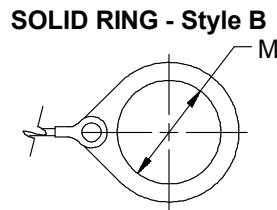
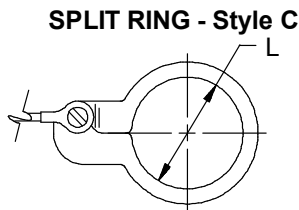


TABLE V: SPLIT RING STYLE C

Dash No.	L Dia. $\pm .015$ (0.4)	Dash No.	L Dia. $\pm .015$ (0.4)
50	.425 (10.8)	74	1.625 (41.3)
52	.485 (12.3)	76	1.750 (44.5)
54	.640 (16.3)	78	1.875 (47.6)
56	.750 (19.1)	80	1.980 (50.3)
58	.890 (22.6)	82	2.060 (52.3)
60	1.015 (25.8)	84	2.235 (56.8)
62	1.095 (27.8)	86	2.310 (58.7)
64	1.130 (28.7)	88	2.475 (62.9)
66	1.250 (31.8)	90	2.655 (67.4)
68	1.350 (34.3)	92	2.810 (71.4)
70	1.390 (35.3)	94	3.045 (77.3)
72	1.485 (37.7)		

TABLE VI: SOLID RING STYLE B

Dash No.	M Dia. $\pm .015$ (0.4)	Dash No.	M Dia. $\pm .015$ (0.4)
08	.468 (11.9)	24	1.484 (37.7)
10	.593 (15.1)	25	1.577 (40.1)
12	.718 (18.2)	27	1.640 (41.7)
13	.765 (19.4)	28	1.687 (42.8)
14	.844 (21.4)	29	1.765 (44.8)
15	.890 (22.6)	30	1.890 (48.0)
16	.968 (24.6)	31	1.953 (49.6)
17	1.015 (25.8)	32	1.968 (50.0)
18	1.093 (27.8)	33	2.077 (52.8)
19	1.140 (29.0)	35	2.140 (54.4)
20	1.203 (30.6)	36	2.187 (55.5)
21	1.265 (32.1)	40	2.406 (61.1)
22	1.343 (34.1)	44	2.656 (67.5)
23	1.453 (36.9)	48	3.031 (77.0)
		118	.310 (7.9)

TABLE VII: SOLID RING STYLE A

Dash No.	N Dia. $\pm .015$ (0.4)	Dash No.	N Dia. $\pm .015$ (0.4)
095	.312 (7.9)	109	1.266 (32.2)
100	.391 (9.9)	209	1.312 (33.3)
101	.516 (13.1)	110	1.391 (35.3)
102	.583 (14.8)	210	1.438 (36.5)
103	.641 (16.3)	111	1.521 (38.6)
104	.708 (18.0)	211	1.536 (39.0)
105	.766 (19.5)	112	1.641 (41.7)
205	.788 (20.0)	113	1.766 (44.9)
106	.896 (22.2)	213	1.812 (46.0)
206	.907 (23.0)	114	1.891 (48.0)
107	1.016 (25.8)	214	1.938 (49.2)
207	1.025 (26.0)	115	2.078 (52.8)
108	1.141 (29.0)	116	2.406 (61.1)
308	1.188 (30.2)	117	2.510 (63.8)
208	1.203 (30.6)		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А