


Low $V_{CE(sat)}$ IGBT with Diode High Speed IGBT with Diode

IXGH/IXGT 15N120BD1
IXGH/IXGT 15N120CD1


V_{DSS}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1200 V	30 A	3.2 V
1200 V	30 A	3.8 V

Preliminary data




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	15	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1\text{ ms}$	60	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}, R_G = 10\text{ }\Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Maximum tab temperature soldering SMD devices for 10s		260	$^\circ\text{C}$
Weight	TO-247AD/TO-268	6/4	g

TO-247AD
(IXGH)

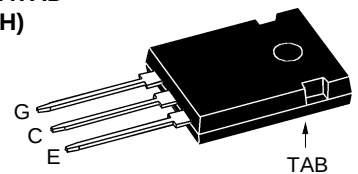

TO-268
(IXGT)



G = Gate
E = Emitter

C = Collector
TAB = Collector

Features

- International standard packages: JEDEC TO-247AD & TO-268
- IGBT and anti-parallel FRED in one package
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Fast Recovery Exptaxial Diode (FRED)
 - soft recovery with low I_{RM}

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Advantages


- Saves space (two devices in one package)
- Easy to mount with 1 screw (isolated mounting screw hole)
- Reduces assembly time and cost

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 1\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\text{ }\mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0\text{ V}$		2	500 μA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}$ Note 2			3.2 V 3.8 V
				15N120BD1 15N120CD1


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}; V_{CE} = 10\text{ V}$, Note 2.	12	15	S
C_{ies}			1700	pF
C_{oes}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		155	pF
C_{res}			38	pF
Q_g			69	nC
Q_{ge}	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		13	nC
Q_{gc}			26	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$		25	ns
t_{ri}			15	ns
$t_{d(off)}$			150	ns
t_{fi}		$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Note 1.	15N120BD1: 160 15N120CD1: 115 15N120BD1: 1.75 15N120CD1: 1.05	320 ns 190 ns 3.0 mJ 1.6 mJ
E_{off}				
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$		25	ns
t_{ri}			18	ns
E_{on}			1.5	mJ
$t_{d(off)}$			270	ns
t_{fi}		$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Note 1	15N120BD1: 360 15N120CD1: 250 15N120BD1: 3.5 15N120CD1: 2.1	ns mJ mJ mJ
E_{off}				
R_{thJC}	TO-247			0.83 K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

Reverse Diode (FRED)		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 20\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 20\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$	2.6	2.8	V
I_F	$T_C = 25^\circ\text{C}$ $T_C = 90^\circ\text{C}$		33	V
I_{RM}	$I_F = 20\text{ A}$; $-di_F/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 600\text{ V}$	15		A
t_{rr}	$V_{GE} = 0\text{ V}$; $T_J = 125^\circ\text{C}$	200		ns
t_{rr}	$I_F = 1\text{ A}$; $-di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	40		ns
R_{thJC}				1.6 K/W

- Notes:
- Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G .
 - Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$


TO-247 AD (IXGH) Outline


Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	19.81 20.32	0.780 0.800
B	20.80 21.46	0.819 0.845
C	15.75 16.26	0.610 0.640
D	3.55 3.65	0.140 0.144
E	4.32 5.49	0.170 0.216
F	5.4 6.2	0.212 0.244
G	1.65 2.13	0.065 0.084
H	- 4.5	- 0.177
J	1.0 1.4	0.040 0.055
K	10.8 11.0	0.426 0.433
L	4.7 5.3	0.185 0.209
M	0.4 0.8	0.016 0.031
N	1.5 2.49	0.087 0.102

TO-268AA (D³ PAK)


Dim.	Millimeter Min. Max.	Inches Min. Max.
A	4.9 5.1	.193 .201
A ₁	2.7 2.9	.106 .114
A ₂	.02 .25	.001 .010
b	1.15 1.45	.045 .057
b ₂	1.9 2.1	.75 .83
C	.4 .65	.016 .026
D	13.80 14.00	.543 .551
E	15.85 16.05	.624 .632
E ₁	13.3 13.6	.524 .535
e	5.45 BSC	.215 BSC
H	18.70 19.10	.736 .752
L	2.40 2.70	.094 .106
L ₁	1.20 1.40	.047 .055
L ₂	1.00 1.15	.039 .045
L ₃	0.25 BSC	.010 BSC
L ₄	3.80 4.10	.150 .161

Min.
Recommended
Footprint



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А