

Description

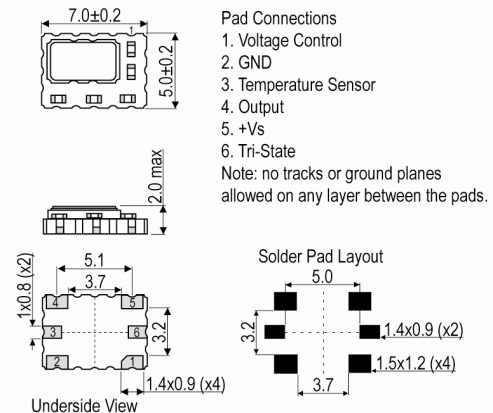
- The IQXT-316-1 uses ASIC technology and is designed to meet the short and medium term stability requirements of packet network synchronisation for Small Cells.
- Model IQXT-316-1
- Model Issue number 1

Frequency Parameters

- Frequency 19.20MHz
- Frequency Tolerance ± 1.00 ppm
- Tolerance Condition @ 25°C $\pm 1^\circ\text{C}$ & VC=1.4V
- Frequency Stability Max ± 0.25 ppm
- Operating Temperature Range -5.00 to 85.00°C
- In-service Short-term Frequency Stability (over any 24-hr timeslot @ fixed supply voltage and load):
 - 50 to 70°C: ± 80 ppb max
 - 15 to 85°C: ± 100 ppb max
 - 5 to 85°C: ± 250 ppb max
- Ageing:
 - ± 20 ppb max/day
 - ± 200 ppb max/month
 - ± 1 ppm max/year
 - ± 2 ppm max over 3yrs
- Temperature Rate of Change (maximum rate of change of temperature condition for guaranteed stability specifications): $1^\circ\text{C}/\text{min}$ max
- Frequency Slope $\Delta F/\Delta T$ (in still air): 25ppb/°C typ, 50ppb/°C max
- Acceleration Sensitivity (gamma vector of all 3 axes from 30 to 1500Hz): Typically 2ppb/G max
- Supply Voltage Variation ($\pm 2\%$ change @ 25°C, measurement referenced to frequency observed @ nominal Vs): ± 10 ppb max
- Load Variation ($\pm 2\%$ change @ 25°C, measurement referenced to frequency observed @ nominal load): ± 5 ppb max
- Reflow Variation (pre to post reflow ΔF , measured after 1hr recovery @ 25°C): ± 1 ppm max
- Note: The characteristics of the oscillator may be temporarily affected by the processes of assembly and soldering. The in-service short term frequency stability specification applies after 48hrs continuous operation and after the first excursion over the temperature range. Nominal conditions apply unless otherwise stated.

Electrical Parameters

- Supply Voltage 2.85V $\pm 5\%$
- Current Draw 3.500mA
- Absolute Maximum Ratings:
 - Supply Voltage (Vs): -0.5V to 7V
 - Control Voltage (VC): -0.5V to 9V
 - All other inputs: -0.5V to Vs+0.5V
 - Power Dissipation: 100mW max
 - Junction Temperature: 150°C max
 - Note: Operating beyond these limits may result in change or permanent damage to the oscillator.


Outline (mm)

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Frequency Adjustment

- Pulling $\pm 4.5\text{ppm min to } \pm 10\text{ppm max}$
- Control Voltage $1.4\text{V } \pm 1.0\text{V}$
- Input Impedance $100\text{k}\Omega \text{ min}$
- Linearity (deviation from straight line curve fit): $1\% \text{ max}$
- Frequency Tuning Slope: $+6\text{ppm/V typ}$
- Modulation Bandwidth: 1Hz min
- Note: Pulling referenced to frequency @ $\text{VC}=1.4\text{V}$

Output Details

- Output Compatibility Clipped Sine
- Drive Capability $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$
- Output Voltage Level: $0.8\text{V pk-pk min, } 1.1\text{V pk-pk typ}$
- Start Up Time (amplitude within 90% of specified output level): 15ms max
- Output: AC coupled
- Temperature Sensor Output (pad 3):
 $V_{\text{temp}} (@ 25^\circ\text{C}): 1.76\text{V typ}$
Slope Option: $-2.1\text{mV}/^\circ\text{C typ}$
Resistive Load: $100\text{k}\Omega \text{ min}$
Capacitive Load: 30pF max
Output Impedance (@ 25°C): $1\text{k}\Omega \text{ typ}$
Sensor Linearity: $1.5\% \text{ typ}$

Output Control

- Tri-State Mode:
Logic '0' ($20\%V_{\text{s max}}$) to pad 6 disables the oscillator output, the output goes to a high impedance state.
Logic '1' ($60\%V_{\text{s min}}$) or no connection to pad 6 enables the oscillator output.
Note: The tri-state control (enable) input pad has an internal $100\text{k}\Omega$ pull up resistor which allows it to be left unconnected if not used. When in tri-state mode, the output stage is disabled, but the oscillator and compensation circuit are still active (Current Consumption: 2mA typ).
- Output Enable Time: $100\mu\text{s max}$

Noise Parameters

- Phase Noise @ 25°C (typ) :
 $-65\text{dBc/Hz @ } 1\text{Hz}$
 $-98\text{dBc/Hz @ } 10\text{Hz}$
 $-130\text{dBc/Hz @ } 100\text{Hz}$
 $-145\text{dBc/Hz @ } 1\text{kHz}$
 $-153\text{dBc/Hz @ } 10\text{kHz}$
 $-157\text{dBc/Hz @ } 100\text{kHz}$
 $-158\text{dBc/Hz @ } 1\text{MHz}$
- Phase Jitter (12kHz to 5MHz): 330fs RMS typ

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Environmental Parameters

- Low Temperature Storage: IEC 60068-2-01, Test Ab: 1000hrs @ -55°C.
- High Temperature Storage: IEC 60068-2-02, Test Bb: 1000hrs @ 150°C.
- Mechanical Shock: JESD22-B104: 1500G, 0.5ms duration, 5 pulses in each of 6 directions.
- Vibration: JESD22-B103: 20G peak acceleration for 4hrs in each of the 3 orientations, tested from 60-2000Hz, 12hrs total.
- High Temperature Operating Life (HTOL): JESD22-A108: 1008hrs @ 125°C.
- Thermal Cycling: JESD22-A104: 500 temperature cycles, -55 to 125°C.
- Solderability: JESD22-B102, Method 1, Condition E: 245°C for 5secs (preconditioning: 150°C, 16hrs).
- Resistance to Soldering Heat: IPC/JEDEC J-STD-020: 3 reflow cycles (peak temperature 260°C).
- Humidity: JESD22-A101: After 1008hrs @ 85°C ±2°C, 85% RH non-condensing (preconditioning: 3 reflow cycles @ peak temperature 260°C).
- Ageing: MIL-PRF-55310: 1008hrs @ 85°C (preconditioning: 3 reflow cycles @ peak temperature 260°C).

Manufacturing Details

- Maximum Process Temperature: 260°C (30secs max)

Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): 1

Packaging Details

- Pack Style: Reel Tape & reel in accordance with EIA-481-D
Pack Size: 500
- *Alternative packing option available*

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А