

Multilayer Directional Couplers

For DCS Tx

HHM Series

Type: **HHM2204SA1 (1.6×0.8×0.6mm)**
 HHM2209SA1 (1.6×0.8×0.6mm)

Issue date: December 2010


- All specifications are subject to change without notice.
 - Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.
-

Multilayer Chip Directional Couplers For DCS/Tx


Conformity to RoHS Directive

HHM Series HHM2204SA1


SHAPES AND DIMENSIONS

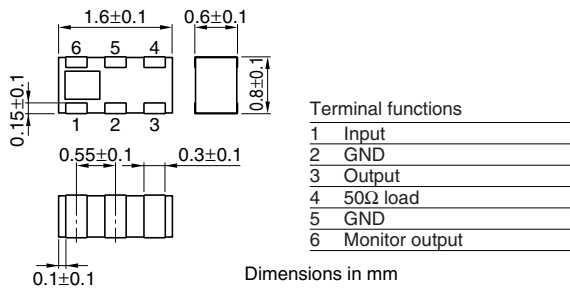

CIRCUIT DIAGRAM



RECOMMENDED PC BOARD PATTERNS

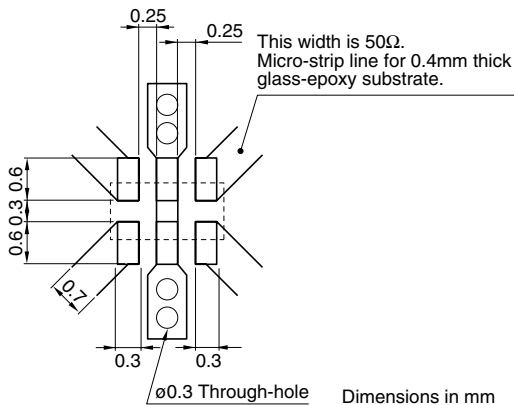

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency range	1710 to 1785MHz	
Coupling factor	15.0±1.0dB	
Insertion loss	0.30dB max.*1	
	0.35dB max.*2	
Isolation	25dB min.	
VSWR	1.3 max.	
Temperature range	Operating	-40 to +85°C
	Storage	-40 to +85°C

*1 25°C


*2 Operating temperature

• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.


• All specifications are subject to change without notice.

FREQUENCY CHARACTERISTICS


COUPLING

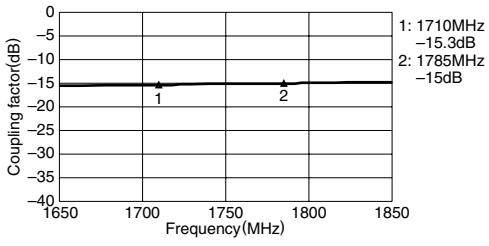


ISOLATION

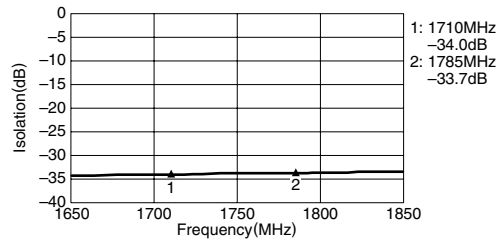

INSERTION LOSS

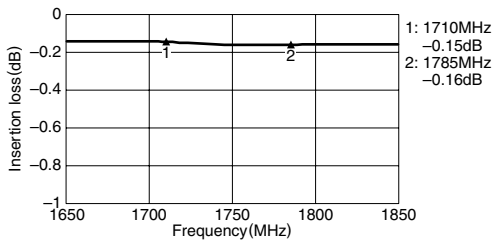

VSWR

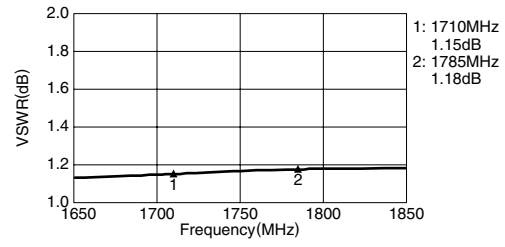


• All specifications are subject to change without notice.

Multilayer Chip Directional Couplers For DCS/Tx


Conformity to RoHS Directive

HHM Series HHM2209SA1


SHAPES AND DIMENSIONS

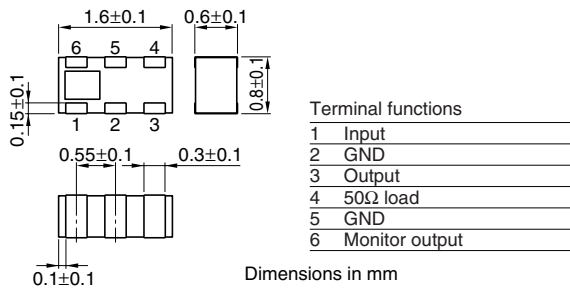

CIRCUIT DIAGRAM



RECOMMENDED PC BOARD PATTERNS

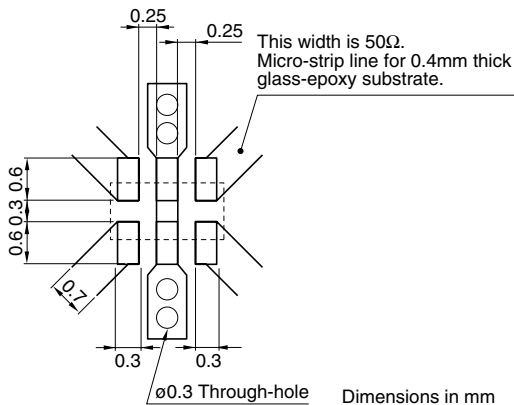

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency range	1710 to 1785MHz
Coupling factor	12.0±1.0dB
Insertion loss	0.55dB max.*1 0.60dB max.*2
Isolation	20dB min.
VSWR	1.3 max.
Temperature range	Operating -40 to +85°C Storage -40 to +85°C

*1 25°C


*2 Operating temperature

• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.


• All specifications are subject to change without notice.

FREQUENCY CHARACTERISTICS


COUPLING

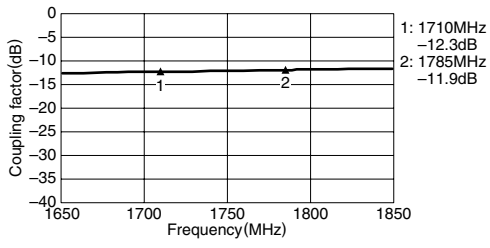


ISOLATION

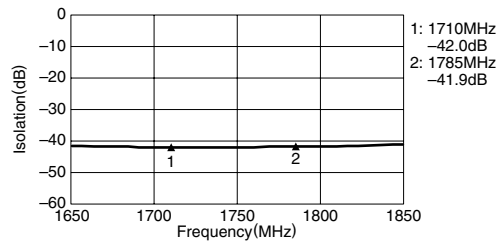

INSERTION LOSS

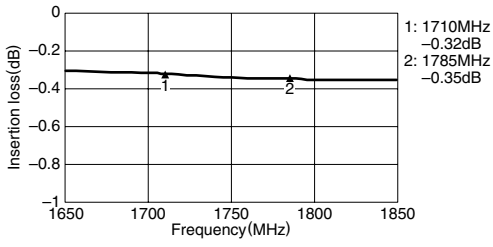

VSWR

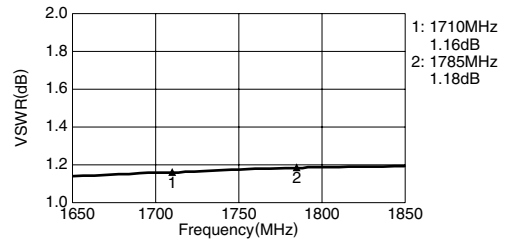

• All specifications are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А