## 100W 14.4 to 36VDC Input DC-DC Converters

## **Features**

- ◆ 14.4 36VDC Input
- ◆ IEC 61373 Shock and Vibration
- ◆ Base-plate Cooled
- ◆ Full Power at 100°C base plate
- ◆ Small Size
- ◆ Quarter Brick Footprint
- ◆ Wide input range



## **Key Market Segments & Applications**










Specifications								
Model								
Nominal Output Voltage	VDC	5V	12V	24V				
Input Voltage Range	VDC	14.4 - 36VDC (40V transient for 3 seconds)						
Input Current	Α	4.83 - 4.91A (model dependant)						
Output Voltage Adjustment	VDC	4.5 - 6	10.8 - 13.2	21.6 - 26.4				
Ripple & Noise (max) pk-pk	mV	100	150	240				
Line Regulation (max)	mV	20	48	96				
Load Regulation (max)	mV	40	96	192				
Overcurrent Protection	%	105 - 140%						
Overvoltage Protection	%	125 - 145% (Cycle input or remote on/off to reset)						
Remote Sense	-	Yes						
Remote On/Off	-	Yes; Low = ON, Open = OFF						
Operating Temperature	°C	-40°C to +100°C Baseplate						
Storage Temperature	°C	-40°C to +100°C						
Temperature Coefficient	%/°C	0.02%/°C						
Humidity (non condensing)	%RH	5 - 95% RH Operating and Non Operating						
Cooling	-	Conduction (See Installation Manual for heatsink selection)						
Withstand Voltage	VAC	Input to Base-plate: 2kVAC; Input to Output 3.0kVAC for I min.; Output to Base-plate: 500VAC for 1 min						
Isolation Resistance	-	>100M at 25C and 70%RH, Output to Base plate 500VDC						
Vibration	-	Non Operating, 10-55Hz (sweep for 1 min.)						
		Amplitude 0.825mm constant (Max 49 m/s²) X,Y,Z 1 hour each						
		IEC61373 - Category 1, Grade B						
Shock	-	196.1m/s², IEC61373 - Category 1, Grade B						
Safety Agency Certifications	-	UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1						
Weight (Typ)	g	70g						
Size (WxHxD)	in(mm)	1.45 x 0.5 x 2.28" (36.8 x 12.7 x 57.9)						
Warranty	yrs	5 Years						

Note: See Installation Manual for full details, test methods of parameters and application notes

Model Selector								
Model	Voltage	Output	Maximum	Input	Efficiency (%)			
	(V)	Current (A)	Power (W)	Current (A)	(100% load, 110VDC In)			
CN100A24-5	5	20	100	4.91	86			
CN100A24-12	12	8.4	100.8	4.83	88			
CN100A24-24	24	4.2	100.8	4.83	88			

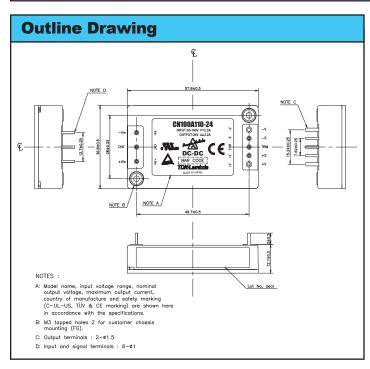

For Additional Information, please visit us.tdk-lambda.com/lp/products/cn-series.htm





Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

## Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



**«JONHON»** (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: http://oceanchips.ru/

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А