

80×80×25 mm

San Ace 80L 9LG type c us



General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow (Control) Brown
(For models without PWM control function, there is no speed control wiring.)
- Mass 130 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9LG0812P4J001	12	10.8 to 13.2	100	0.6	7.2	7400	2.07	73.0	177	0.71	49
			20	0.06	0.72	1800	0.5	17.6	10.4	0.04	16
9LG0812P4G001			100	0.3	3.6	5500	1.54	54.3	98	0.39	43
			25	0.05	0.6	1400	0.39	13.7	6.3	0.02	14
9LG0812P4H001			100	0.12	1.44	3700	1.03	36.3	44	0.17	31
	24	21.6 to 26.4	25	0.04	0.48	1100	0.3	10.5	3.9	0.01	13
9LG0824P4J001			100	0.28	6.72	7400	2.07	73.0	177	0.71	49
			20	0.05	1.2	2400	0.67	23.6	18.6	0.07	22
9LG0824P4G001			100	0.14	3.36	5500	1.54	54.3	98	0.39	43
			20	0.02	0.48	1200	0.33	11.6	4.6	0.01	13
9LG0824P4H001			100	0.05	1.2	3700	1.03	36.3	44	0.17	31
			30	0.02	0.48	1100	0.3	10.5	3.9	0.01	13

* PWM frequency: 25 kHz. Fan does not rotate when PWM duty cycle is 0%.

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Lock sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on p. 576. **Without sensor** **Pulse sensor**

The models listed below **have pulse sensors.**

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9LG0812S4001	12	6 to 13.2	0.17	2.04	4200	1.17	41.3	56	0.22	35
9LG0812F4001			0.1	1.2	3300	0.92	32.5	35	0.14	29
9LG0812M4001			0.08	0.96	2900	0.8	28.3	27	0.11	25
9LG0812L4001		8 to 13.2	0.06	0.72	2300	0.64	22.6	17	0.068	22
9LG0824S4001	24	12 to 26.4	0.07	1.68	4200	1.17	41.3	56	0.22	35
9LG0824F4001			0.045	1.08	3300	0.92	32.5	35	0.14	29
9LG0824M4001			0.04	0.96	2900	0.8	28.3	27	0.11	25
9LG0824L4001		14 to 26.4	0.03	0.72	2300	0.64	22.6	17	0.068	22


The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Without sensor** **Lock sensor**


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9LG0812P4J001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

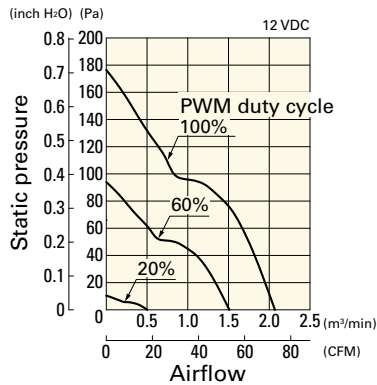

Operating voltage range

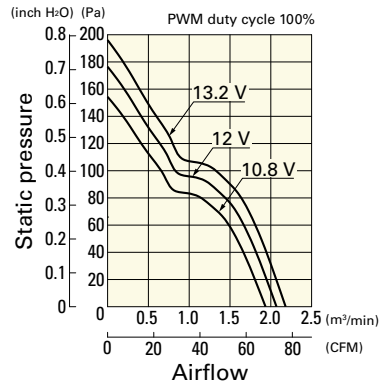


PWM duty - Speed characteristics example

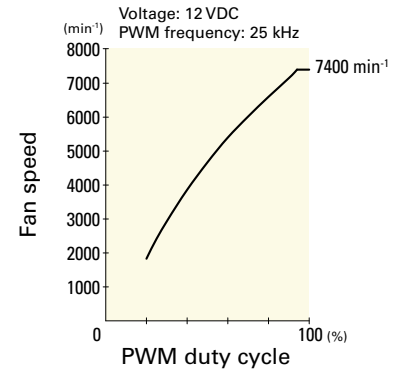


9LG0812P4G001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

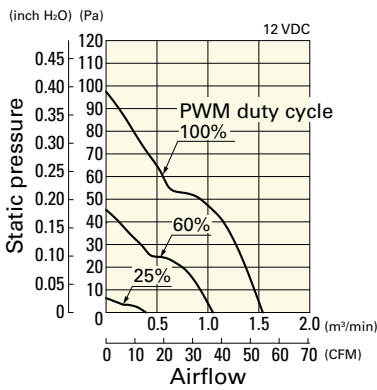

Operating voltage range

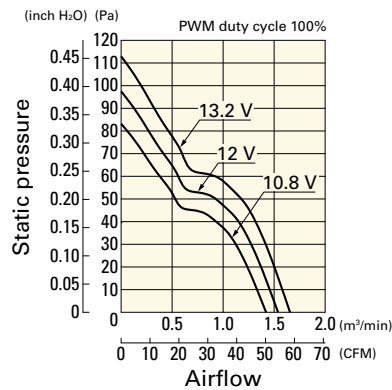


PWM duty - Speed characteristics example

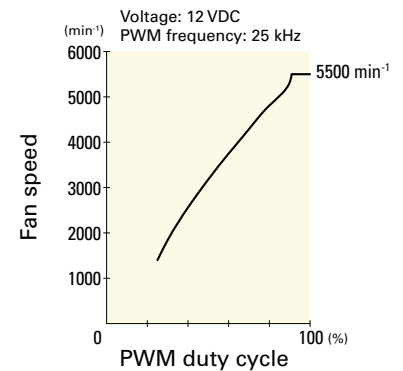


9LG0812P4H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

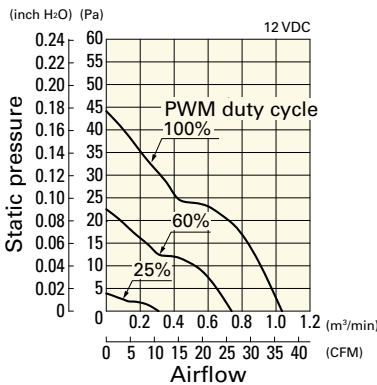

Operating voltage range

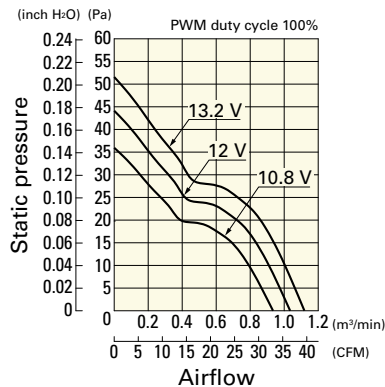


PWM duty - Speed characteristics example

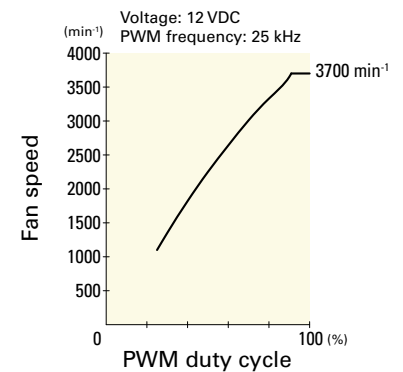


9LG0824P4J001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

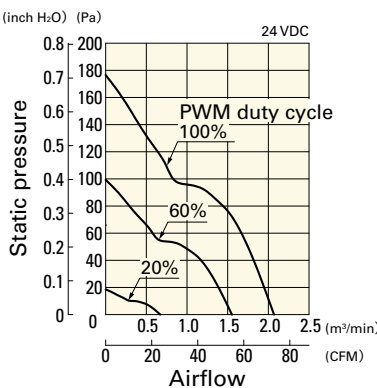

Operating voltage range

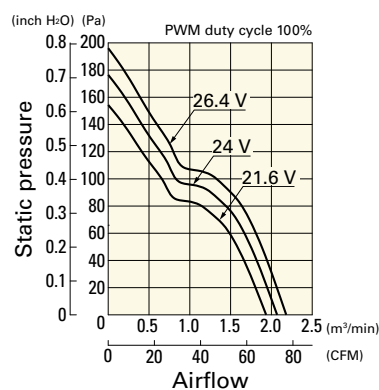


PWM duty - Speed characteristics example

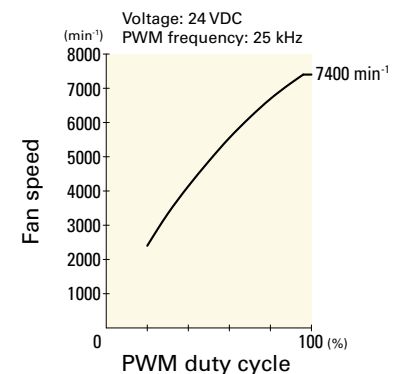


Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

9LG0824P4G001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

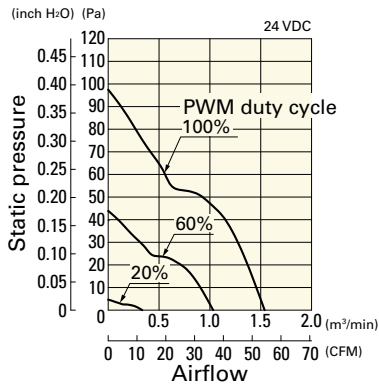

Operating voltage range

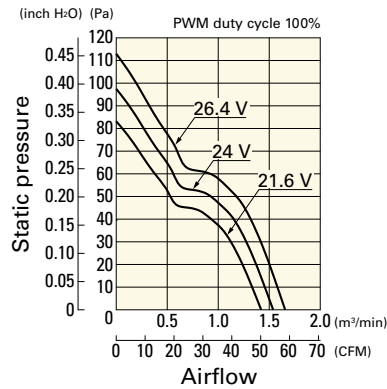


PWM duty - Speed characteristics example

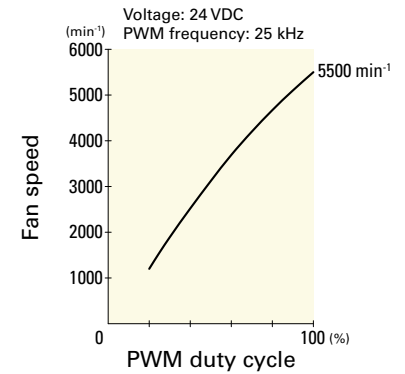


9LG0824P4H001 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

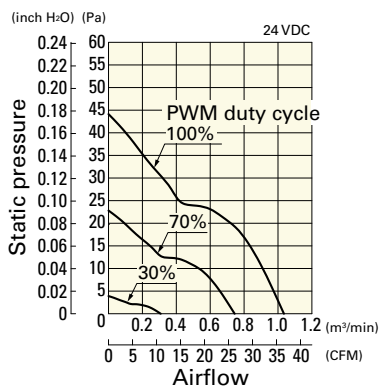

Operating voltage range

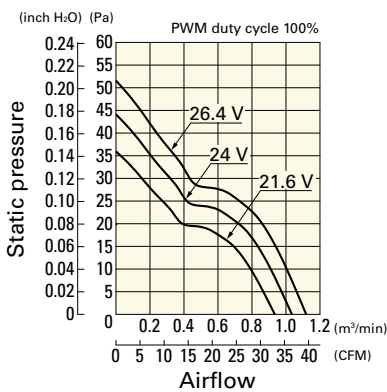


PWM duty - Speed characteristics example

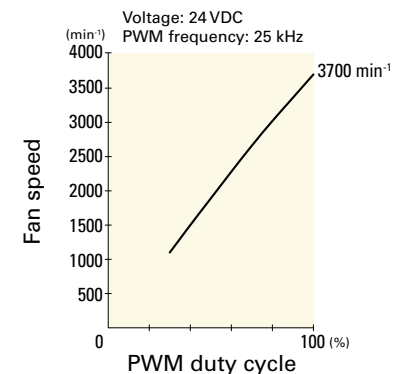


9LG0812S4001 With pulse sensor

Operating voltage range

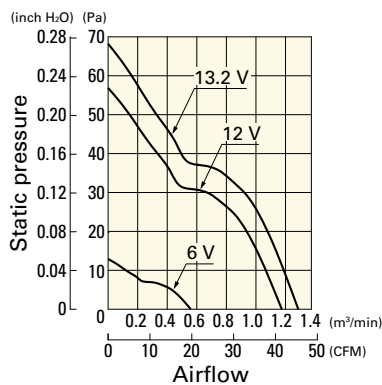


9LG0812F4001 With pulse sensor

Operating voltage range

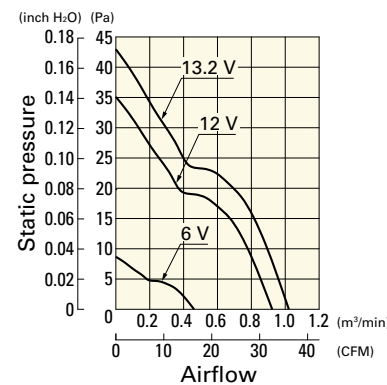


9LG0812M4001 With pulse sensor

Operating voltage range

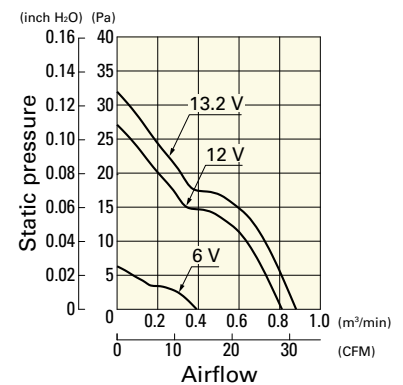


9LG0812L4001 With pulse sensor

Operating voltage range

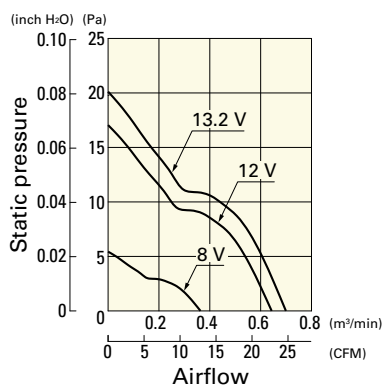


9LG0824S4001 With pulse sensor

Operating voltage range

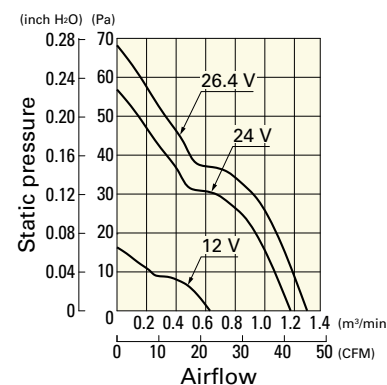

9LG0824F4001 With pulse sensor

Operating voltage range

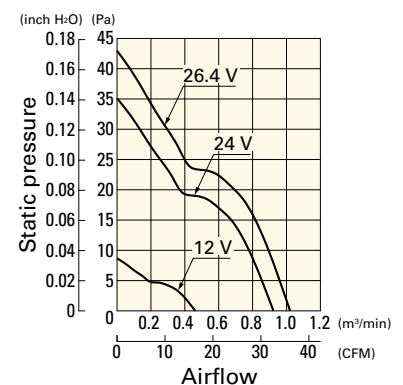


DC

Long Life Fan 80 mm sq.

Airflow - Static Pressure Characteristics


9LG0824M4001 With pulse sensor

Operating voltage range

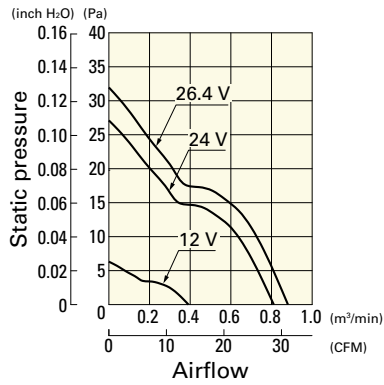


9LG0824L4001 With pulse sensor


Operating voltage range

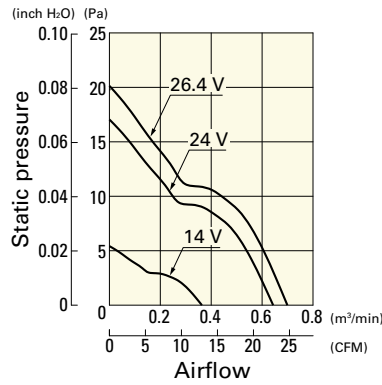

Dimensions (unit: mm)

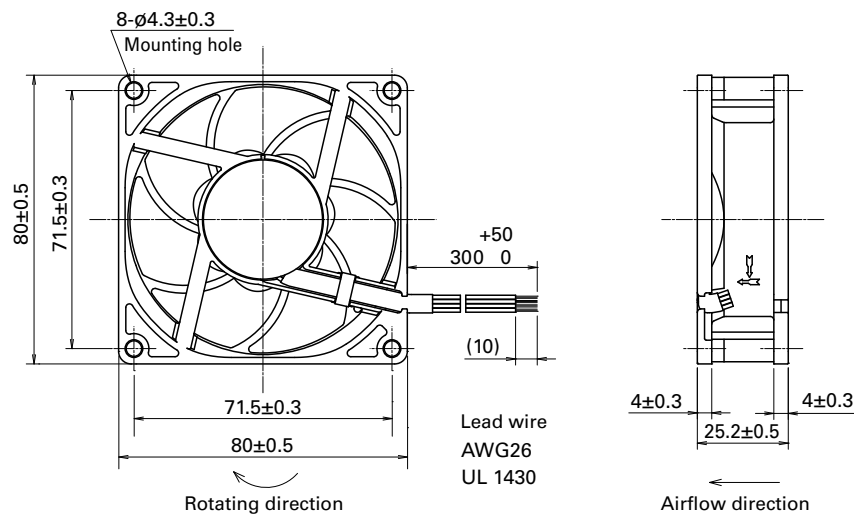

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

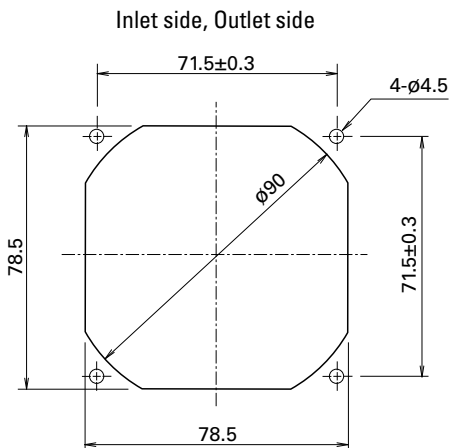

Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-049E, 109-049H, 109-049C

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1002G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1002F13 (13PPI), 109-1002F20 (20PPI),
109-1002F30 (30PPI), 109-1002F40 (40PPI)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А