

235P

Single-Phase Pump Monitor



Description

The Littelfuse 235P is designed to protect 5-15 hp, 230 V, single-phase pumps from dry-well, dead-head, jammed impeller, rapid-cycle and overvoltage and undervoltage conditions.

A calibration adjustment allows the 235P to be calibrated to your specific pumping applications, thereby reducing the possibility of false or nuisance tripping. A unique microcontroller-based voltage and current-sensing circuit constantly monitors the incoming power for fluctuations causing overcurrent and undercurrent. When an abnormality, such as loss of suction is detected, the 235P deactivates its output relay and directly disconnects the pump motor.


The 235P communicates with a hand-held diagnostics tool called the Informer (sold separately). The Informer displays parameters including calibration points, trip points, run time and last faults.

An external current transformer is required for operation (sold separately).

Special considerations for pump cables larger than #10 AWG: In some cases where larger motors are installed with deep set pumps, pump cables are used that exceed the relay's terminal size. In these conditions, a short splice of #10 AWG or #12 AWG may be a solution at the control box. **Note:** All local, state and national electric codes should be followed when applying this solution.

NOTE: The 235P model has a sensitivity adjustment for the dry-well trip point. After calibration is done, you can adjust the sensitivity for the dry-well/dead-head trip point from 70-90 % of the full load. This makes the unit even more adaptable to varying pumping applications. If you have a very low producing well, you increase the sensitivity closer to the 90 % mark, or if you have a very heavy producing well, you would decrease the sensitivity around the 70 % mark.

Wiring Diagram

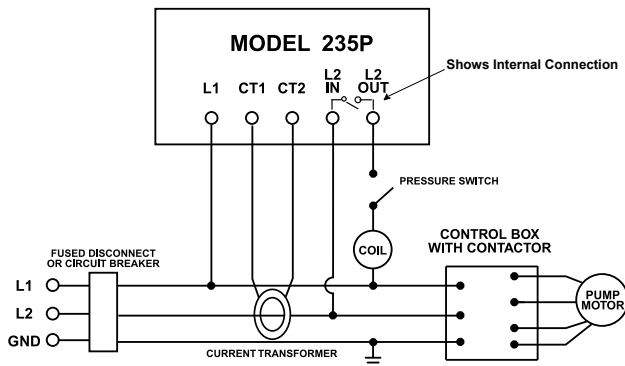

Ordering Information

MODEL	LINE VOLTAGE	DESCRIPTION
235P	230 V ac	5 - 15 hp
235P-ENCL	230 V ac	233P with NEMA3R enclosure

PART*	SIZE	CURRENT (A)	CT CURRENT RATIO
CT-0050-D10	5 - 7½ hp	27.5 - 42.1	50:5
CT-0075-D10	10 hp	51	75:5
CT-0100-D10	15 hp	75	100:5

* Current transformer sold separately

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Proprietary microcontroller based circuitry	Constant monitoring of voltage and current protects pumps from dry-well, dead-head, jammed impeller, rapid cycling, and voltage faults
Onboard sensitivity adjustment	Allows user to adjust the current sensitivity for the dry-well / dead-head trip point from 70 % - 90 % of the full load.
Adjustable restart delay	Allows user to select well recovery time delay after a dry-well condition occurs, or to select manual reset
Built in IR communications link	Used with the Informer, allows user to see stored faults, run time, and also troubleshoot the pump while it's running
LED indication	Provides status and diagnostics for troubleshooting

235P

Accessories



Informer

A hand-held diagnostic tool that uses an infrared receiver to access information which can be helpful for troubleshooting the system. Includes the Informer IR Kit-12



Informer IR Kit-12

12" infrared adapter cable attaches to the face of the unit to provide remote diagnostics without opening the panel. Included with the Informer.

Specifications

Functional Specifications

Adjustments/Settings

Overcurrent	125 % of calibration point
Underload (dry-well)	Adjustable (70 to 90 % of calibrated run power)
Overvoltage	265 V ac
Undervoltage	190 V ac

Number of restarts allowed

in a 60-sec. period (rapid-cycling) 4

Trip Delay Times

Overcurrent	5 seconds
Dry-well	4 seconds

Restart Delay Times

Over/undervoltage	2 seconds
All other faults	Manual, 2-225 minutes

Input Characteristics

Supply Voltage	230 V ac
Load Range	5 - 15 hp (external current transformer required)
Frequency	50/60 Hz (<i>Note: 50 Hz will increase all delay timers by 20 %</i>)

Output Characteristics

Output Contact Rating-SPST	A300, 720 VA @ 240 V ac (10 A max.)
-----------------------------------	-------------------------------------

General Characteristics

Operating Temperature	-40 °C to 55 °C (-40 °F to 131 °F)
Maximum Input Power	5 W
Wire Gauge	Solid or Stranded 10 - 22 AWG
Terminal Torque	13 in.-lbs.

Safety Marks

cULus Listed	UL 508, C22.2 No. 14
---------------------	----------------------

Dimensions

H	73.66 mm (2.9")
W	133.35 mm (5.25")
D	73.99 mm (2.913")

Weight	14 oz.
---------------	--------

Mounting Methods	#8 screws
-------------------------	-----------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А