

PTS635 Series 3,5 mm Tact Switches

Features/Benefits

- Compact size 6 x 3.5 mm
- Variety of switch heights
- Choice of actuation force
- RoHS compliant and compatible

Typical Applications

- Consumer products
- Instrumentation
- Computer products
- Industrial



Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.
TERMINALS: PC pins

Mechanical

ACTUATION FORCE: PTS635L models: 130 grams.
PTS635H models: 200 grams.
LIFE EXPECTANCY: 20,000 operations.

Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.
INSULATION RESISTANCE: 10¹¹Ω min.

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 60°C

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Process

SOLDERING: Preheating to 100°C for 45 sec. max. Keep flux flush with top surface of PCB; do not apply to component side of PCB and area where terminals are located. Soldering to 255°C for 5 sec. max. Clean by brushing on solder surface. Do not clean switch with solvents.

Materials

BASE: 6/6 nylon or glass filled polyester (PBT) (UL 94V-0).
ACTUATOR: 6/6 nylon or polyacetal (UL 94HB).
COVER PLATE: Tin plated stainless steel
DOME CONTACTS: Phosphor bronze, silver clad.
STATIONARY CONTACTS: Brass, silver plated.
TERMINALS: Brass, silver plated. Insert molded.


Packaging

Bulk packaging.

Tape & reel for:
PTS635Sx43SMTR, 1700 pcs per reel

How To Order


Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

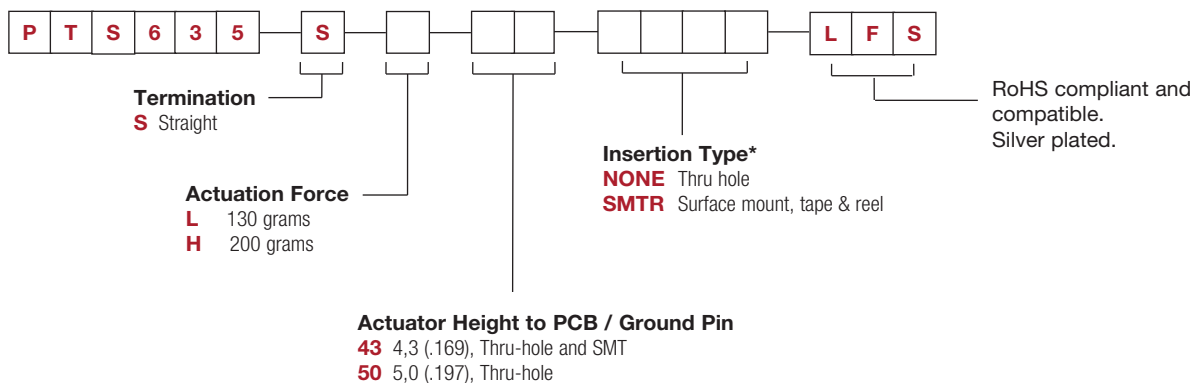

* SMTR only available with PTS635 43 Actuator Height options.


PTS635 Series 3,5 mm Tact Switches

THRU-HOLE

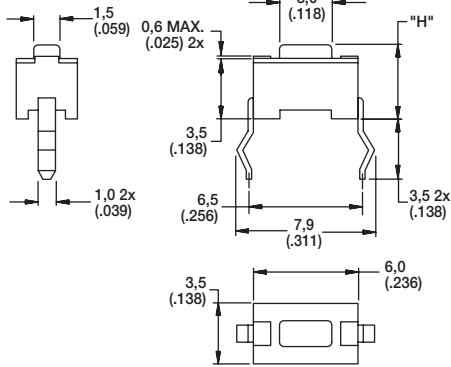


For "H" dimension please refer to chart on next page


PCB LAYOUT



SMT

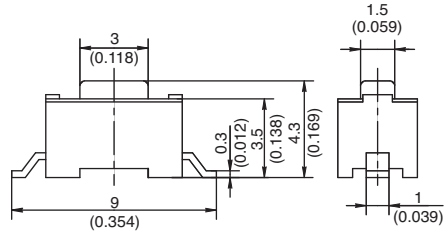


PCB LAYOUT



ACTUATION FORCE


OPTION CODE	FORCE
L	130 grams
H	200 grams

ACTUATOR HEIGHT

OPTION CODE	HEIGHT "H" or LENGTH "L"	TERMINATION	SCHEMATIC
43	4,3 (.169)	Thru-hole & SMT	1  2
50	5,0 (.197)	Thru-hole	

INSERTION TYPE

SMTR 43

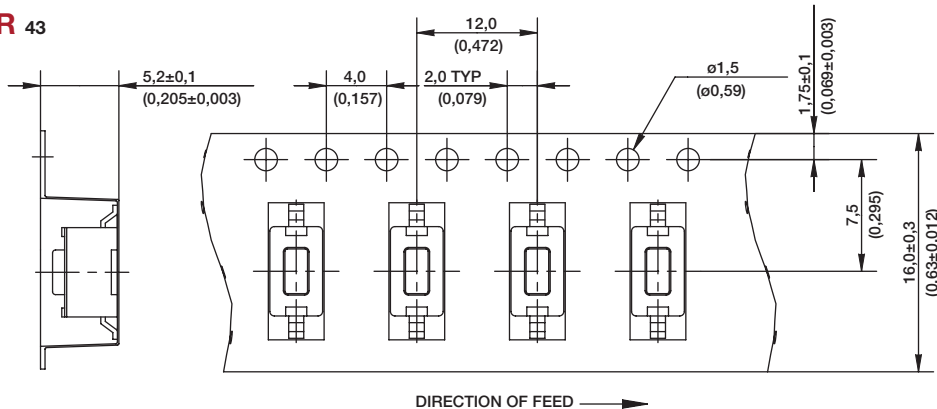

Dimensions are shown: mm
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А