

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0740591024](#)
Status: **Active**
Overview: [vhdm](#)
Description: 2.00mm (.079") Pitch VHDM® Board-to-Board Backplane Header, Vertical, 6-Row, Guide Pin Signal Module, Shield End Version, Pin End Version, 60 Circuits, Pin Length 5.15mm (.203")

Documents:

[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
Series [74059](#)
Application Backplane
Application Tooling Documents Tooling Manual
Comments Position B
Component Type PCB Header
Overview [vhdm](#)
Product Name VHDM®
Style N/A

Physical

Circuits (Loaded) 60
Circuits (maximum) 60
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 200
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Guide to Mating Part Yes
Keying to Mating Part Yes
Material - Metal Beryllium Copper, High Performance Alloy (HPA), Stainless Steel
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin-Lead
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Number of Columns N/A
Number of Pairs Open Pin Field
Number of Rows 6
Orientation Vertical
PC Tail Length (in) 0.098 In
PC Tail Length (mm) 2.50 mm
PCB Locator No
PCB Retention None
PCB Thickness Recommended (in) 0.070 In
PCB Thickness Recommended (mm) 1.80 mm
Packaging Type Tube
Pitch - Mating Interface (in) 0.079 In
Pitch - Mating Interface (mm) 2.00 mm
Pitch - Term. Interface (in) 0.039 In
Pitch - Term. Interface (mm) 2.00 mm
Plating min: Mating (µin) 30
Plating min: Mating (µm) 0.75



Series

image - Reference only

EU RoHS

Not RoHS Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[74059Series](#)

Mates With

74030 VHDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Flat Rock Tooling for	0622013700
Pneumatic Press	
VHDM® Insertion	0622011101
Module for Advanced Mate Signal Header, 6 Row by 11 Wide, 20.00mm (.787")	
VHDM® Signal Pin	0622015700
Insert Repair Tool	


Plating min: Termination (µin)	30	VHDM® 6 Row Pin and Shield Repair Tool	0622015800
Plating min: Termination (µm)	0.75		
Polarized to PCB	Yes		
Stackable	No	VHDM® 6 Row Shield Extraction Tool	0622016000
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes		
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C	VHDM® Insertion Module for Advanced Mate Signal Header, 6 Row by 10 Wide, 20.00mm (.787")	0622020203
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin	VHDM® Insertion Module for Advanced Mate Signal Header, 6 Row by 10 Wide, 20.00mm (.787")	0622020207
Electrical			
Current - Maximum per Contact	1A		
Data Rate	3.125 Gbps		
Real Signals (per 25mm)	75		
Shield Type	Ground Plane Shield		
Shielded	Yes		
Voltage - Maximum	120V AC (RMS)/DC		
Material Info			
Reference - Drawing Numbers			
Sales Drawing	SD-74059-002		
VHDM and Very High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation			

This document was generated on 05/19/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION




BACKPLANE HOLE PATTERN
RECOMMENDED DIMENSIONS

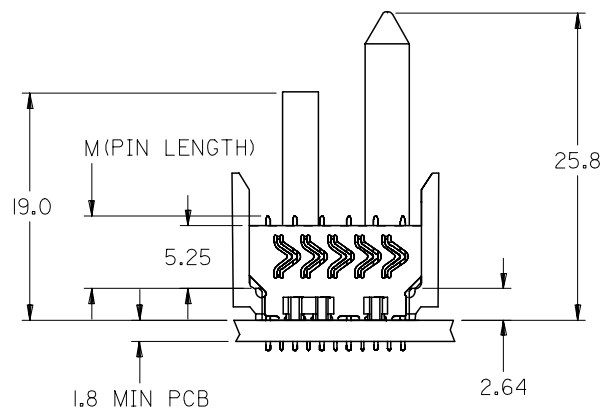

NOTES:

1. MATERIALS:
HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP),
GLASS-FILLED, UL 94V-0, COLOR: BLACK
SIGNAL PIN & SHIELD - COPPER ALLOY
2. FINISHES:
CONTACT AREA: SELECTIVE GOLD (Au)
PCB TAILS: SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb)
OR SELECTIVE MATTE TIN (Sn)
NICKEL (Ni) OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT
SPECIFICATION PS-74031-999
4. FOR MIXED CONTACT LENGTHS CONSULT
MOLEX FOR AVAILABILITY
5. FOR SPECIFIC MATERIAL NUMBERS & MATING
INFORMATION REFER TO SHEET 2 AND 3
6. PACKAGE PER PK-74058-003
7. EITHER MARK PART WITH PART NUMBER & DATE
CODE APPROXIMATELY WHERE SHOWN OR PLACE
LABEL ON THE TUBE.

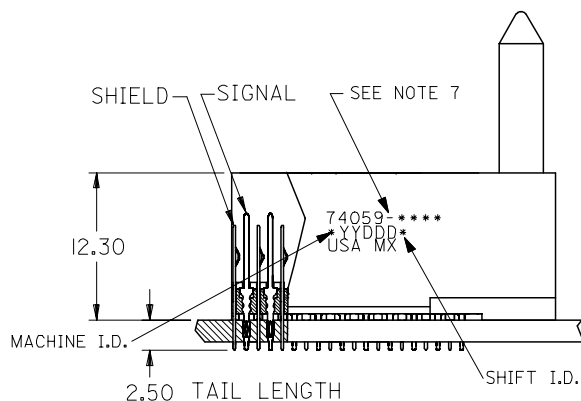

ADDED TOLERANCE EC NO: UCP2006-2669 DRWN: JONI AK 2006/06/02 CHKD: JONI AK 2006/06/02 APPR: CBI XLER 2006/06/09	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2.5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
				mm	INCH	DRAWN BY MWANG	DATE 1998/11/09	TITLE VHDM 6 ROW SHIELD END BACKPLANE SALES DRAWING			
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY	DATE				
			3 PLACES	± ---	± ---	JLAURX	1998/11/09	MOLEX MOLEX INCORPORATED			
			2 PLACES	± 0.15	± ---	APPROVED BY	DATE				
			1 PLACE	± 0.25	± ---	CBI XLER	1998/11/19				
			ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 2		SD-74059-002		1 OF 3					
REV			SIZE B	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

M/N
74059-()

---0*

---1*

---2*

---3*

---4*

---5*

---6*

---7*

---8*


KEYING PIN
ORIENTATION

74059- * * * *

NUMBER OF COLUMNS/PLATING
10 = 10 COLUMN TIN/LEAD
21 = 11 COLUMN TIN/LEAD*
25 = 25 COLUMN TIN/LEAD
90 = 10 COLUMN MATTE TIN
85 = 25 COLUMN MATTE TIN
81 = 11 COLUMN MATTE TIN*

CONTACT LOAD
(PIN LENGTH)
1 & 6 = 4.75
2 & 7 = 6.25
3 & 8 = 4.25
4 & 9 = 5.15

* - SEE SHEET 3 FOR 11 COLUMN P/N'S

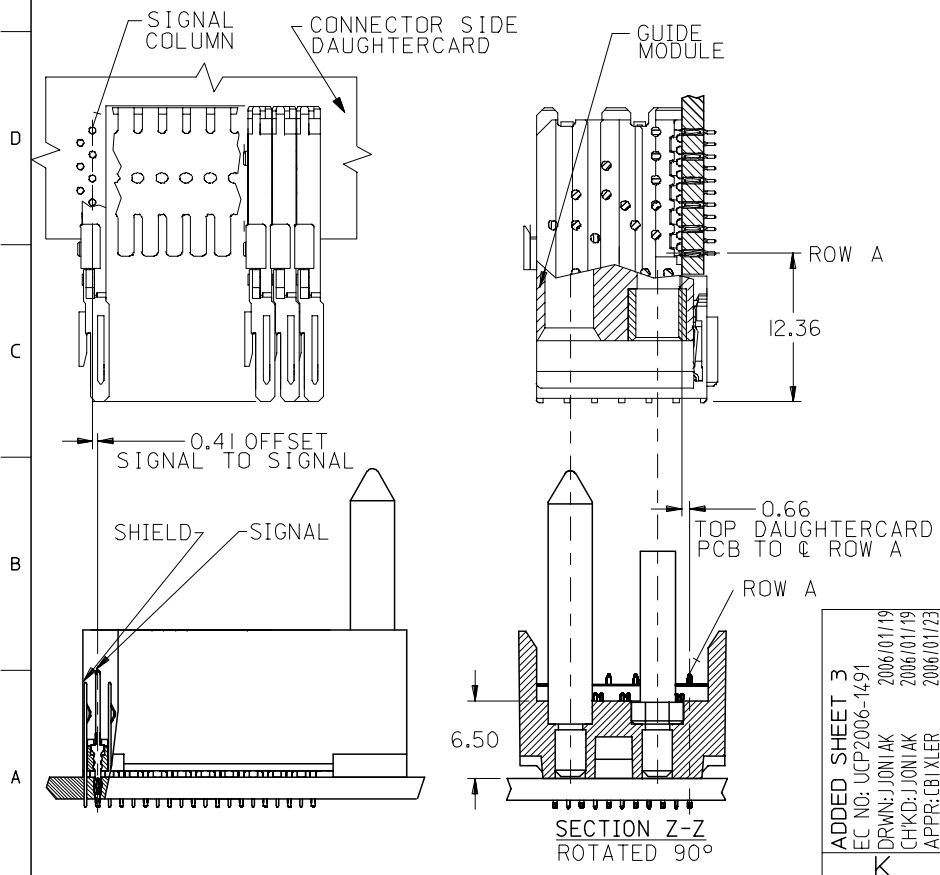

PART NUMBER	COLUMN	NUMBER OF SIGNAL PIN	NUMBER OF SHIELD	A	B	M	Au (um) THICKNESS	Sn (um) THICKNESS
74059-*0*1	10	60	10	27.00	18.00	4.75	0.76	0.76-1.52
74059-*0*6							1.27	
74059-*5*1	25	150	25	57.00	48.00	4.75	0.76	
74059-*5*6							1.27	
74059-*0*2	10	60	10	27.00	18.00	6.25	0.76	
74059-*0*7							1.27	
74059-*5*2	25	150	25	57.00	48.00	6.25	0.76	
74059-*5*7							1.27	
74059-*0*3	10	60	10	27.00	18.00	4.25	0.76	
74059-*0*8							1.27	
74059-*5*3	25	150	25	57.00	48.00	4.25	0.76	
74059-*5*8							1.27	
74059-*0*4	10	60	10	27.00	18.00	5.15	0.76	
74059-*0*9							1.27	
74059-*5*4	25	150	25	57.00	48.00	5.15	0.76	
74059-*5*9							1.27	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А