





8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
COPYRIGHT 20			BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.		
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1528931-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER	
1528931-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER	
1528931-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1528931-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS	
7-1528931-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS	
7-1528931-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS	
7-1528931-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT	

CRIMP DATA		TE TERMINAL		TE CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: 4.2mm P.E. CONTACT SERIES					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	1.40 [1.055 IN]	F	26-22 AWG		
INSUL	1.78 [1.070 IN]	F	1.20-1.75 [1.047-.069 IN]		
WIRE STRIP LENGTH 3.00-3.50 [1.118-.138 IN]				APPL INSTRUCTIONS 408-8322 & 408-8490 	
TERMINAL APPL SPEC		114-13172	-		FEED  8.60 [1.339 IN]
TERMINALS APPLIED					
					
794957	-	-	-	-	-
794958	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
WIRE SIZE 		CRIMP HEIGHT 		REF SETTING 	
22 AWG		0.89 ±0.05 [1.035 ±.002 IN]		B 7	
24 AWG		0.84 ±0.05 [1.033 ±.002 IN]		C 1	
26 AWG		0.76 ±0.05 [1.030 ±.002 IN]		C 6	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- △ ADJUST FEED WHEN CHANGING FROM ONE TERMINAL TO ANOTHER.
- △ CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE

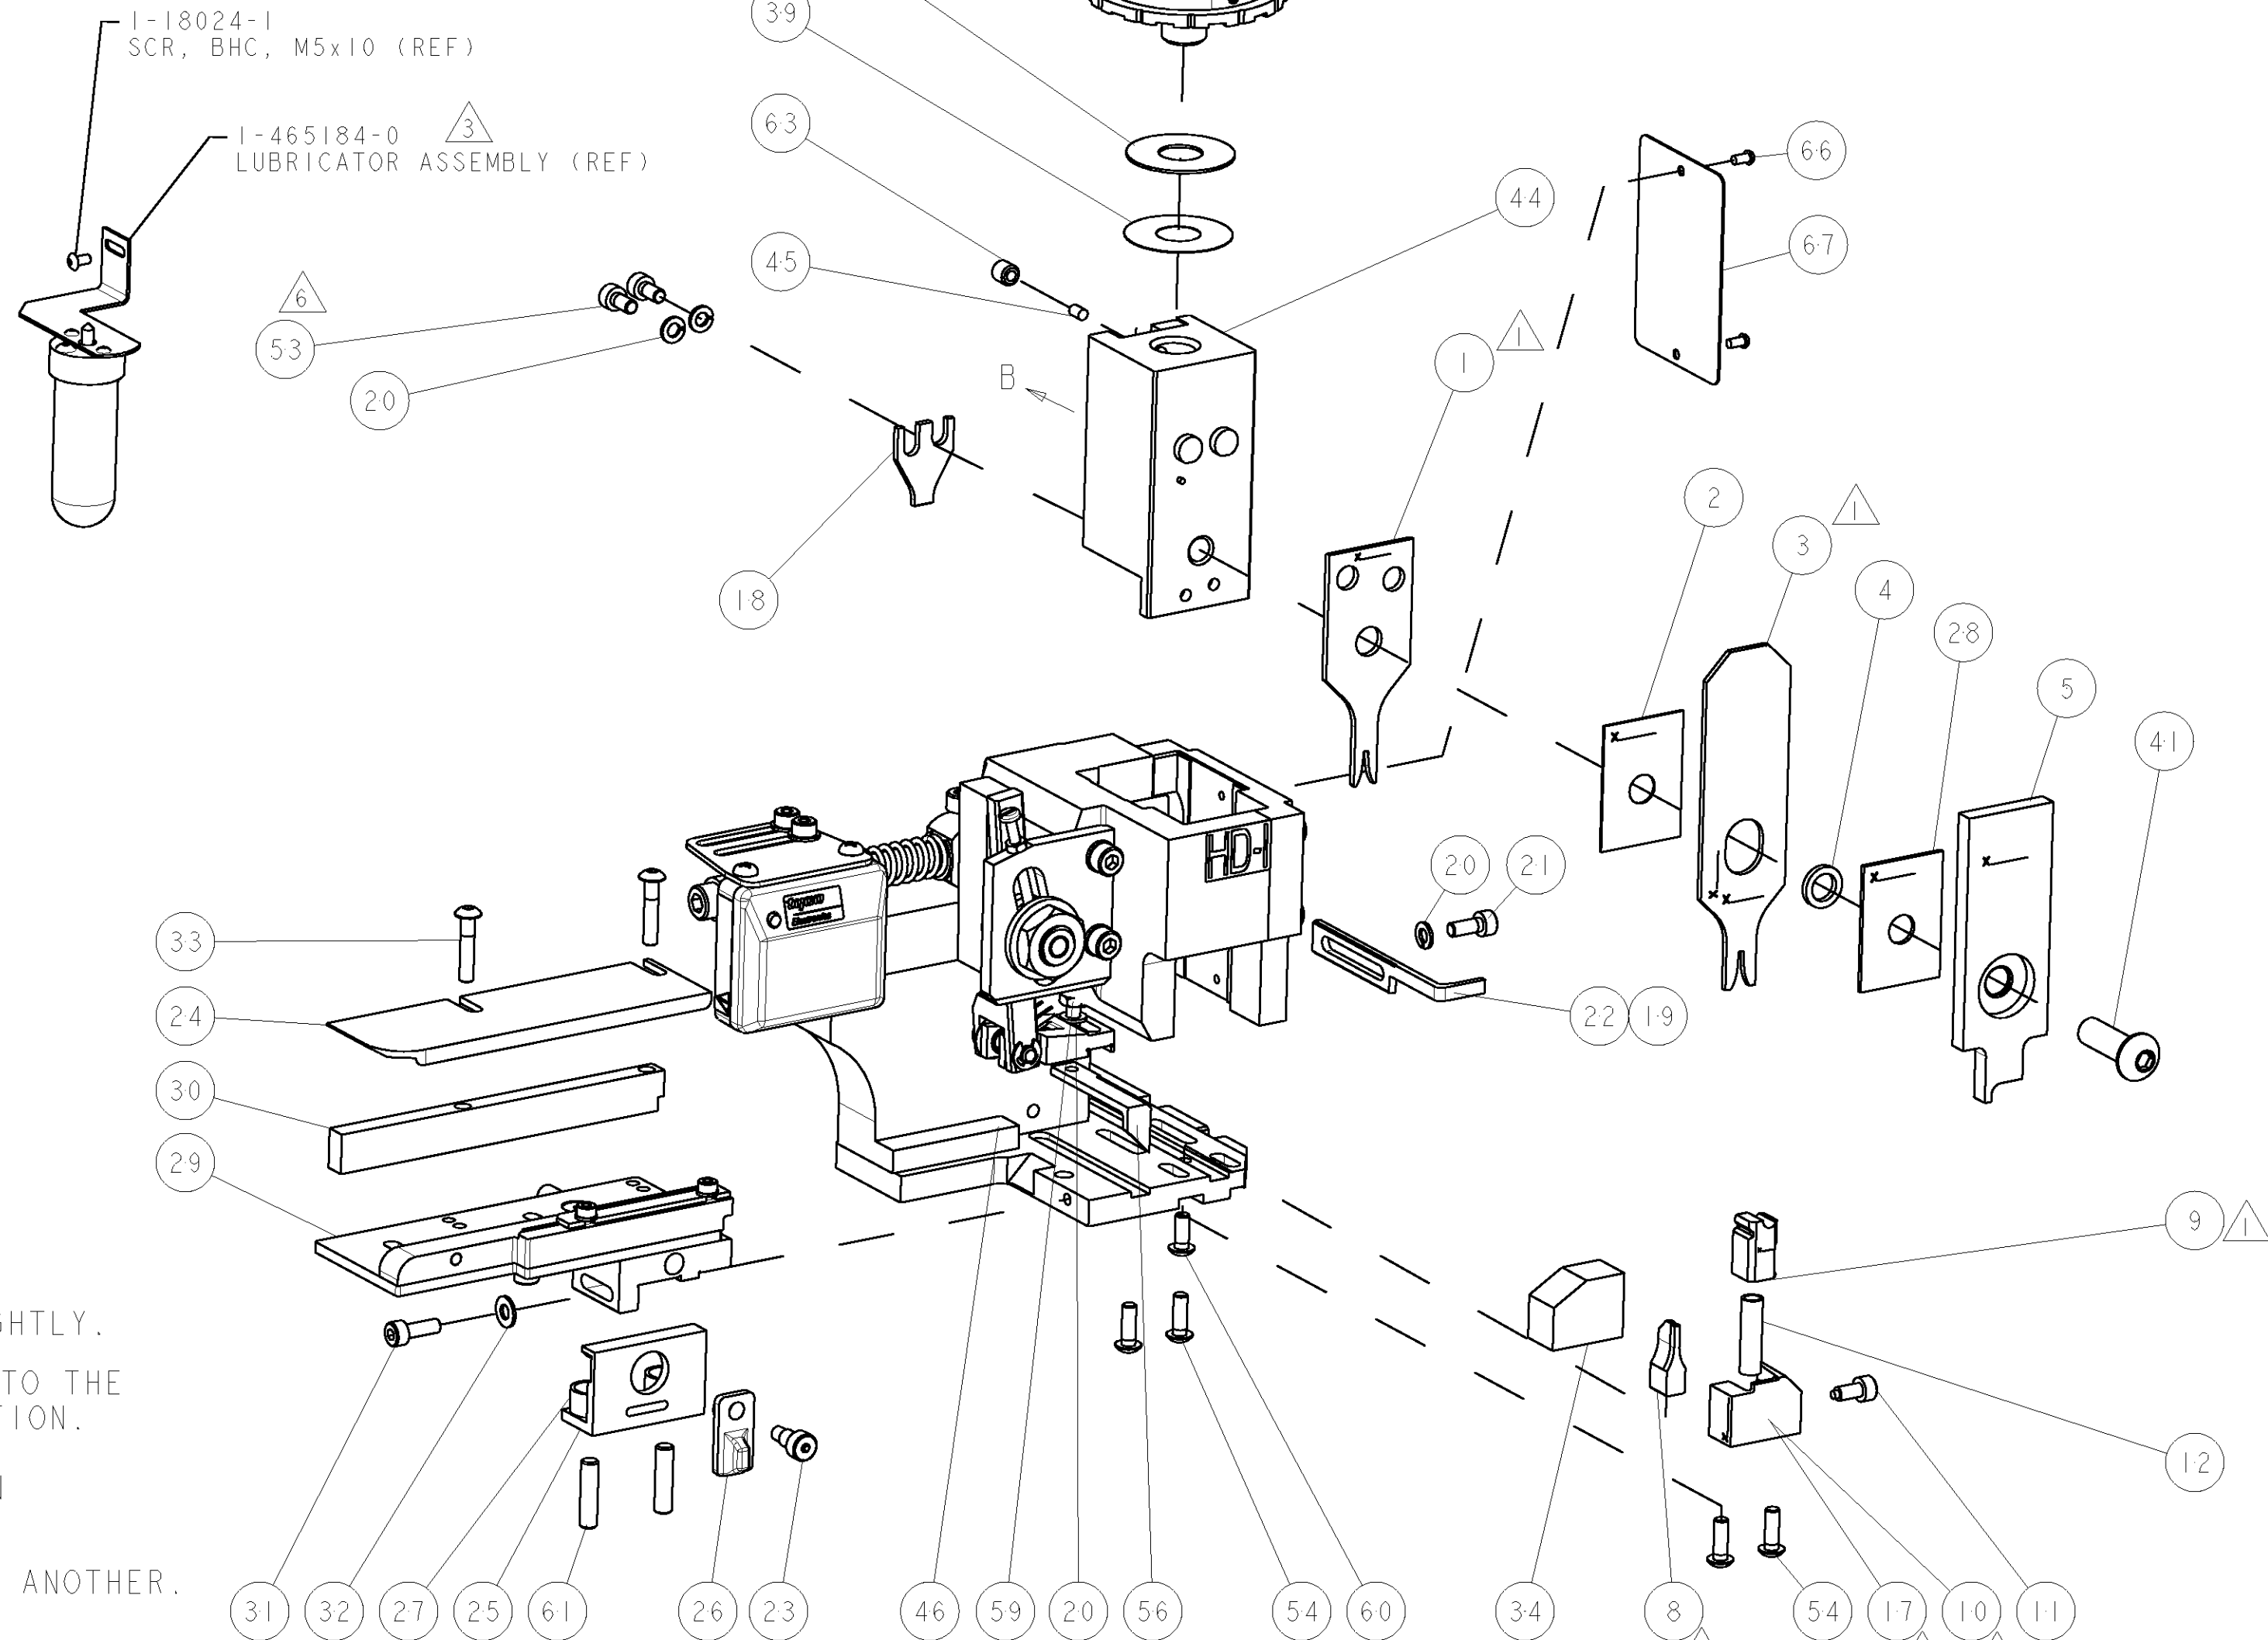

* WARNING
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO	

SET UP GAGE
458637-3

LOC	DIST	REVISONS			
A	66	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		A		RELEASE FOR PRODUCTION	160CT2008

-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	1	1	1	1	1	1	1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	1	1	1	1	1	1	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR, SET, CUP POINT M6 X 6.0	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	2	2	2	2	2	2	2-18032-5	SCR, SET, FLT POINT M5 X 20.0	61
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 10.0)	60
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR, HEX HD CAP M4 X 8.0	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 12.0)	54
△	2	2	2	2	2	2	1-18023-0	SCR, SKT HD CAP M4 X 8.0	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR, BTN SKT HD CAP (M3 X 10.0)	49
-	-	1	-	-	1	-	1338675-1	CAM, UNIVERSAL PRE FEED	48
-	1	-	1	1	-	1	1338676-1	CAM, UNIVERSAL POST-FEED	47
-	1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR SUBASSEMBLY, HDI	46
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR, BTN SKT HD CAP (M8 X 25.0)	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUB-ASSY	39
-	1	1	1	1	1	1	469367-8	SHIM	38
-	1	1	1	1	1	1	879103-3	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	1	1	1	1	1	1	1320934-3	SUPPORT, TERMINAL	34
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 20.0)	33
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT, REG M4	32
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR, SKT HD CAP M4 X 12.0	31
-	1	1	1	1	1	1	1320908-4	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE ASSEMBLY	29
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION	27
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	26
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	25
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR, SKT HD SHLDR 5.0 DIA X 6.0	23
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR, SKT HD CAP M4 X 10.0	21
-	4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER, SPRG LOCK, REG M4	20
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	19
-	1	1	1	1	1	1	690518-2	HOLD DOWN, TERMINAL	18
△	1	-	-	1	-	-	1338684-1	SHEAR HOLDER, FRONT	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	1	1	356885-4	STOP, SHEAR	11
△	-	1	1	-	1	1	1320921-1	SHEAR HOLDER, FRONT, CUT	10
△	1	1	1	1	1	1	462006-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
△	1	2	2	2	1	1	2-1633128-7	ANVIL, COMBINATION .055	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	1	1	1	1	1	1	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	1	1	238011-6	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
1	2	2	2	1	1	1	3-683453-3	CRIMPER, INSULATION PREMIUM	3
-	1	1	1	1	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	2
1	2	2	2	1	1	1	5-456402-2	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1

-77 -76 -72 -71 -6 -2 -1		PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
THIS IS A PRELIMINARY DRAWING. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE USER OF THIS DRAWING SHOULD BE ADVISED THAT THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT TO BE USED FOR THE DESIGN OF A PRODUCT WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION.				
DWN CL LOETHOUSE		160CT2008	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [IN]		APVD M. CLIFFORD	NAME FINE ADJUST SIDE FEED HDI APPLICATOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
3 PLC ±.001		APPLICATION SPEC	RESTRICTED TO	
1 PLC ±.001		See Table	A 1 00779	
4 PLC ±.001		WEIGHT	C=1528931	
ANGLES		CUSTOMER DRAWING	SCALE 3:5	
FINISH			SHEET 1 OF 1	
			REV A	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А