



GaAs SMT pHEMT LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 14 GHz

Typical Applications


The HMC564LC4 is ideal for use as a LNA or driver amplifier for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment and Sensors
- Military & Space

Features

- Noise Figure: 1.8 dB
- Gain: 17 dB
- OIP3: 25 dBm
- Single Supply: +3V @ 51 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- RoHS Compliant 4 x 4 mm Package

Functional Diagram

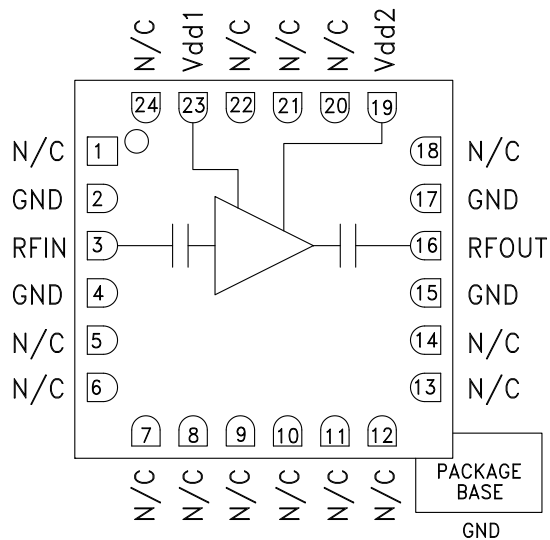

General Description

The HMC564LC4 is a high dynamic range GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier housed in a leadless RoHS compliant 4x4 mm SMT package. Operating from 7 to 14 GHz, the HMC564LC4 features extremely flat small signal gain of 17 dB as well as 1.8 dB noise figure and +25 dBm output IP3 across the operating band. This self-biased LNA is ideal for microwave radios due to its consistent output power, single +3V supply operation, and DC blocked RF I/O's.


Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{dd\ 1, 2} = +3V$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	7 - 14			GHz
Gain	14	17		dB
Gain Variation Over Temperature		0.02	0.03	dB/°C
Noise Figure		1.8	2.2	dB
Input Return Loss		15		dB
Output Return Loss		14		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	10	13		dBm
Saturated Output Power (P _{sat})		14.5		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		25		dBm
Supply Current (I _{dd})(V _{dd} = +3V)		51	75	mA




GaAs SMT pHEMT LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 14 GHz


Broadband Gain & Return Loss

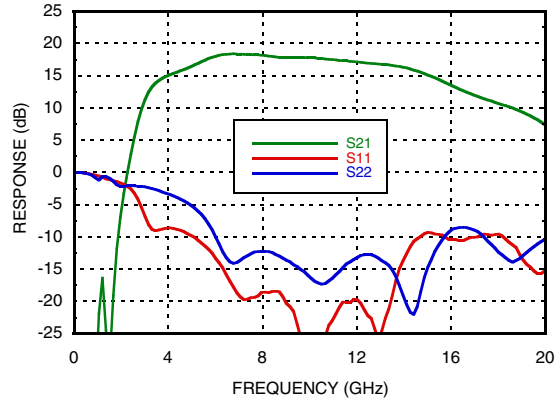


Gain vs. Temperature

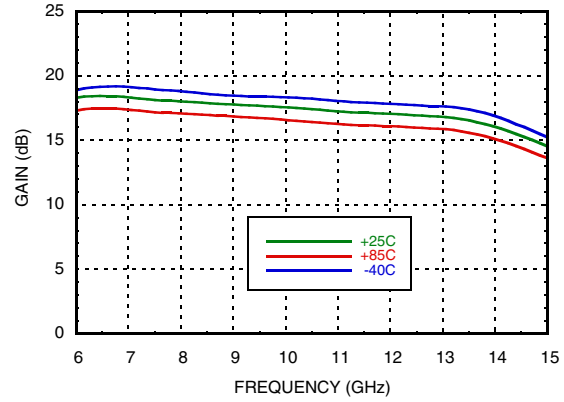


Input Return Loss vs. Temperature

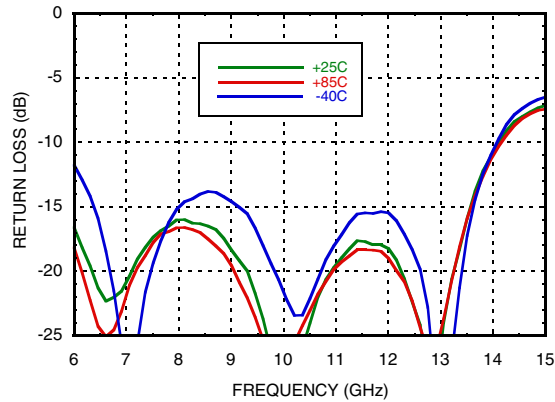


Output Return Loss vs. Temperature

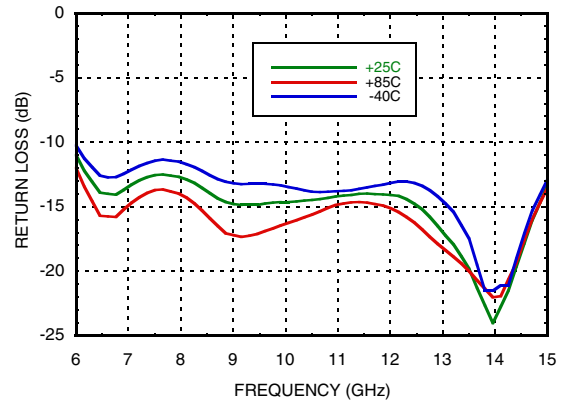

Noise Figure vs. Temperature

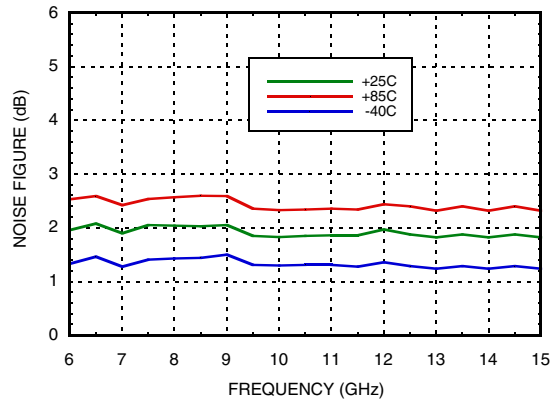


Output IP3 vs. Temperature

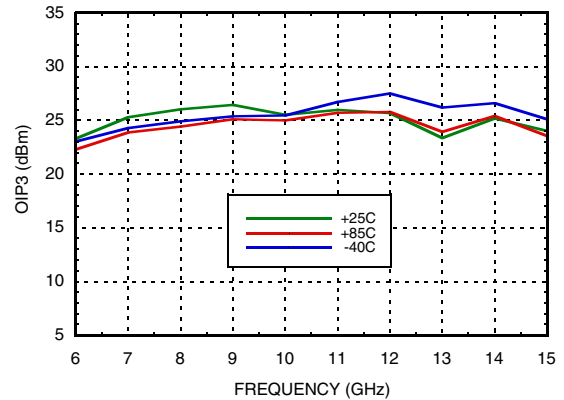




GaAs SMT pHEMT LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 14 GHz


P1dB vs. Temperature

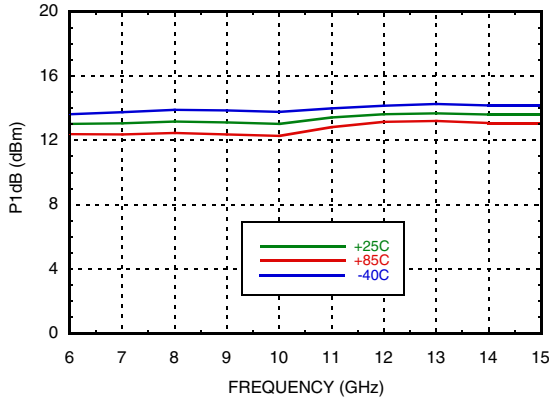


Psat vs. Temperature

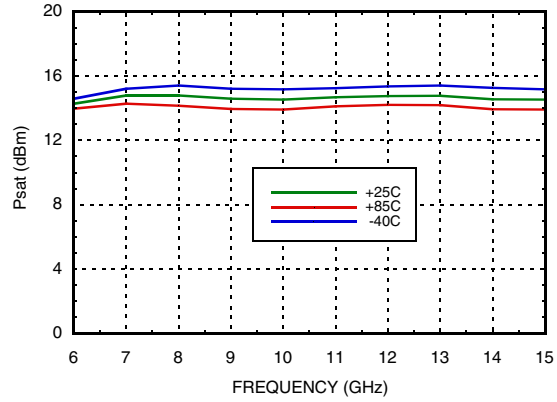


Reverse Isolation vs. Temperature

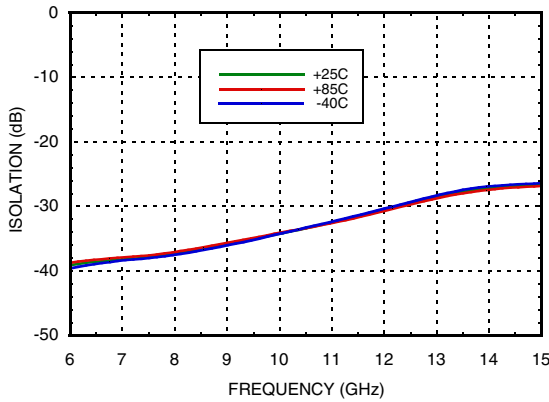


Power Compression @ 8 GHz

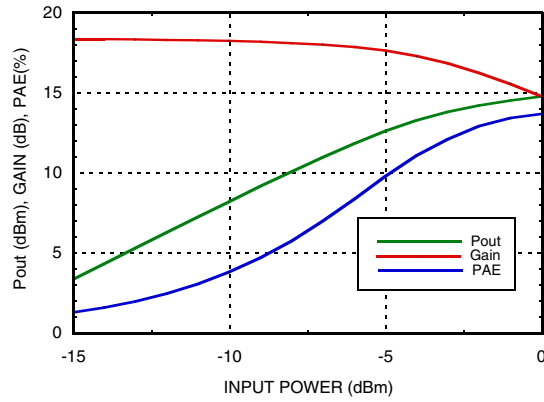

Gain, Power & Noise Figure vs. Supply Voltage @ 8 GHz

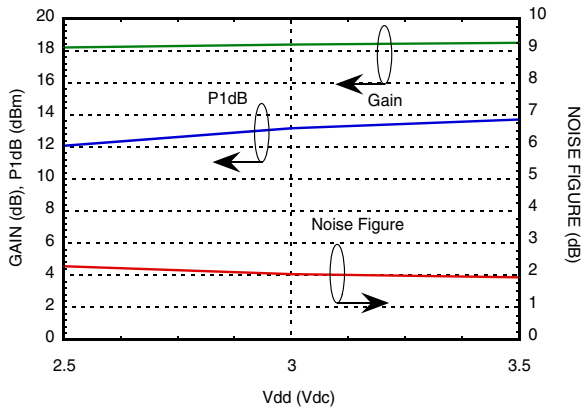


Additive Phase Noise Vs Offset Frequency, RF Frequency = 11 GHz, RF Input Power = 2.5 dBm (Psat)

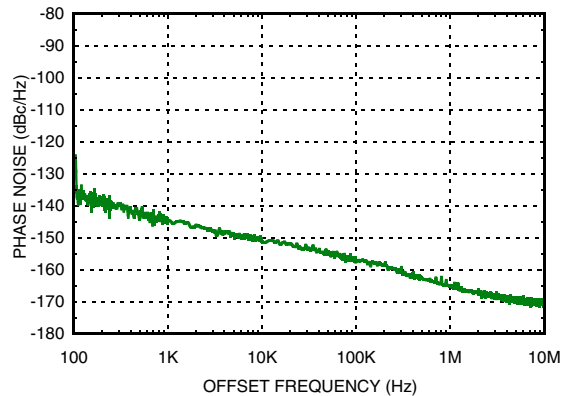



**GaAs SMT pHEMT LOW NOISE
AMPLIFIER, 7 - 14 GHz**

**Additive Phase Noise Vs Offset Frequency,
RF Frequency = 11 GHz,
RF Input Power = -4 dBm (P1dB)**

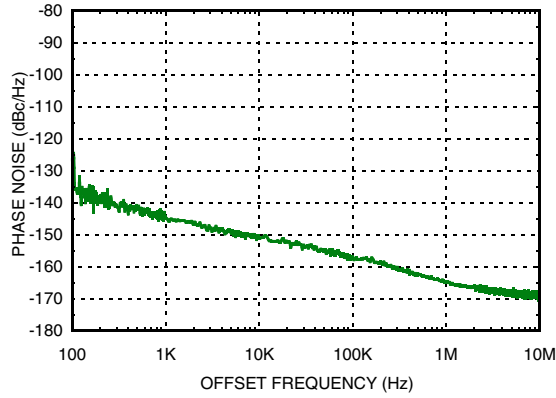

Notes:



GaAs SMT pHEMT LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 14 GHz

Absolute Maximum Ratings

Drain Bias Voltage (Vdd1, Vdd2)	+3.5 Vdc
RF Input Power (RFIN) (Vdd = +3.0 Vdc)	+20 dBm
Channel Temperature	175 °C
Continuous P _{diss} (T = 85 °C) (derate 12.9 mW/°C above 85 °C)	1.16 W
Thermal Resistance (channel to ground paddle)	77.5 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A

Typical Supply Current vs. Vdd


Vdd (V)	I _{dd} (mA)
2.5	49
3.0	51
3.5	53

Note: Amplifier will operate over full voltage ranges shown above.



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

Outline Drawing

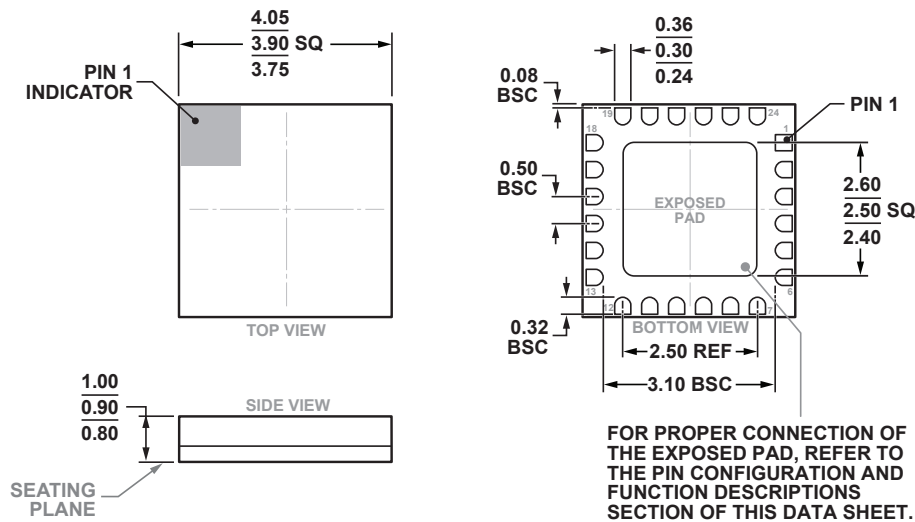

24-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier [LCC]
(E-24-1)
Dimensions shown in millimeters.

Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking [2]
HMC564LC4	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 [1]	H564 XXXX
HMC564LC4TR	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 [1]	H564 XXXX
HMC564LC4TR-R5	Alumina, White	Gold over Nickel	MSL3 [1]	H564 XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 260 °C

[2] 4-Digit lot number XXXX




GaAs SMT pHEMT LOW NOISE AMPLIFIER, 7 - 14 GHz

Pin Descriptions


Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 5 -14, 18, 20, 21, 22, 24	N/C	No connection required. These pins may be connected to RF/DC ground without affecting performance.	
2, 4, 15, 17	GND	These pins and package bottom must be connected to RF/DC ground.	
3	RFIN	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
16	RFOUT	This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
19, 23	Vdd1, Vdd2	Power Supply Voltage for the amplifier. External bypass capacitors of 100 pF, and 2.2 μF are required.	

Application Circuit

Component	Value
C1, C2	100 pF
C3, C4	2.2 μF

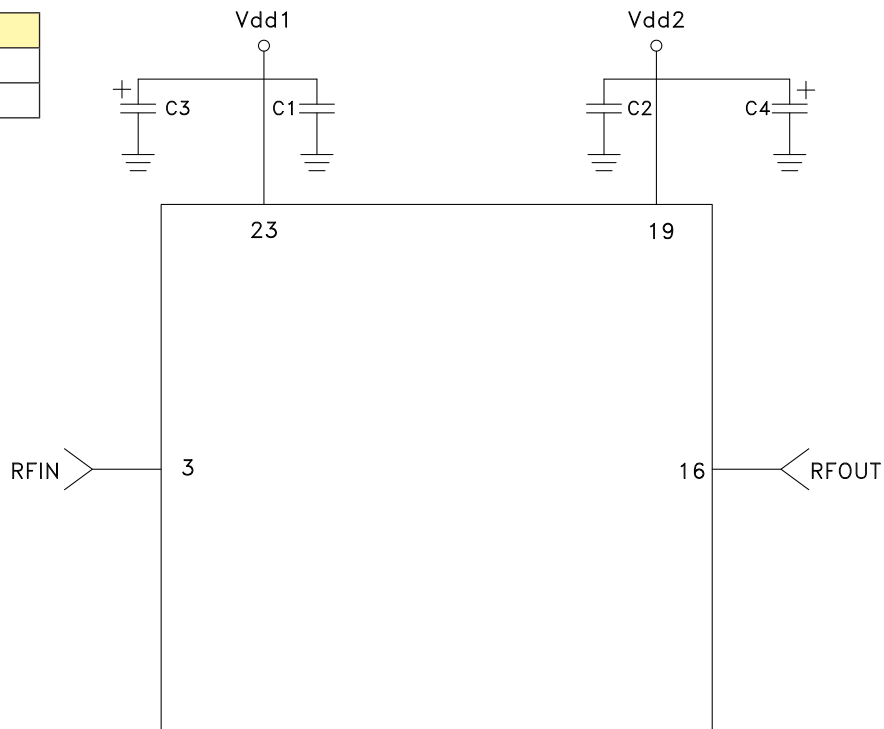

Evaluation PCB

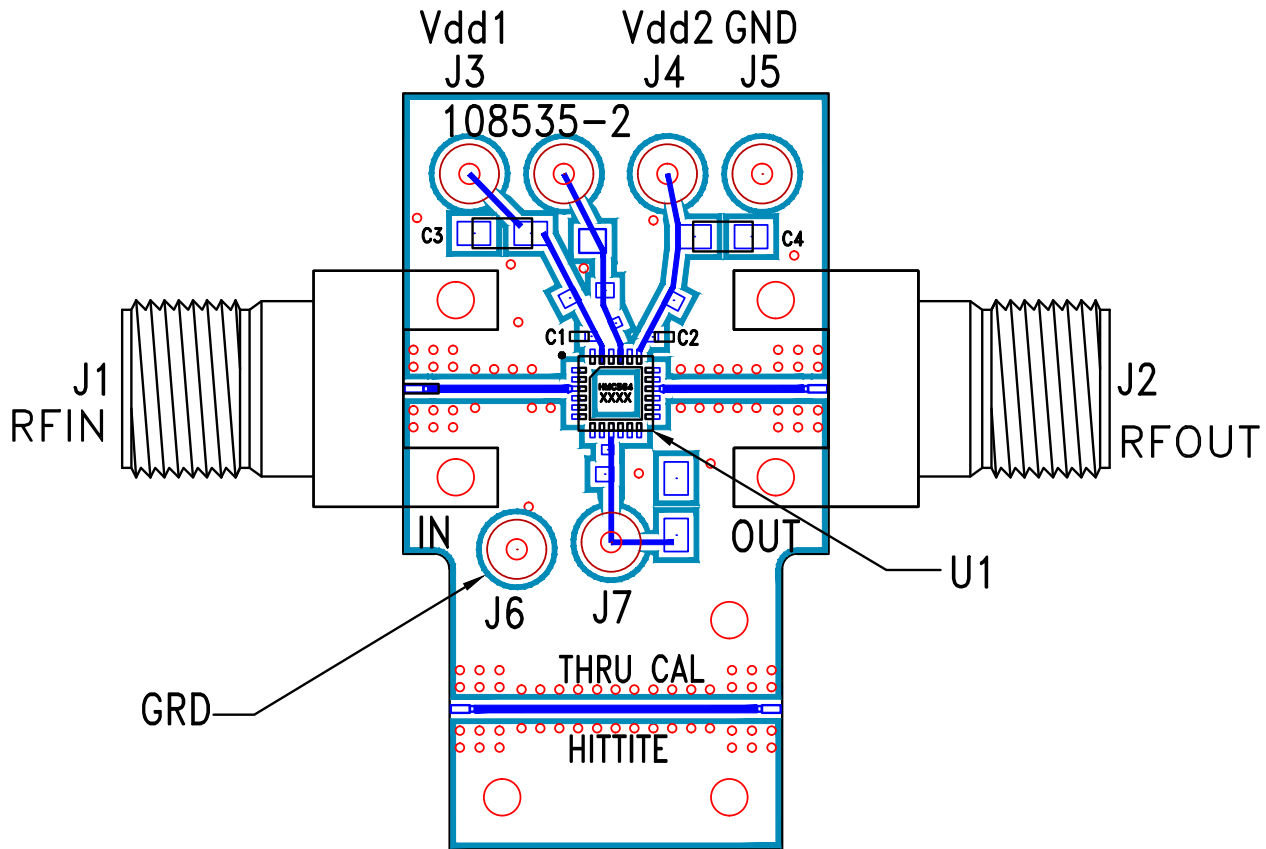

List of Material for Evaluation PCB 116156-HMC564LC4 [1]

Item	Description
J1, J2	PCB Mount K Connectorbvv
J3 - J7	DC Pin
C1 - C2	100 pF capacitor, 0402 Pkg..
C3 - C4	2.2µF Capacitor, Tantalum
U1	HMC564LC4 Amplifier
PCB [2]	108535 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350.

The circuit board used in this application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Analog Devices upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А