
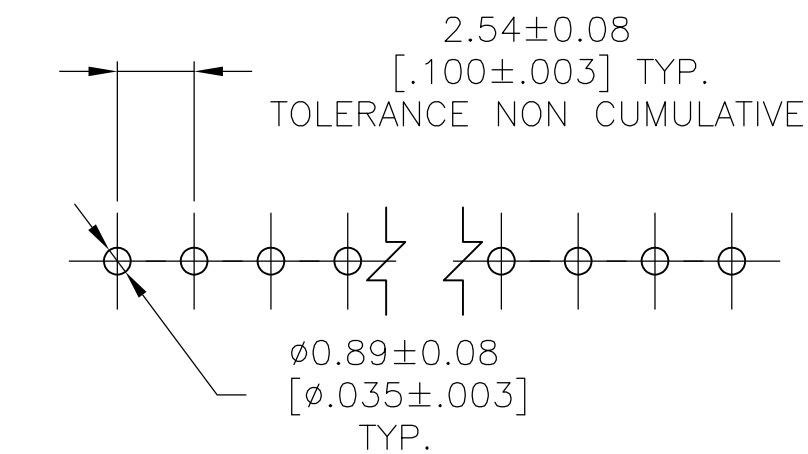
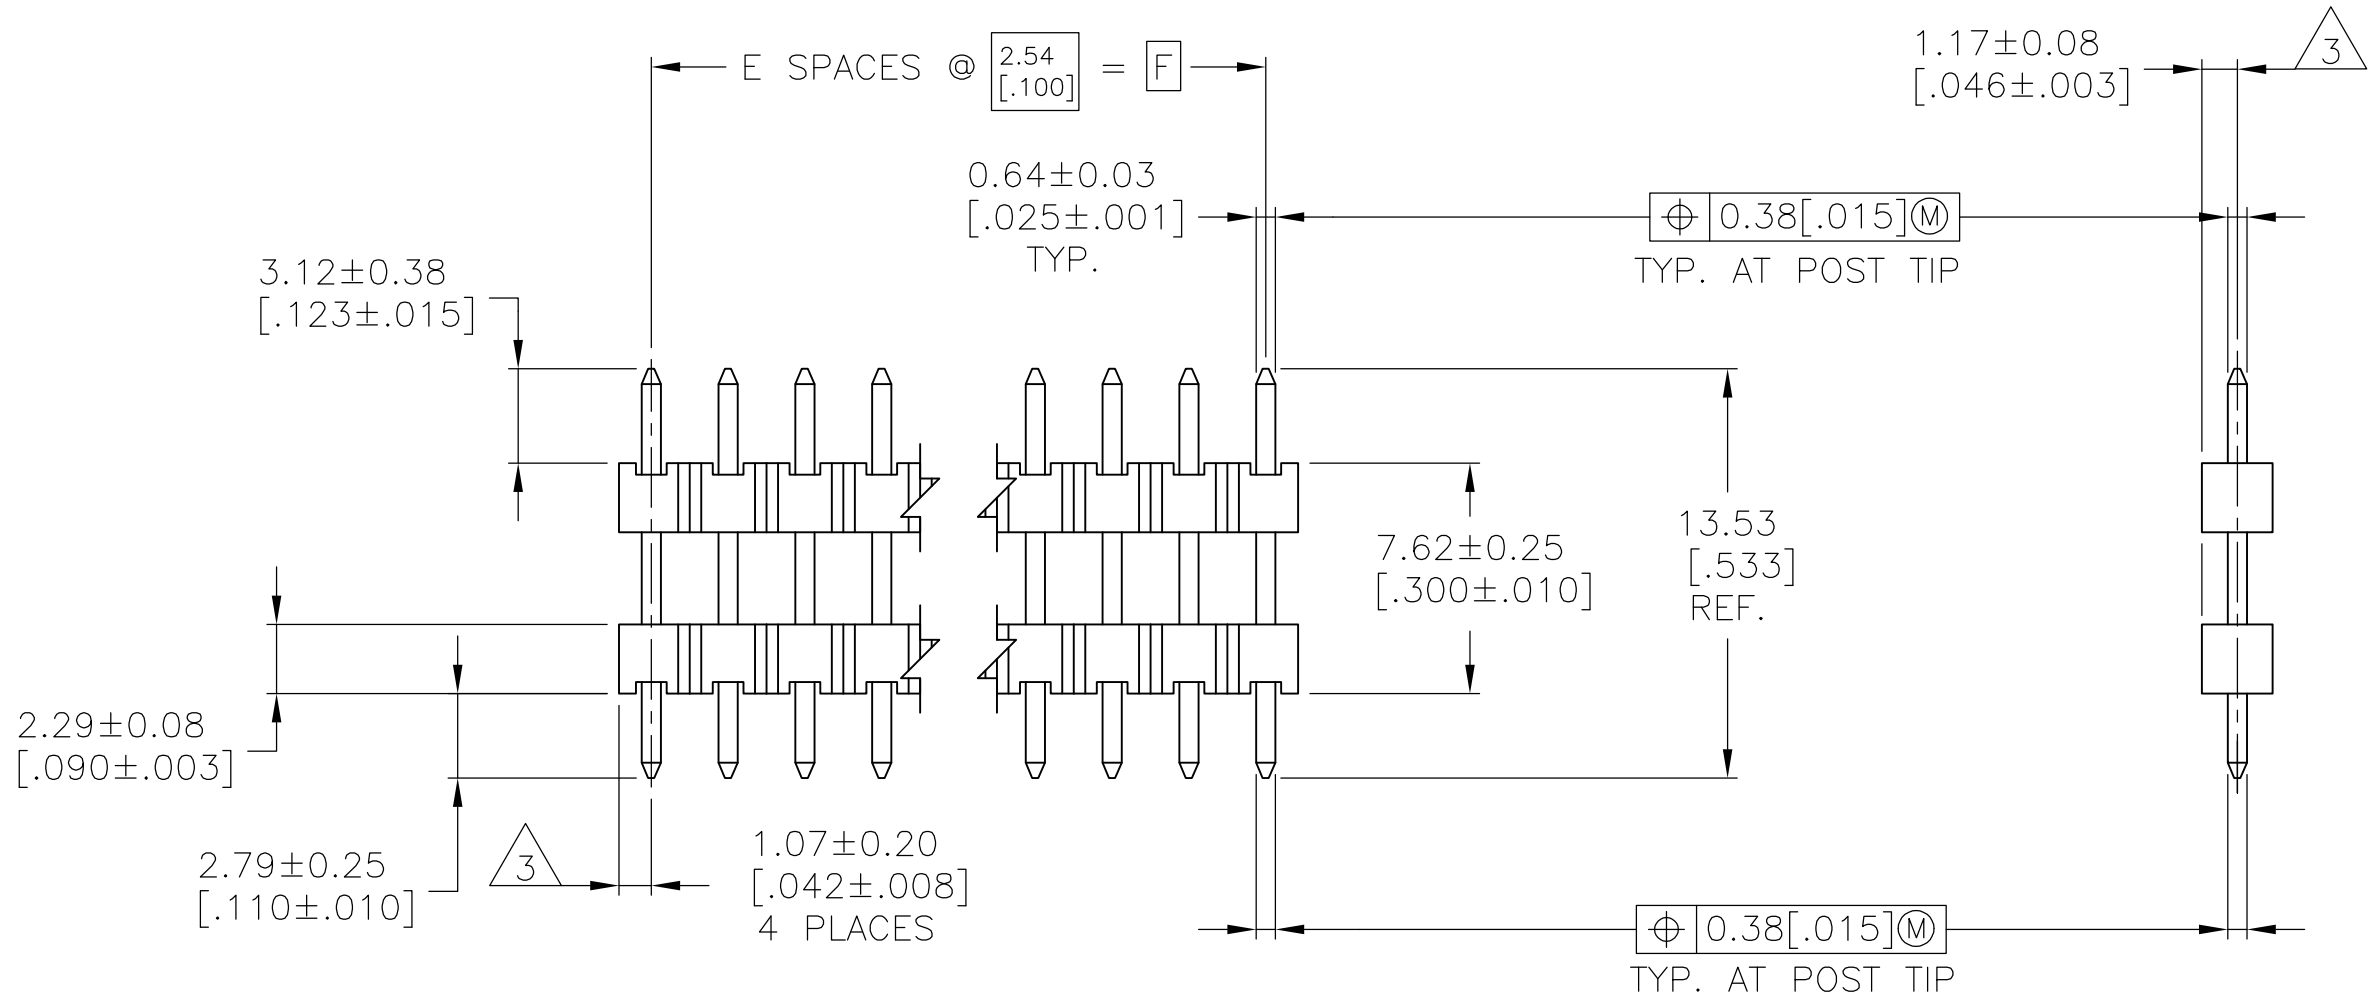


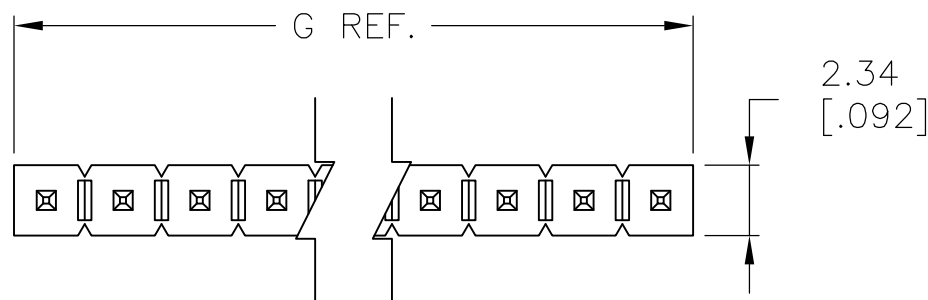

- | | |
|---|---|
| 1 | ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS |
| 2 | TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADER IS HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD |
| 3 | THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING |
| 4 | HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK.
POST: COPPER ALLOY |
| 5 | FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN-LEAD
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST. |
| 6 | FINISH: 0.00254-0.00508 [.000100-.000200] MATTE TIN
OVER 0.00127 [.000050] NICKEL ENTIRE POST. |

6	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	40	9-146458-0
6	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	39	8-146458-9
6	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	38	8-146458-8
6	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	37	8-146458-7
6	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	36	8-146458-6
6	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	35	8-146458-5
6	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	34	8-146458-4
6	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	33	8-146458-3
6	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	32	8-146458-2
6	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	31	8-146458-1
6	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	30	8-146458-0
6	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	29	7-146458-9
6	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	28	7-146458-8
6	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	27	7-146458-7
6	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	26	7-146458-6
6	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	25	7-146458-5
6	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	24	7-146458-4
6	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	23	7-146458-3
6	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	22	7-146458-2
6	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	21	7-146458-1
6	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	20	7-146458-0
6	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	19	6-146458-9
6	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	18	6-146458-8
6	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	17	6-146458-7
6	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	16	6-146458-6
6	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	15	6-146458-5
6	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	14	6-146458-4
6	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	13	6-146458-3
6	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	12	6-146458-2
6	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	11	6-146458-1
6	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	10	6-146458-0
6	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	9	5-146458-9
6	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	8	5-146458-8
6	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	7	5-146458-7
6	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	6	5-146458-6
6	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	5	5-146458-5
6	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	4	5-146458-4
6	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	3	5-146458-3
6	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	2	5-146458-2
6	2.13 [.084]	—	—	1	5-146458-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

5	101.19 [3.984]	99.06 [3.900]	39	40	4-146458-0
5	98.65 [3.884]	96.52 [3.800]	38	39	3-146458-9
5	96.11 [3.784]	93.98 [3.700]	37	38	3-146458-8
5	93.57 [3.684]	91.44 [3.600]	36	37	3-146458-7
5	91.03 [3.584]	88.90 [3.500]	35	36	3-146458-6
5	88.49 [3.484]	86.36 [3.400]	34	35	3-146458-5
5	85.95 [3.384]	83.82 [3.300]	33	34	3-146458-4
5	83.41 [3.284]	81.28 [3.200]	32	33	3-146458-3
5	80.87 [3.184]	78.74 [3.100]	31	32	3-146458-2
5	78.33 [3.084]	76.20 [3.000]	30	31	3-146458-1
5	75.79 [2.984]	73.66 [2.900]	29	30	3-146458-0
5	73.25 [2.884]	71.12 [2.800]	28	29	2-146458-9
5	70.71 [2.784]	68.58 [2.700]	27	28	2-146458-8
5	68.17 [2.684]	66.04 [2.600]	26	27	2-146458-7
5	65.63 [2.584]	63.50 [2.500]	25	26	2-146458-6
5	63.09 [2.484]	60.96 [2.400]	24	25	2-146458-5
5	60.55 [2.384]	58.42 [2.300]	23	24	2-146458-4
5	58.01 [2.284]	55.88 [2.200]	22	23	2-146458-3
5	55.47 [2.184]	53.34 [2.100]	21	22	2-146458-2
5	52.93 [2.084]	50.80 [2.000]	20	21	2-146458-1
5	50.39 [1.984]	48.26 [1.900]	19	20	2-146458-0
5	47.85 [1.884]	45.72 [1.800]	18	19	1-146458-9
5	45.31 [1.784]	43.18 [1.700]	17	18	1-146458-8
5	42.77 [1.684]	40.64 [1.600]	16	17	1-146458-7
5	40.23 [1.584]	38.10 [1.500]	15	16	1-146458-6
5	37.69 [1.484]	35.56 [1.400]	14	15	1-146458-5
5	35.15 [1.384]	33.02 [1.300]	13	14	1-146458-4
5	32.61 [1.284]	30.48 [1.200]	12	13	1-146458-3
5	30.07 [1.184]	27.94 [1.100]	11	12	1-146458-2
5	27.53 [1.084]	25.40 [1.000]	10	11	1-146458-1
5	24.99 [.984]	22.86 [.900]	9	10	1-146458-0
5	22.45 [.884]	20.32 [.800]	8	9	146458-9
5	19.91 [.784]	17.78 [.700]	7	8	146458-8
5	17.37 [.684]	15.24 [.600]	6	7	146458-7
5	14.83 [.584]	12.70 [.500]	5	6	146458-6
5	12.29 [.484]	10.16 [.400]	4	5	146458-5
5	9.75 [.384]	7.62 [.300]	3	4	146458-4
5	7.21 [.284]	5.08 [.200]	2	3	146458-3
5	4.67 [.184]	2.54 [.100]	1	2	146458-2
5	2.13 [.084]	-	-	1	146458-1
PLATING	G	F	E	NO. OF POSITIONS	PART NUMBER

[illegible]

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А