



IGMC-111GP

2

Industrial Media Converter

➤ **Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket**

Features

- Support 1 port 10/100/1000Base-T(X) auto-negotiation and auto-MDI/MDI-X copper port
- Support 1 port 100/1000Base-X SFP fiber port
- Support Jumbo Frame up to 9K Bytes
- Support **LFP (Link Fault Pass-through)** function
- Relay output to carry capacity of 1A at 24 VDC for warning system
- Provided DIP-Switch to setting function
- Rigid IP-30 housing design
- DIN-Rail and wall mounting enabled




Introduction

The IGMC-111GP is a cost-effective solution for the conversion interface between 10/100/1000Base-T(X) and 100/1000Base-X SFP socket; it allows you to extend communication distance by optical fiber. IGMC-111GP supports MDI/MDIX auto detection, so you don't need to use crossover wires.


The IGMC-111GP also supports the **LFP (Link Fault Pass-through)** feature. When one side of the link fails, the other side continues transmitting packets, and waiting for a response that never arrives from the disconnected side. Use the DIP-Switch to enable the LFP function, then IGMC-111GP will force the link to shut down as soon as noticed that the other link has failed, giving the application software a chance to react to the situation.

The IGMC-111GP with wide operating temperature range from -40 ~ 75°C and accepts a wide voltage range from dual 12~48 VDC power inputs, so it is suitable for harsh operating environments. Therefore, the IGMC-111GP is reliable media converter and can satisfy most demand of operating environment.

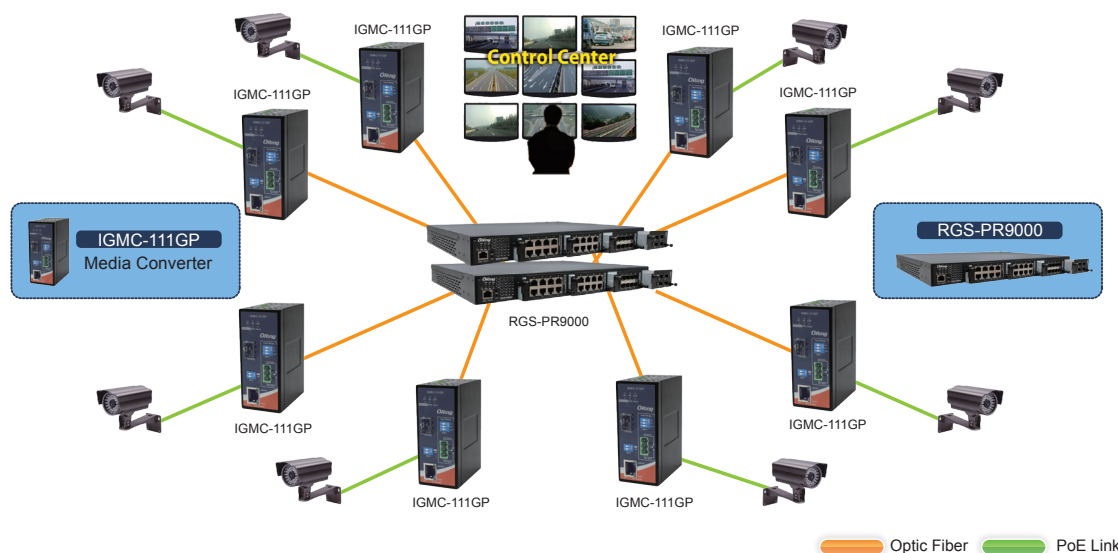

Connections of Media Converter

Dimensions

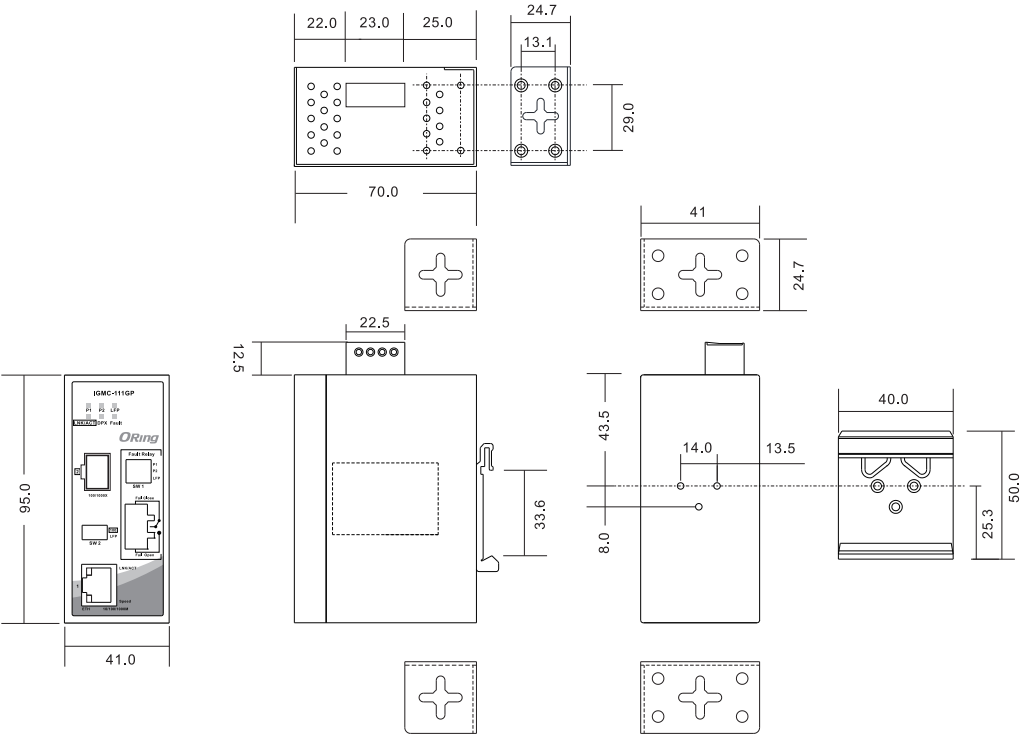

(Unit=mm)

RJ-45 Pin Definition

10/100Base-T(X) P.S.E. RJ-45 port

RJ-45 Pin Definition	
Pin No.	Description
#1	TD+
#2	TD-
#3	RD+
#4	Not used
#5	Not used
#6	RD-
#7	Not used
#8	Not used

1000Base-T RJ-45 port

RJ-45 Pin Definition	
Pin No.	Description
#1	BI_DA+
#2	BI_DA-
#3	BI_DB+
#4	BI_DC+
#5	BI_DC-
#6	BI_DB-
#7	BI_DD+
#8	BI_DD-

DIP-Switch Setting

3-PIN DIP-Switch 1		Description	
DIP-Switch No.	Function	DIP-Switch Status	
1	Power-1 failure detection	ON	When power-1 failure, enable relay output
		OFF	Disable power-1 failure detection
2	Power-2 failure detection	ON	When power-2 failure, enable relay output
		OFF	Disable power-2 failure detection
3	LFP warning detection	ON	LFP signals when detected, enable relay output
		OFF	Disable LFP signals detection

2-PIN DIP-Switch 2		Description	
DIP-Switch No.	Function	DIP-Switch Status	
1	100/1000Base-FX mode selection	ON	100Base-FX mode
		OFF	1000Base-X mode
2	LFP function	ON	Enable LFP function
		OFF	Disable LFP function

Specifications

ORing Switch Model	IGMC-111GP
Physical Ports	
10/100/1000 Base-T(X) Port in RJ45 Auto MDI/MDIX	1
100/1000Base-X SFP port	1
Technology	
Ethernet Standards	IEEE 802.3i for 10Base-T IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX IEEE 802.3ab for 1000Base-T IEEE 802.3z for 1000Base-X
Jumbo Frame	9K Bytes (1G mode only)
LED Indicators	
Power / Ready Indicator	Green: Power LED x 2
LFP statue indicator	Amber LED – (ON) LFP function fail / (OFF) LFP function disable
100/1000Base-X SFP Port Indicator	Green for port Link/Act
10/100/1000Base-T(X) Port Duplex Mode Indicator	Green LED – (ON) Full-duplex mode / (OFF) Half-Duplex mode
10/100/1000Base-T(X) RJ45 port Indicator	Green for Link/Act Dual color LED for speed – Green for 1000Mbps, Amber for 100Mbps, Off-light for 10Mbps
Fault Indicator (Fault)	Amber : Indicate unexpected event occurred
Fault Contact	
Relay	Relay output to carry capacity of 1A at 24 VDC
Power	
Input Power	Dual 12~ 48VDC voltage power inputs in 4-pin terminal block
Power Consumption (Typ.)	4Watts
Overload Current Protection	Present
Reverse Polarity Protection	Present
Physical Characteristic	
Enclosure	IP-30
Dimension (W x D x H)	40 (W) x 70 (D) x 95 (H) mm
Weight (g)	291g
Environmental	
Storage Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Operating Temperature	-40 to 75°C (40 to 167°F)
Operating Humidity	5% to 95% Non-condensing
Regulatory approvals	
EMC	CE EMC (EN 55024, EN 55032), FCC Part 15B
EMI	EN 55032, CISPR32, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15B class A
EMS	EN 55024 (IEC/EN 61000-4-2 (ESD), IEC/EN 61000-4-3 (RS), IEC/EN 61000-4-4 (EFT), IEC/EN 61000-4-5 (Surge), IEC/EN 61000-4-6 (CS), IEC/EN 61000-4-8(PFMF), IEC/EN 61000-4-11 (DIP))
Shock	IEC60068-2-27
Free Fall	IEC60068-2-31
Vibration	IEC60068-2-6
Safety	EN60950-1

MTBF	1,167,318 hours
Warranty	5 years

Ordering Information

IGMC-1 **A****B****CC**

Code Definition	10/100/1000Base-T(X) Port Number	100/1000Base-X Fiber Port Number	Fiber Port Type
Option	- 1 : 1 port	- 1 : 1 port	- GP : 100/1000Base-X SFP

Available Model	Model Name	Description
	IGMC-111GP	Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Packing List

- IGMC-111GP x 1
- Wall-mount Kit x 1
- Quick Installation Guide x 1
- DIN-Rail Kit x 1

Optional Accessories (Can be purchased separately)

- SFP 100 series : 100Mbps SFP optical transceiver
- SFP 1G series : 1Gbps SFP optical transceiver

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А