



## 9A Miniature Power Relays/SPST and SPDT 30 Amp Rating (DC and AC)

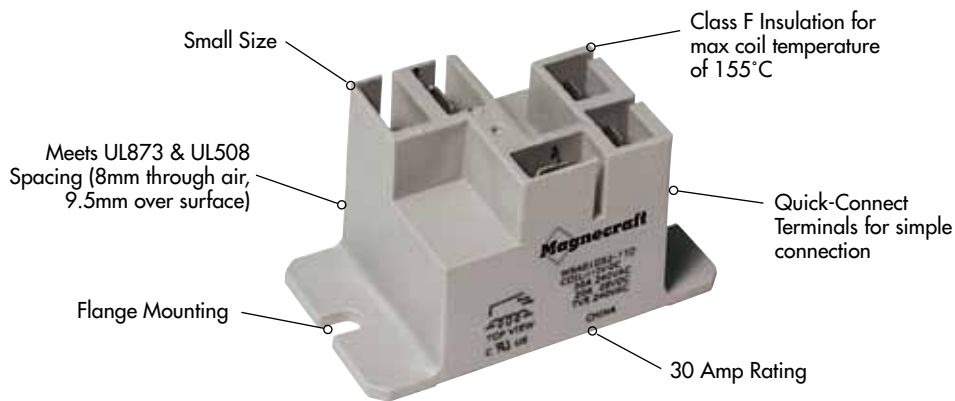

General Specifications		(UL 508)	Units	SPST 9AS1
<b>Contact Characteristics</b>				
Number and type of Contacts				SPST-NO
Contact materials				Silver Alloy
Thermal (Carrying) Current			A	30
Maximum Switching Voltage			V	300V
Switching Current @ Voltage		~	Resistive	30A @ 240V 50/60Hz
		≡	Resistive	30A @ 28V
			HP	2 @ 240V 50/60Hz
			HP	1 @ 125V 50/60Hz
			Pilot Duty	470 VA
Minimum Switching Requirement	Minimum		mA	100 @ 5 VDC, 12 VAC
<b>Coil Characteristics</b>				
Voltage Range		~	V	12...277
	% of Nominal	≡	V	5...110
Operating Range		~		85% to 120%
		≡		75% to 120%
Average consumption		~	VA	2.8
		≡	W	1
Drop-out voltage threshold		~		10%
		≡		10%
<b>Performance Characteristics</b>				
Electrical Life (UL 508)	Operations @ Rated Current		(Resistive)	100,000
Mechanical Life	Unpowered			10,000,000
Operating time (response time)			ms	15
Dielectric	Between coil and contact	~	V	2500
	Between contacts	~	V	1500
<b>Environment</b>				
Product certifications	Standard version			UL
Ambient air temperature around the device	Storage		°C	-40...+85
	Operation		°C	-40...+55
Vibration resistance	Operational		g-n	3, 10-55Hz
Shock resistance			g-n	10
Weight			grams	33


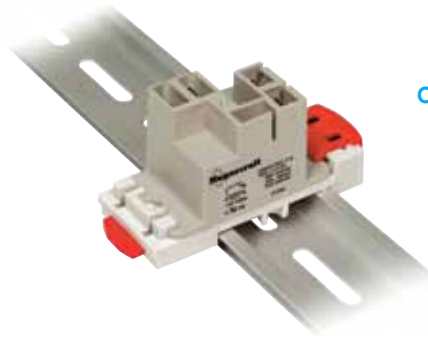


Optional DIN Rail Adapter  
(16-9ADIN-1)  
See Section 3 p.17


**SPDT**

Normally Open Contact	Normally Closed Contact
Silver Alloy	Silver Alloy
30	15
300V	300V
30A @ 240V 50/60Hz	15A @ 240 50/60Hz Max
30A @ 28V	10A @ 28V
2 @ 240V 50/60Hz	1/2 @ 240 V 50/60Hz
1 @ 125V 50/60Hz	1/4 @ 125 V 50/60Hz
470 VA	275 VA
100 @ 5 VDC, 12 VAC	100 @ 5 VDC, 12 VAC
12...277	
5...110	
85% to 120%	
75% to 120%	
2.8	
1	
10%	
10%	
100,000	
10,000,000	
15	
2500	
1500	
UL	
-40...+85	
-40...+55	
3, 10-55Hz	
10	
33	


# 9A Miniature Power Relays/SPST and SPDT 30 Amp Rating (DC and AC) *continued*

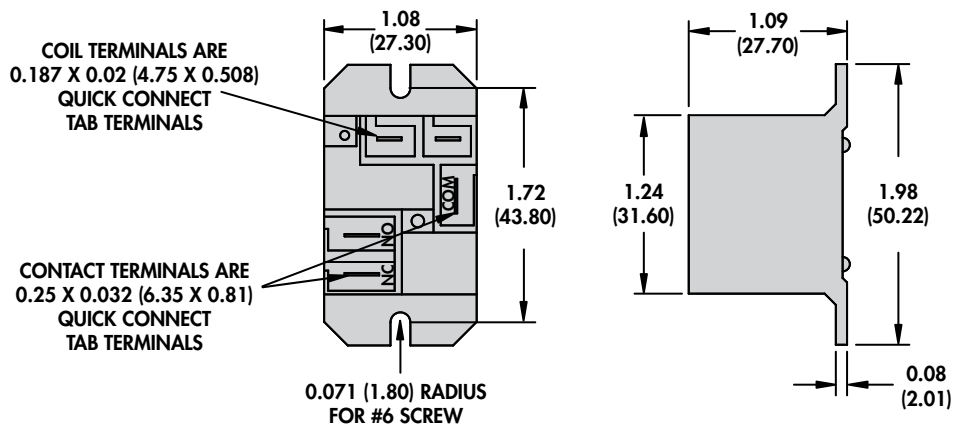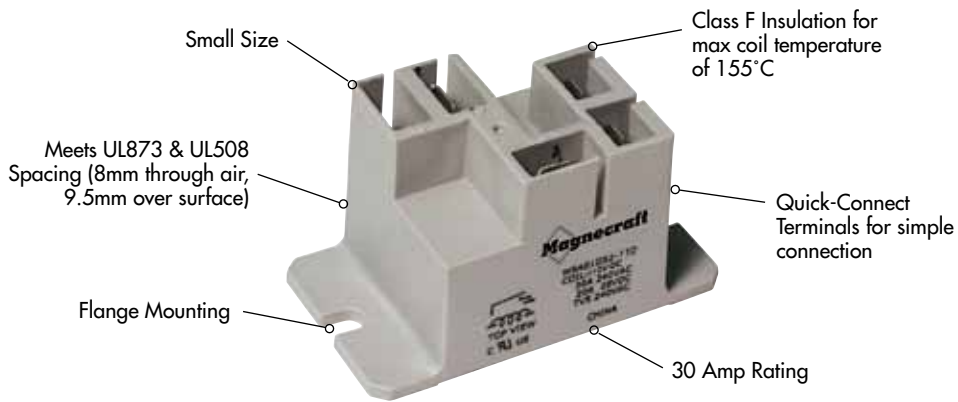

## WIRING DIAGRAMS

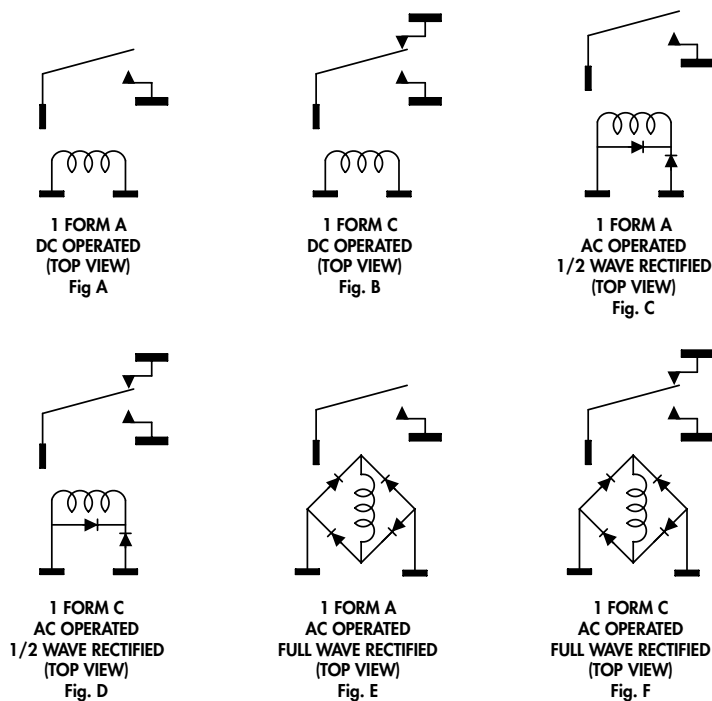

SECTION 6

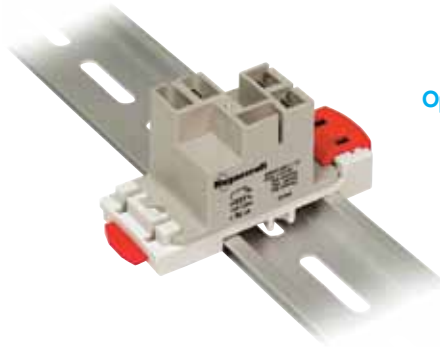

Optional DIN Rail Adapter  
(16-9ADIN-1)  
See Section 3 p.17

**Standard Part Numbers**

**BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED**

Nominal Input Voltage	Coil Resistance (OHMS)	Part Number	Figure	Contact Configuration
<b>SPST DC Relays</b>				
5 VDC	25 Ω	<b>9AS1D52-5</b>	A	SPST-NO
12 VDC	144 Ω	<b>9AS1D52-12</b>	A	SPST-NO
24 VDC	576 Ω	<b>9AS1D52-24</b>	A	SPST-NO
110/125 VDC	12100 Ω	9AS1D52-110	A	SPST-NO
<b>SPDT DC Relays</b>				
5 VDC	25 Ω	<b>9AS5D52-5</b>	B	SPDT
12 VDC	144 Ω	<b>9AS5D52-12</b>	B	SPDT
24 VDC	576 Ω	<b>9AS5D52-24</b>	B	SPDT
110/125 VDC	12100 Ω	9AS5D52-110	B	SPDT
<b>SPST AC Relays</b>				
24 VAC 50/60 Hz	500 Ω	<b>9AS1A52-24</b>	E	SPST-NO
120 VAC 50/60 Hz	3000 Ω	<b>9AS1A52-120</b>	C	SPST-NO
240 VAC 50/60 Hz	12100 Ω	9AS1A52-240	C	SPST-NO
<b>SPDT AC Relays</b>				
24 VAC 50/60 Hz	500 Ω	<b>9AS5A52-24</b>	F	SPDT
120 VAC 50/60 Hz	3000 Ω	<b>9AS5A52-120</b>	D	SPDT
240 VAC 50/60 Hz	12100 Ω	<b>9AS5A52-240</b>	D	SPDT

**Part Number Builder**

Series	Cover	Configuration	Current Type	Mount	Contact Material	Voltage
9A	P = Enclosed dust cover S = Sealed dust cover	5 1 = SPST-NO 5 = SPDT	A A = AC D = DC	5 5 = Panel Mount Flanged Cover	2 2 = Silver Alloy	-24 Coil Voltage

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А