

# Spectra-Bond® parallel conductors — 111 series and Spectra-Bond® twisted pairs — 114 series



## benefits

- Low cost point-to-point wiring
- Insulation easily separated for circuit routing
- Color coded
- Standard termination techniques
- Versatile applications
- UL recognized style 

## characteristics

### Physical

#### — 111 series — parallel

Conductors: 22-30 AWG, 7 and 19 strand, tinned copper  
 Insulation: .010" nom. wall, flame retardant PVC  
 Number of conductors: 2 to 100  
 Color code: brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, black (repeat)

#### — 114 series — twisted pairs

Conductors: 22-30 AWG, 7 strand, tinned copper  
 Insulation: .010" nom. wall, flame retardant PVC, .016" nom. wall, flame retardant PVC available  
 Number of conductors: 2 to 100

### Electrical

Voltage rating: 300 V per UL  
 Insulation resistance:  
 10<sup>10</sup> ohms — 10 ft., min.  
 UL style number: Cable style 2697, cable style 2693  
 Temperature rating: 2697 (80°C, 300V), 2693 (105°C, 300V)  
 CSA: Available upon request

## description

Bonded planar cable was originally developed, patented and introduced by Spectra-Strip. Bonded flat ribbon cables reduce both cost and packaging volume because they can be contour-formed, are self-supporting with minimum clamping, and can dissipate heat faster than round multi-conductor cable. They are used today in a great variety of interconnective systems using point-to-point wiring applications. These flat cables are fully compatible with standard termination techniques such as soldering, crimping and wire wrapping.

Spectra-Strip standard bonded cable consists of stranded or solid round conductors insulated with color-coded PVC and bonded together by a patented process to form a flat ribbon.


## special bonded cables

Spectra-Strip has a highly versatile design and manufacturing capability for planar bonded PVC cables. A wide range of specially designed and produced constructions can be obtained by consulting the factory with specific requirements and cable descriptions.

Bonded constructions may be designed so that a single cable can contain several different wires or cables to provide a complete range of circuit functions including power, control, transmission and signalling.

A special cross-linked PVC insulation offering improved performance in resistance to heat and abrasion plus outstanding flame retardancy is also available. It is produced by exposure to a high-energy electron beam which cross-links the molecular structure of the PVC.

## dimensions

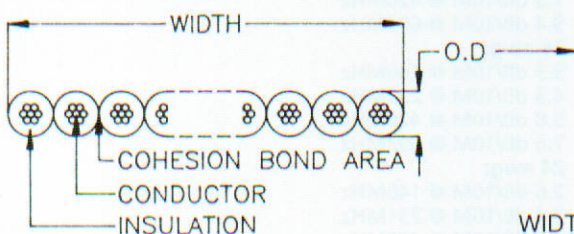

30 AWG	=	.032"	(0.81 mm)
28 AWG	=	.035"	(0.89 mm)
26 AWG	=	.039"	(1.00 mm)
24 AWG	=	.044"	(1.12 mm)
22 AWG	=	.051"	(1.30 mm)

$$\text{WIDTH} = (\text{Number of Conductors}) \times (\text{O.D.})$$

# Spectra-Bond® parallel conductors and Spectra-Bond® twisted pairs

## order information

— 111 series

Part No.	AWG	No. Cond.	STR	Nom. Width 'W'		Approx. Wt./Roll	
				in.	(mm)	lbs.	(kg)
843-111-3003-010	30	10	7/38	.32	(8,13)	.74	(0,34)
843-111-3003-015	30	15	7/38	.48	(12,19)	1.11	(0,50)
843-111-3003-020	30	20	7/38	.64	(16,26)	1.48	(0,67)
843-111-3003-030	30	30	7/38	.96	(24,38)	2.22	(1,01)
843-111-2803-010	28	10	7/36	.35	(8,89)	1.00	(0,45)
843-111-2803-015	28	15	7/36	.53	(13,34)	1.50	(0,68)
843-111-2803-020	28	20	7/36	.70	(17,78)	2.00	(0,91)
843-111-2803-030	28	30	7/36	1.05	(26,67)	3.00	(1,36)
843-111-2609-010	26	10	7/34	.39	(9,91)	1.42	(0,64)
843-111-2609-014	26	14	7/34	.55	(13,88)	1.99	(0,90)
843-111-2609-015	26	15	7/34	.59	(14,86)	2.13	(0,97)
843-111-2609-016	26	16	7/34	.63	(15,88)	3.18	(1,44)
843-111-2609-020	26	20	7/34	.78	(19,81)	2.84	(1,29)
843-111-2609-030	26	30	7/34	1.17	(29,72)	4.26	(1,93)
843-111-2413-010	24	10	7/32	.44	(11,18)	2.05	(0,93)
843-111-2414-010	24	10	19/36	.45	(11,43)	2.22	(1,01)
843-111-2413-015	24	15	7/32	.66	(16,76)	3.08	(1,40)
843-111-2414-015	24	15	19/36	.68	(17,15)	3.33	(1,51)
843-111-2413-020	24	20	7/32	.88	(22,35)	4.10	(1,86)
843-111-2414-020	24	20	19/36	.90	(22,86)	4.44	(2,01)
843-111-2413-030	24	30	7/32	1.32	(33,53)	6.15	(2,79)
843-111-2414-030	24	30	19/36	1.35	(34,29)	6.66	(3,02)
843-111-2213-010	22	10	7/30	.51	(12,94)	2.97	(1,35)
843-111-2214-010	22	10	19/34	.51	(12,94)	3.22	(1,46)
843-111-2213-015	22	15	7/30	.77	(19,43)	4.46	(2,02)
843-111-2214-015	22	15	19/34	.77	(19,43)	4.83	(2,19)
843-111-2213-020	22	20	7/30	1.02	(25,91)	5.94	(2,69)
843-111-2214-020	22	20	19/34	1.02	(25,91)	6.44	(2,92)
843-111-2213-030	22	30	7/30	1.53	(38,86)	8.91	(4,04)
843-111-2214-030	22	30	19/34	1.53	(38,86)	9.66	(4,38)

Standard sizes are stocked and packaged in 100 foot put-ups.

## order information

— 114 series

Please consult factory for full information.

80°C, 300V cable may be certified under Canadian Standards Association (CSA) Appliances Wiring Material Program, (specify UL Style or CSA at time of order). For different wire gauges, number of conductors, color striping, materials and other special requirements, please consult the factory.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А