

## 5x20mm / No. 201P DIN 41571, T.2, 250V, M



### Time-Current Characteristic

Medium Time Lag (M)

### Standard

DIN 41571, T.2

### Approvals

cURus

### Features

- Visual fault indication
- Direct solderable or plug-in versions
- Worldwide availability

## Specifications

### Packaging

- 000: Bulk (1000 pcs.)
- 002: Bulk (20x10 pcs.)
- 043: With mounted holder - Tape/Reel (1250 pcs.) on request

### Materials

- Tube: Glass
- End Caps: Nickel-plated brass
- Optional Holders: Nickel-plated caps  
Tin-plated copper wires

### Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

### Climatic Category

-25°C/+70°C/21 days (EN 60068-1.3)

### Stock Conditions

- +10°C to +60°C
- relative humidity ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days-95%

### Vibration Resistance

- 24 cycles at 15 min. each (EN 60068-2-6)
- 10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
- 60 - 2000Hz at 10g acceleration

### Solderability

- 260°C, ≤ 3 sec. (Wave)
- 350°C, ≤ 1 sec. (Hand)

### Soldering Heat Resistance

260°C, 10 sec. (IEC 68-2-20)


### Marking

Ⓜ, M, Current Rating, 250V, C

### Unit Weight

- 1.1g (approx.)
- 2.1g (with leads)

### Dimensions (mm)

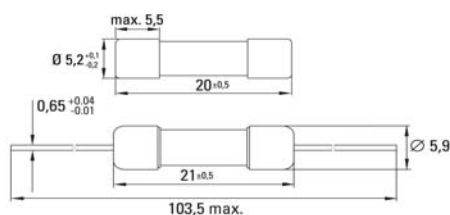

Optional Holders



"P" = leadfree

### Limits for Pre-arcing Time

Rated Current	1.5 x I <sub>N</sub>	2.1 x I <sub>N</sub>	4 x I <sub>N</sub>	10 x I <sub>N</sub>
32mA ... 1.25A	> 1h	< 10 min	40ms ... 2s	5ms ... 90ms

### Permissible continuous operating current is ≤ 100% at ambient temperature of 23°C (73.4°F).

Rated Current	Amp Code	Voltage Rating	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 x I <sub>N</sub> max. (mV)	Power Dissipation 1.5 x I <sub>N</sub> Ⓜ max. (W)	Melting Integral 10 x I <sub>N</sub> Ⓜ min. (A <sup>2</sup> s)	Approvals
63mA	0063	250V		600	0.1	0.011	•
80mA	0080	250V		540	0.2	0.017	•
100mA	0100	250V		500	0.2	0.022	•
125mA	0125	250V		440	0.2	0.033	•
160mA	0160	250V		400	0.2	0.085	•
200mA	0200	250V		340	0.3	0.12	•
250mA	0250	250V	80A / 250VAC	320	0.3	0.13	•
315mA	0315	250V	50-60Hz	300	0.3	0.16	•
400mA	0400	250V	cos φ = 1.0	230	0.4	0.28	•
500mA	0500	250V		210	0.4	0.35	•
630mA	0630	250V		190	0.5	0.6	•
800mA	0800	250V		170	0.6	1.1	•
1.00A	1100	250V		160	0.7	2.0	•
1.25A	1125	250V		160	0.8	3.2	•


Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

### Order Information

Qty.	Order-Number	Series	Amp Code	Packaging
		201P		

Specifications are subject to change without notice

## 5x20mm / No. 201

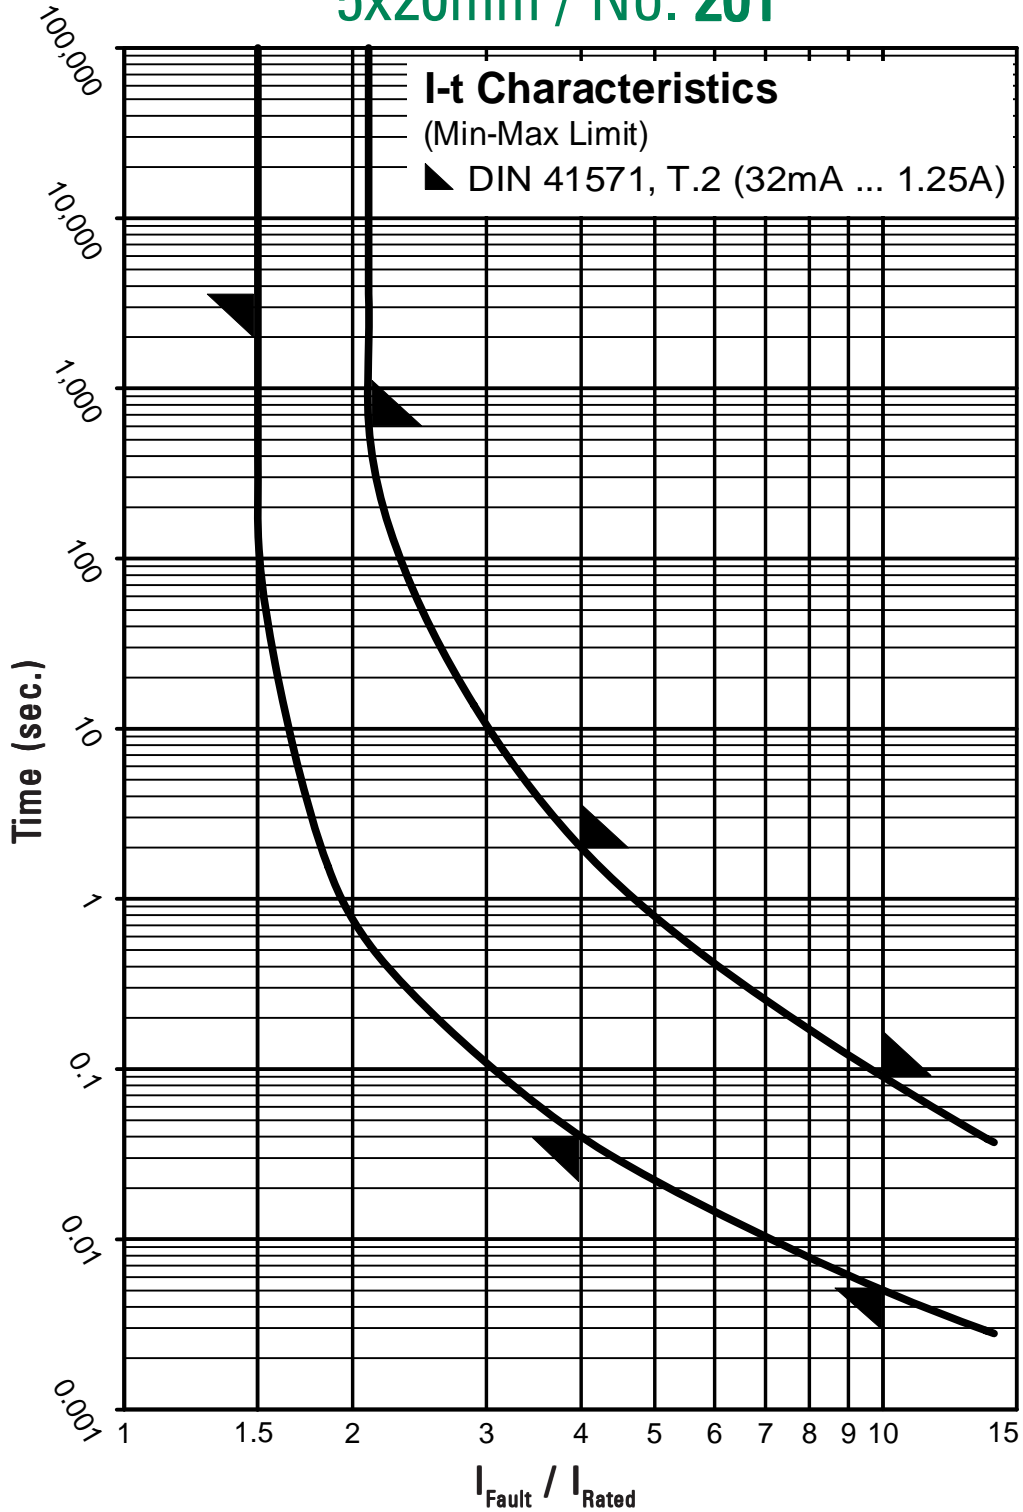

Contact Littelfuse for individual I-t curves

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А