


Low $V_{CE(sat)}$
High speed IGBT


IXGH/IXGM 25 N100
IXGH/IXGM 25 N100A

V_{CES}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1000 V	50 A	3.5 V
1000 V	50 A	4.0 V




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	25	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	100	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 33\ \Omega$ Clamped inductive load, $L = 100\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 50$ @ $0.8\ V_{CES}$	A
P_c	$T_C = 25^\circ\text{C}$	200	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-247 AD (IXGH)



TO-204 AE (IXGM)



G = Gate,
E = Emitter,

C = Collector,
TAB = Collector

Features

- International standard packages
- 2nd generation HDMOS™ process
- Low $V_{CE(sat)}$
 - for low on-state conduction losses
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Voltage rating guaranteed at high temperature (125°C)

Applications


- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Advantages


- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 3\text{ mA}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\ \mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0\text{ V}$			250 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$			3.5 V 4.0 V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	I _C = I _{C90} ; V _{CE} = 10 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2 %	8	15	S
C_{ies}	V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V, f = 1 MHz		2750	pF
C_{oes}			200	pF
C_{res}			50	pF
Q_g	I _C = I _{C90} , V _{GE} = 15 V, V _{CE} = 0.5 V _{CES}		130	nC
Q_{ge}			25	nC
Q_{gc}			55	nC
t_{d(on)}	Inductive load, T_j = 25°C I _C = I _{C90} , V _{GE} = 15 V, L = 300 μH, V _{CE} = 0.8 V _{CES} , R _G = R _{off} = 33 Ω Remarks: Switching times may increase for V _{CE} (Clamp) > 0.8 • V _{CES} , higher T _j or increased R _G		100	ns
t_{ri}			200	ns
t_{d(off)}			500	ns
t_{fi}		25N100A	500	ns
E_{off}		25N100A	5	mJ
t_{d(on)}	Inductive load, T_j = 125°C I _C = I _{C90} , V _{GE} = 15 V, L = 300 μH, V _{CE} = 0.8 V _{CES} , R _G = R _{off} = 33 Ω Remarks: Switching times may increase for V _{CE} (Clamp) > 0.8 • V _{CES} , higher T _j or increased R _G		100	ns
t_{ri}			250	ns
E_{on}			3.5	mJ
t_{d(off)}			720	1000 ns
t_{fi}		25N100	950	3000 ns
		25N100A	800	1500 ns
E_{off}		25N100	10	mJ
		25N100A	8	mJ
R_{thJC}				0.62 K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

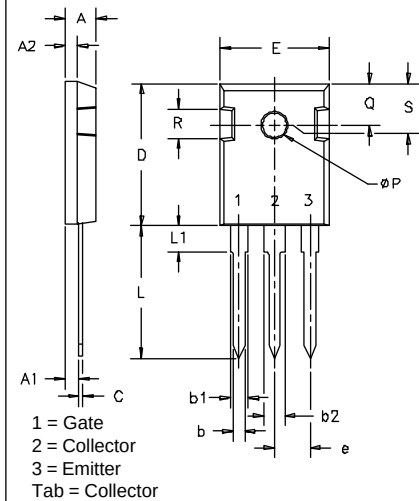TO-247 AD Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.7	5.3
A1	.087	.102	2.2	2.54
A2	.059	.098	2.2	2.6
b	.040	.055	1.0	1.4
b1	.065	.084	1.65	2.13
b2	.113	.123	2.87	3.12
C	.016	.031	.4	.8
D	.819	.845	20.80	21.46
E	.610	.640	15.75	16.26
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.780	.800	19.81	20.32
L1		.177		4.50
øP	.140	.144	3.55	3.65
Q	.212	.244	5.4	6.2
R	.170	.216	4.32	5.49
S	.242 BSC		6.15 BSC	

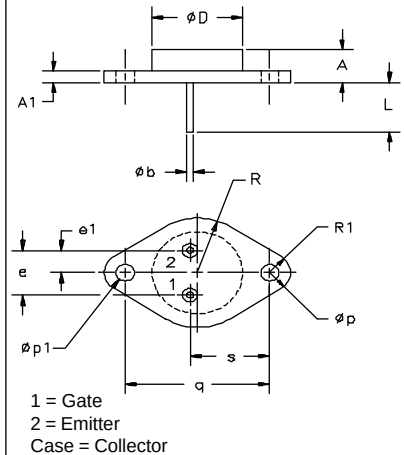TO-204AE Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.250	.450	6.4	11.4
A1	.060	.135	1.53	3.42
øb	.057	.063	1.45	1.60
øD		.875		22.22
e	.420	.440	10.67	11.17
e1	.205	.225	5.21	5.71
L	.440	.480	11.18	12.19
øp	.151	.165	3.84	4.19
øp1	.151	.165	3.84	4.19
q	1.187 BSC		30.15 BSC	
R	.495	.525	12.58	13.33
R1		.188		3.33
s	.131	.675	3.33	17.14

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025

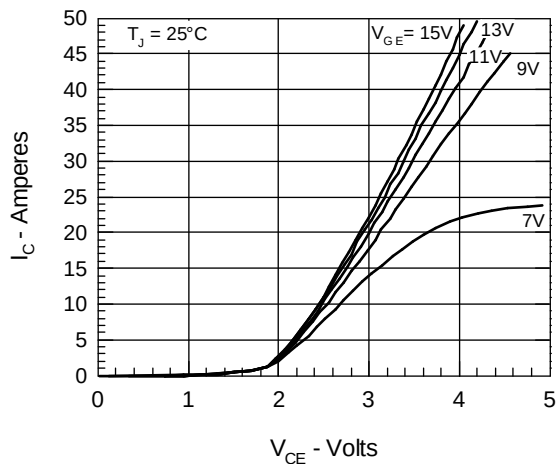
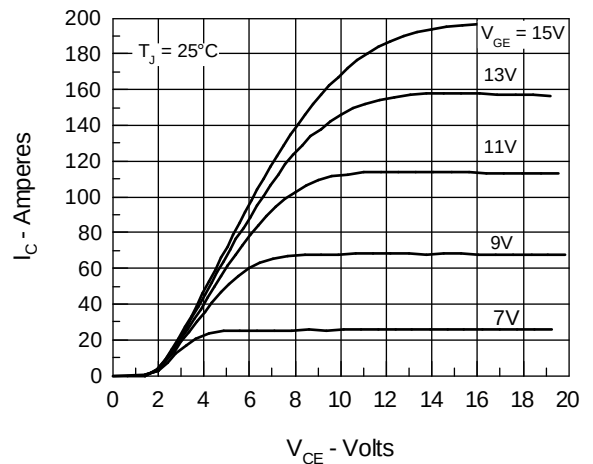
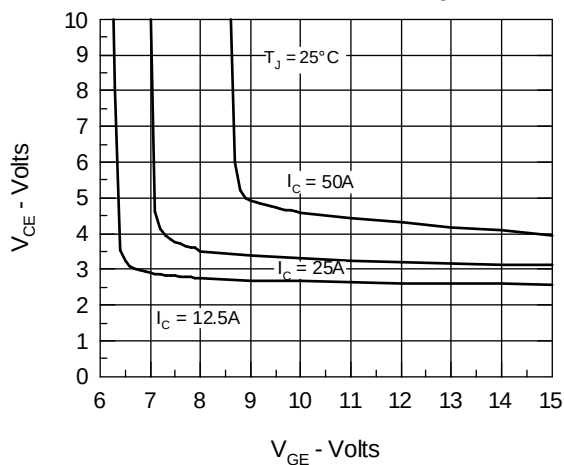
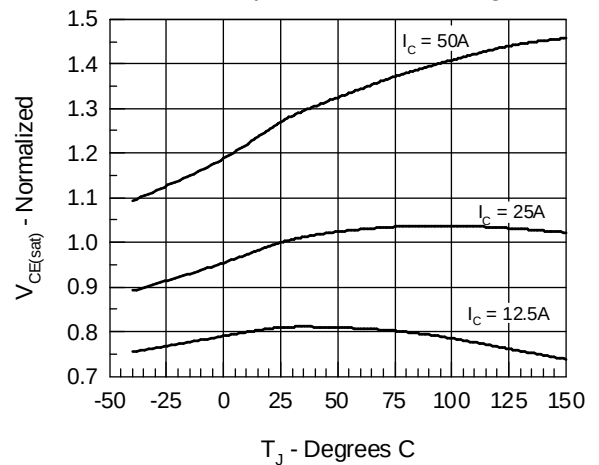
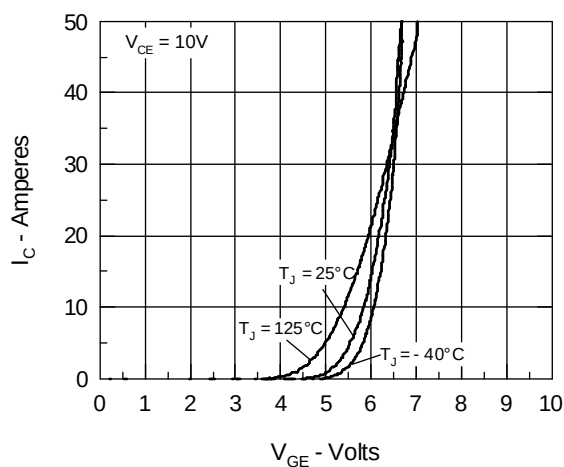
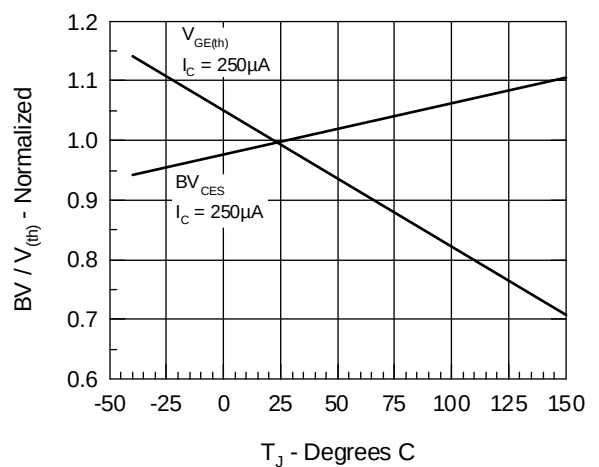
Fig. 1 Saturation Characteristics

Fig. 2 Output Characteristics

Fig. 3 Collector-Emitter Voltage vs. Gate-Emitter Voltage

Fig. 4 Temperature Dependence of Output Saturation Voltage

Fig. 5 Input Admittance

Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage


Fig.7 Gate Charge

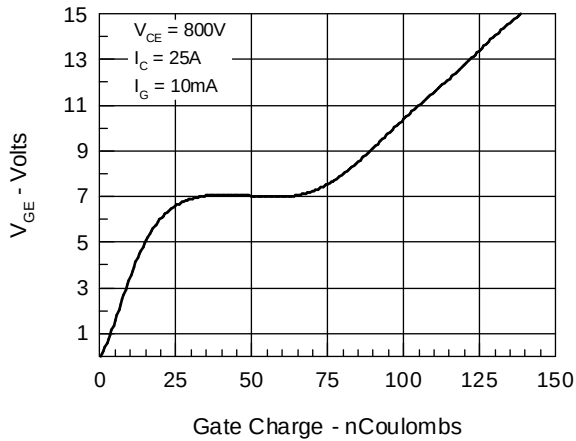


Fig.8 Turn-Off Safe Operating Area

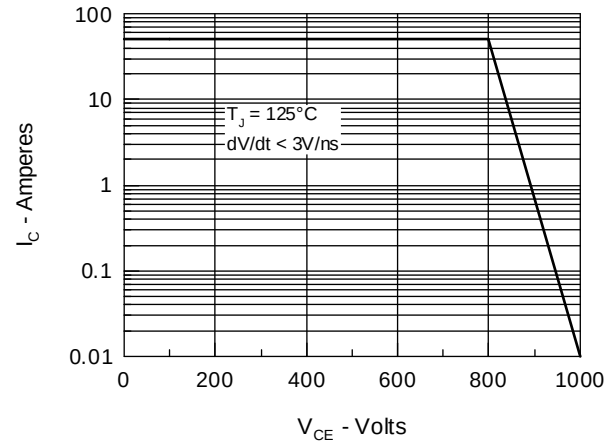


Fig.9 Capacitance Curves


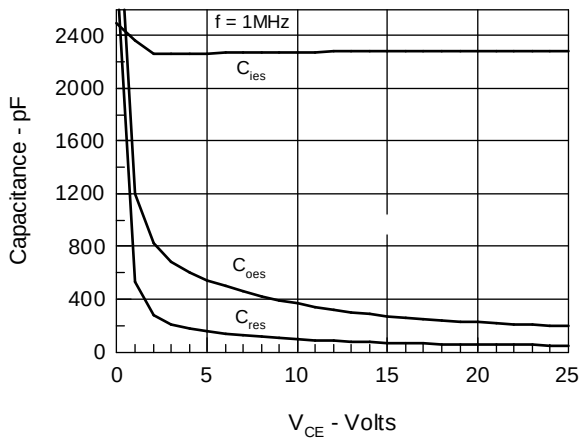


Fig.10 Transient Thermal Impedance

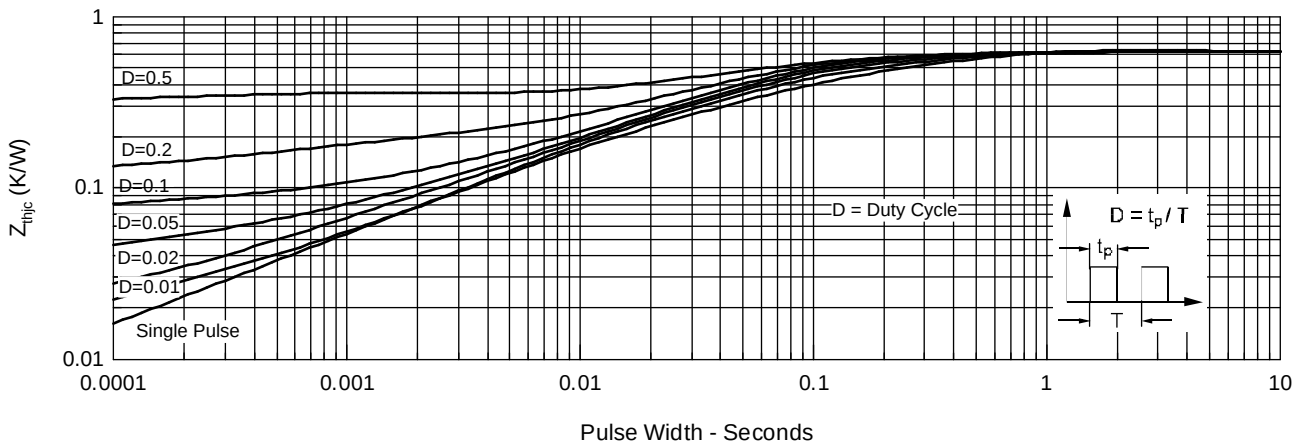

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А