



## SinglFuse™ SF-0603S Series Features

- Single blow fuse for overcurrent protection
- 1608 (EIA 0603) miniature footprint
- Slow blow fuse
- UL listed
- RoHS compliant\* and halogen free\*\*
- Thin film chip fuse
- Surface mount packaging for automated assembly

## SF-0603S Series - Slow Blow Surface Mount Fuses

### Electrical Characteristics

Model	Rated Current (Amps)	Fusing Time	Resistance (mΩ) Typ.***	Rated Voltage	Breaking Capacity	Typical I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)
SF-0603S050	0.50	Open within 5 sec. at 250 % rated current	175	DC 50 V	DC 50 V 50 A	0.009
SF-0603S063	0.63		130	DC 32 V	DC 32 V 50 A	0.017
SF-0603S080	0.80		93			0.024
SF-0603S100	1.00		65			0.026
SF-0603S125	1.25		47			0.057
SF-0603S150	1.50		36			0.081
SF-0603S160	1.60		34			0.086
SF-0603S200	2.00		26			0.115
SF-0603S250	2.50		20			0.200
SF-0603S300	3.00		16			0.210
SF-0603S315	3.15		15			0.279
SF-0603S400	4.00		12			0.326
SF-0603S500	5.00		9			0.622

\*\*\*Resistance value was measured with less than 10 % of rated current.

### Reliability Testing

Parameter	Requirement	Test Method
Carrying Capacity	No fusing	Rated current, 4 hours
Fusing Time	Within 5 seconds	250 % of its rated current
Interrupting Ability	No mechanical damages	After the fuse is interrupted, rated voltage applied for 30 seconds again
Bending Test	No mechanical damages	Distance between holding points: 90 mm, Bending: 3 mm, 1 time, 30 seconds
Resistance to Solder Heat	±20 %	260 °C ±5 °C, 10 seconds ±1 second
Solderability	95 % coverage minimum	235 °C ±5 °C, 2 ±0.5 second 245 °C ±5 °C, 2 ±0.5 second (lead free)
Temperature Rise	<75 °	100 % of its rated current, measure of surface temperature
Resistance to Dry Heat	±20 %	105 °C ±5 °C, 1000 hours
Resistance to Solvent	No evident damage on protective	23 °C ±5 °C of isopropyl alcohol, 90 seconds coating and marking
Residual Resistance	10k W or more	Measure DC resistance after fusing
Thermal Shock	DR < 10 %	-20 °C / +25 °C / +125 °C / +25 °C, 10 cycles

### Typical Part Marking

Represents total content. Layout may vary.



RATING CURRENT (A)	
F = 0.50	S = 2.00
I = 0.63	T = 2.50
K = 0.80	3 = 3.00
L = 1.00	U = 3.15
M = 1.25	W = 4.00
P = 1.50	Y = 5.00
N = 1.60	

### How to Order

**SF - 0603 S 050 - 2**

SinglFuse™ Product Designator	SF
SMD Footprint	0603
1608 (EIA 0603) size	
Fuse Blow Type	S
F = Fast acting	
S = Slow blow	
Rated Current	050-500 (500 mA - 5.00 A)
Packaging Type	- 2 = Tape & Reel (5,000 pcs./reel)

**BOURNS®**

#### Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117  
Fax: +886-2 2562-4116

#### Europe:

Tel: +41-41 768 5555  
Fax: +41-41 768 5510

#### The Americas:

Tel: +1-951 781-5500  
Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

\* RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

\*\* Bourns is using the definition that appears to be the prevalent definition used as the industry standard at this time. The Bourns definition of "halogen-free" is: Bromine (Br) content: ≤ 900 ppm; Chlorine (Cl) content: ≤ 900 ppm; Total Br + Cl content: ≤ 1500 ppm.

"SinglFuse" is a trademark of Bourns, Inc.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

# SinglFuse™ SF-0603S Series Applications

- Portable memory
- LCD monitors
- Disk drives
- PDAs
- Digital cameras
- DVDs
- Cell phones
- Rechargeable battery packs
- Battery chargers
- Set top boxes
- Industrial controllers


## SF-0603S Series - Slow Blow Surface Mount Fuses **BOURNS®**

### Solder Reflow Recommendations



PEAK: 250 +0/-5 °C, 5 seconds  
PRE-HEATING ZONE: 150 to 180 °C, 90 ± 30 seconds  
SOLDERING ZONE: 230 °C or higher, 30 ± 10 seconds

### Product Dimensions

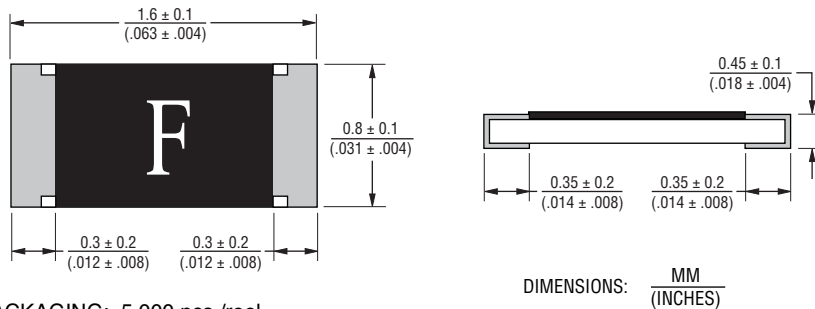

PACKAGING: 5,000 pcs./reel

### Recommended Pad Layout



### Thermal Derating Curve



### Construction & Material Content



Operating Temperature.....-40 °C to +105 °C  
Storage Conditions  
Temperature .....+5 °C to +35 °C  
Humidity.....40 % to 75 %  
Shelf Life..... 2 years from manufacturing date

Specifications are subject to change without notice.  
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.  
Users should verify actual device performance in their specific applications.

# SF-0603S Series - Slow Blow Surface Mount Fuses

**BOURNS®**

**Average Time Current Curves**



**Minimum I<sup>2</sup>T V Clear Time Curves**




REV. D 03/13

Specifications are subject to change without notice.  
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.  
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

# SF-0603S Series Tape and Reel Specifications

# BOURNS®

Tape Dimensions	SF-0603S Series per EIA 481-2
W	$\frac{8.0 \pm 0.2}{(.315 \pm .008)}$
P <sub>0</sub>	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(.157 \pm .004)}$
P <sub>1</sub>	$\frac{4.0 \pm 0.1}{(.157 \pm .004)}$
P <sub>2</sub>	$\frac{2.0 \pm 0.05}{(.079 \pm .002)}$
A	$\frac{1.1 \pm 0.1}{(.043 \pm .004)}$
B	$\frac{1.9 \pm 0.1}{(.075 \pm .004)}$
F	$\frac{3.5 \pm 0.05}{(.138 \pm .002)}$
E	$\frac{1.75 \pm 0.1}{(.069 \pm .004)}$
D <sub>0</sub>	$\frac{1.5 + 0.1/-0}{(.059 + .004/-0)}$
T	$\frac{0.64 \pm 0.1}{(.025 \pm .004)}$
<b>Reel Dimensions</b>	
A	$\frac{180 +0/-3.0}{(7.087 +0/- .118)}$
B Min.	$\frac{60.0}{(2.362)}$
C	$\frac{13.0 \pm 1.0}{(.512 \pm .039)}$
W	$\frac{9.0 \pm 1.0}{(.354 \pm .039)}$
T	$\frac{11.4 \pm 2.0}{(.449 \pm .079)}$

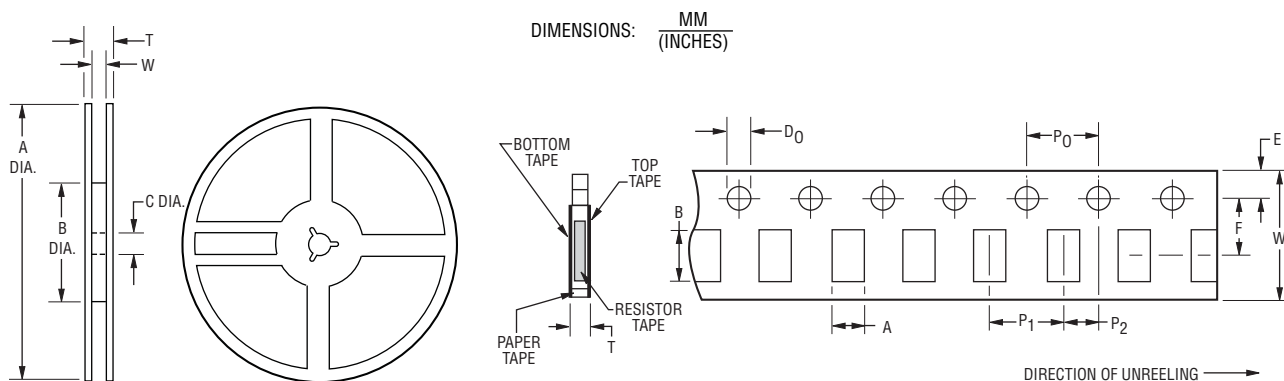

Specifications are subject to change without notice.  
 The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.  
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А