




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , -
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A3	ECO-11-005556	02MAR11	PSK	WB

Materials			
No	Component name	Base material	Plating
1	Housing	Diallyl phthalate resin	
2	End terminal	silver clad copper alloy	gold flash
3	Center terminal	copper alloy	gold flash
4	Rocker contact	silver clad copper alloy	gold flash
5	Actuator tip	Phenol resin, UL94 HB	
6	Actuator spring	music wire	
7	Actuator	Phenol resin, UL94 HB	
8	Actuator guide	polyamid resin	
9	Frame	cold rolled steel	zinc
10	Retainer	brass	none
11	Plunger spring	music wire	
12	Plunger pin	brass	
13	Bushing	zinc	nickel
14	Plunger	brass	nickel
15	Mounting nuts (2)	brass	nickel
16	Locating ring	cold rolled steel	nickel
17	Internal tooth lockwasher	steel	nickel

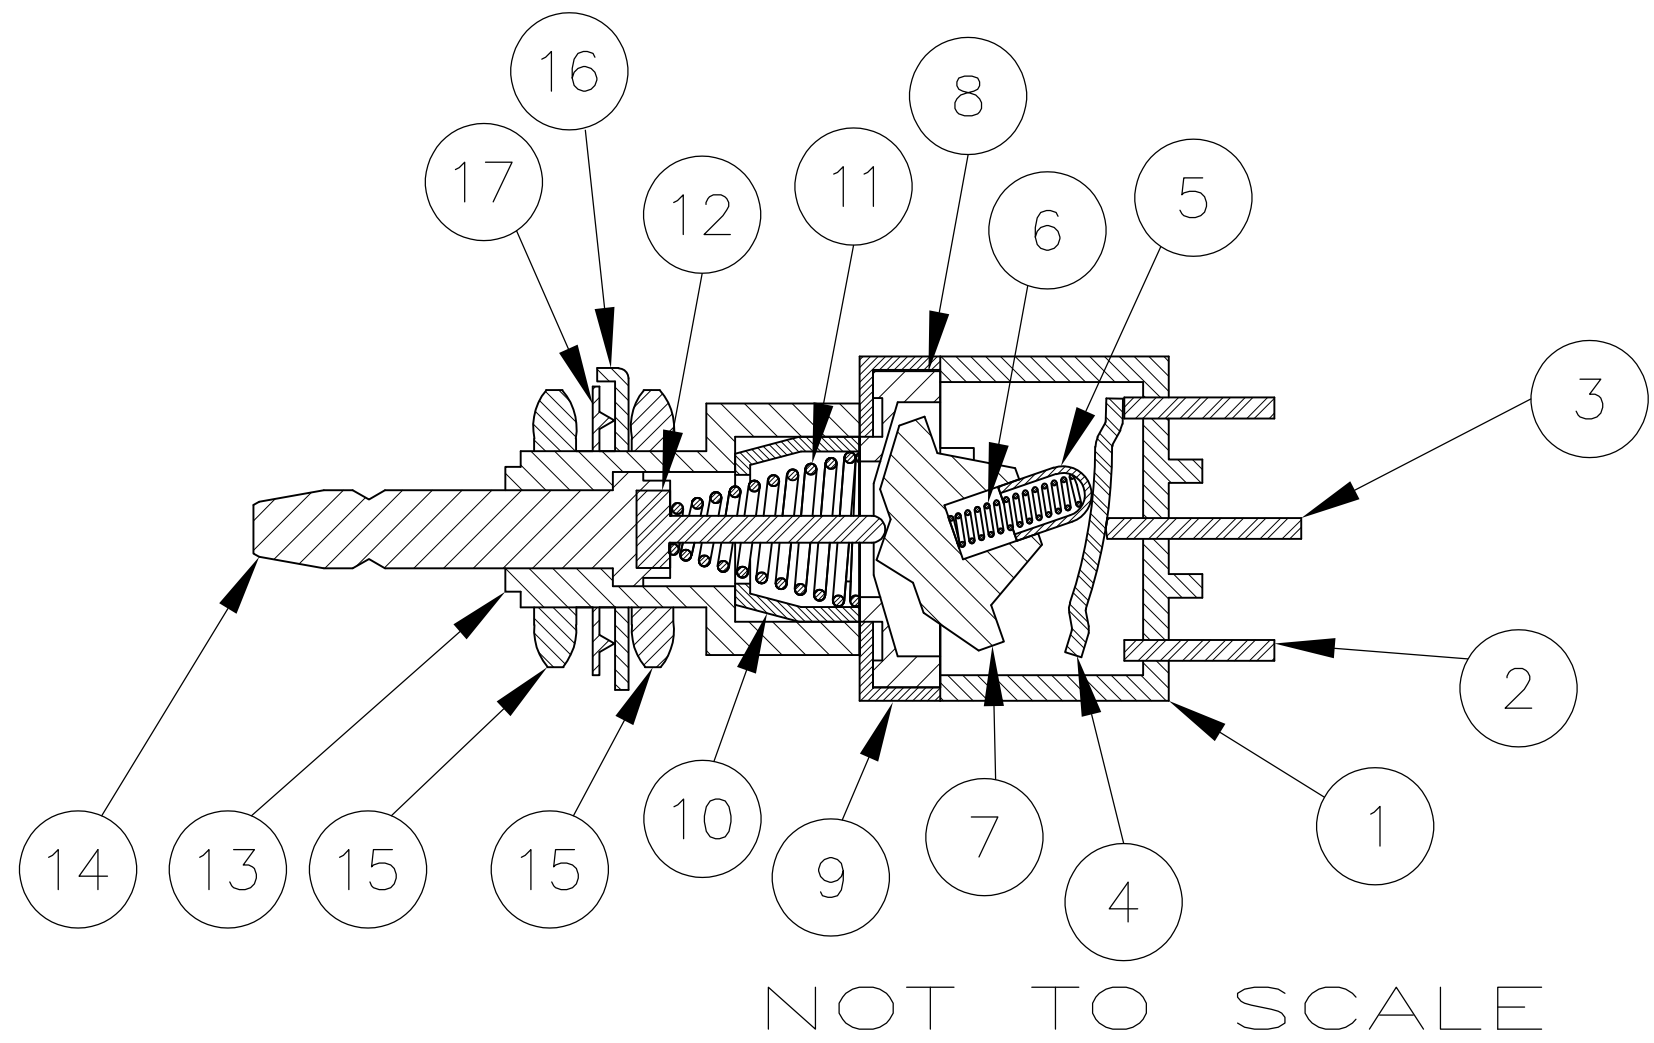

Specifications-see note 3			
Current rating UL & CSA	6A @ 125 VAC (resistive)		
	3A @ 250 VAC (resistive)		
	4A @ 28 VDC (resistive)		
Initial contact resistance	10 milliohms max @ 2-4 VDC, 1A		
Insulation resistance	1,000 megohms min.		
Dielectric strength	1,500 VAC		
Travel	.140		
Actuation force	.4 to 2 kgf		
Operating temperature	-20C to +85C		
Storage temperature	-40C to +85C		
Contact timing	break before make		
Terminal seal	over molded		
Durability	Parameter	Push on/ Push off	Momentary
	250 VAC (3A resistive)	50,000	50,000
	125 VAC (6A resistive)	50,000	50,000
	28 VDC (4A resistive)	50,000	50,000

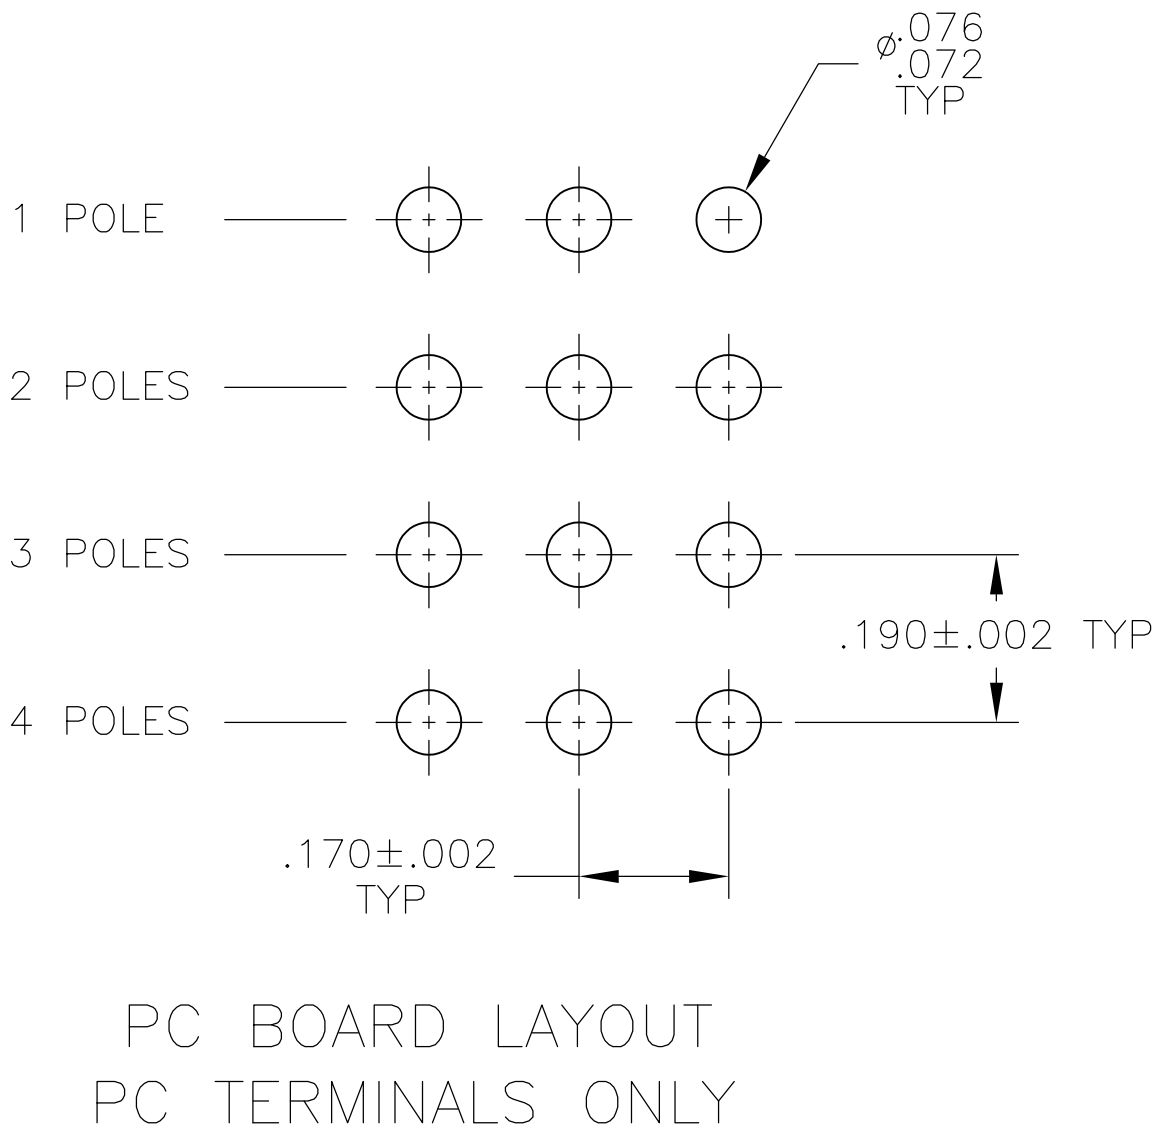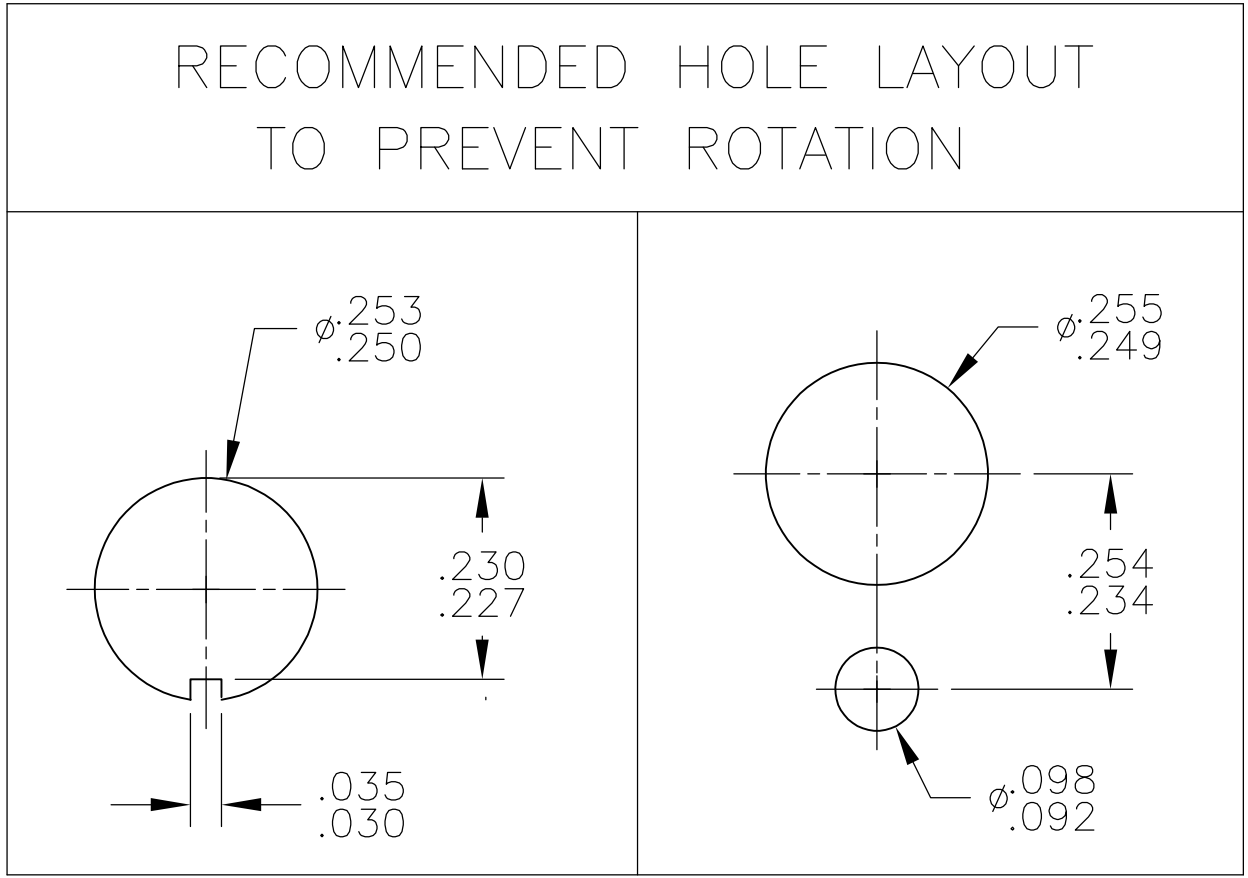

PART NUMBER	Alco P/N	Mark Switch 	Poles	Throws	Terminal	Function		Connected Terminals	
								 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10	 3 2 1 6 5 4 9 8 7 12 11 10
3-1437567-8	MPA406R	MPA 406R	4	2	Wire lug	ON	MOM	2-1, 5-4, 8-7, 11-10	2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3-1437567-7	MPA406N	MPA 406N	4	2	Wire lug	ON	ON	2-1, 5-4, 8-7, 11-10	2-3, 5-6, 8-9, 11-12
3-1437567-6	MPA306F	MPA 306F	3	2	Wire lug	ON	MOM	2-1, 5-4, 8-7	2-3, 5-6, 8-9
3-1437567-5	MPA306D	MPA 306D	3	2	Wire lug	ON	ON	2-1, 5-4, 8-7	2-3, 5-6, 8-9
3-1437567-4	MPA206RPC	MPA 206RPC	2	2	PC	ON	MOM	2-1, 5-4	2-3, 5-6
3-1437567-3	MPA206R	MPA 206R	2	2	Wire lug	ON	MOM	2-1, 5-4	2-3, 5-6
3-1437567-2	MPA206NPC	MPA 206NPC	2	2	PC	ON	ON	2-1, 5-4	2-3, 5-6
3-1437567-1	MPA206N	MPA 206N	2	2	Wire lug	ON	ON	2-1, 5-4	2-3, 5-6
3-1437567-0	MPA106FPC	MPA 106FPC	1	2	PC	ON	MOM	2-1	2-3
2-1437567-9	MPA106F	MPA 106F	1	2	Wire lug	ON	MOM	2-1	2-3
2-1437567-8	MPA106D	MPA 106D	1	2	Wire lug	ON	ON	2-1	2-3

NOTES:

1. TERMINAL NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND DO NOT APPEAR ON THE SWITCHES.
2. EACH SWITCH SUPPLIED WITH THE FOLLOWING MOUNTING HARDWARE:
 - (2) 1/4-40 UNS-2B HEX NUTS
 - (1) INTERNAL TOOTH LOCKWASHER
 - (1) LOCATING RING



WIRE LUG CONTACTS WILL ACCEPT 2 #20 AWG SOLID OR STRANDED WIRES.




MARK SWITCH

7. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS).
8. SWITCH DOES NOT INCLUDE BUTTON CAP. DIMENSIONS SHOWN DESCRIBE ALCOSWITCH CAP C22* AND C23* FOUND ON DRAWINGS 1825068 & 1825069 AND SOLD SEPARATELY.


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. M.BINNER	02MAR04	 TE Connectivity	
		CHK. M.ZITTO	15NOV04		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME ALCOSWITCH GREEN SERIES PUSHBUTTON SWITCH, MPA SERIES —	
INCHES		APPROX. M.ZITTO			
		PRODUCT SPEC		SIZE GAGE CODE DRAWING NO. A1 00779  2-1437567-9	
		APPLICATION SPEC			
		FINISH			
		ANGLES			
MATERIAL	—	WEIGHT	—	RESTRICTED TO	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	3:1
				SHEET	1 OF 3
				REV	A3

LOC	DIST	REVISIONS				
		REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	APP'D
AD	00	-	-	SEE SHEET 1	-	-

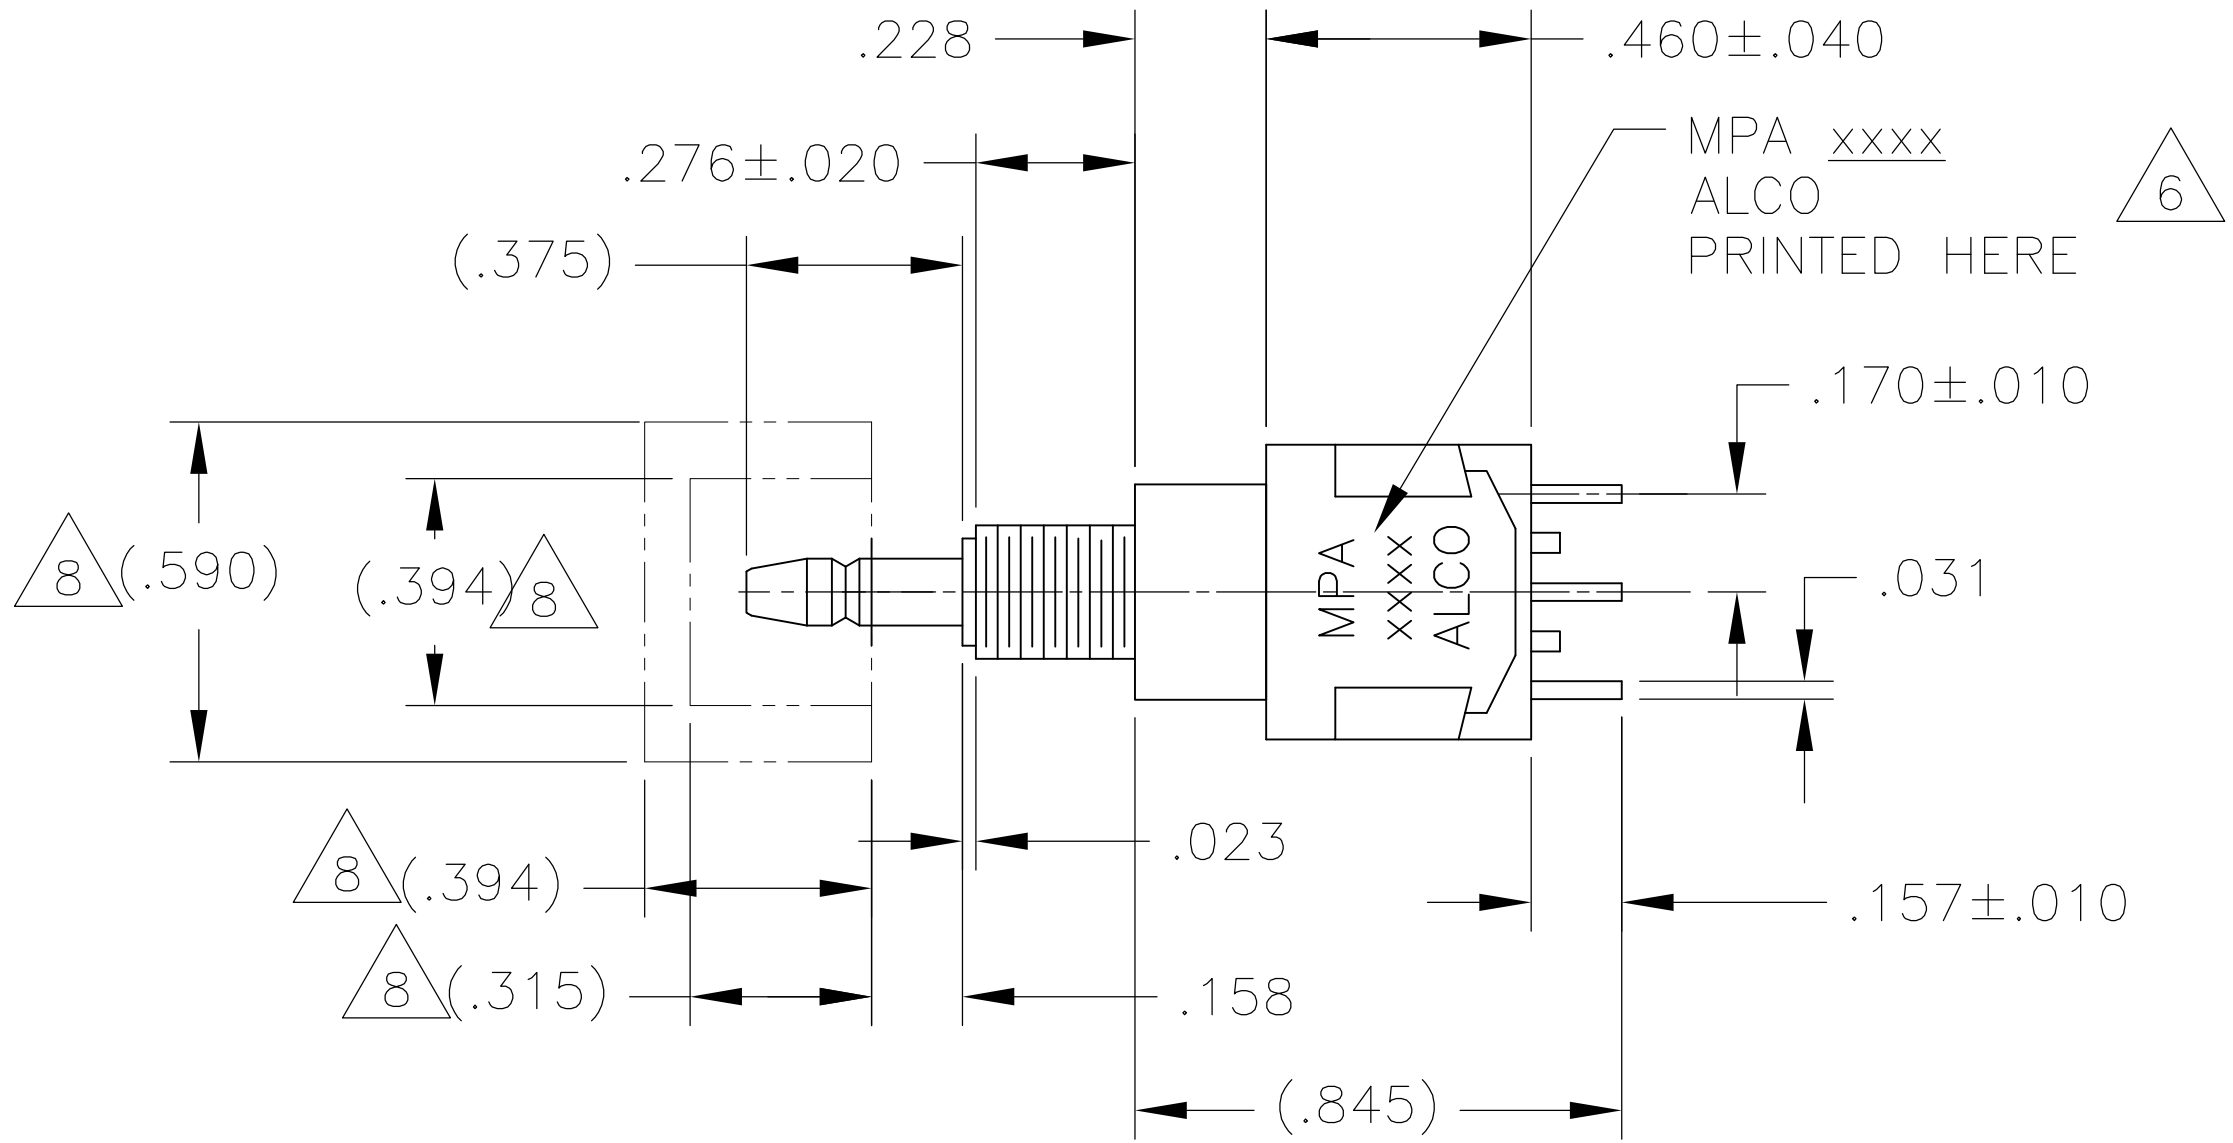


MPA-106


MPA-206

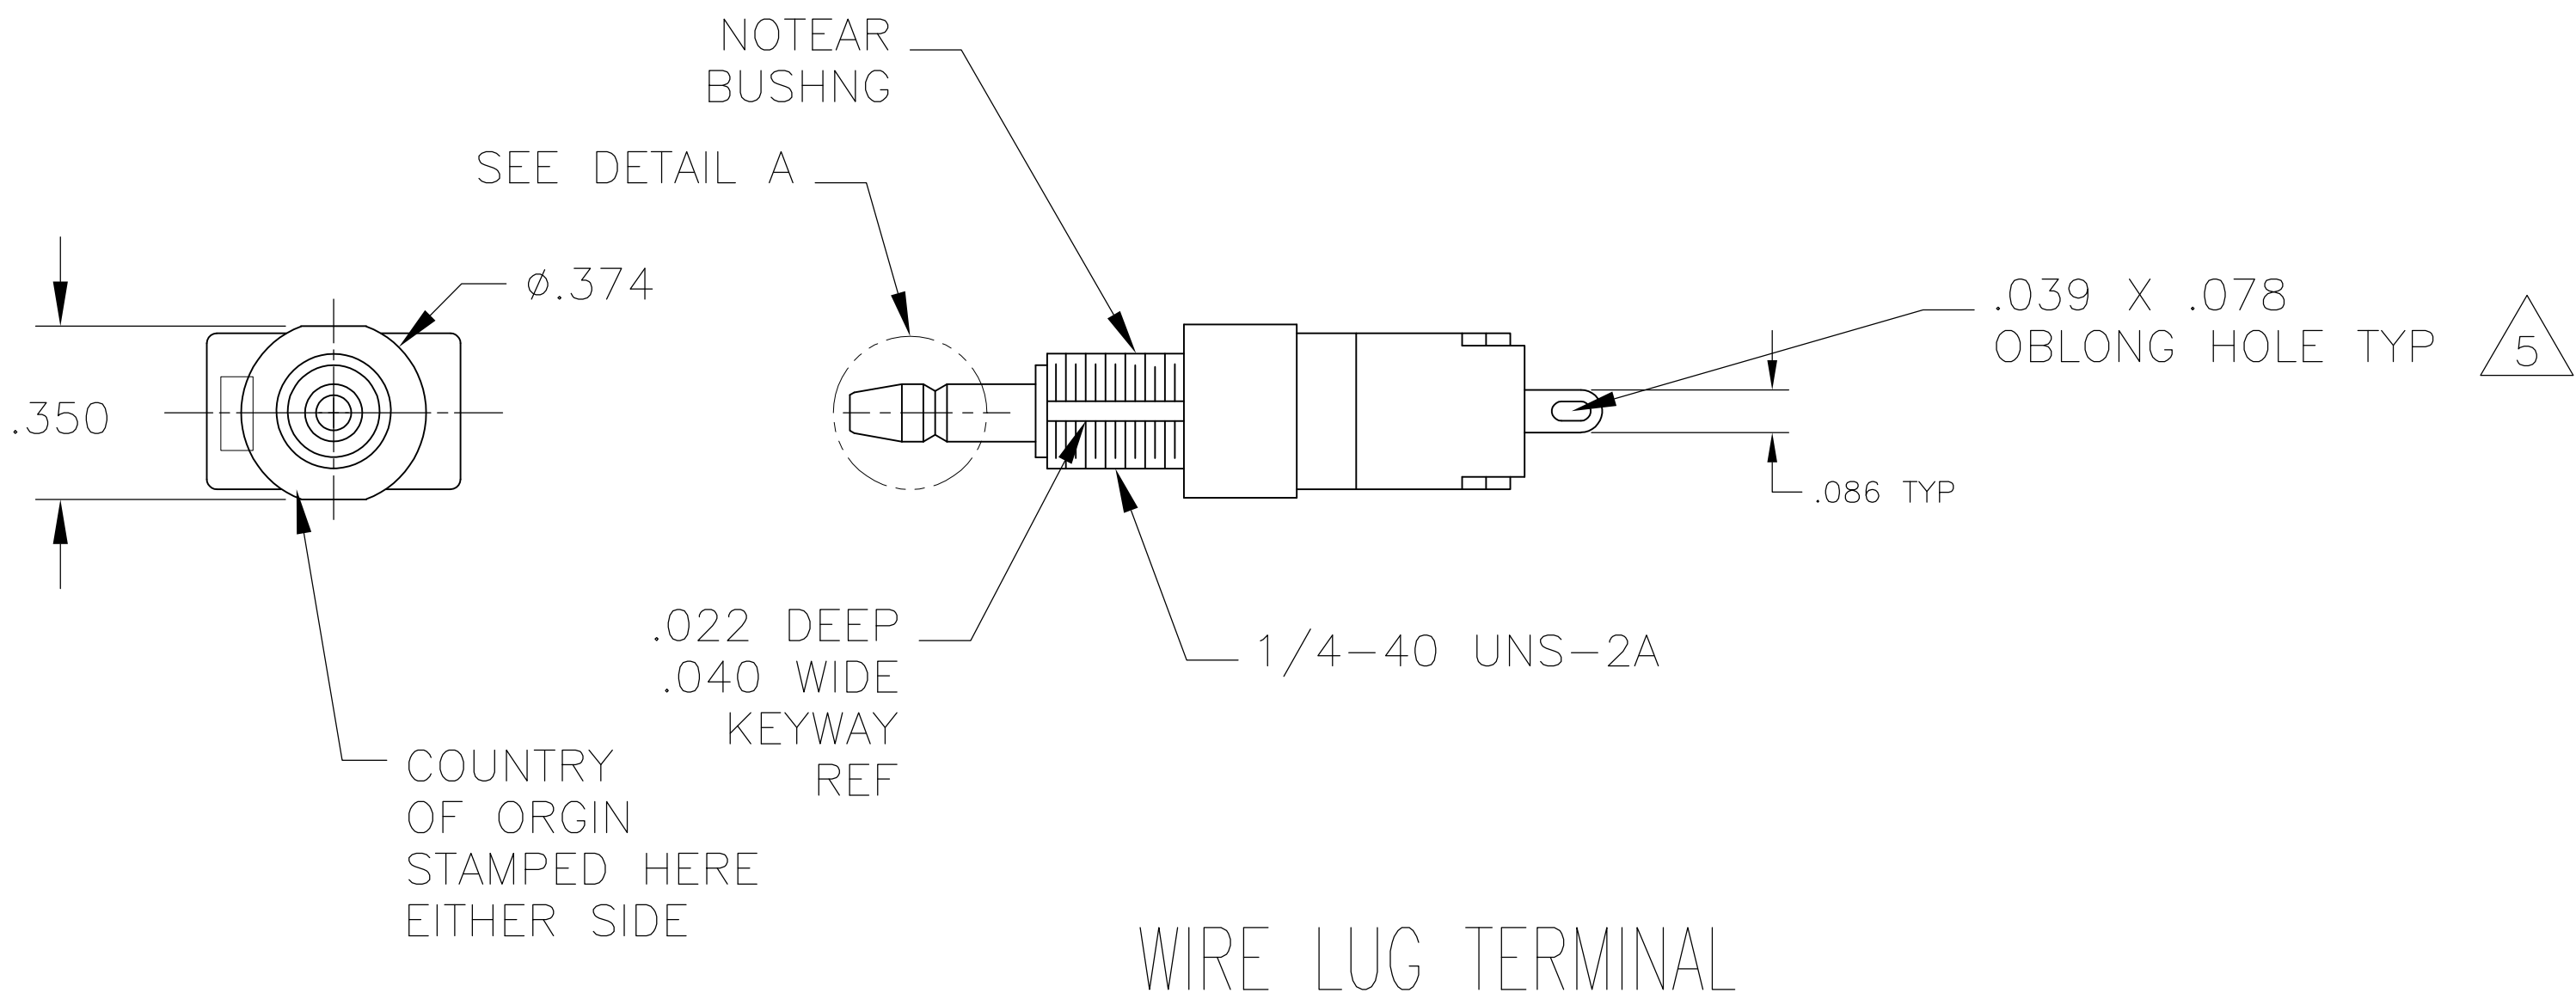


WIRE LUG TERMINAL

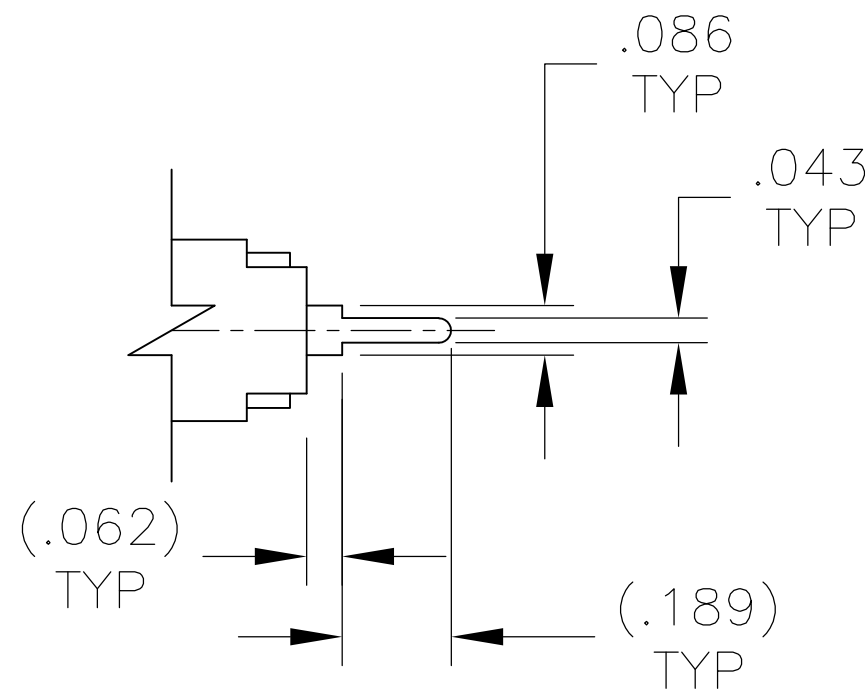


PC TERMINAL

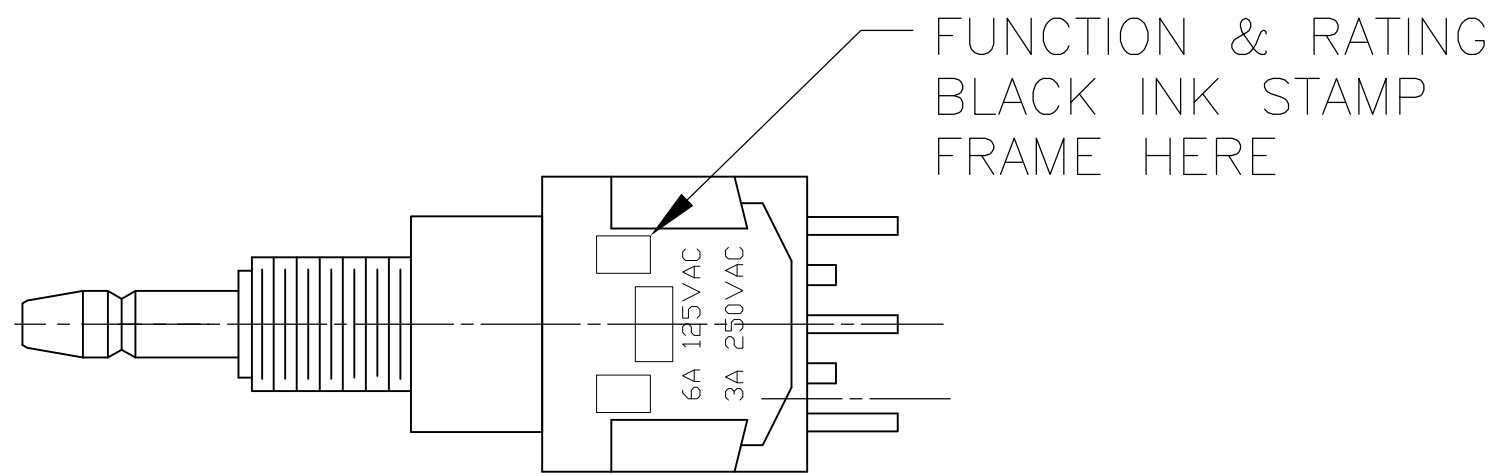



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. BINNER	02MAR09	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK M. ZITTO	15NOV04		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APP'D M. ZITTO	15NOV04	NAME ALCOSWITCH GREEN SERIES PUSHBUTTON SWITCH, MPA SERIES	
0. PLC ± .012 1. PLC ± .012 2. PLC ± .012 3. PLC ± .012 4. PLC ± .012 ANGLES ± .012		PRODUCT SPEC		APPLICATION SPEC	
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A1	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:1	
				SHEET 2 OF 3	
				REV A3	

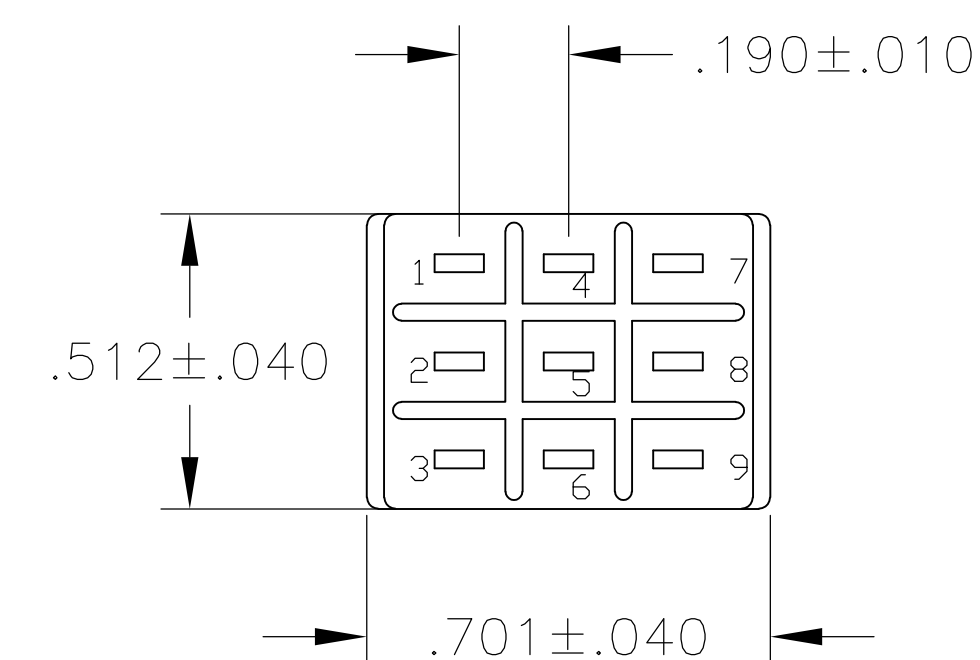


MPA-306

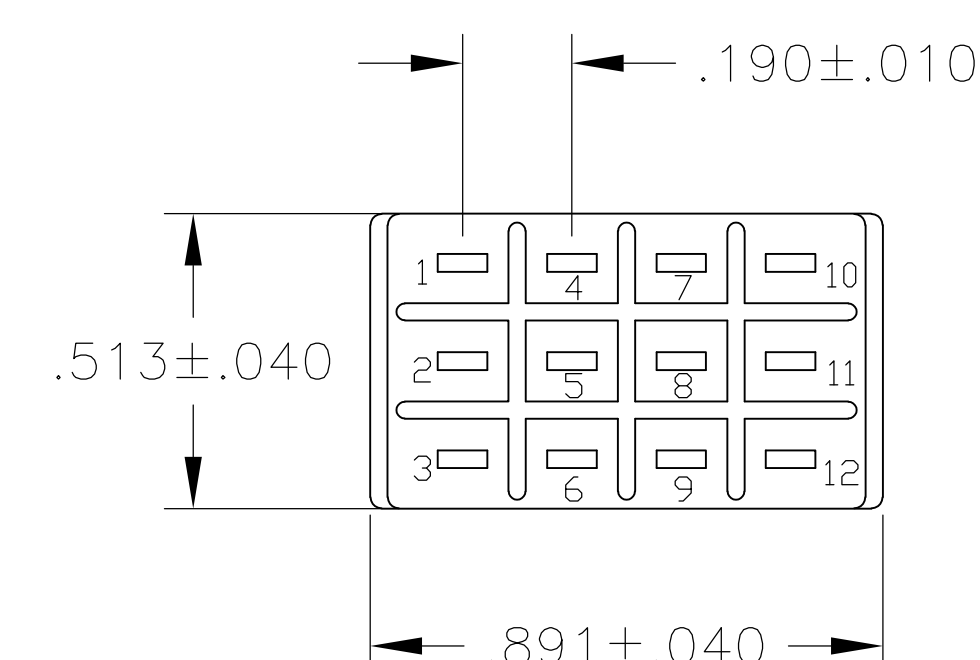

MPA-406

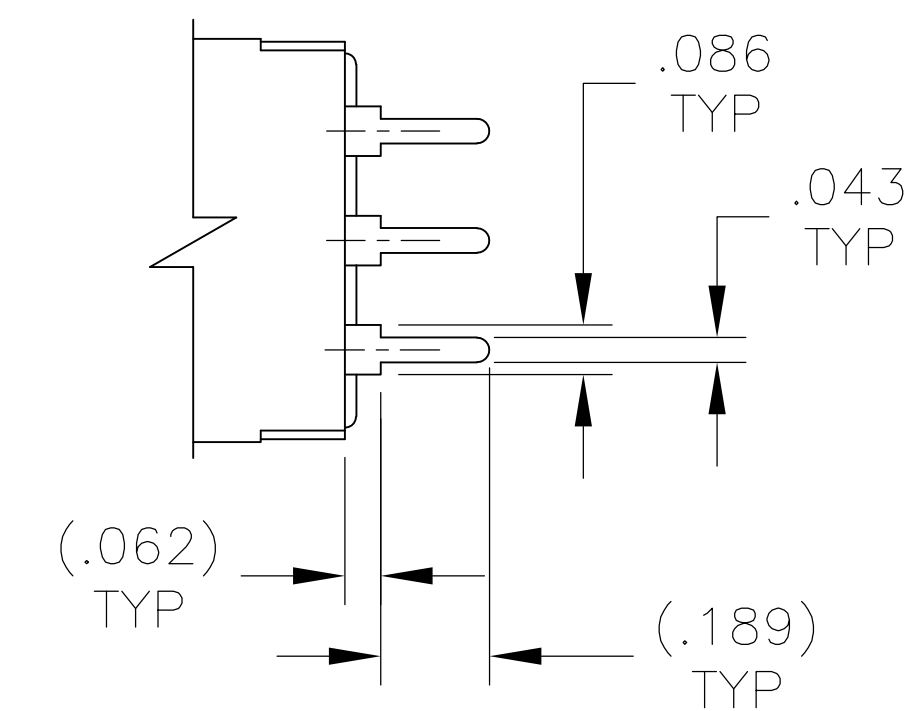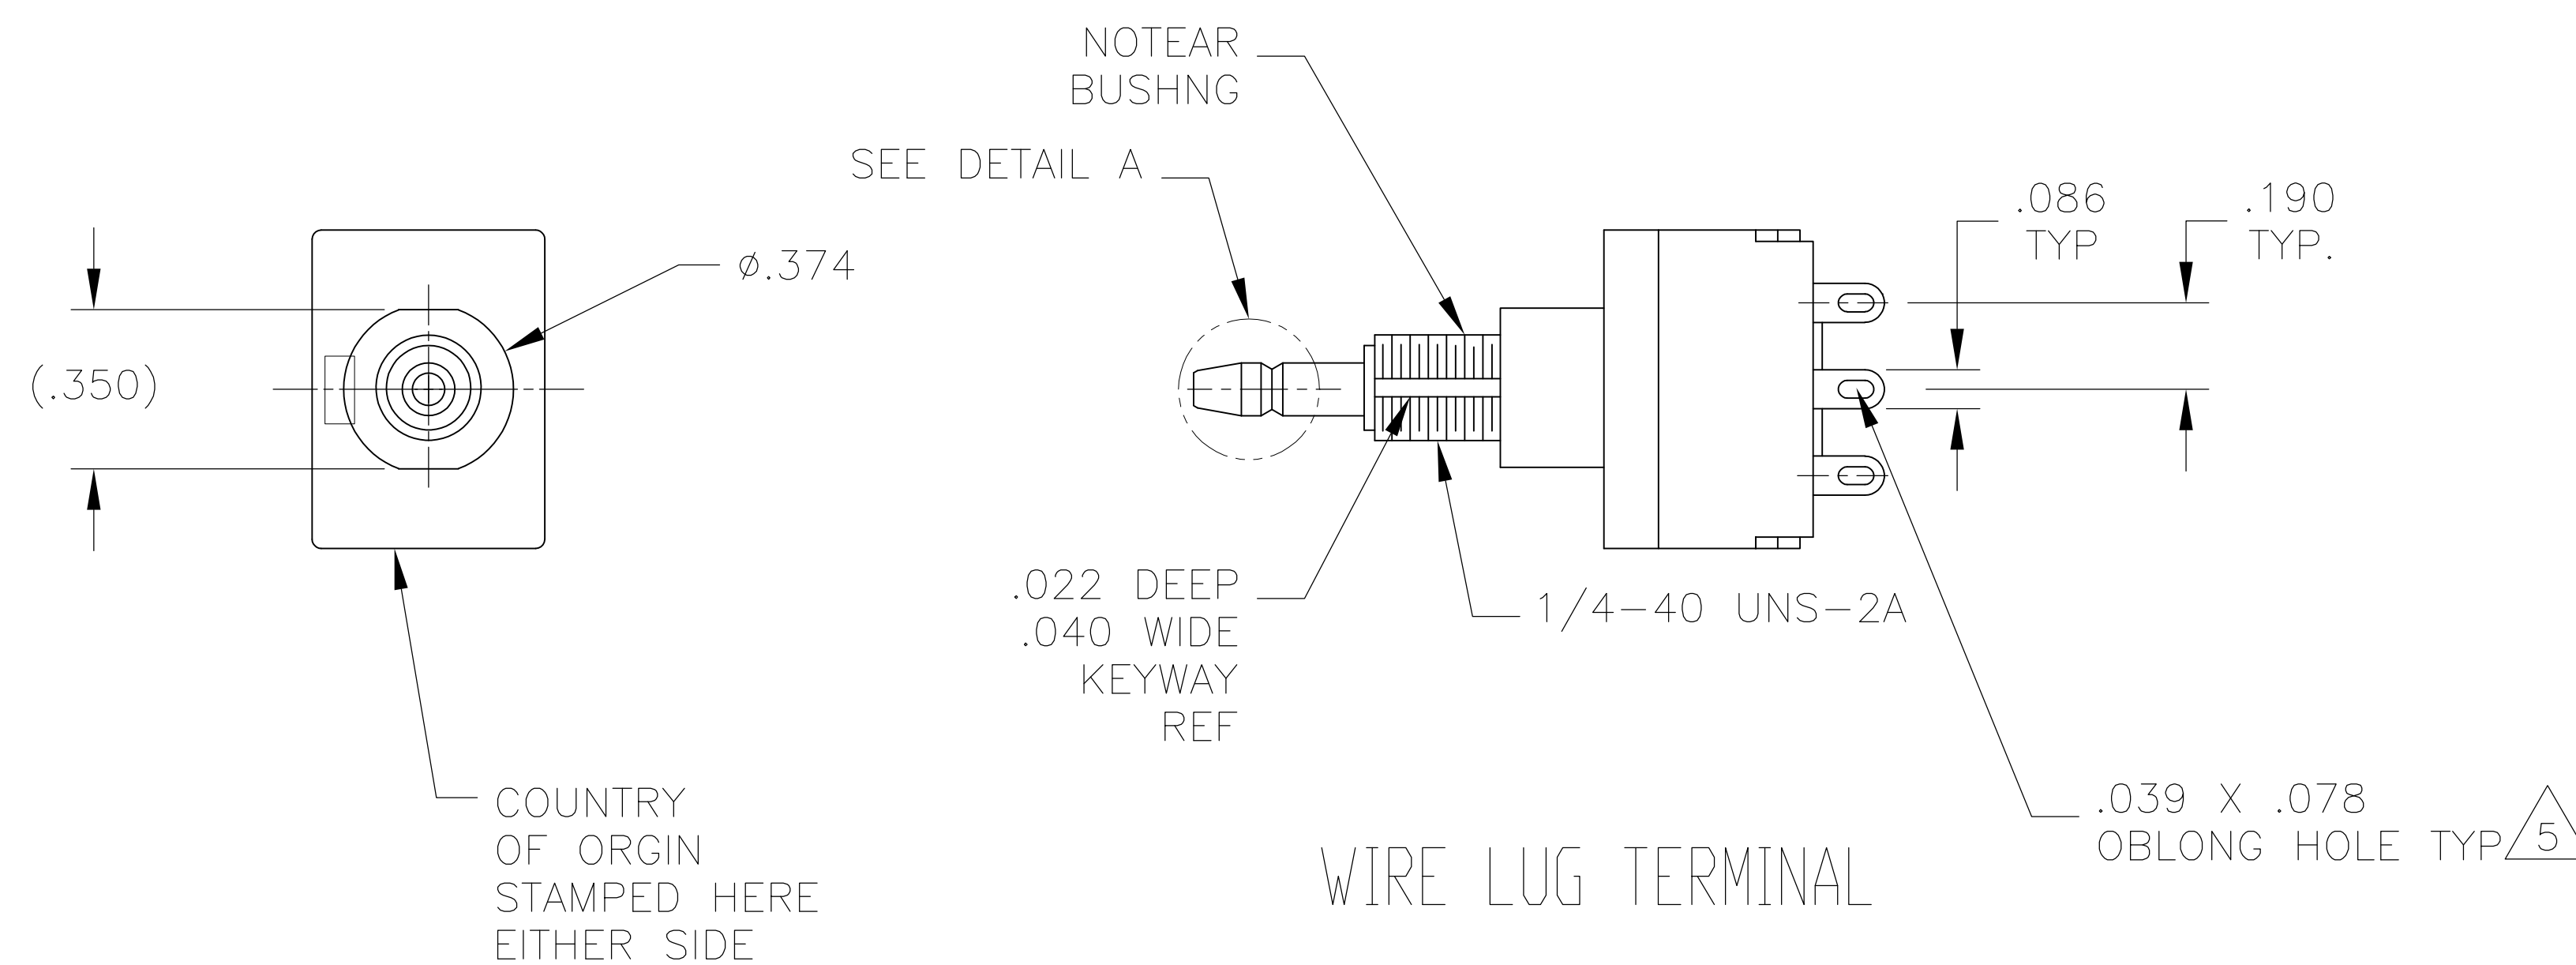

PC TERMINAL

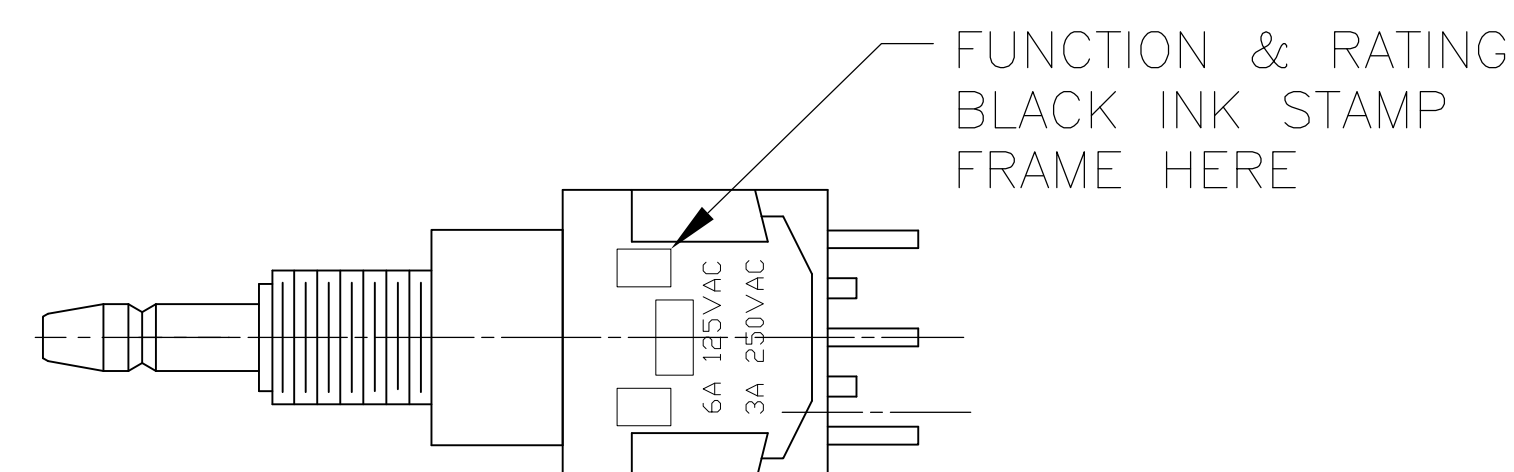

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А