

SERIES 62F

1/2" Package, Lighted Shaft

FEATURES

- Integrated Self-Lighting System for Knob Illumination
- 1 Million Rotational Cycles
- 1/2" Package
- Compatible with CMOS, TTL and HCMOS Logic
- Optional Integral Pushbutton
- Choices of Cable Length and Terminations
- Customized Solutions Available


APPLICATIONS

- Global Positioning/Driver Information Systems
- Medical Equipment
- Cockpit Controls
- Mixing Boards




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Pin Version

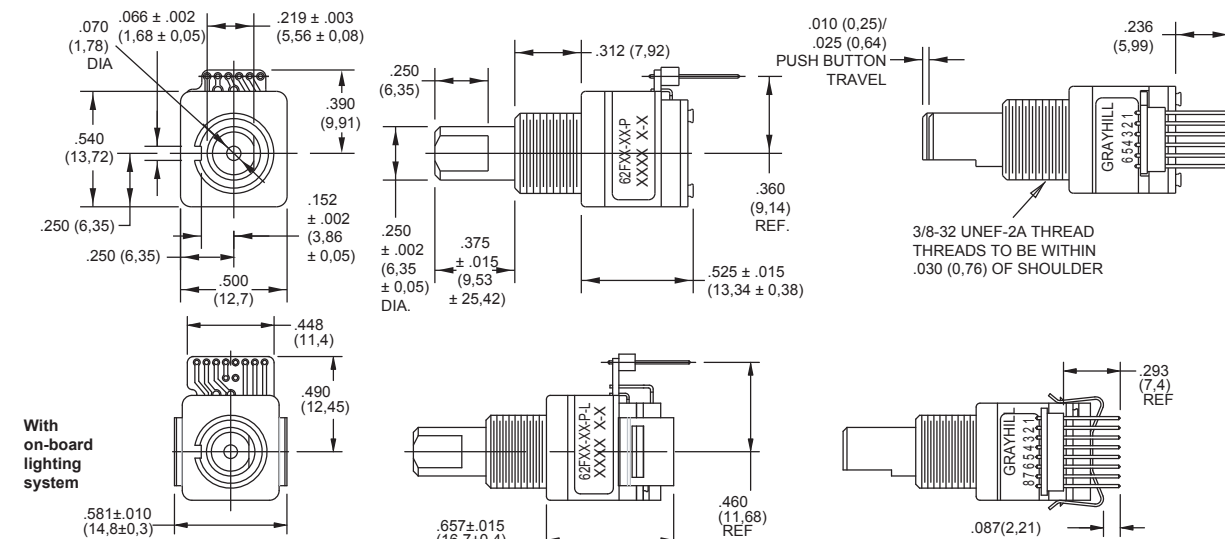


Cable Version

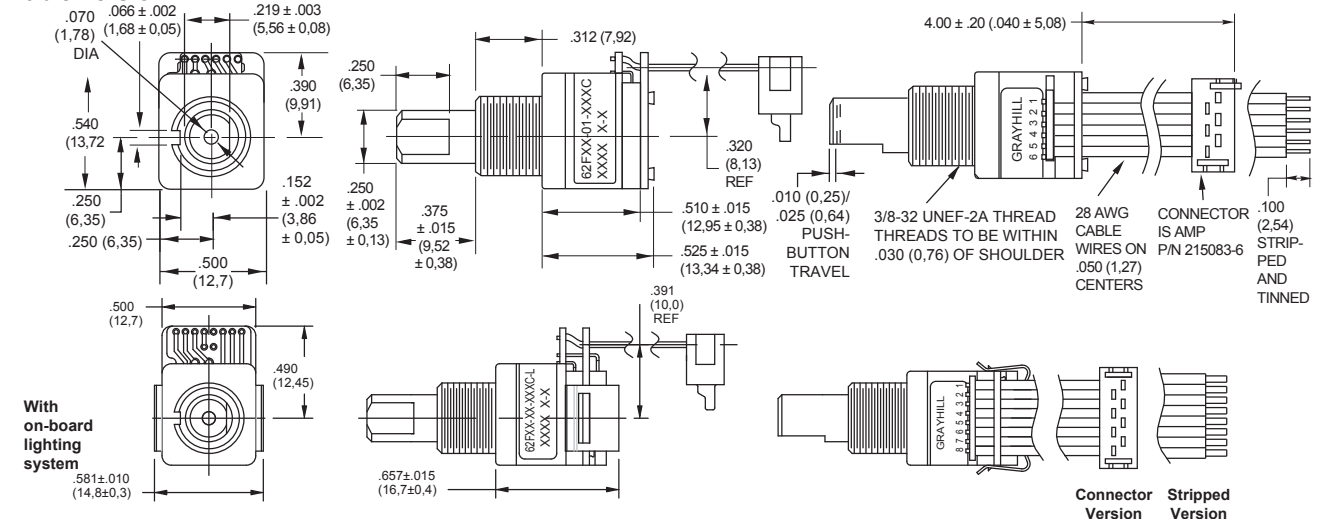

Unless otherwise specified, standard tolerance is ± 0.10 (0.25).

CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM Standard Quadrature 2-Bit Code

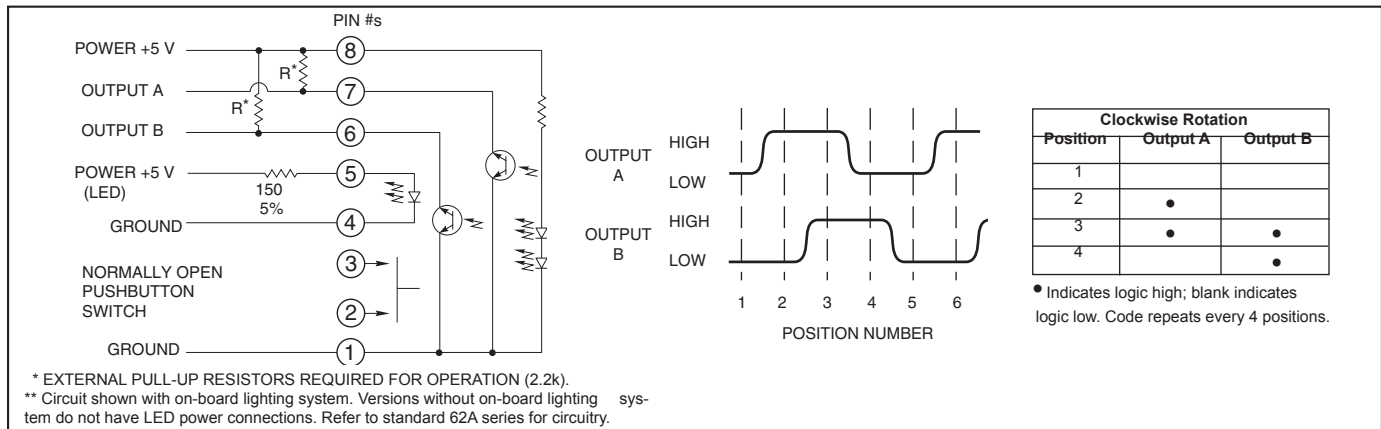

SPECIFICATIONS

Pushbutton Switch Ratings

Rating: 5 Vdc, 10 mA, resistive

Contact Resistance: less than 10 ohms (TTL or CMOS compatible)

Pushbutton Life: 3 million actuations minimum

Contact Bounce: less than 4 mS at make and less than 10 mS at break

Actuation Force: 1000 ± 300 grams

Pushbutton Travel: .010/.025 inch

Switch Ratings

Coding: 2-bit quadrature coded output

Operating Voltage: 5.0 ± .25 Vdc

Voltage Breakdown: 250 Vac between mutually insulated parts

Supply Current: 30 mA maximum

Logic Output Characteristics:

Logic High: 3.8 Vdc minimum

Logic Low: 0.8 Vdc maximum

Rotational Life: 1,000,000 cycles minimum (One cycle is a rotation through all positions and a full return)

Minimum Sink Current: 2.0 mA

Power Consumption: 150mW maximum

Optical Rise and Fall Times: less than 30 mS maximum

Operating Torque:

Detent: 2.0 ± 1.4 in-oz initially

Non-detent: less than 1.5 in-oz initially

Shaft Push Out Force: 45 lbs minimum

Mounting Torque: 15 in-lbs maximum

Terminal Strength: 15 lbs cable pull-out force minimum

Operating Speed: 100 RPM maximum

Axial Shaft Play: .010 maximum

Environmental Ratings

Operating Temperature Range: -40°C to 85°C

Storage Temperature Range: -55°C to 100°C

Relative Humidity: 90–95% at 40°C for 96 hours

Vibration Resistance: Harmonic motion with amplitude of 15G's, within a varied 10 to 2000 Hz frequency for 12 hours per MIL-STD-202, Method 204

Mechanical Shock: Test 1: 100G for 6 mS, half sine, 12.3 ft/s; Test 2: 100G for 6 mS, sawtooth, 9.7 ft/s

Materials and Finishes

Code Housing: Reinforced thermoplastic

Shaft: Aluminum

Bushing: Zinc casting

Shaft Retaining Ring: Stainless steel

Detent Spring: Stainless steel

Printed Circuit Boards: NEMA grade FR-4 gold over nickel or palladium

Terminals: Brass, tin-plated

Mounting Hardware: One brass, nickel-plated nut and zinc-plated spring steel with clear trivalent chromate finish lockwasher supplied with each switch. (Nut is 0.094 inches thick by 0.433 inches across flats)

Rotor: Thermoplastic

Code Housing: Thermoplastic

Pushbutton Dome: Stainless steel

Dome Retaining Disk: Thermoplastic

Pushbutton Housing: Thermoplastic

Phototransistor: Planar Silicon NPN

Pushbutton Contact: Brass, nickel-plated

Flex Cable: 28 AWG, stranded/top coated wire, PVC coated on .050 or .100" centers (cabled version)

Header Pins: Phosphor bronze, tin-plated

Spacer: ABS

Backplate/Strain Relief: Stainless steel

Light Pipe: Thermoplastic

LED Housing: Thermoplastic

ORDERING INFORMATION

	Series		
	Angle of Throw: Detent		
	11 = 11.25° or 32 pos.		
	15 = 15° or 24 positions		
	18 = 18° or 20 pos.		
	22 = 22.5° or 16 positions		
	Pushbutton Option: 01 = w/o pushbutton, 02 = with pushbutton		
	LED: blank = no LED, L = supplied with LED		
	Termination: S = Stripped cable; S-L = Stripped cable, LED;		
	C = Connector; C-L = Connector, LED; P = Pin; P-L = Pin, LED		
	Cable Termination: 040 = 4.0in. Cable is terminated with Amp P/N 215083-6.		
	See Amp Mateability guide for mating connector details.		
	*Eliminate cable length if ordering pins. (Ex: 62A22-02-P)		

Custom materials, styles, colors, and markings are available. Control knobs available.

Available from your local Grayhill Component Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor, or Grayhill.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А