

Upgrade!
NPCAP™-PSA Series

- Super low ESR, high temperature resistance and high ripple current capability
- Rated voltage range : 2.5 to 16V_{dc}
- 2000 hours at 105°C
- Suitable for DC-DC converters, voltage regulators and decoupling applications for computer motherboards
- Pb-free design




◆ SPECIFICATIONS

Items	Characteristics										
Category											
Temperature Range	-55 to +105°C										
Rated Voltage Range	2.5 to 16V _{dc}										
Capacitance Tolerance	±20% (M) (at 20°C, 120Hz)										
Surge Voltage	Rated voltage×1.15V (at 105°C)										
Leakage Current	I=0.2CV (max.)										
*Note	Where, I : Leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V _{dc}) (at 20°C after 2 minutes)										
Dissipation Factor (tanδ)	0.08 max. (at 20°C, 120Hz)										
Low Temperature Characteristics	Max. impedance ratio at 100kHz to the 20°C value Z(-25°C)/Z(+20°C) ≤ 1.15 Z(-55°C)/Z(+20°C) ≤ 1.25										
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 105°C. <table border="1"> <tr> <td>Appearance</td> <td>No significant damage</td> </tr> <tr> <td>Capacitance change</td> <td>≤ ±20% of the initial measured value</td> </tr> <tr> <td>D.F. (tanδ)</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>ESR</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>Leakage current</td> <td>≤ The initial specified value</td> </tr> </table>	Appearance	No significant damage	Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value	D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value	ESR	≤ 150% of the initial specified value	Leakage current	≤ The initial specified value
Appearance	No significant damage										
Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value										
D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value										
ESR	≤ 150% of the initial specified value										
Leakage current	≤ The initial specified value										
Bias Humidity Test	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20°C after subjecting them to DC voltage at 60°C, 90 to 95% RH for 1000 hours. <table border="1"> <tr> <td>Appearance</td> <td>No significant damage</td> </tr> <tr> <td>Capacitance change</td> <td>≤ ±20% of the initial measured value</td> </tr> <tr> <td>D.F. (tanδ)</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>ESR</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>Leakage current</td> <td>≤ The initial specified value</td> </tr> </table>	Appearance	No significant damage	Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value	D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value	ESR	≤ 150% of the initial specified value	Leakage current	≤ The initial specified value
Appearance	No significant damage										
Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value										
D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value										
ESR	≤ 150% of the initial specified value										
Leakage current	≤ The initial specified value										
Surge Voltage Test	The capacitors shall be subjected to 1000 cycles each consisting of charge with the surge voltage specified at 105°C for 30 seconds through a protective resistor(R=1kΩ) and discharge for 5 minutes 30 seconds. <table border="1"> <tr> <td>Appearance</td> <td>No significant damage</td> </tr> <tr> <td>Capacitance change</td> <td>≤ ±20% of the initial measured value</td> </tr> <tr> <td>D.F. (tanδ)</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>ESR</td> <td>≤ 150% of the initial specified value</td> </tr> <tr> <td>Leakage current</td> <td>≤ The initial specified value</td> </tr> </table>	Appearance	No significant damage	Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value	D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value	ESR	≤ 150% of the initial specified value	Leakage current	≤ The initial specified value
Appearance	No significant damage										
Capacitance change	≤ ±20% of the initial measured value										
D.F. (tanδ)	≤ 150% of the initial specified value										
ESR	≤ 150% of the initial specified value										
Leakage current	≤ The initial specified value										
Failure Rate	1% per 1000 hours maximum (Confidence level 60% at 105°C)										

*Note : If any doubt arises, measure the leakage current after the following voltage treatment.
Voltage treatment : DC rated voltage is applied to the capacitors for 120 minutes at 105°C.

◆ DIMENSIONS [mm]

- Terminal Code : E

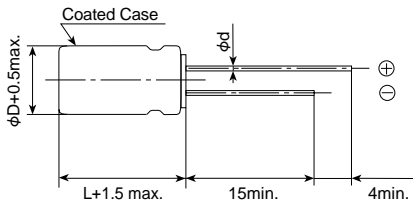


φD	6.3	8	10
φd	0.5	0.8	
L'	L+1.0	L+1.5	
F	2.5	3.5	5

◆ MARKING

EX) 4V560μF



◆PART NUMBERING SYSTEM

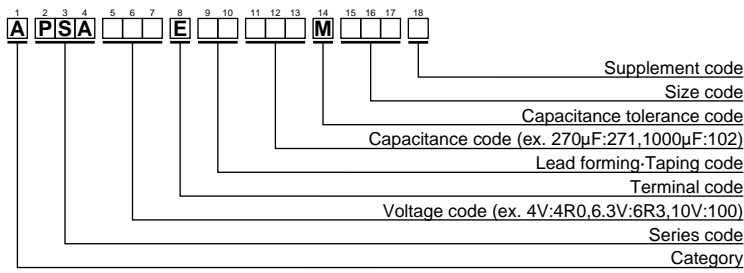

Please refer to "A guide to global code (conductive polymer type)"

◆STANDARD RATINGS

WV(Vdc)	Cap(μ F)	Case size ϕ D \times L(mm)	ESR (m Ω max/20°C, 100k to 300kHz)	Rated ripple current (mArms/105°C, 100kHz)	Part No.
2.5	390	6.3 \times 9.8	20	3160	APSA2R5E□□391MF9JG
	680	8 \times 11.5	7	5580	APSA2R5E□□681MHB5S
	820	8 \times 11.5	7	5580	APSA2R5E□□821MHB5S
	1000	10 \times 11.5	6	5860	APSA2R5E□□102MJB5S
4	270	6.3 \times 9.8	20	3160	APSA4R0E□□271MF9JG
	390	6.3 \times 9.8	24	3300	APSA4R0E□□391MF9JG
	560	8 \times 11.5	7	5580	APSA4R0E□□561MHB5S
	820	10 \times 11.5	6	5860	APSA4R0E□□821MJB5S
6.3	220	6.3 \times 9.8	20	3160	APSA6R3E□□221MF9JG
	330	6.3 \times 9.8	28	3190	APSA6R3E□□331MF9JG
	390	8 \times 11.5	8	5080	APSA6R3E□□391MHB5S
	680	10 \times 11.5	7	5860	APSA6R3E□□681MJB5S
10	47	6.3 \times 9.8	25	2820	APSA100E□□470MF9JG
	68	6.3 \times 9.8	25	2820	APSA100E□□680MF9JG
	100	6.3 \times 9.8	25	2820	APSA100E□□101MF9JG
	150	6.3 \times 9.8	25	2820	APSA100E□□151MF9JG
	270	8 \times 11.5	9	4710	APSA100E□□271MHB5S
16	470	10 \times 11.5	8	5650	APSA100E□□471MJB5S
	100	6.3 \times 9.8	25	2820	APSA160E□□101MF9JG

□□ : Lead forming code and taping code

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А