

Axial Lead and Cartridge Fuses

Designed to IEC Standard

5 x 20 mm Fast-Acting Fuse 217 Series



- Designed to International (IEC) Standards for use globally.
- Meets the IEC 60127-2, Sheet 2 specification for Fast-Acting Fuses.
- Available in Cartridge and Axial Lead Form.
- Available in ratings of 0.032 to 15 amperes.


ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
150%	.032–6.3	60 minutes, Minimum
	8-15	30 minutes, Minimum
210%	.032-15	30 minutes, Maximum
275%	.032–.100	0.01 sec., Min. ; .5 sec. Max.
	.125–15	0.05 sec., Min. ; 2 sec. Max.
400%	.032–.100	.003 sec., Min. ; 0.1 sec. Max.
	.125–6.3	.01 sec., Min. ; 0.3 sec. Max.
	8 - 15	.01 sec., Min. ; 0.4 sec. Max.
1000%	.032–6.3	.02 second, Maximum
	8-15	.04 second, Maximum

INTERRUPTING RATING: 35 amperes or 10 x rated current; (whichever is greater) to a maximum 100 amperes @ 250VAC, unity Power Factor.

ORDERING INFORMATION:

Cartridge Catalog Number	Ampere Rating	Voltage Rating	Nominal Resistance Cold Ohms	Nominal Melting Pt A° Sec.
217.032	.032	250	262.2	0.000060
217.040	.040	250	183.2	0.000085
217.050	.050	250	15.20	0.000190
217.063	.063	250	10.45	0.000550
217.080	.080	250	7.890	0.000828
217.100	.100	250	5.697	0.00450
217.125	.125	250	3.820	0.00477
217.160	.160	250	2.525	0.010
217.200	.200	250	1.700	0.024
217.250	.250	250	1.233	0.042
217.315	.315	250	0.880	0.112
217.400	.400	250	0.277	0.127
217.500	.500	250	0.207	0.219
217.600	.600	250	0.200	0.390
217.630	.630	250	0.190	0.409
217.800	.800	250	0.120	0.847
217 001.	1	250	0.096	1.042
217 1.25	1.25	250	0.070	2.230
217 01.5	1.5	250	0.056	4.382
217 01.6	1.6	250	0.053	4.616
217 002.	2	250	0.042	5.726
217 02.5	2.5	250	0.033	9.460
217 003.	3.0	250	0.024	17.041
217 3.15	3.15	250	0.022	17.722
217 004.	4	250	0.016	29.164
217 005.	5	250	0.014	42.796
217 06.3	6.3	250	0.009	62.466
217 008.	8*	250	0.007	198.158
217 010.	10*	250	0.006	217.633
217 015.	15*	250	0.004	607.133

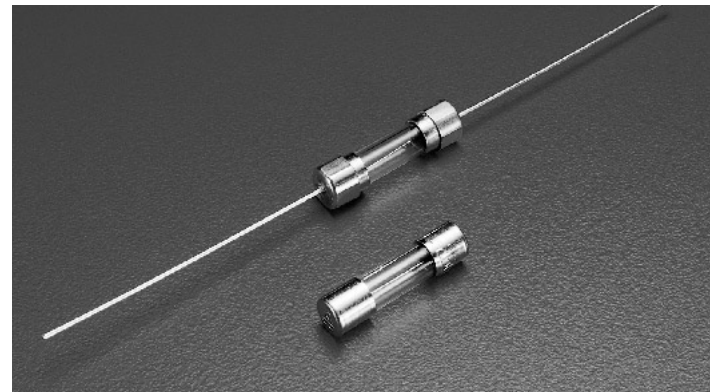

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

Operating temperature: -55°C to 125°C

Thermal Shock: MIL-STD-202F Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)

Vibration: MIL-STD-202F Method 201A

Humidity: MIL-STD-202F Method 103B, Test Condition A. high relative humidity (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.

Salt Spray: MIL-STD-202F Method 101D, Test Condition B

PHYSICAL SPECIFICATIONS:

Material: Body: Glass

Cap: Nickel Plated Brass

Leads: Tin Plated Copper

Terminal Strength: MIL-STD-202F Method 211A, Test Condition A

Solderability: Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A

Terminal strength: MIL-STD-202F Method 211A, Test Condition A

Product Marking: Cap 1: current and voltage rating.

Cap 2: Agency approval markings.

Packaging: Available in Bulk (v=5, H=100, M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel).

Axial Lead and Cartridge Fuses

Designed to IEC Standard


5 x 20 mm Fast-Acting Fuse 217 Series




Agency Approvals

Agency Approvals		Ampere Range
	Cartridge NBK120802-E10480 A&C Leaded NBK120802-E10480 B&D	1A – 15A
	Certificate No. 2002010207007600 2002010207007599	32mA – 800mA 1A – 6.3A
	Certificate No. SU05001-3004 SU05001-2005 SU05001-2006 SU05001-2007	32mA – 40mA 50mA – 315mA 400mA – 6.3A 8A & 10A
	Recognised File No. E10480 Guide No. JDYX2	32mA – 6.3A
	File No. 029862 Acc. Class No. LR1422-30	
	Licence No. KM41462	400mA – 6.3A
	File No. 9848103, 9931059 304518 & 304555	32mA – 6.3A
	Pending	32mA – 10A
		32mA – 15A


0217 000



0217.032 XE
to
0217.315 XE



0217.400 XE
to
0217015. XE




All dimensions in mm

Notes:

* Ratings above 6.3A
have 0.8 mm dia lead

Note: 600mA, 1.5A and 3A ratings are available with UL recognition and CSA acceptance only. 8A and 10A are under consideration by IEC(125V).

Average Time Current Curves

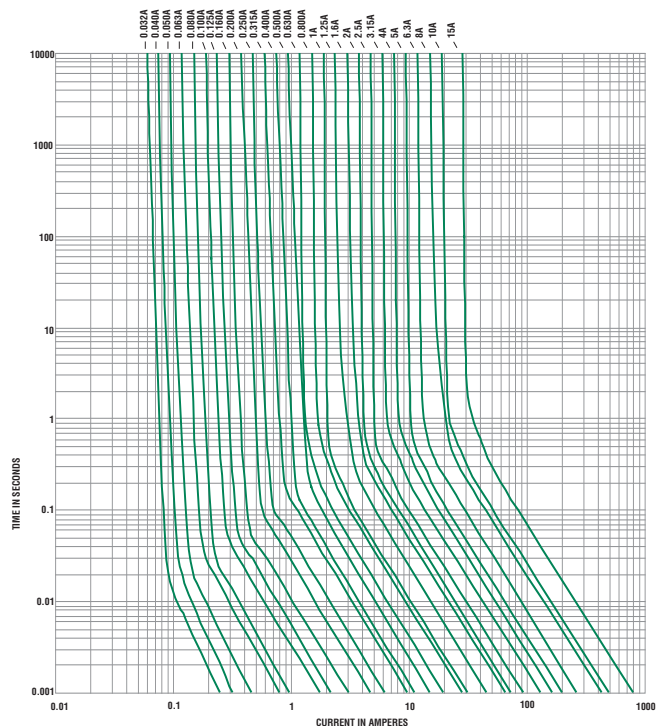

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А