

**Safety Relay SR4 D/M**

- 4 pole safety relay with either  
2 NO+2 NC or 3 NO+1 NC contacts
- Forcibly guided contacts according to EN 50205
- Rated current 8 A
- Compact design & space efficient

**Applications**

Emergency shut-off, machine control, elevator and escalator control, light barrier control



F0244-C

**Approvals**

VDE REG.-Nr. 40005334, **us** E214024, 968/EL 230.03/07  
 Technical data of approved types on request

**Contact data**

Contact configuration	3 NO contacts and 1 NC contact or 2 NO contacts and 2 NC contacts
Contact set	single contact, forcibly guided type A according to EN 50205
Type of interruption	micro disconnection
Rated voltage / max. switching voltage AC	250 / 400 VAC
Rated current	8 A
Maximum breaking capacity AC	2000 VA
Contact material	AgSnO <sub>2</sub>
Minimum contact load	10 mA / 5 V
Contact resistance	≤ 100 mOhm / 1 A / 24 VDC ≤ 20 Ohm / 10 mA / 5 VDC
Rated frequency of operation with / without load	6 min <sup>-1</sup> / 150 min <sup>-1</sup>

**Contact ratings**

Type	Contact Load*)	Ambient temp. [°C]	Cycles
------	----------------	--------------------	--------

EN60947-5-1			
SR4D/M	1 NO	IEC 947-5-1 (AC15) utilization category 250 VAC / 3 A	23°C 6,050
SR4D/M	1 NO	IEC 947-5-1 (DC13) utilization category 24 VDC / 3 A	23°C 6,050

\*) load on one pole




**Coil data**

Rated coil voltage range DC coil	5...110 VDC
Operative range to IEC 61810	2

**Coil versions, DC-coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ohm	Rated coil power mW
005	5	3.8	0.5	31±10%	806
006	6	4.5	0.6	45±10%	800
009	9	6.8	0.9	101±10%	802
012	12	9.0	1.2	180±10%	800
015	15	11.3	1.5	281±10%	801
018	18	13.5	1.8	405±10%	800
021	21	15.8	2.1	551±10%	800
024	24	18.0	2.4	720±10%	800
036	36	27.0	3.6	1620±10%	800
040	40	30.0	4.0	2000±10%	800
048	48	36.0	4.8	2880±10%	800
060	60	45.0	6.0	4500±10%	800
085	85	63.8	8.5	9031±10%	800
110	110	82.5	11.0	15125±10%	800

All figures are given for coil without preenergization, at ambient temperature +23°C  
 Other coil voltages on request

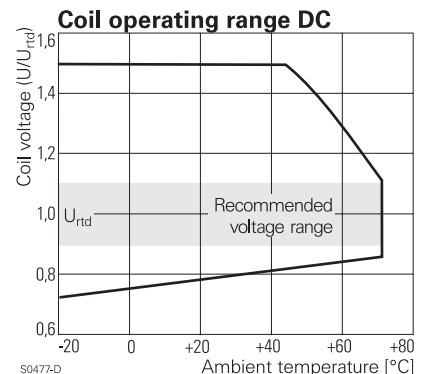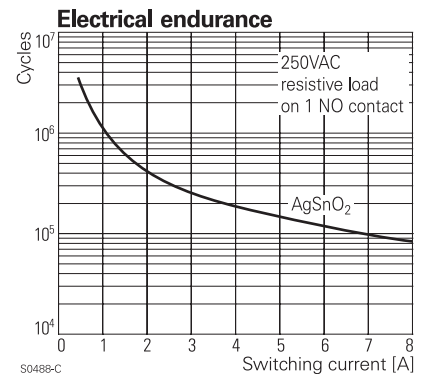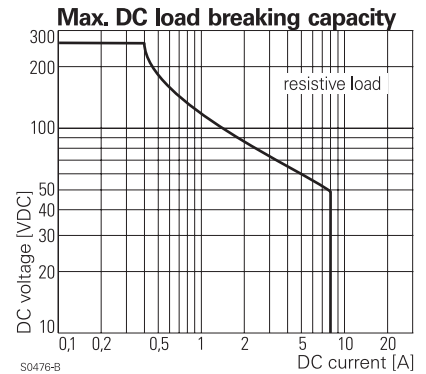


**Safety Relay SR4 D/M (Continued)**

**Insulation**

Dielectric strength coil-contact circuit	4000 V <sub>rms</sub>
open contact circuit	1500 V <sub>rms</sub>
adjacent contact circuits	2500 V <sub>rms</sub>
Clearance / creepage coil-contact circuit	≥ 10 / 10 mm
adjacent contact circuits	≥ 3 / 3.5 mm
adjacent contact circuits (UL840)	≥ 1.3 / 3.5 mm
	≥ 5.5 / 5.5 mm (in longitudinal direction)
Material group of insulation parts	IIIa
Tracking index of relay base	PTI 250
Insulation to IEC 61810-1	
Type of insulation coil-contact circuit	reinforced
open contact circuit	micro disconnection
adjacent contact circuits	basic
Rated insulation voltage	250 V
Pollution degree	2
Rated voltage system	230 / 400 V
Overvoltage category	III
Insulation to EN 50178	
Type of insulation coil-contact circuit	reinforced
adjacent contact circuits	basic
	reinforced (in longitudinal direction)


**PCB layout / terminal assignment**

Bottom view on solder pins

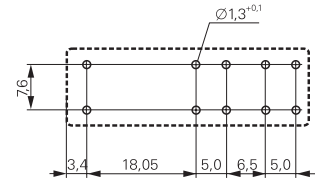


S0413-BC

2 NO and 2 NC contacts

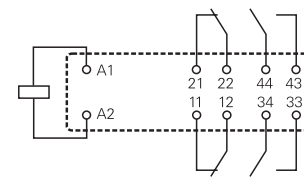

S0413-BB

3 NO and 1 NC contacts

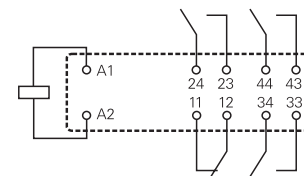


S0413-BA

**Other data**

Mechanical endurance	10x10 <sup>6</sup> cycles
Material	
RoHS - Directive 2002/95/EC	compliant as per product date code 0407
Environment	
Ambient temperature range	-25...+70°C
Vibration resistance (function) NO / NC contact	> 10 / 2 g, 10...200 Hz
Shock resistance (function) NO / NC contact	> 10 / 2 g, 11 ms half sine
Category of protection	RT III <sup>1)</sup>
Processing	
Resistance to soldering heat	260°C / 5 s
Relay weight	16 g
Packaging unit	10 pcs

<sup>1)</sup> please contact technical support for washing parameters

**Dimensions**

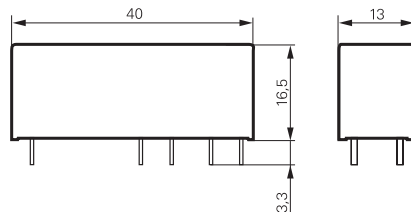

S0412-BH

**Product key**

Typical product key

**SR4**

**D**

**4**

**012**

**Type**

**SR4** Safety Relay SR4 D/M

**Contact configuration**

**D** 2 NO + 2 NC contacts (2 form A + 2 form B)  
**M** 3 NO + 1 NC contacts (3 form A + 1 form B)

**Contact material**

**4** AgSnO<sub>2</sub>

**Coil**

Coil code = rated coil voltage (e.g. 024=24 VDC)

Other types on request

**Safety Relay SR4 D/M** (Continued)

Product key	Type	Contact configuration	Contact material	Coil	Part number			
SR4D4005	4 pole safety relay	2 NO + 2 NC contacts	AgSnO <sub>2</sub>	5 VDC	7-1415054-1			
SR4D4006				6 VDC	8-1415054-1			
SR4D4009				9 VDC	9-1415054-1			
SR4D4012				12 VDC	1415055-1			
SR4D4018				18 VDC	1-1415055-1			
SR4D4021				21 VDC	2-1415055-1			
SR4D4024				24 VDC	3-1415055-1			
SR4D4036				36 VDC	4-1415055-1			
SR4D4040				40 VDC	5-1415055-1			
SR4D4048				48 VDC	6-1415055-1			
SR4D4060				60 VDC	7-1415055-1			
SR4D4085				85 VDC	8-1415055-1			
SR4D4110				110 VDC	9-1415055-1			
SR4M4005					3 NO + 1 NC contacts		5 VDC	5-1415053-1
SR4M4006							6 VDC	6-1415053-1
SR4M4009	9 VDC	7-1415053-1						
SR4M4012	12 VDC	8-1415053-1						
SR4M4018	18 VDC	9-1415053-1						
SR4M4021	21 VDC	1415054-1						
SR4M4024	24 VDC	4-1415053-1						
SR4M4036	36 VDC	1-1415054-1						
SR4M4040	40 VDC	2-1415054-1						
SR4M4048	48 VDC	3-1415054-1						
SR4M4060	60 VDC	4-1415054-1						
SR4M4085	85 VDC	5-1415054-1						
SR4M4110	110 VDC	6-1415054-1						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А