
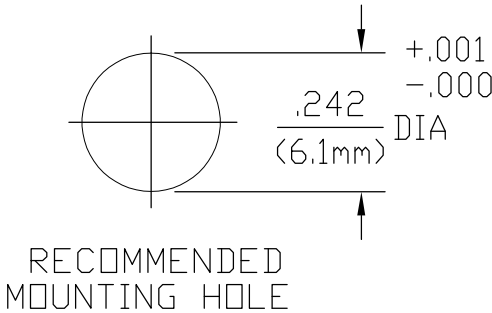



LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	REV PER ECO 08—021971	20NOV08	PK	WM

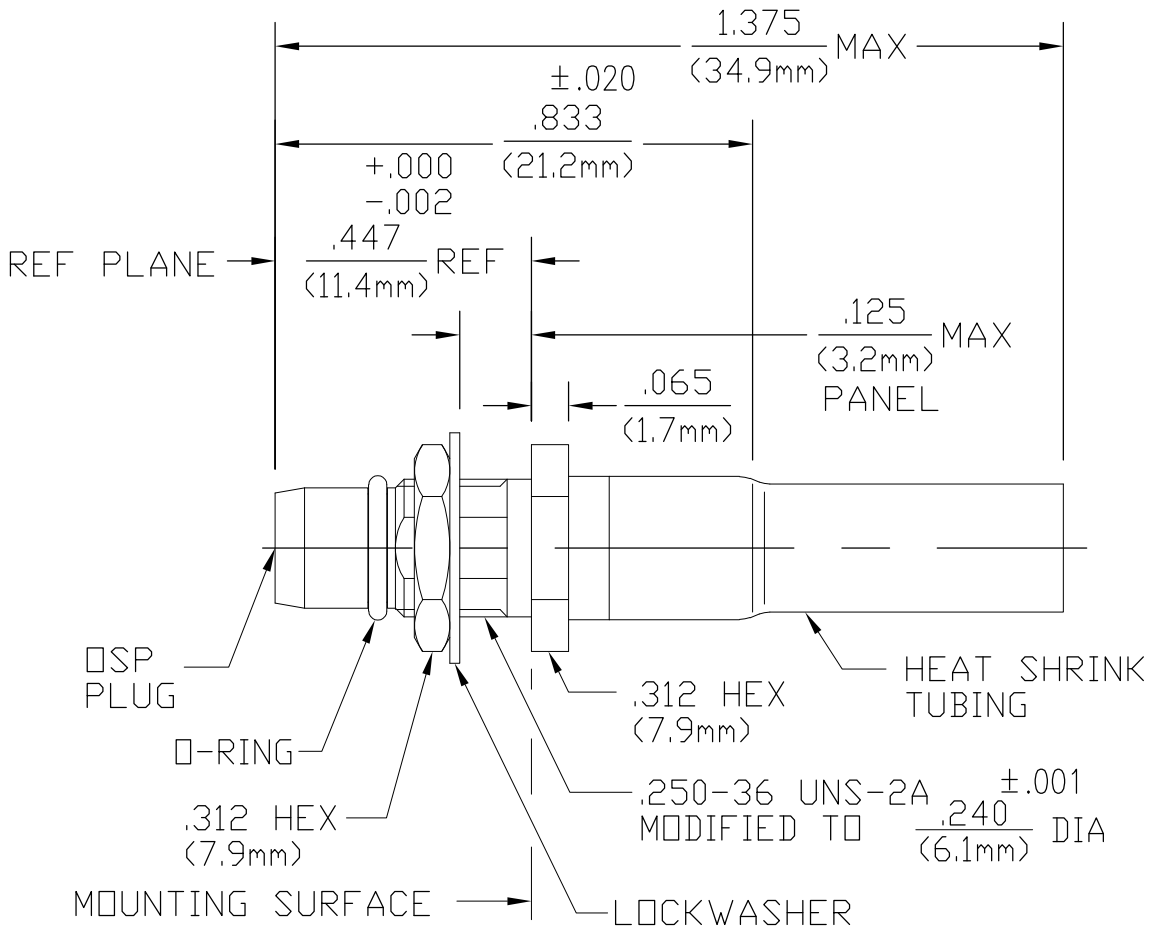

DESIGNED FOR USE WITH	
RG 142/U & SIMILAR CABLES	
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM	
HOUSING	.122
FERRULE	.216
CONTACT	.042

HOUSING MOUNTING NUT LOCKWASHER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
"O" - RING	NITRILE (BUNA-N) PER MIL-P-25732	N/A
SHRINK TUBING	HEAT SHRINKABLE POLYOLEFIN COMPOUND MIL-I-23053/4	N/A
FERRULE	COPPER OR BRASS ALLOY ROCKWELL F65 MAXIMUM	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u> Frequency Range (GHz) <u>DC to 12.4</u> Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u> VSWR <u>1.15+0.01f(GHz)</u> DC to 12.4 GHz Insertion Loss (dB MAX) <u>.03x √f(GHz)</u> RF Leakage (dB MIN) (Fully Mated) <u>-(85-f(GHz))</u> Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u> Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1000</u> Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>3.0</u> Outer Contact <u>2.0</u> Cable to Housing <u>0.5</u> RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u> I.R.(Megohms MIN) <u>5000</u>	Interface Dimensions Per MIL-STD-348A FIG 321-1 Force to Engage (In-Lbs MAX) <u>3.0</u> & Disengage (In-Lbs MAX) <u>1.5</u> Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>6.0</u> Cable Retention Axial Force (Lbs MIN) <u>45.0</u> Weight (Grams) <u>TBD</u>	TEMPERATURE RATING <u>-65° TO +125°C</u> Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B Except High Temp Shall Be +115°C Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Step 7b Shall Be Omitted Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN MH/M 11-5-87	 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES		CHK MH/M 11-5-87				
		APVD D. CAM 11-5-87	NAME OSP BULKHEAD FEEDTHROUGH CABLE PLUG - CRIMP ATTACHMENT			
		PRODUCT SPEC				
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE	SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1059519 RESTRICTED TO			
		WEIGHT	CUSTOMER DRAWING SCALE 3:1 SHEET 1 OF 1 REV A			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А