


Connector Group - J

Straight, 90°, 45°

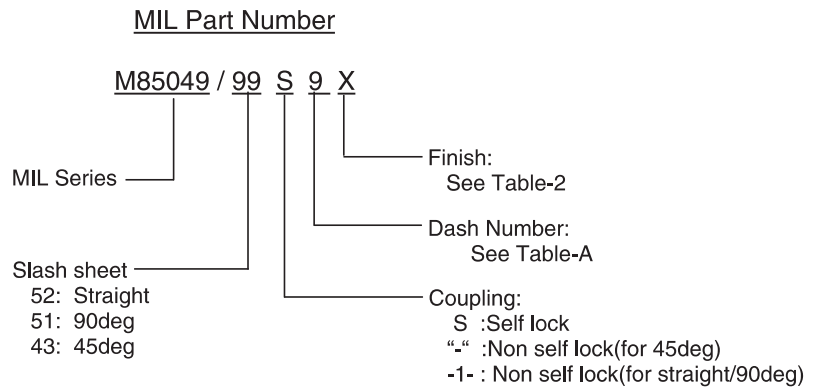

NOTE: * For more cable entry and length options, contact factory

| TABLE - A | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE | A DIA.(MAX) | | B DIA.(MAX) | | C (MAX) | | D (MAX) | | E (MAX) | | F (MAX) | |
| | | | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
| 08 | 08 | 8 | 0.62 | 15.67 | 0.89 | 22.48 | 0.63 | 16.00 | 0.73 | 18.54 | 1.32 | 33.53 | 0.77 | 19.61 |
| 10 | 10 | 10 | 0.73 | 18.64 | 1.01 | 25.65 | 0.74 | 18.80 | 0.85 | 21.59 | 1.36 | 34.65 | 0.80 | 20.40 |
| 12 | 12 | 7/12 | 0.86 | 21.79 | 1.14 | 28.83 | 0.86 | 21.84 | 0.98 | 24.89 | 1.44 | 36.53 | 0.87 | 22.00 |
| 14 | 14 | 12/14 | 0.98 | 24.99 | 1.26 | 32.00 | 0.86 | 21.84 | 0.98 | 24.89 | 1.48 | 37.59 | 0.93 | 23.57 |
| 16 | 16 | 19/16 | 1.11 | 28.24 | 1.39 | 35.18 | 0.99 | 25.15 | 1.10 | 27.94 | 1.59 | 40.28 | 0.99 | 25.17 |
| 18 | 18 | 27/18 | 1.22 | 30.94 | 1.51 | 38.35 | 1.24 | 31.50 | 1.35 | 34.29 | 1.70 | 43.28 | 1.11 | 28.19 |
| 20 | 20 | 37/20 | 1.35 | 34.16 | 1.64 | 41.53 | 1.36 | 34.54 | 1.48 | 37.59 | 1.75 | 44.40 | 1.17 | 29.77 |
| 22 | 22 | 22 | 1.47 | 37.29 | 1.76 | 44.70 | 1.49 | 37.85 | 1.60 | 40.64 | 1.79 | 45.52 | 1.24 | 31.37 |
| 24 | 24 | 24 | 1.59 | 40.46 | 1.89 | 47.88 | 1.61 | 40.89 | 1.73 | 43.94 | 1.84 | 46.63 | 1.30 | 32.94 |
| 28 | 28 | 28 | 1.97 | 50.01 | 2.14 | 54.23 | 1.76 | 44.70 | 1.88 | 47.75 | 1.96 | 49.81 | 1.54 | 39.19 |
| 32 | 32 | 32 | 2.22 | 56.36 | 2.40 | 60.83 | 1.95 | 49.53 | 2.13 | 54.10 | 2.05 | 52.04 | 1.67 | 42.37 |
| 36 | 36 | 36 | 2.47 | 62.71 | 2.64 | 66.93 | 2.33 | 59.18 | 2.44 | 61.98 | 2.09 | 53.16 | 1.79 | 45.54 |
| 40 | 40 | 40 | 2.72 | 69.06 | 2.89 | 73.28 | 2.51 | 63.75 | 2.63 | 66.80 | 2.09 | 53.19 | 1.92 | 48.72 |
| 44 | 44 | 44 | 2.97 | 75.41 | 3.14 | 79.63 | 2.89 | 73.41 | 3.00 | 76.20 | 2.36 | 59.94 | 2.13 | 54.15 |
| 48 | 48 | 48 | 3.22 | 81.76 | 3.39 | 85.98 | 3.26 | 82.80 | 3.40 | 86.36 | 2.45 | 62.18 | 2.26 | 57.33 |



Table Continued

Connector Group - J

Straight, 90°, 45°

| TABLE - A | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------------|-------|------|-------|----|
| AMPHENOL PART NUMBER DESIGNATOR | MIL PART NUMBER DESIGNATOR | CONNECTOR SHELL SIZE SIZE | G (MAX) | | H (MAX) | | M (MAX) | | CABLE ENTRY | | | | |
| | | | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | MAX | | MIN | | |
| SHELL SIZE | DASH NO | | | | | | | | | INCH | MM | INCH | MM |
| 08 | 08 | 8 | 0.93 | 23.62 | 0.75 | 18.95 | 0.78 | 19.86 | 0.20 | 5.18 | 0.13 | 3.18 | |
| 10 | 10 | 10 | 1.02 | 25.91 | 0.81 | 20.45 | 0.86 | 21.89 | 0.29 | 7.26 | 0.19 | 4.75 | |
| 12 | 12 | 7/12 | 1.21 | 30.73 | 0.87 | 22.02 | 1.00 | 25.48 | 0.42 | 10.57 | 0.29 | 7.39 | |
| 14 | 14 | 12/14 | 1.27 | 32.26 | 0.93 | 23.62 | 1.06 | 26.95 | 0.48 | 12.09 | 0.35 | 8.92 | |
| 16 | 16 | 19/16 | 1.42 | 36.07 | 0.99 | 25.25 | 1.33 | 33.88 | 0.63 | 15.90 | 0.50 | 12.73 | |
| 18 | 18 | 27/18 | 1.53 | 38.86 | 1.17 | 29.74 | 1.47 | 37.24 | 0.71 | 17.93 | 0.52 | 13.16 | |
| 20 | 20 | 37/20 | 1.65 | 41.91 | 1.23 | 31.34 | 1.57 | 39.93 | 0.83 | 21.11 | 0.58 | 14.76 | |
| 22 | 22 | 22 | 1.78 | 45.21 | 1.30 | 32.92 | 1.69 | 42.88 | 0.96 | 24.28 | 0.64 | 16.36 | |
| 24 | 24 | 24 | 1.90 | 48.26 | 1.36 | 34.49 | 1.79 | 45.47 | 1.08 | 27.46 | 0.71 | 17.93 | |
| 28 | 28 | 28 | 2.20 | 55.88 | 1.57 | 39.93 | 2.04 | 51.69 | 1.19 | 30.15 | 0.75 | 19.05 | |
| 32 | 32 | 32 | 2.27 | 57.66 | 1.80 | 45.64 | 2.39 | 60.60 | 1.25 | 31.75 | 0.88 | 22.23 | |
| 36 | 36 | 36 | 2.39 | 60.71 | 1.92 | 48.82 | 2.50 | 63.40 | 1.38 | 34.93 | 0.94 | 23.83 | |
| 40 | 40 | 40 | 2.52 | 64.01 | 2.05 | 51.99 | 2.57 | 65.18 | 1.50 | 38.10 | 0.94 | 23.83 | |
| 44 | 44 | 44 | 2.77 | 70.36 | 2.30 | 58.32 | 2.86 | 72.64 | 1.75 | 44.45 | 1.19 | 30.18 | |
| 48 | 48 | 48 | 2.89 | 73.41 | 2.42 | 61.49 | 3.34 | 84.94 | 1.88 | 47.63 | 1.31 | 33.32 | |



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А