

FEATURES


- WIDE BAND OPERATION UP TO 2.5 GHz
- LOW VOLTAGE OPERATION: 2.7 V Minimum
- LOW POWER CONSUMPTION: 15 mW (UPC2757T)
- POWER SAVE FUNCTION
- SUPER SMALL PACKAGE
- TAPE AND REEL PACKAGING OPTION AVAILABLE

DESCRIPTION

The UPC2757T and UPC2758T are L-Band Frequency Converters manufactured using the NESAT III MMIC process. These products consist of a double balanced mixer, IF amplifier and LO buffer amplifier. The UPC2757T is designed for low power consumption while the UPC2758T is designed for low distortion. Both devices operate on a 3 volt supply voltage making them ideal for portable hand held cellular, GPS, PCN and wireless LAN applications.

NEC's stringent quality assurance and test procedures ensure the highest reliability and performance.

CONVERSION GAIN vs. LO FREQUENCY
V_{CC} = 3 V, LO Power = -5 dBm
RF Above LO

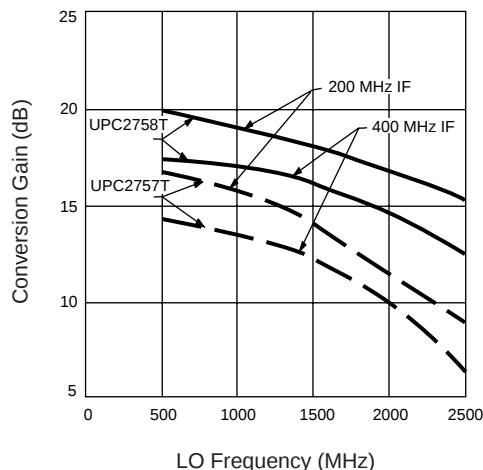

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C, V_{CC} = 3 V, V_{PS} = 3 V, P_{LO} = -10 dBm)

PART NUMBER PACKAGE OUTLINE			UPC2757T T06			UPC2758T T06		
SYMBOLS	PARAMETERS AND CONDITIONS	UNITS	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
I _{CC}	Circuit Current, V _{PS} = 3 V V _{PS} = 0.5 V	mA μA	3.7	5.6 0.1	7.7	6.6	11 0.1	14.8
f _{RF}	RF Operating Frequency Range (The conversion gain at f _{RF} is not more than 3 dB down from the gain at f _{RF} = 800 MHz, f _{IF} = 130 MHz)	GHz	0.1		2.0	0.1		2.0
f _{IF}	IF Operating Frequency Range (The conversion gain at f _{IF} is not more than 3 dB down from the gain at f _{RF} = 800 MHz, f _{IF} = 130 MHz)	MHz	20		300	20		300
CG	Conversion Gain ¹ , f _{RF} = 800 MHz, f _{IF} = 130 MHz f _{RF} = 2.0 GHz, f _{IF} = 250 MHz	dB dB	12 10	15 13	18 16	16 14	19 17	22 20
NF	Noise Figure, f _{RF} = 800 MHz, f _{IF} = 130 MHz f _{RF} = 2.0 GHz, f _{IF} = 250 MHz	dB dB		10 13	13 16		9 13	12 15
PSAT	Saturated Output Power ² , f _{RF} = 800 MHz, f _{IF} = 100 MHz	dBm		-3			+1	
P _{IdB}	Output Power at 1dB compression point, f _{RF} = 800 MHz f _{IF} = 100 MHz	dBm		-8			-3.5	
OIP ₃	Output 3rd Order Intercept Point, (SSB) P _{LO} = -10 dBm f _{RF} = 0.8~2.0 GHz, f _{IF} = 100 MHz	dBm		0			5	
ISO	LO Leakage, f _{LO} = 0.8 ~2.0 GHz	at RF pin at IF pin dBm dBm		-35 -23			-30 -15	
R _{TH} (J-A)	Thermal Resistance (Junction to Ambient) Free Air Mounted on a 50 x 50 x 1.6 mm epoxy glass PWB	°C/W °C/W			620 230			620 230

Notes:

1. P_{RF} = -40 dBm.
2. P_{RF} = -10 dBm.

UPC2757T, UPC2758T

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS¹ (TA = 25°C)





SYMBOLS	PARAMETERS	UNITS	RATINGS
VCC, VPS	Supply Voltage	V	5.5
PT	Total Power Dissipation ²	mW	280
TOP	Operating Temperature	°C	-40 to +85
TSTG	Storage Temperature	°C	-55 to +150

- Notes:
1. Operation in excess of any one of these parameters may result in permanent damage.
 2. Mounted on a 50 x 50 x 1.6 mm epoxy glass PWB (TA = +85°C).


RECOMMENDED
OPERATING CONDITIONS

SYMBOLS	PARAMETERS	UNITS	MIN	TYP	MAX
VCC	Supply Voltage	V	2.7	3.0	3.3
TOP	Operating Temperature	°C	-40	+25	+85
PLo	LO Input Level	dBm	-15	-10	-5







TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TA = 25°C)

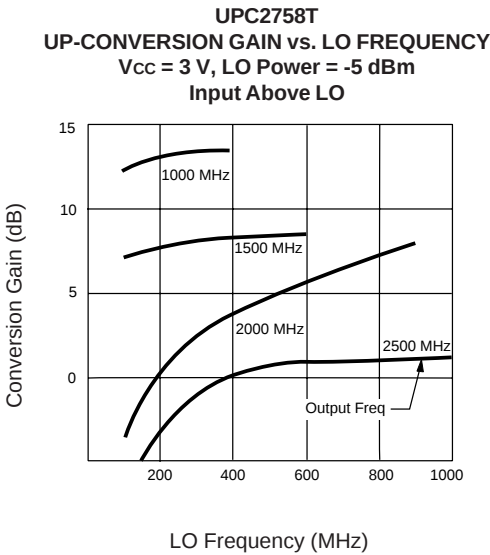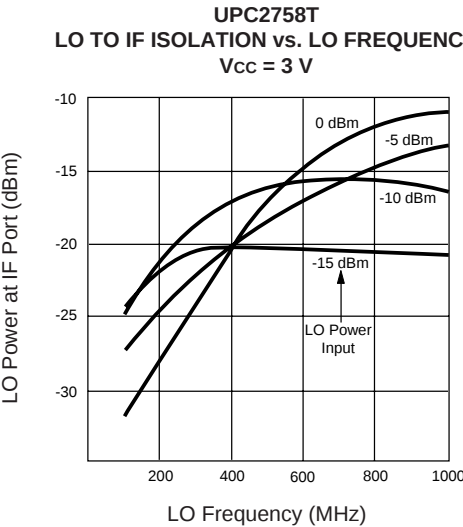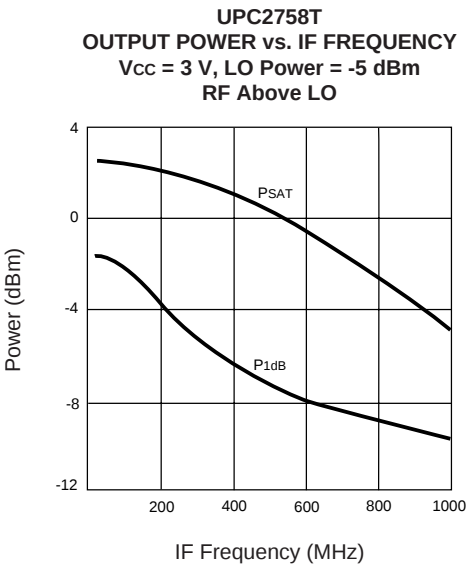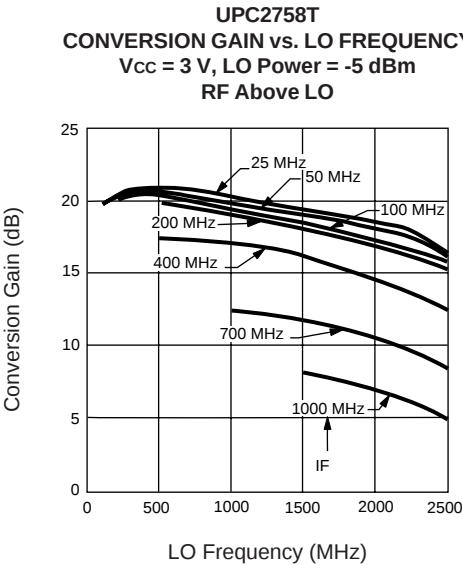


TEST CIRCUIT/BLOCK DIAGRAM

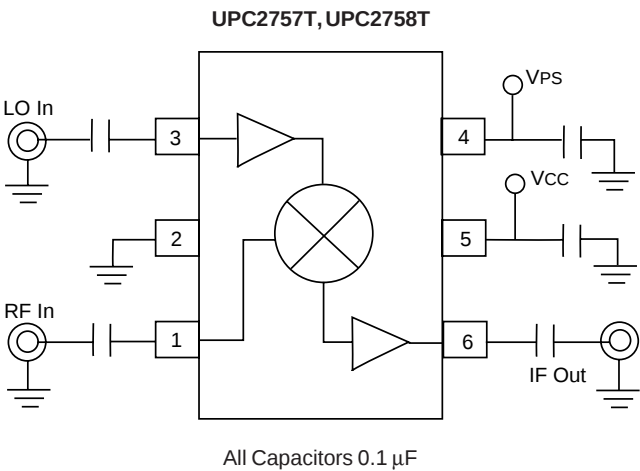

TYPICAL PERFORMANCE CURVES ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

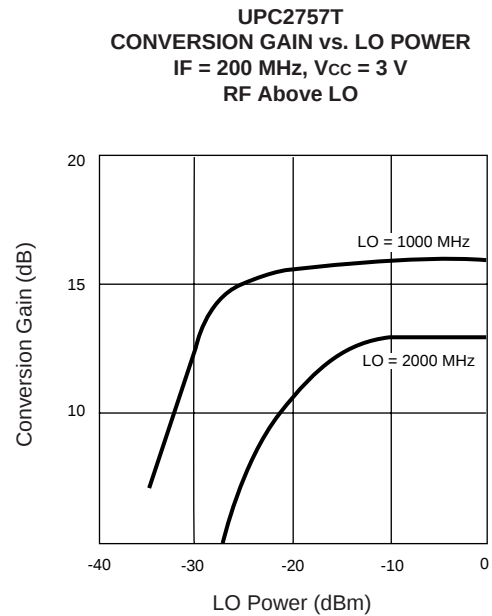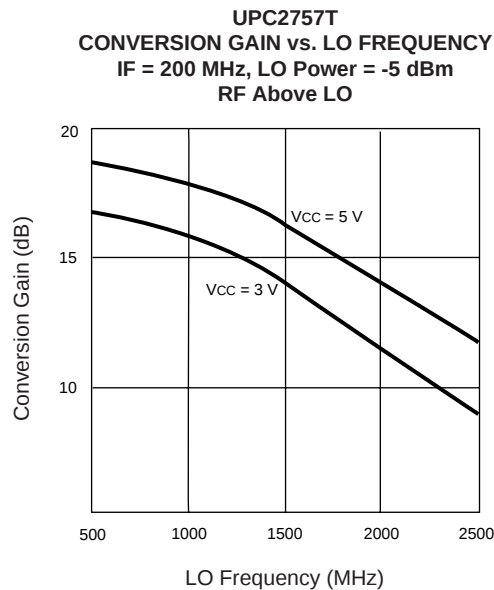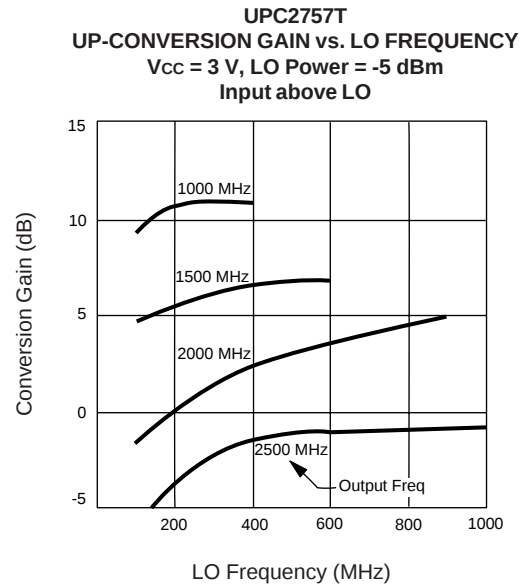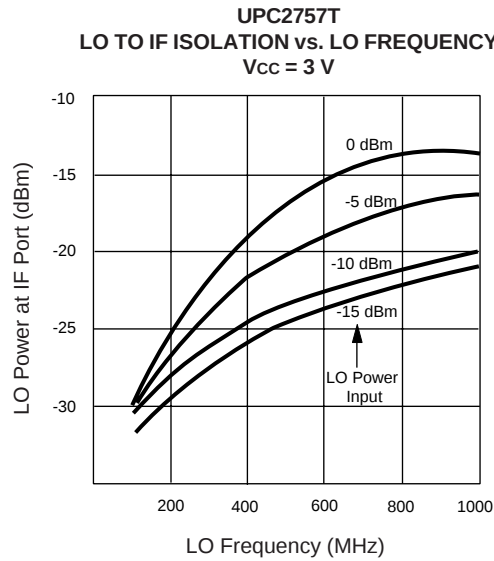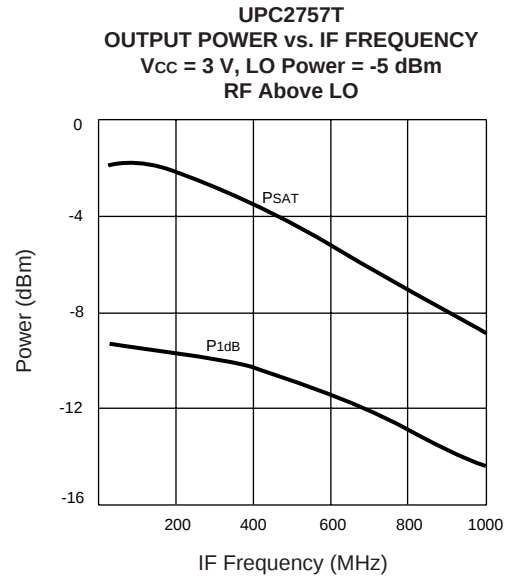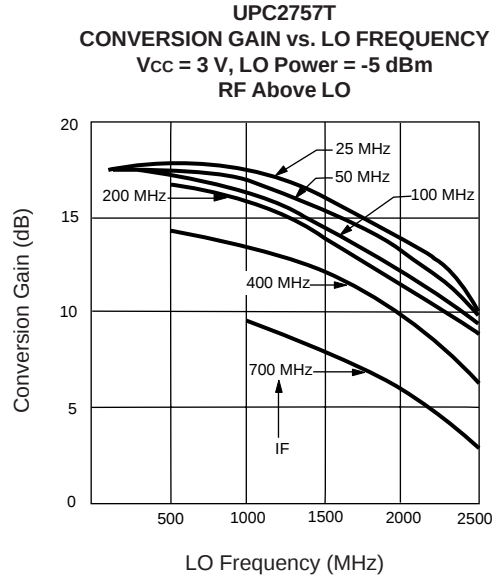


UPC2757T AND UPC2758T PORT IMPEDANCES

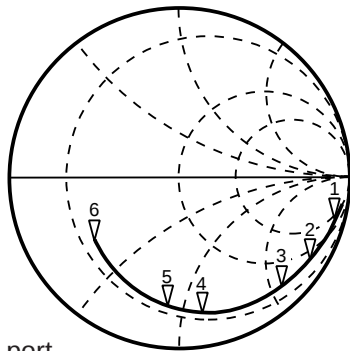

RF port and LO port

V_{CC} = 3.0 V

1: 100 MHz	330.7 Ω - j861.6 Ω
2: 500 MHz	38.8 Ω - j194.3 Ω
3: 900 MHz	25.5 Ω - j107.6 Ω
4: 1500 MHz	20.5 Ω - j60.7 Ω
5: 1900 MHz	17.9 Ω - j44.2 Ω
6: 3000 MHz	19.5 Ω - j16.3 Ω

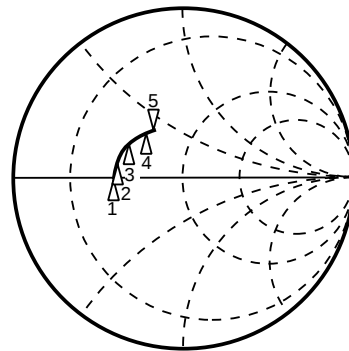


IF port

V_{CC} = 3.0 V

1: 50 MHz	21.4 Ω + j2.4 Ω
2: 80 MHz	21.8 Ω + j5.5 Ω
3: 130 MHz	23.1 Ω + j9.4 Ω
4: 240 MHz	27.4 Ω + j16.3 Ω
5: 300 MHz	30.6 Ω + j19.1 Ω

OUTLINE DIMENSIONS (Units in mm)

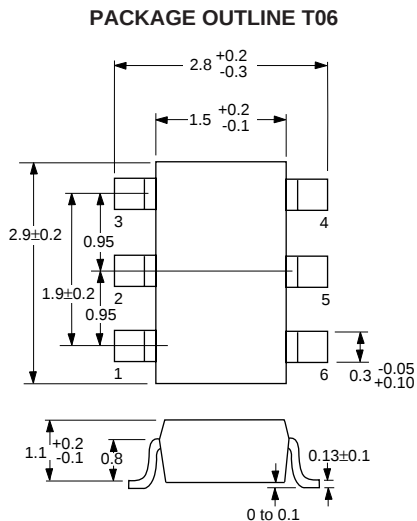


Note:
All dimensions are typical unless otherwise specified.

ORDERING INFORMATION


PART NUMBER	QTY
UPC2757T-E3	3K/Reel
UPC2758T-E3	3K/Reel

Note:
Embossed Tape, 8 mm wide,
Pins 1, 2, 3 are in tape pull-out direction.

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (Units in mm)

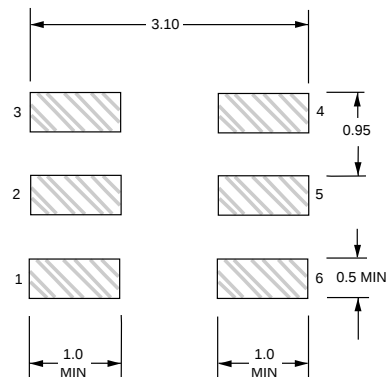

LEAD CONNECTIONS

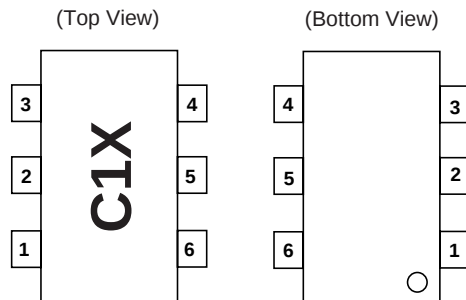

- 1. RF INPUT
- 2. GND
- 3. LO INPUT
- 4. PS
- 5. V_{CC}
- 6. IF OUTPUT

Note:
Package Markings:
C1X: UPC2757T
C1Y: UPC2758T

EXCLUSIVE NORTH AMERICAN AGENT FOR **NEC** RF, MICROWAVE & OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTORS

CEL CALIFORNIA EASTERN LABORATORIES • Headquarters • 4590 Patrick Henry Drive • Santa Clara, CA 95054-1817 • (408) 988-3500 • Telex 34-6393 • FAX (408) 988-0279
24-Hour Fax-On-Demand: 800-390-3232 (U.S. and Canada only) • Internet: <http://WWW.CEL.COM>

DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

PRINTED IN USA ON RECYCLED PAPER -6/97

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А