


# KMR 4 Series Microminiature SMT Top Actuated

## Features/Benefits

- Small footprint
- 4 actuation forces
- Excellent tactile feel
- Ultra low current capabilities
- IP40

## Typical Applications

- Automotive
- Industrial electronics
- Medical equipment



Tactile Switches

## Specification

FUNCTION: momentary action  
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.  
TERMINALS: Gullwing type for SMT

## Mechanical

Type G and NG See description below	Operating force N (grs)	Operating life (cycles)	Travel (mm)
KMR411 LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR411 ULC LFS	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR413 ULC LFG	1.2 (120) ± 0.30	100,000	0.20 mm ± 0.1
KMR421 LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR421 ULC LFS	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR423 ULC LFG	2.0 (200) ± 0.50	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR431 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR432 ULC LFS	3.0 (300) ± 0.75	300,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR433 ULC LFG	3.0 (300) ± 0.75	100,000	0.25 mm ± 0.1
KMR441 LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR441 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR442 ULC LFS	4.0 (400) ± 1.00	200,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1
KMR443 ULC LFG	4.0 (400) ± 1.00	100,000	0.30 mm ± 0.1

## Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mVDC	20 mVDC
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA*	1 mA*
DIELECTRIC STRENGTH:	≥ 250 Vrms	
CONTACT RESISTANCE:	≤ 100 mΩ	
INSULATION RESISTANCE:	≥ 1GΩ	
BOUNCE TIME:	≤ 3 ms	

\*For ULC version minimum current is 1µA at 1.8 VDC

## Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

## Process

Soldering: Lead free reflow soldering process in accordance with IEC 61760-1.

## Packaging


In reels of 6,000 pieces  
External diameter 330 mm ± 2 mm

**NOTE:** Specifications listed above are for switches with standard options.  
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

TACTILE FEELING: KMR 4 series with actuation force in 2N - 3N - 4N: ≥ 25%  
KMR 4 series with actuation force in 1.2N: ≥ 20%

## Part Number Description

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.

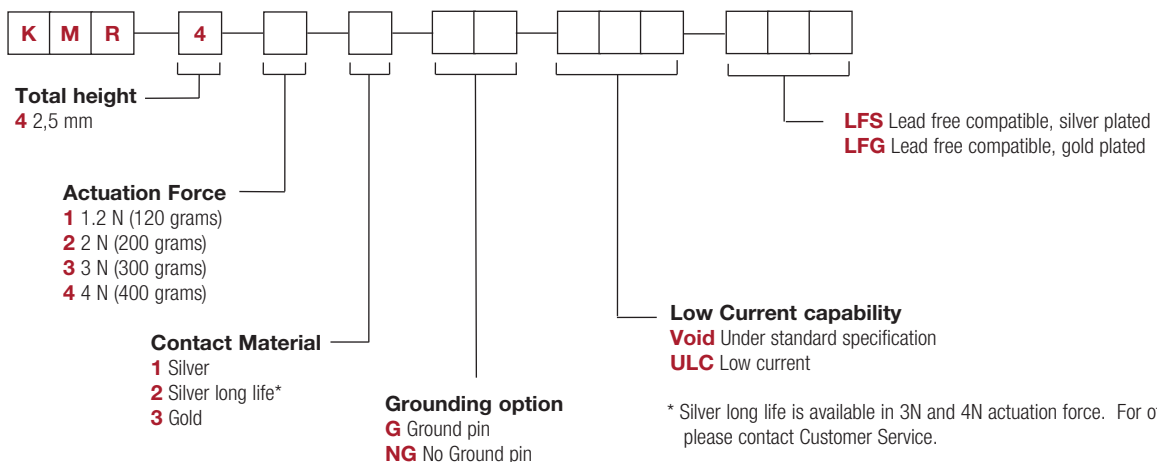



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А