


AWK-4501 (AMB-2450-D)

Industrial Workstation with 15" TFT LCD and 10 Expansion Slots

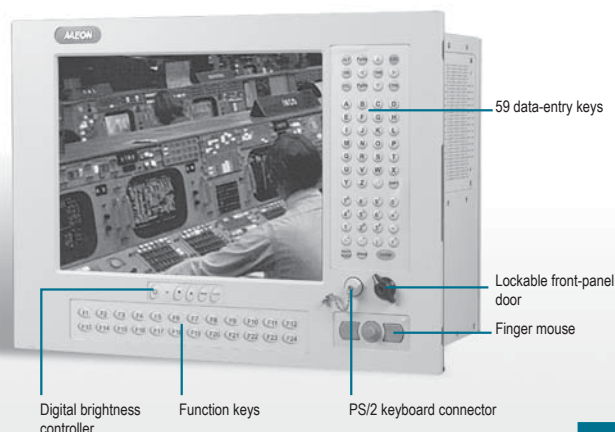

Digital brightness controller


Function keys

PS/2 keyboard connector

59 data-entry keys

Lockable front-panel door

Finger mouse

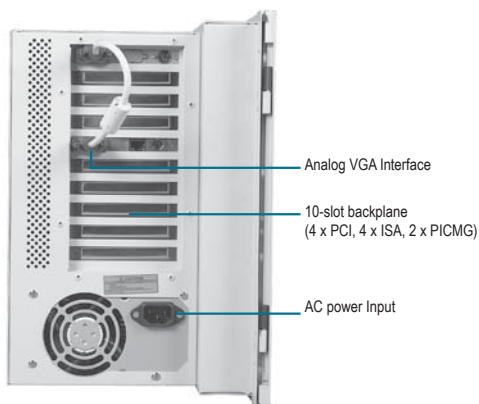

Analog VGA Interface

10-slot backplane
(4 x PCI, 4 x ISA, 2 x PICMG)

AC power Input



Features


- 15" XGA (1024 x 768) Color TFT LCD
- Aluminum Alloy Front Panel and Heavy-duty Steel Chassis
- Disk Drive Bay for Slim CD-ROM, Floppy Disk Drive and 3.5" Hard Disk Drive
- Analog VGA Interface
- Supports Intel® Pentium® III or Pentium® 4 Processor
- Full-size CPU Cards
- PCI x 4, PICMG x 2, ISA Bus Passive Backplane x 4
- Front Panel with IP-44 Certification



Specifications

System	
Storage Disk Drive (Optional)	Anti-vibration 3.5" IDE Hard Disk Drive, 3.5" Floppy Disk Drive, Slim CD-ROM
Membrane Keypads	One with 59 data-keys, one with 12 function keys and 12 programmable function keys
Keyboard/Mouse Connector	PS/2 connector on front panel
Expansion Slot	PCI x 4 or ISA x 4 and PICMG x 2
Power Supply	Universal 300W with Power Factor Correcting switching power supply
OS Support	MS DOS, Windows® 2000, Windows® XP
Mechanical	
Construction	Aluminum alloy front panel and heavy-duty steel chassis
Front Panel Color	RAL-7305
Dimension	19" (W) x 14" (H) x 8.8" (D) (483mm x 355mm x 225mm)
Carton Dimension	24.4" (W) x 15.1" (H) x 20.2" (D) (620mm x 385mm x 513mm)
Gross Weight	57.3 lb (26 Kg)
Environmental	
Operating Temperature	32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C)
Storage Temperature	-4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
Operating Humidity	5 to 90%, non-condensing
Vibration	1G / 5 ~ 500Hz (Random) / operation
Shock	15G peak acceleration (11 msec. duration) / operation
EMC	CE/FCC Class A
TF-SBC-780 CPU Card Companion	
CPU	Supports Socket 370-based Intel® Pentium® III and Celeron® up to 1.4GHz (FSB 66/100/133MHz); VIA C3 processor
Memory	168-pin SDRAM DIMM x 2, Max. 2GB (PC 66/100/133)
LCD/CRT Controller	VIA VT8606 onboard VGA controller, shared memory up to 32MB. CRT & LCD simultaneous display support
Ethernet	Realtek 8139DL 10/100 Base-TX RJ-45 connector x 2
I/O Port	2 serial ports: RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 Parallel port x 1 (supports ECP/EPP) PS/2 keyboard and mouse interface x 1
TF-FSB-860B CPU Card Companion	
CPU	Supports Socket 478-based Intel® Pentium® 4/ Celeron® processor up to 3.06GHz (FSB 400/533MHz)
Memory	Supports up to 2GB SDRAM (184-pin 2.5V DDR SDRAM DIMM x 2)
LCD/CRT Controller	Intel® 845GV onboard VGA controller, shared memory up to 32MB DVMT. Supports CRT & LCD simultaneous display
Ethernet	10/100 Mb or 10/100/1000 Mb LAN Optional, RJ-45 x 2, Intel® 82562ET. Intel® 82551 QM/ 82541GI Controller
I/O Port	2 serial ports: RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1 Parallel port x 1 (supports ECP/EPP) PS/2 keyboard and mouse interface x 1

Dimension Unit: mm

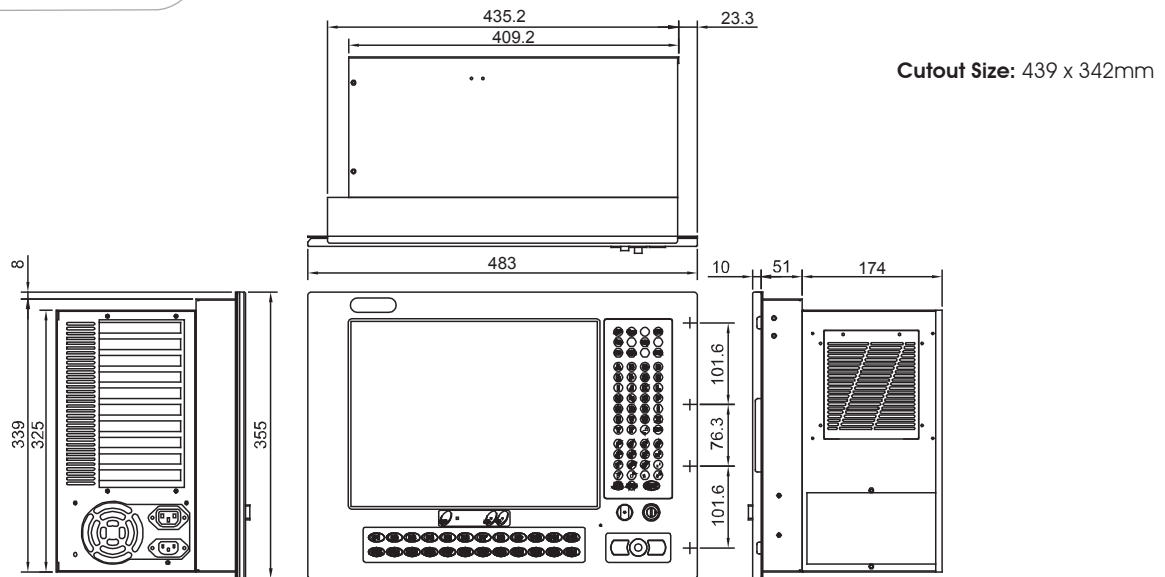

Power Supply	
AC Model	Input : 100 ~ 240V AC Full Range, 47-63Hz Output: +5V@30A, -5V@0.5A, +12V@18A, -12V@1A, 3.3V@15A, +5V@2A
LCD	
Display Type	15" color TFT LCD
Max. Resolution	1024 x 768
Max. Colors	262K
Dot Size	0.297mm x 0.297mm
Luminance (Typical)	250 cd/m ²
Viewing Angle	150°(H) / 125°(V)
Brightness Control	Yes
Back Light MTBF (Hours)	50,000
Touchscreen (Optional)	
Type	8-wire, Analog Resistive
Resolution	2048 x 2048
Light Transmission	75%
Lifetime	1 million activations
OS Support	MS DOS, Windows® 2000, Windows® XP

Ordering Information

- **AMB-2450HT-E1**
15" TFT LCD, 10-slot Backplane, 300W ATX AC Power Supply, Floppy Disk Drive, CD-ROM
- **AMB-2450HTT-E1**
AMB-2450HT-E1 with Resistive Touchscreen

Assembly Suggestion

- **TF-FSB-860B Series**
Intel® Pentium® 4 PICMG Full-size SBC
- **1759200155**
CPU Cooler for TF-FSB-860B Series

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А