


Industrial 24mm Diameter 5 Watt, Wirewound Rotary Potentiometer

Features

- Dust-proof construction
- Precision linearity
- 5 watt power rating
- Superior resistance stability in temperature and environment change
- Tandem constructions available
- Bushing or twist tab mounting
- Available with pull-push and rotary power switches
- RoHS compliant

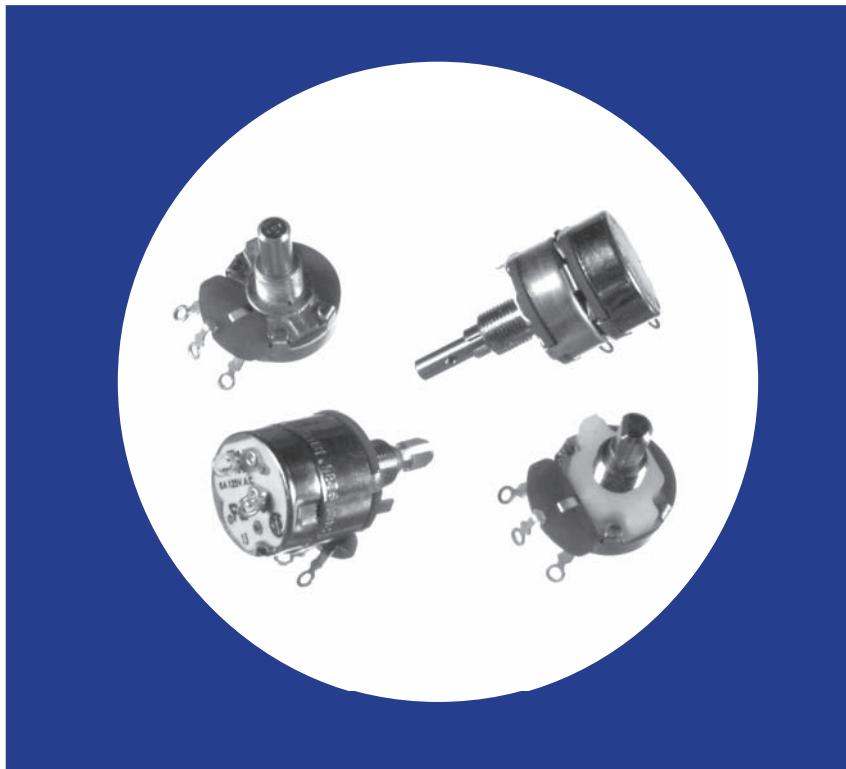

Electrical and Mechanical Specifications

Resistance Range

Linear : 1 ohm through 25K ohms
Audio : 20 ohms through 10K ohms

Resistance Tolerance

±20%, ±10%, ±5%

Power Rating

5 watts @ 25°C

Dielectric Strength

1,000 VAC for 1 minute

Maximum Operating Voltage

500 VDC

Insulation Resistance

100 Megohms minimum @ 250 VDC

Rotational Angle

Mechanical Angle: 300°±5°
Effective Angle:
Without switch: 280°
With switch: 240°

Rotational Torque

3/4 to 6 in. oz. (54 - 432 gf-cm)

Linearity (linear curve only)

Standard: 3% linearity
Special : 2% linearity

Mounting Information

Bushing Mount
Twisted Tab

Power Switch

Rotary Switch-SPST, DPST, SPDT
Pull-Push Switch-SPST (Pull-ON, Push-OFF)

Rotational Life

standard : 10,000 cycles
special : 50,000 , 100,000 cycles


Solder Heat Resistance

Maximum 350° C for 3 sec


Operating Temperature

-30° C to +105° C

T026 Metal Shaft, Bushing Mounting, Type "T" Solder Lug Terminals

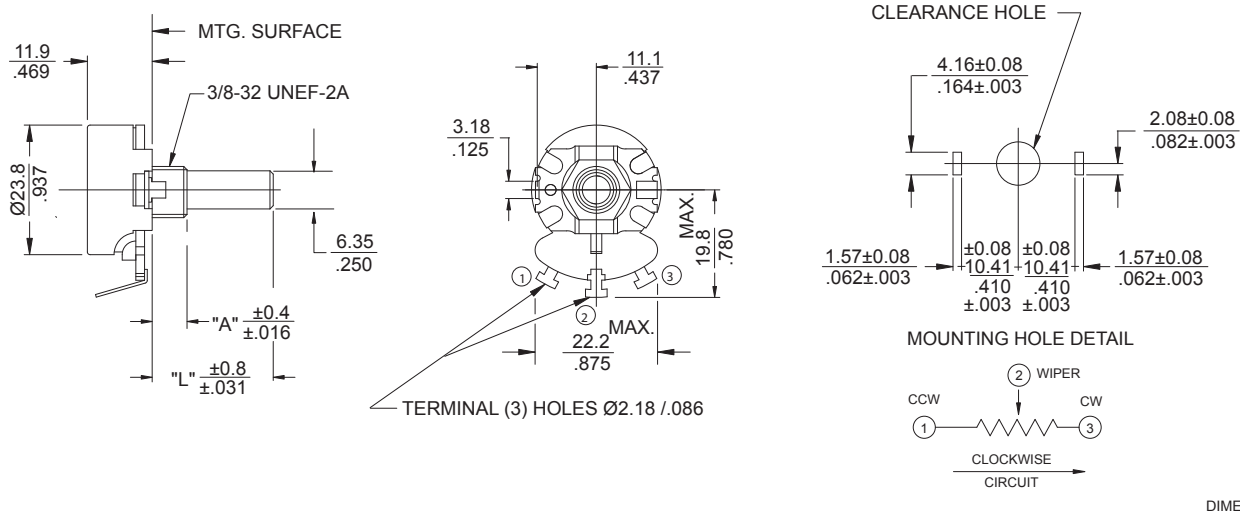

X026 / Y026 Metal Shaft, Bushing Mounting, Printed Circuit Type X/Y Terminals

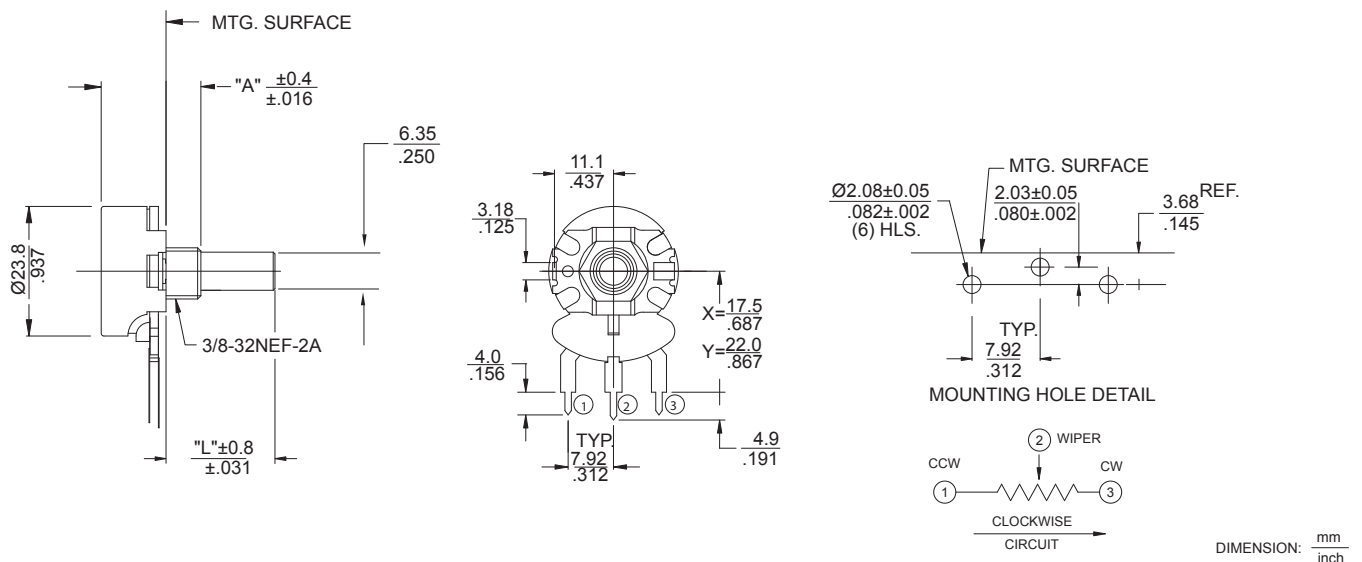

U026 Metal Shaft, Bushing Mounting, Printed Circuit Type "U" Formed Terminals



V026 Metal Shaft, Bushing Mounting, Printed Circuit Type "V" Formed Terminals



S026 Metal Shaft, Bushing Mounting, Faston Type "S" Formed Terminals



VPE026 Metal Shaft, Twist TAB Mounting, Type "V" Formed Terminals



T2-026 Dual-section, Metal Shaft, Bushing Mounting, Type "T" Solder Lug Terminals



* More multi-section models available, consult CTS for details

Ordering Information

026	T	2	20	R	103	B	1	A	1													
TERMINAL STYLE T - SOLDER LUG X - PC .687"(17.5mm) Y - PC .867"(22.0mm) U - FORMED TO FRONT V - FORMED TO REAR S - FASTON	METAL MOUNTING STYLE "A" BUSHING LENGTH: 1/8" INCREMENTS EXAMPLES: 2 - .250"(6.35mm) 3 - .375"(9.53mm) 8 - 1.000"(25.4mm) 1 - TWIST TAB MOUNT A - .250"(6.35mm) DIECAST B - .375"(9.53mm) DIECAST	SHAFT TRIM R - ROUND F - FLATTED .375"X.156" (9.53mmX4.0mm) K - KNURLED EIA S148 24 TEETH S - SD SLOT .063" DEEP X.047" WIDE (1.6mmX1.2mm)	RESISTANCE CODE EXAMPLES <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODE</th> <th>RESISTANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5A0</td> <td>5 OHMS</td> </tr> <tr> <td>501</td> <td>500 OHMS</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>1K</td> </tr> <tr> <td>252</td> <td>2.5K</td> </tr> <tr> <td>502</td> <td>5K</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>10K</td> </tr> <tr> <td>253</td> <td>25K</td> </tr> </tbody> </table>	CODE	RESISTANCE	5A0	5 OHMS	501	500 OHMS	102	1K	252	2.5K	502	5K	103	10K	253	25K	RESIST TOL A - $\pm 10\%$ B - $\pm 20\%$ D - $\pm 5\%$	TAPER 1 - LINEAR 2 - 20%AUD 3 - 20%CCW AUD	SPECIALS 1 - LOCATING LUG LEFT SIDE 2 - LOCATING LUG RIGHT SIDE 3 - NO LOCATING LUG LOCATING 5 - LOCATING LUG BOTH SIDE
CODE	RESISTANCE																					
5A0	5 OHMS																					
501	500 OHMS																					
102	1K																					
252	2.5K																					
502	5K																					
103	10K																					
253	25K																					
METAL SHAFT LENGTH "L" FROM MOUNTING SURFACE 1/32" INCREMENTS EXAMPLES: 20 - .625"(6.35mm) 24 - .750"(19.5mm) 28 - .875"(22.2mm) 32 - 1.000"(25.4mm)	SWITCHES <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNCTION</th> <th>CTS TYPE</th> <th>CURRENT RATING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A - NONE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B - SPST</td> <td>ROTARY TGC</td> <td>6AMP @ 125VAC</td> </tr> <tr> <td>C - DPST</td> <td>ROTARY 027</td> <td>3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC</td> </tr> <tr> <td>D - SPDT</td> <td>ROTARY 028</td> <td>3AMP @ 125VAC</td> </tr> <tr> <td>E - SPST</td> <td>PULL-PUSH FR-K</td> <td>3AMP @ 125VAC</td> </tr> <tr> <td>F - SPST</td> <td>ROTARY FR-GC</td> <td>3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC/DC</td> </tr> </tbody> </table>	FUNCTION	CTS TYPE	CURRENT RATING	A - NONE			B - SPST	ROTARY TGC	6AMP @ 125VAC	C - DPST	ROTARY 027	3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC	D - SPDT	ROTARY 028	3AMP @ 125VAC	E - SPST	PULL-PUSH FR-K	3AMP @ 125VAC	F - SPST	ROTARY FR-GC	3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC/DC
FUNCTION	CTS TYPE	CURRENT RATING																				
A - NONE																						
B - SPST	ROTARY TGC	6AMP @ 125VAC																				
C - DPST	ROTARY 027	3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC																				
D - SPDT	ROTARY 028	3AMP @ 125VAC																				
E - SPST	PULL-PUSH FR-K	3AMP @ 125VAC																				
F - SPST	ROTARY FR-GC	3AMP @ 125VAC 1AMP @ 250VAC/DC																				

* Refer to series 450 data sheet for power switch detail

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А