

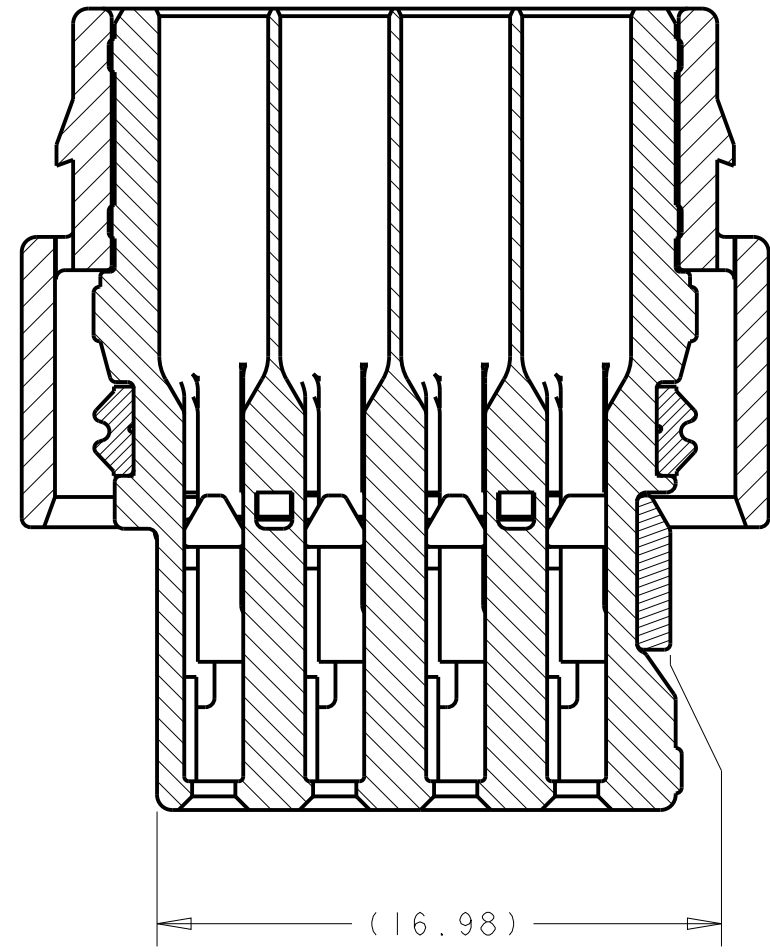
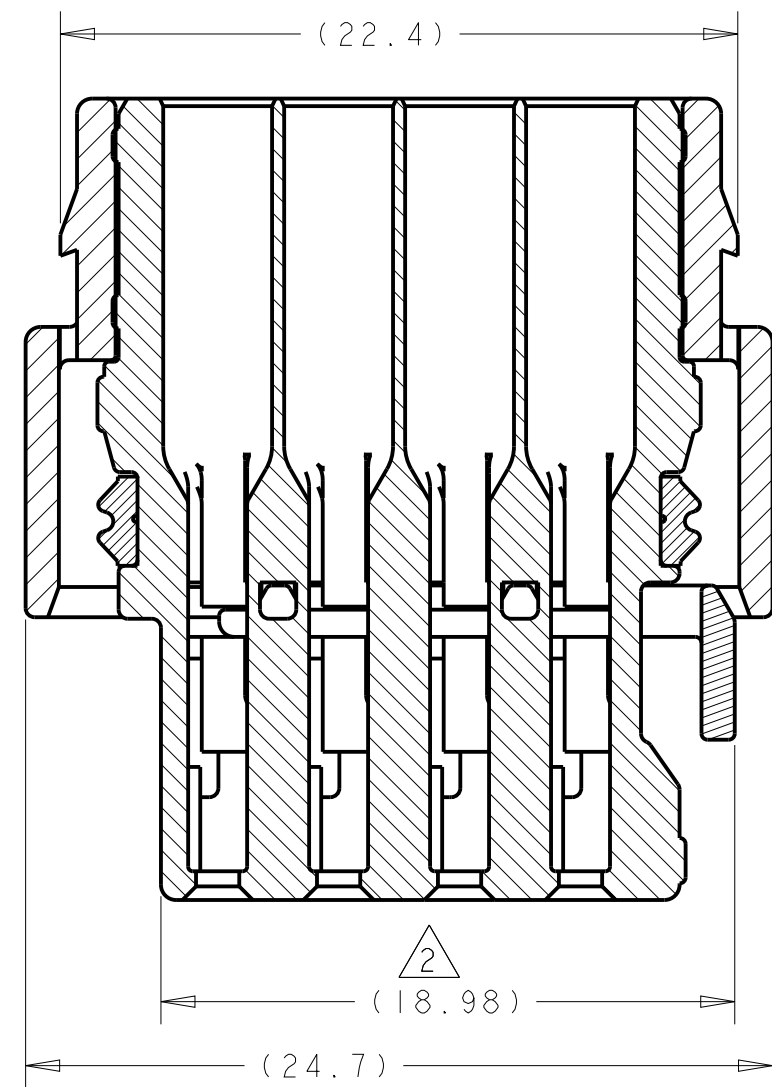
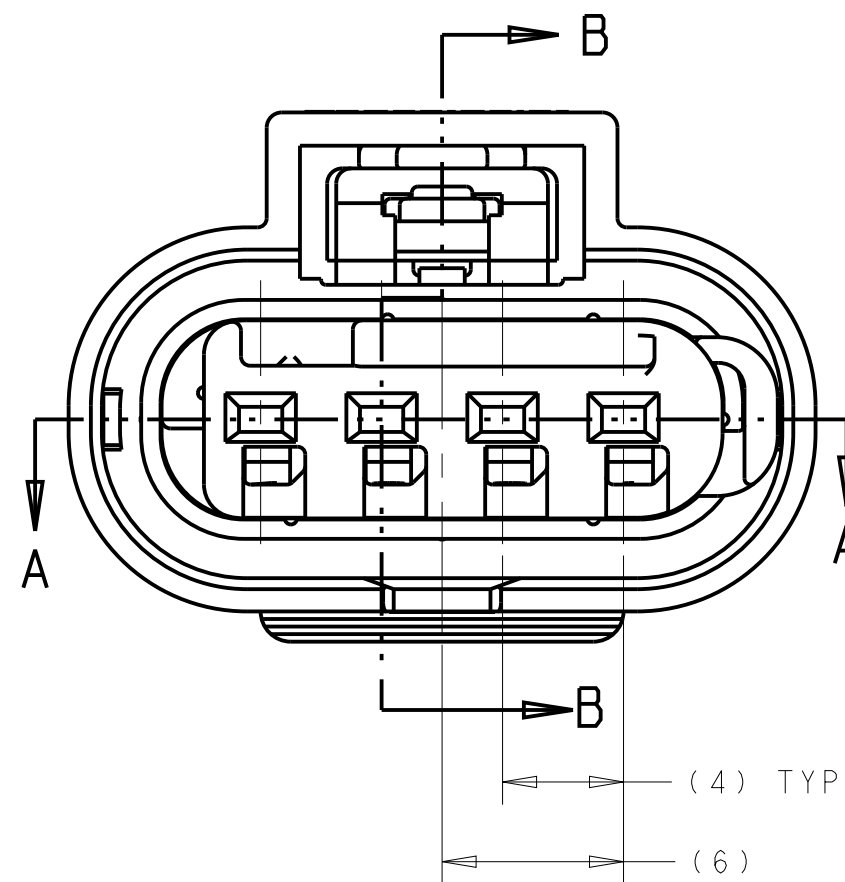
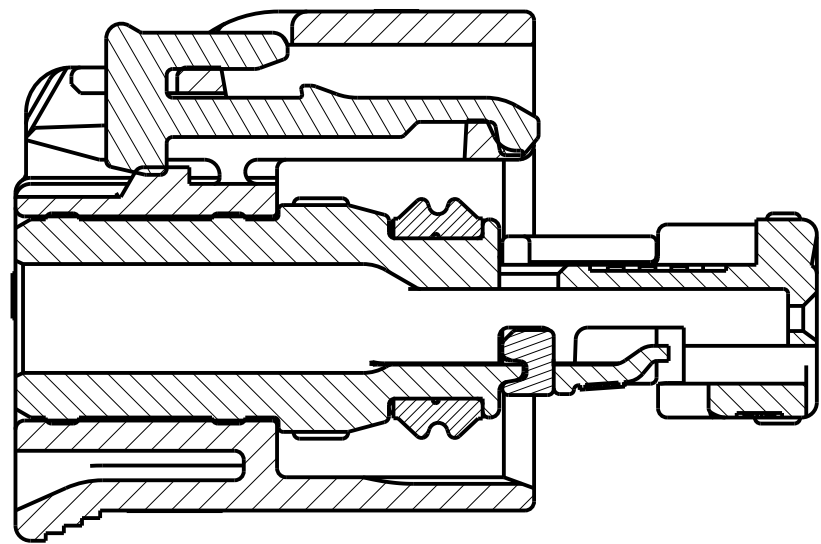
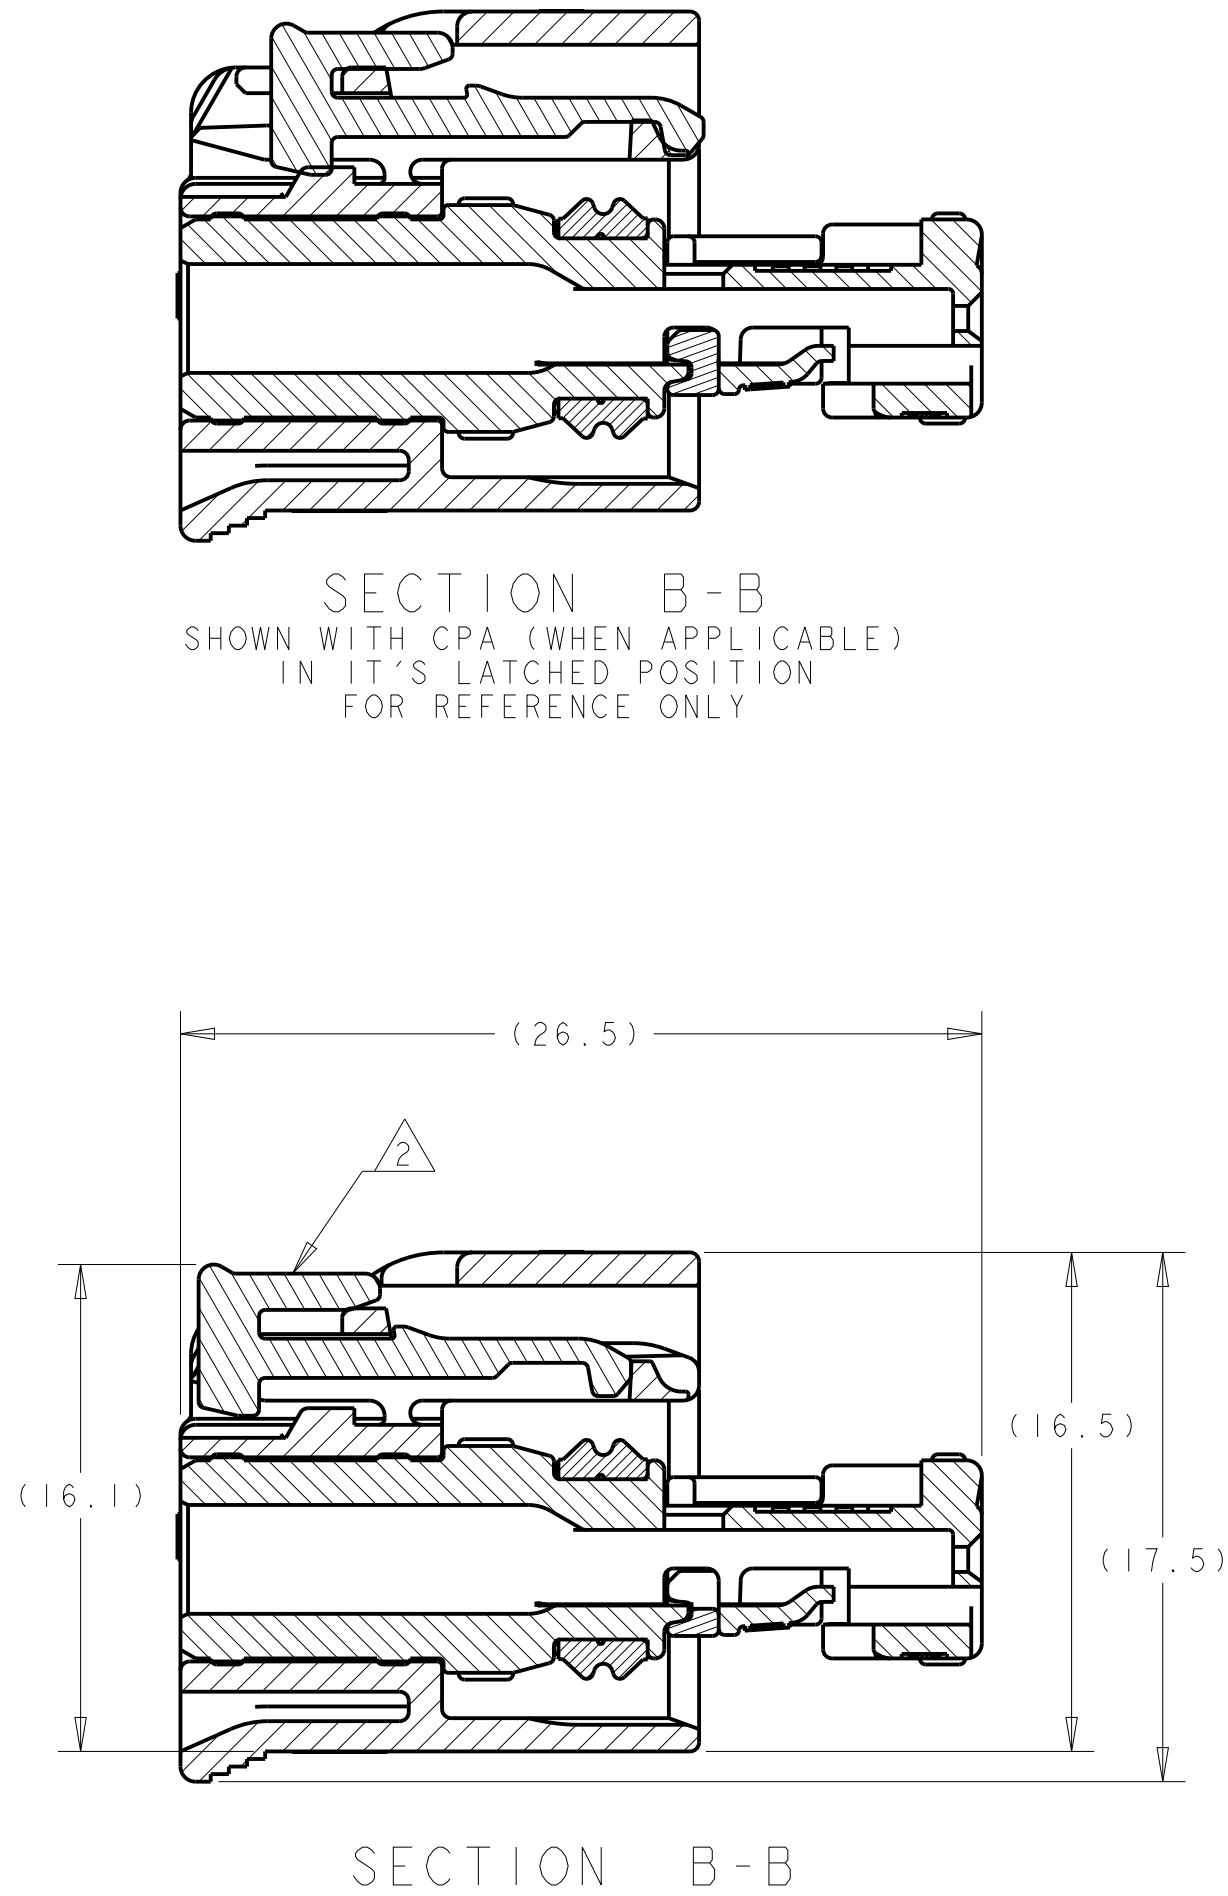
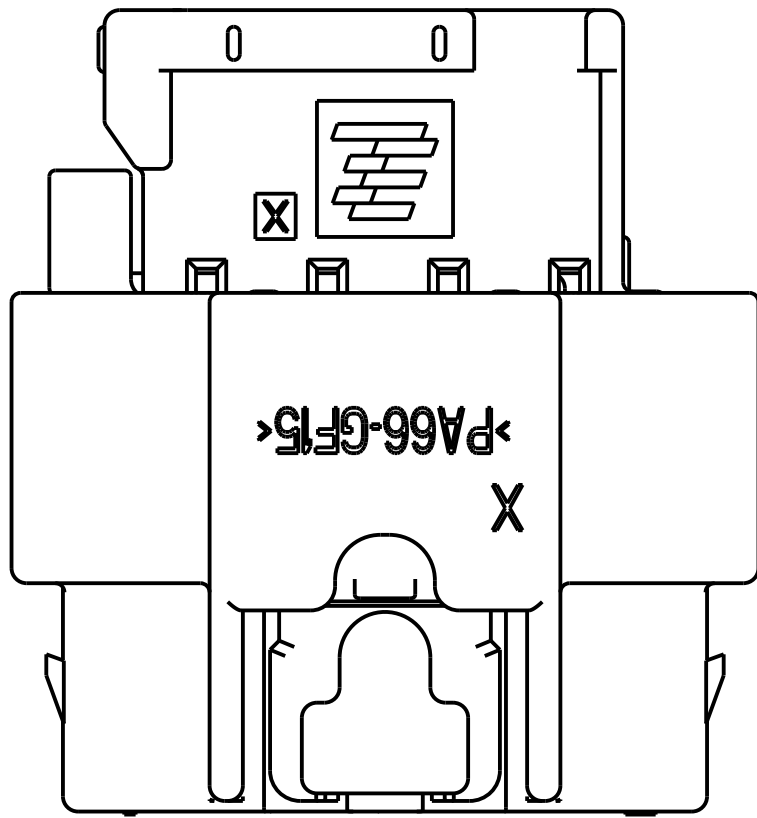
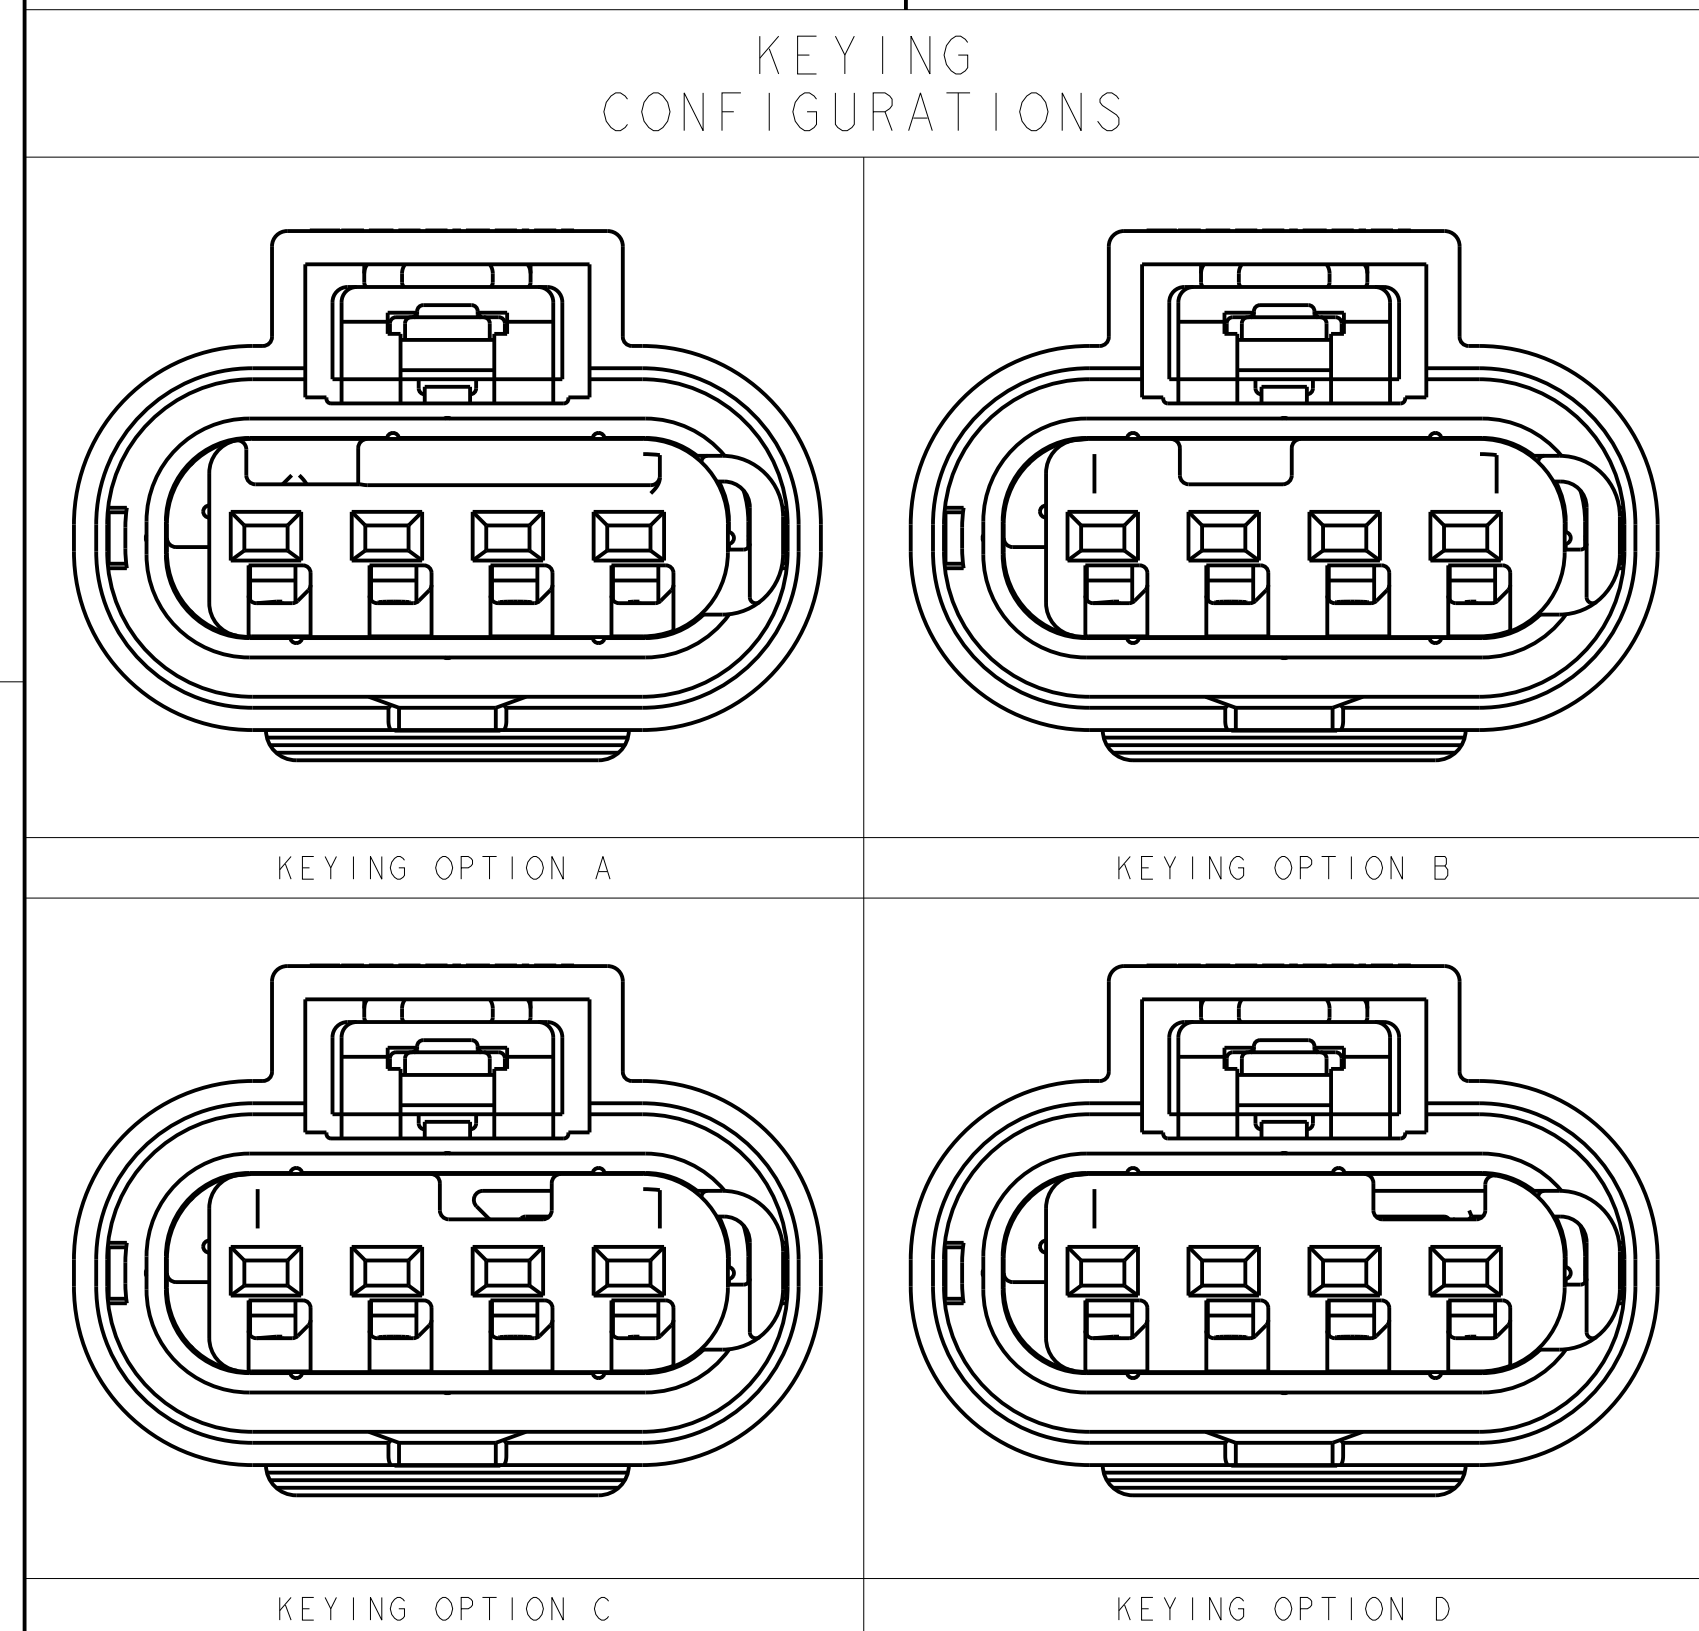
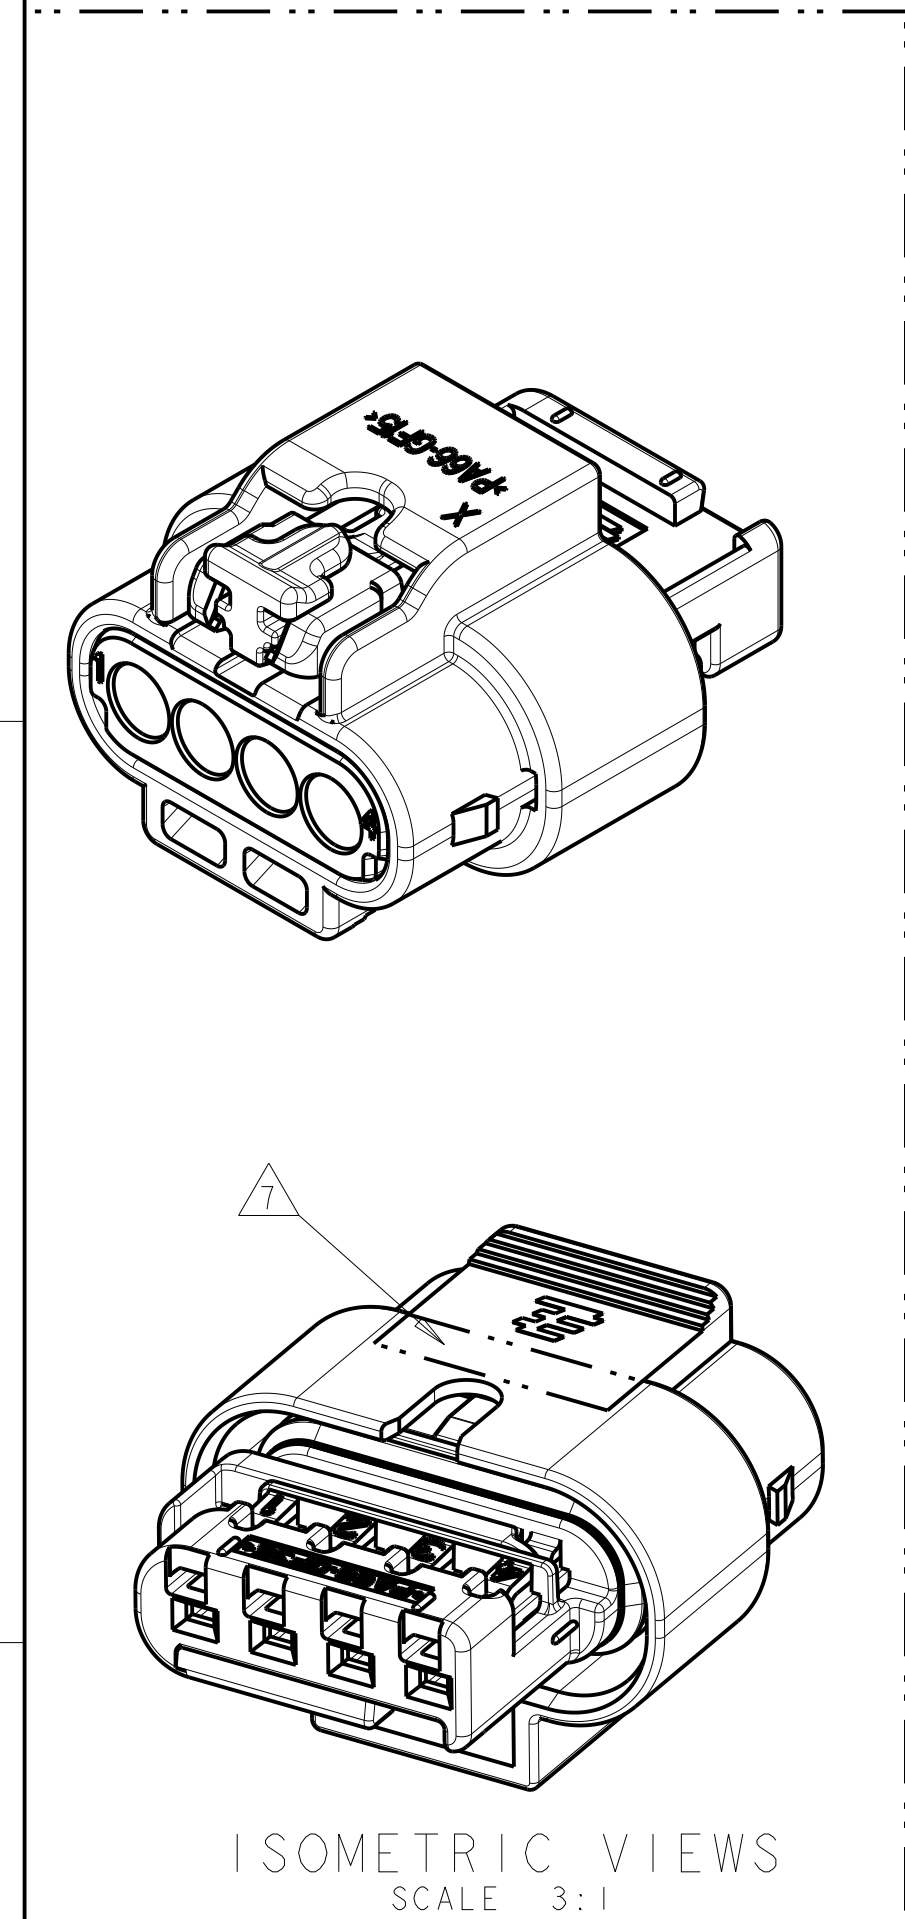
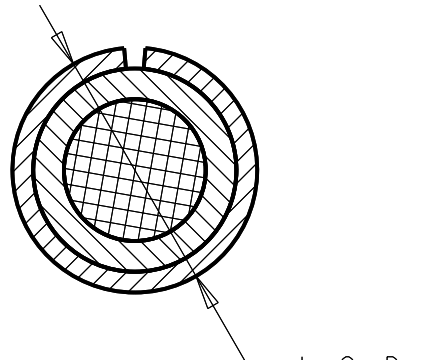
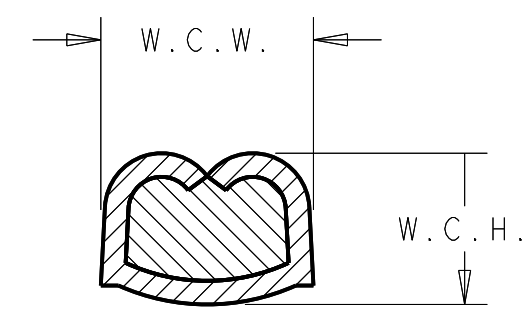


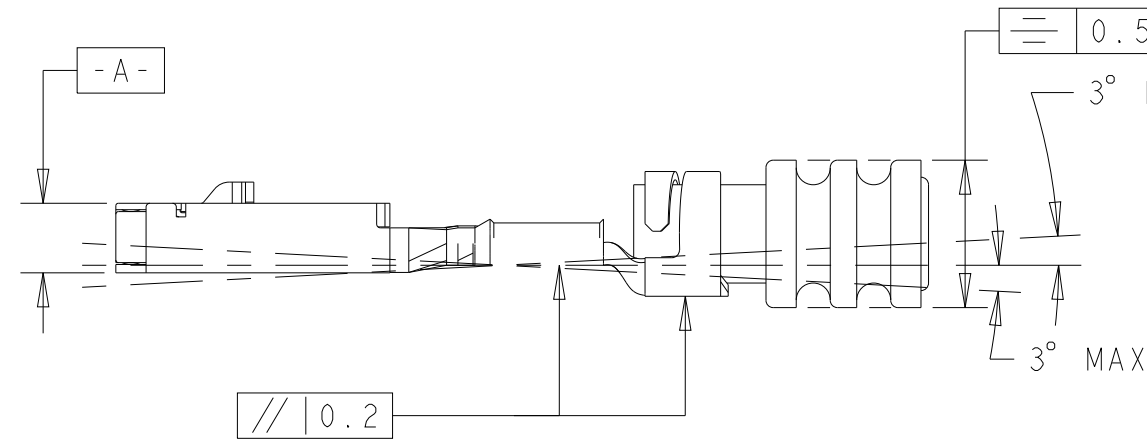

SECTION A-A
SHOWN WITH TPA
IN IT'S LATCHED POSITION
FOR REFERENCE ONLY

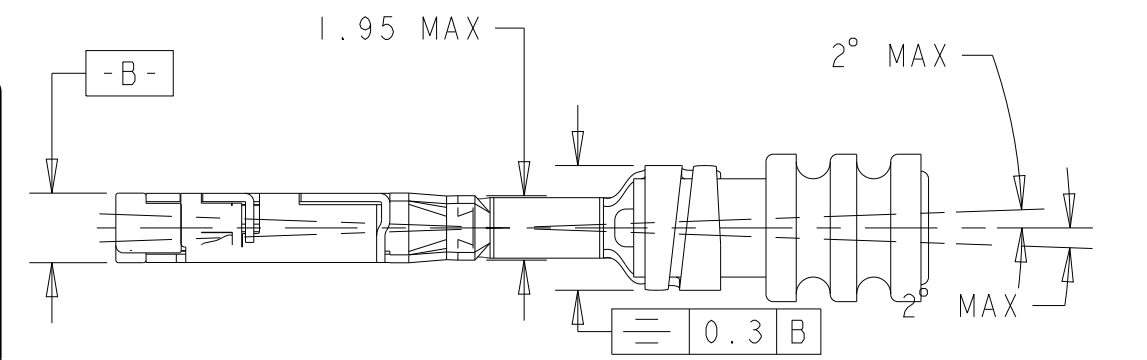

WIRE CRIMP
DIMENSIONS

INSULATION CRIMP
DIMENSIONS

MAX TEMP	FEMALE TERMINAL PN	TERMINAL PLATING	AWG	APPLICABLE WIRE FINISHED O.D.	W.C.H.	W.C.W.	I.C.D.	WIRE SEAL PART NUMBER
125C	1670146-1	TIN	20	1.40 - 1.90mm	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05	3.25 ±0.05	967067-1
125C	1670146-2	GOLD	20	1.40 - 1.90mm	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05	3.25 ±0.05	967067-1
125C	1670146-3	SILVER	20	1.40 - 1.90mm	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05	3.25 ±0.05	967067-1
125C	1418850-1	TIN	18	1.90 - 2.40mm	1.11 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
125C	1418850-1	TIN	16	1.90 - 2.40mm	1.31 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
125C	1418850-2	GOLD	18	1.90 - 2.40mm	1.11 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
125C	1418850-2	GOLD	16	1.90 - 2.40mm	1.31 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
125C	1418850-3	SILVER	18	1.90 - 2.40mm	1.11 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
125C	1418850-3	SILVER	16	1.90 - 2.40mm	1.31 ±0.05	1.78 ±0.05	3.35 ±0.05	964972-1
150C	1670146-2	GOLD	20	1.40 - 1.90mm	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05	18	2098582-1
150C	1670146-3	SILVER	20	1.40 - 1.90mm	0.84 ±0.03	1.57 ±0.05		2098582-1
150C	1418850-2	GOLD	18	1.40 - 1.90mm	1.11 ±0.05	1.78 ±0.05		2098582-1
150C	1418850-2	GOLD	16	1.40 - 1.90mm	1.31 ±0.05	1.78 ±0.05		2098582-1
150C	1418850-3	SILVER	18	1.40 - 1.90mm	1.11 ±0.05	1.78 ±0.05	18	2098582-1
150C	1418850-3	SILVER	16	1.40 - 1.90mm	1.31 ±0.05	1.78 ±0.05		2098582-1

- PART NUMBER 1-1456426-5 SHOWN ON DRAWING.
- TPA AND CPA (WHEN APPLICABLE) ARE SHIPPED IN THEIR PRE-LATCHED POSITIONS. SEE INSTRUCTION SHEET 408-8968 FOR DIRECTIONS ON MOVING THE CPA AND TPA TO THE PRE-LATCHED POSITION, IF NECESSARY.
- TERMINALS SOLD SEPARATELY. FOR USE WITH TE MCON 1.2mm CLEAN BODY CONTACT WITH WIRE SEAL. SEE TE MCON 1.2-CB (CLEAN BODY) TABLE FOR APPLICABLE PART NUMBERS.
- APPLICABLE HEADER INTERFACE DRAWING 114-18679-3 IS AVAILABLE UPON REQUEST. A COPY OF THIS DRAWING CAN BE OBTAINED FROM THE TE CONNECTIVITY PRODUCT MANAGER, VIA YOUR TE CONNECTIVITY SALES REPRESENTATIVE OR CUSTOMER SERVICE.
- MINIMUM FEED THROUGH CONDITION WITH 1.0mm CLEARANCE ALL AROUND.
- NOTE LEFT BLANK INTENTIONALLY
- TRACEABILITY CODE (YY = TWO DIGIT YEAR, JJJ = 3 DIGIT JULIAN DAY, S = 1 DIGIT SHIFT) AND TE ASSEMBLY PART NUMBER PRINTED IN THIS LOCATION AT ASSEMBLY.
- FOR OPTIONAL TERMINAL CAVITY BLOCKING, USE TE CONNECTIVITY BLIND PLUG PART NUMBER 967056-1 FOR 125°C MAX TEMPERATURE.
- PROTOTYPE CONFIGURATION NOT SHOWN.
- PROTOTYPE ASSEMBLIES USE GERMAN OUTER HOUSING P/N: 1718657-1, CPA P/N: 1670193-1 AND SEAL P/N: 1718659-1.
- TPA ENGAGE FORCE: PRESET TO FULL $\geq$ 2 N AND $\leq$ 60 N.
- TPA DISENGAGE FORCE: DISENGAGE FROM FULL TO PRESET $\geq$ 2 N AND $\leq$ 60 N
- CPA ENGAGE FORCE: PRESET TO FULL WITHOUT CONECTORS MATED $\geq$ 40 N.
- CPA ENGAGE FORCE: PRESET TO FULL WITH CONNECTORS MATED $\leq$ 30 N.
- POLARIZATION FEATURE EFFECTIVENESS:
CONNECTOR MATED TURNED 180° NO MATING $>$ 125 N.
WRONG KEYING NO MATING $>$ 125 N.
- VALIDATED UP TO USACAR-2 TEMPERATURE CLASS IV (150°C).
- SEE INSTRUCTION SHEET 408-8928.
- ICD IS DEPENDENT UPON WIRE INSULATION TYPE AND OD. MUST BE SUFFICIENT TO GRIP SEAL SO IT DOES NOT SLIDE OUT OF INSULATION CRIMP WHEN INSERTING INTO CONNECTOR CAVITY BUT NOT TEAR THE SEAL.
- REFERENCE ISOMETRIC VIEWS ON SHEET 2.

RELEASED	2138907-1	GRAY	D	4-1456426-4
RELEASED	2138907-1	BLUE	C	4-1456426-3
RELEASED	2138907-1	NATURAL	B	4-1456426-2
RELEASED	2138907-1	BLACK	A	4-1456426-1
RELEASED	1488787-1	GRAY	D	1-1456426-8
RELEASED	1488787-1	BLUE	C	1-1456426-7
RELEASED	1488787-1	NATURAL	B	1-1456426-6
RELEASED	1488787-1	BLACK	A	1-1456426-5
RELEASED	N/A	GRAY	D	1-1456426-4
RELEASED	N/A	BLUE	C	1-1456426-3
RELEASED	N/A	NATURAL	B	1-1456426-2
RELEASED	N/A	BLACK	A	1-1456426-1



OBSOLETE	1456426-0
	1456426-7
	1456426-6
	1456426-5
	1456426-4
	1456426-3
	1456426-2
	1456426-1

STATUS	CPA	COLOR	KEY	PART NUMBER
	19	INNER HOUSING		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN CM G. FORISKA 25SEP2006	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CM G. MARTIN 25SEP2006	NAME	
		APVD G. MARTIN 25SEP2006	PRODUCT SPEC	
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	APPLICATION SPEC	
			SIZE CASE CODE DRAWING NO	
SEE TABLE		4.3gms	A100779C=1456426	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1		REV B.3

REVISIONS					
P.	LTR.	DESCRIPTION	DATE	DWN.	APVD.
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

ISOMETRIC VIEWS

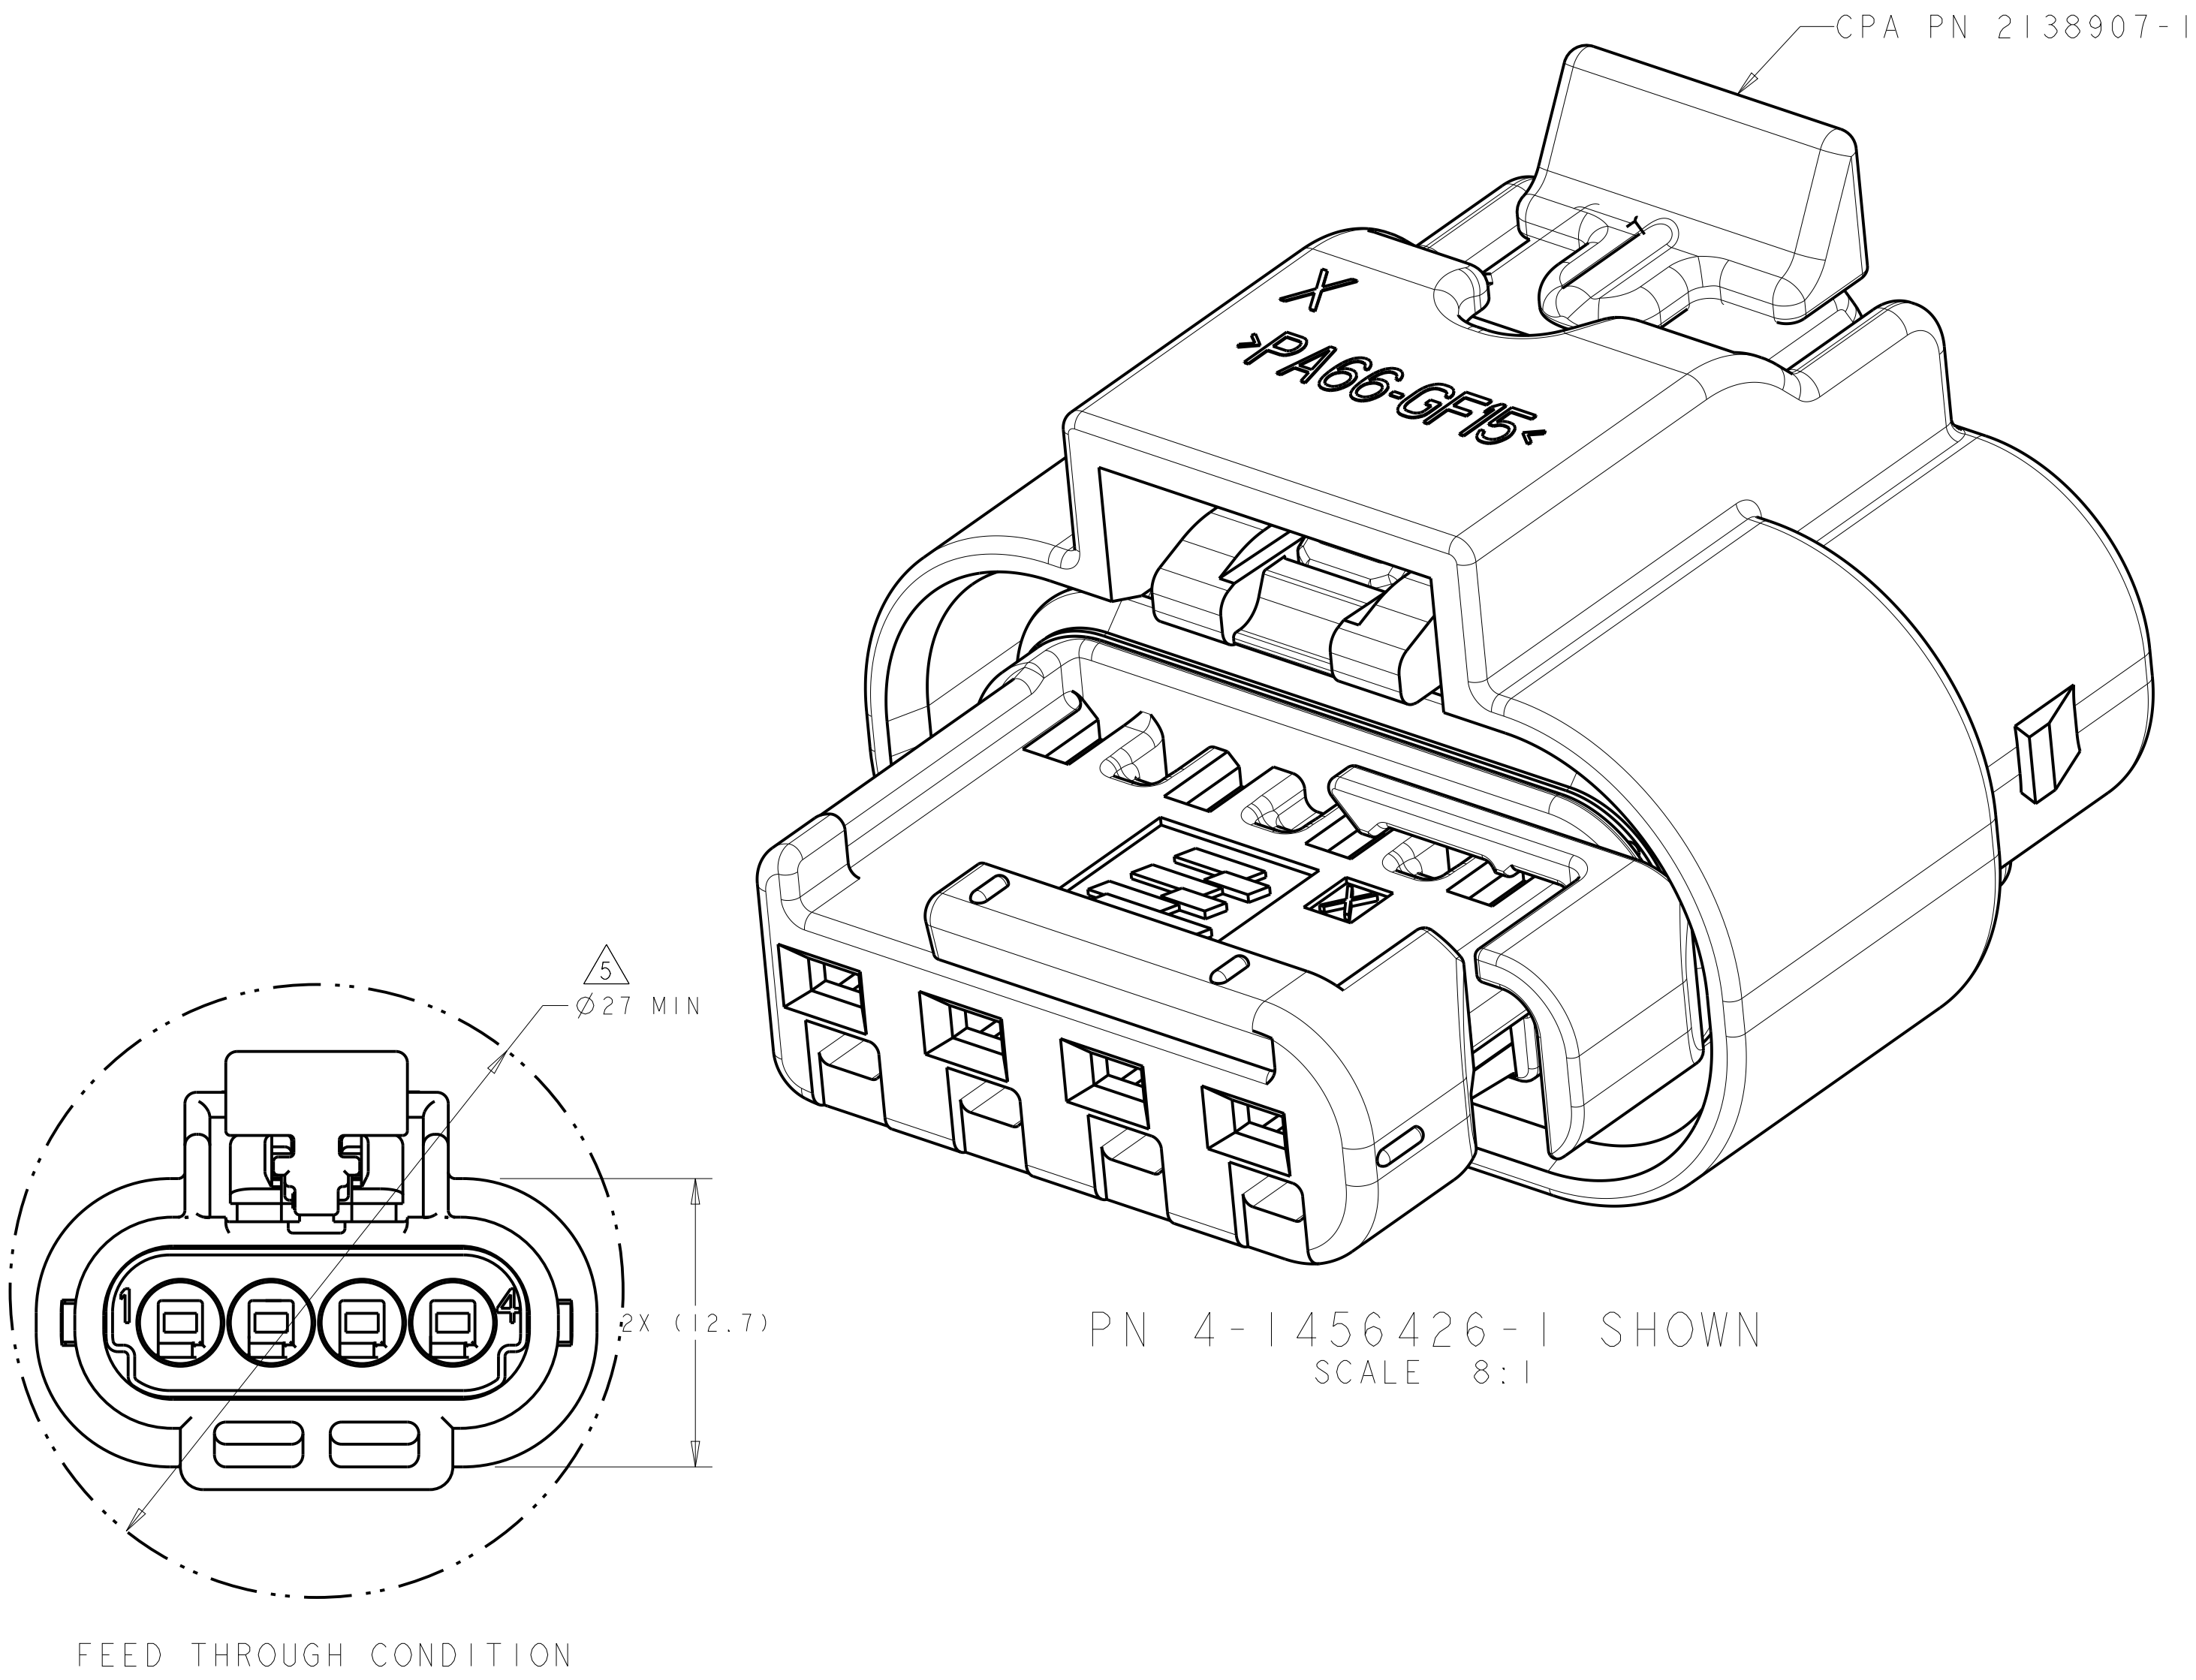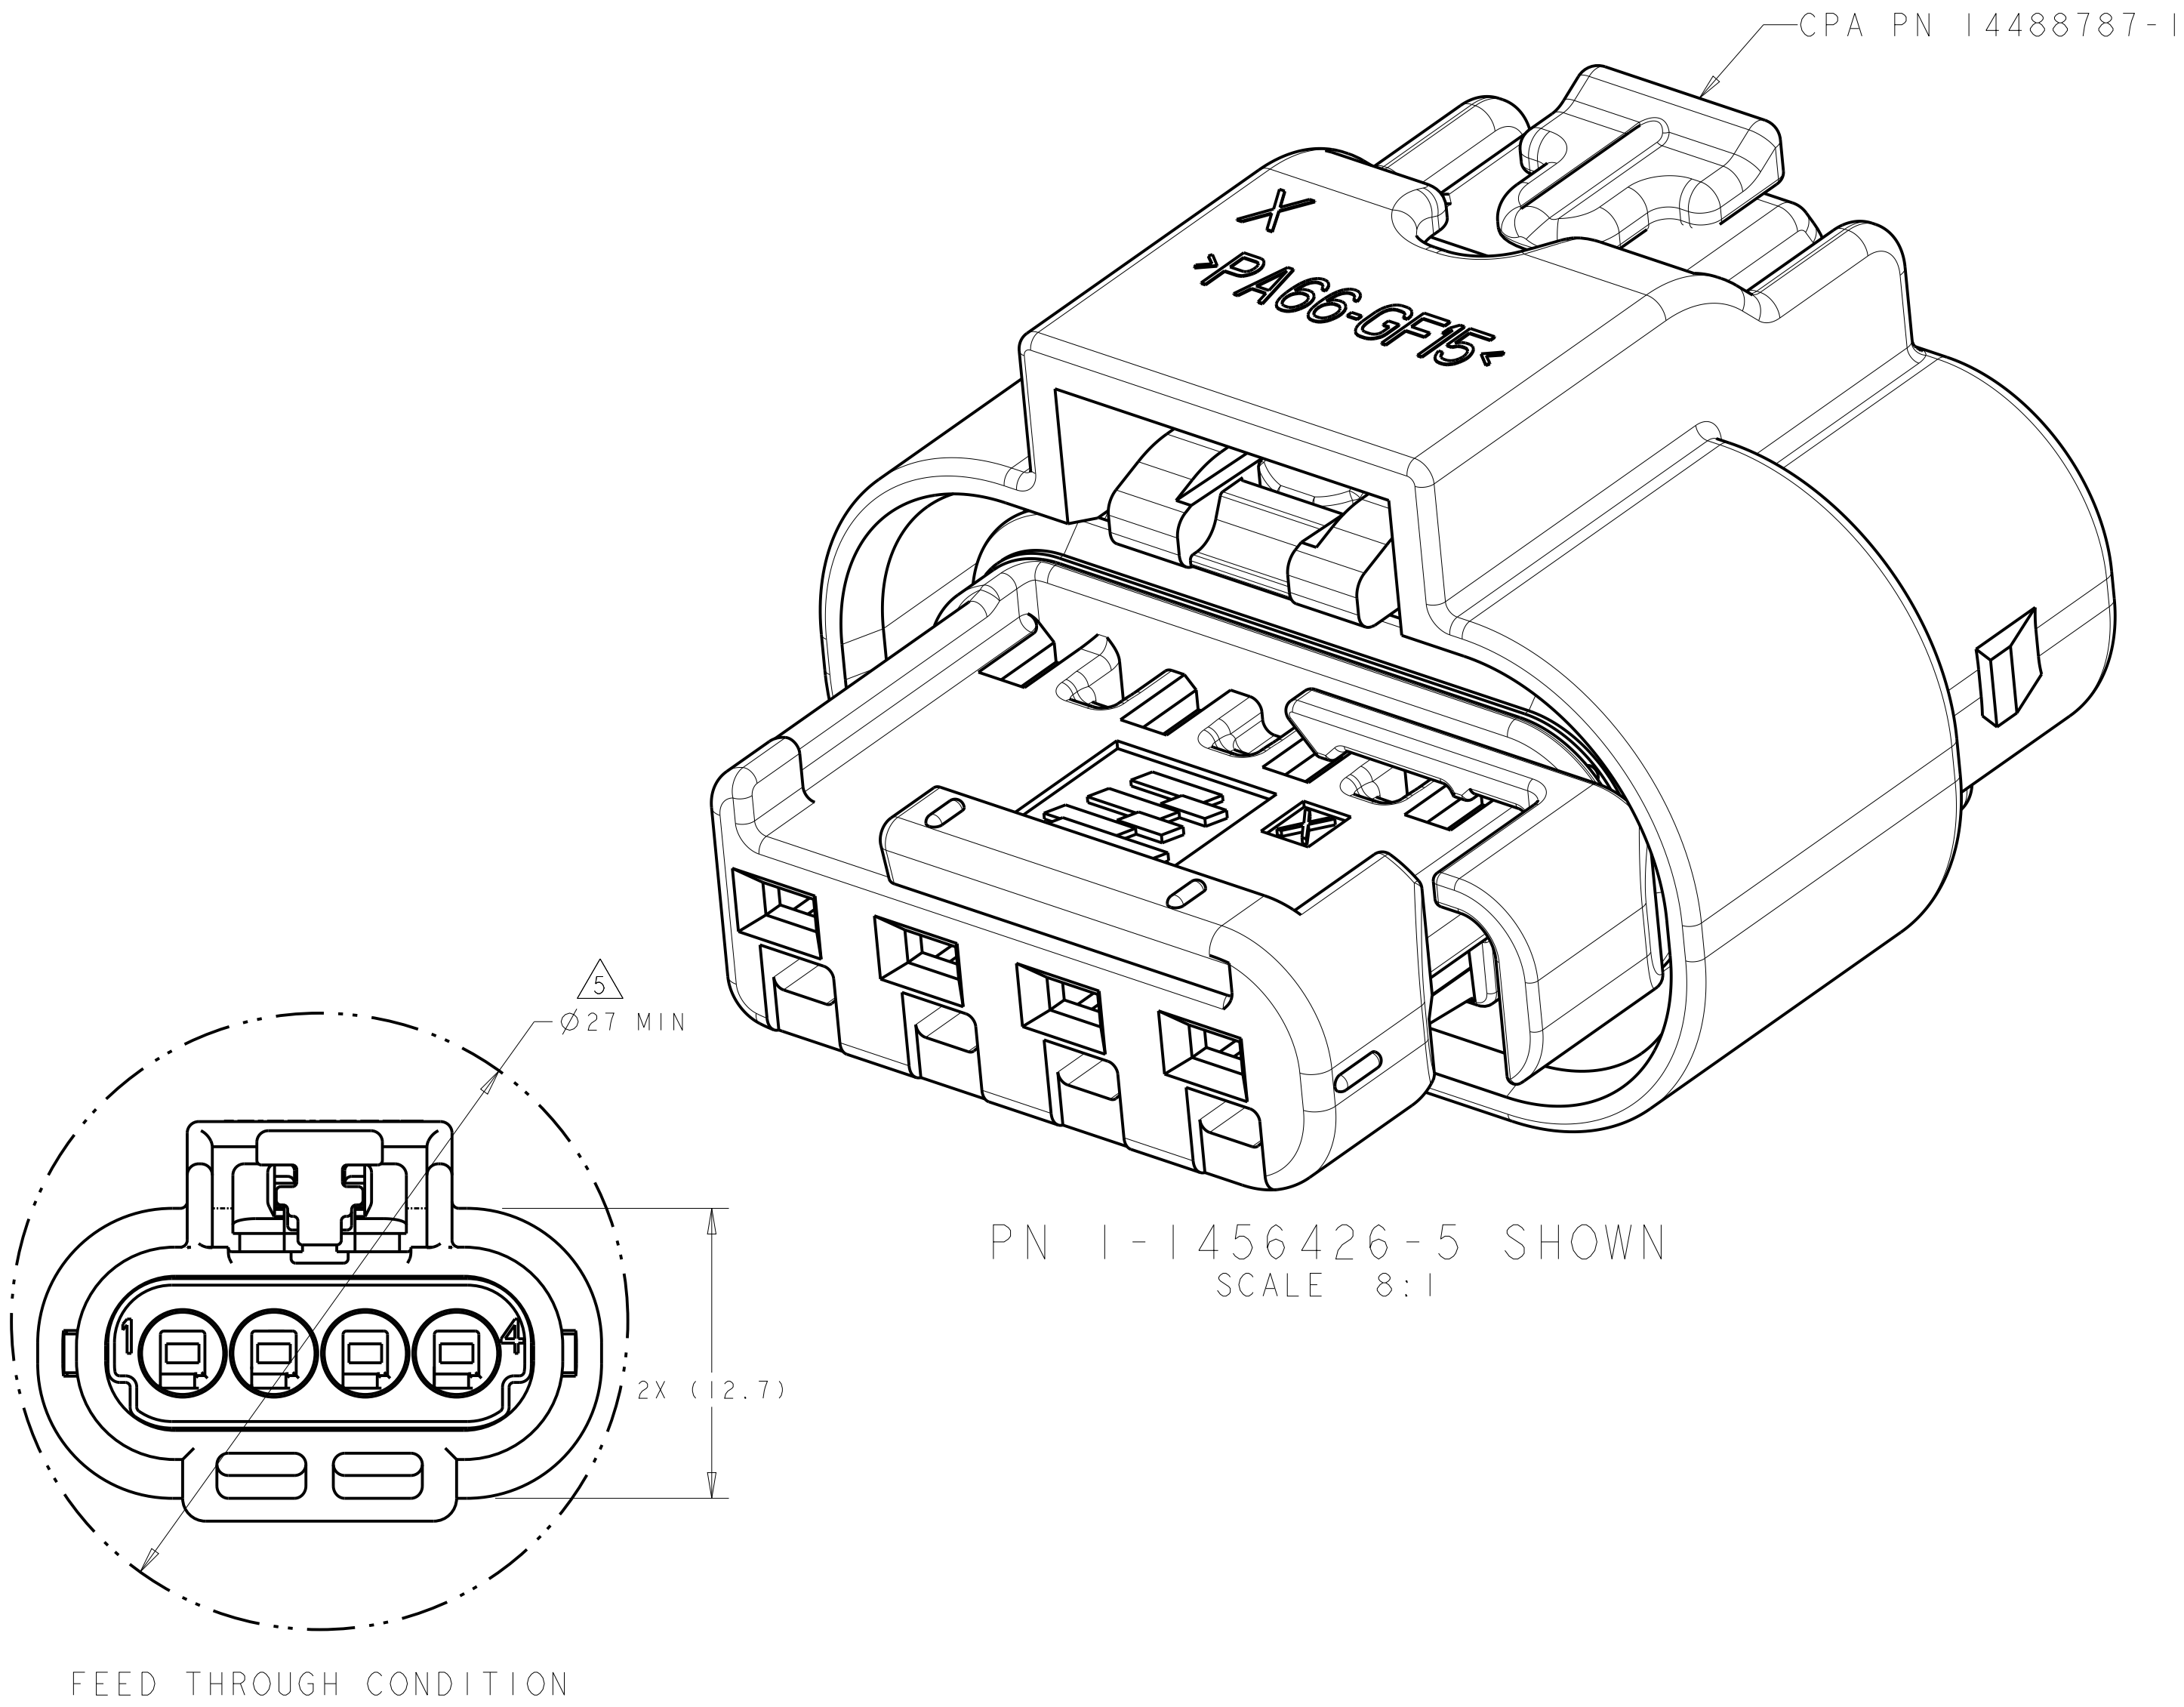

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. FORISKA 25SEP2006	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±1° FINISH	CHK G. MARTIN 25SEP2006				
		APVD G. MARTIN 25SEP2006				
		PRODUCT SPEC -				
MATERIAL	SEE TABLE	APPLICATION SPEC -	NAME CONNECTOR ASSEMBLY, FEMALE, 4 POSITION SEALED, 1.2mm STANDARD LATCH VERSION			
		WEIGHT 4.3gms				
CUSTOMER DRAWING		SIZE A100779	CAGE CODE C=1456426	DRAWING NO. 1456426	RESTRICTED TO -	
		SCALE 4:1	SHEET 2	OF 2	REV B.3	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А