




HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE


SOLDER TYPE - LIMITED DETENT

R222.645.340

Series : SMP

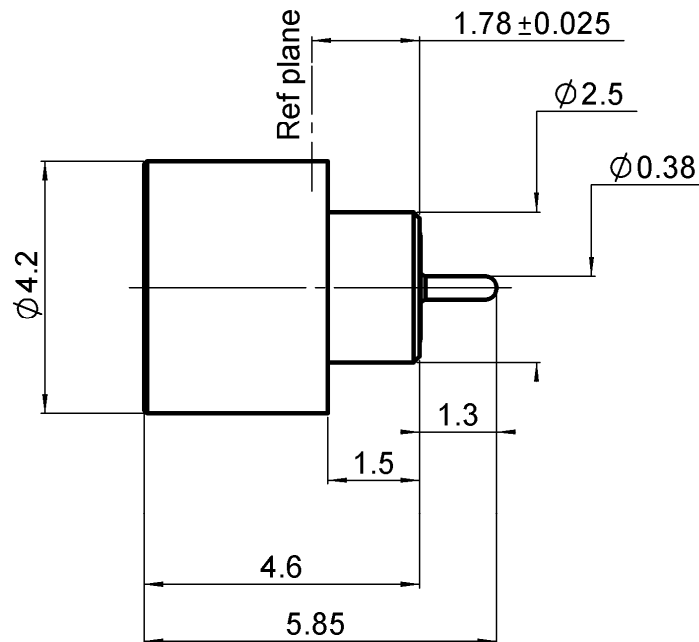

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	DILVER P	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	DILVER P	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	GLASS	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE**R222.645.340****SOLDER TYPE - LIMITED DETENT**

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-18	GHz
VSWR	1.15 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	.12	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (Note)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	10-8	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

RF leakage -80dB to 3GHz; -65dB 3to18GHZ
Conforme MIL-STD-348**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

Center contact retention		
Axial force – Mating end	6.8	N mini
Axial force – Opposite end	6.8	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	0,0300	g


Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE**SOLDER TYPE - LIMITED DETENT****R222.645.340**

Series : SMP

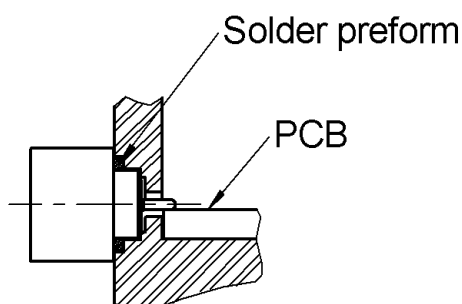

1. Degrease and clean connector and box
2. Solder the connector on the panel
we advise SnAg4 Cu0.5, we recommend a low residue flux.
Preheating at 100 °C. Take care not to exceed 260°C during solder operation
3. Solder the pin on the track
we advise SnAg4 Cu0.5, we recommend a low residue flux.
Preheating at 100 °C (only for ceramic substrate). Take care not to exceed 260°C during solder operation

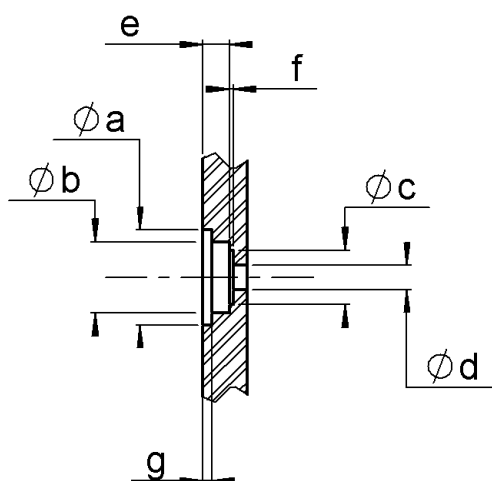Panel mounting hole

a	3,43 - 3,47
b	2,59 - 2,61
c	1,95 - 2,05
d	0,87 - 0,91
e	1,45 - 1,50
f	0,13 - 0,17
g	0,28 - 0,38

Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А