

# NDI & DM SERIES SPST STANDARD DIP SWITCHES

## FEATURES

High reliability.  
Self-cleaning contacts.  
Multi- positions.  
Process compatible with tape seal.  
Dual in-line .100" x .300" term. spacing.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

## GENERAL SPECIFICATIONS

### ELECTRICALS

Electrical life	2000 cycles min. per switch @ 24 VDC, 25 mA
Contact rating, non-switching	100 mA at 50 VDC
Contact rating, switching	25 mA at 24 VDC
Contact resistance at current 100 mA	50 milliohms max. initial - 100 milliohms max. after life test
Insulation resistance at 500 VDC	100 Megohms minimum
Dielectric strength	500 VAC for 1 minute
Capacitance	5 pf. max. between adjacent terminals

### MECHANICALS, THERMALS

Mechanical life	2000 cycles min. per switch
Operating force	1000 grams max.
Vibration	10-55 Hz. per MIL-STD-202F METHOD 201A
Shock	50 G (peak value) for 11 msec. per MIL-STD-202F, METHOD 213B
Operating temperature range	-20°C to 85°C

### SOLDERING & CLEANING RECOMMENDATIONS\*

Hand soldering	350°C max. for 2 seconds max. (30 watt iron max.)
Wave soldering	260°C max. for 5 seconds max.
Cleaning (with tape seal)	Spray wash from top side only.

\* Note: keep switches in "OFF" position during soldering and cleaning for best results

## MATERIALS


Base & Cover	NDI: UL94V-O, glass fiber filled PBT, black DM: UL94V-O, glass fiber filled PPS, black
Actuators	UL94V-O, Nylon, white
Contacts	Gold over nickel plated copper alloy
Terminals	Gold plated brass.
Term. Sealing	Molded-in
Tape seal	Kapton

## PACKAGING

DIP switches are shipped in standard IC tubes with all actuators in the "OFF" position.  
Tape & reel packaging per EIA available for DMR models (see next page).


## SWITCH CROSS SECTIONS

Double  
contact system

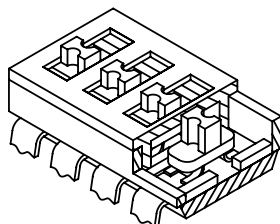


DI & DM

## SCHEMATIC (TYPICAL)

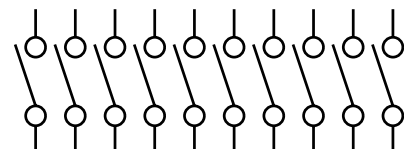

See tabulations on following pages for  
number of positions available (10 shown)

**NDI Series  
Machine  
Insertable P**

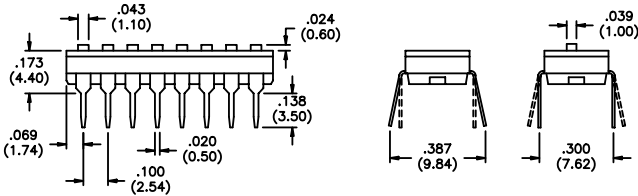



Actuator	Squared terminals		Spread terminals		No. of Pos.	'A' Dim. +.008/-0.000" (+0.2/-0.0mm)
	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal		
Raised	NDI01H	n/a	NDI01S	n/a	1	.137 (3,48)
	NDI02H	n/a	NDI02S	n/a	2	.237 (6,02)
	NDI04H	n/a	NDI04S	n/a	4	.437 (11,10)
	NDI06H	n/a	NDI06S	n/a	6	.637 (16,18)
	NDI08H	n/a	NDI08S	n/a	8	.837 (21,26)
Recessed	NDI10H	n/a	NDI10S	n/a	10	1.037 (26,34)
	NDIR01H	n/a	NDIR01S	n/a	1	.137 (3,48)
	NDIR02H	NDIR02HT	NDIR02S	NDIR02ST	2	.237 (6,02)
	NDIR04H	NDIR04HT	NDIR04S	NDIR04ST	4	.437 (11,10)
	NDIR06H	NDIR06HT	NDIR06S	NDIR06ST	6	.637 (16,18)
	NDIR08H	NDIR08HT	NDIR08S	NDIR08ST	8	.837 (21,26)
	NDIR10H	NDIR10HT	NDIR10S	NDIR10ST	10	1.037 (26,34)

P Auto-insertable using equipment from Amistar, Dynapert, Panasert, Northeastern Tool, Universal and others.

n/a = not available.

**P**

**DM Series  
Surface  
Mount P**

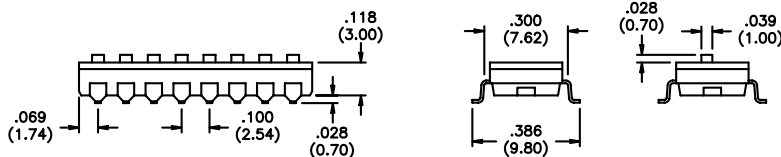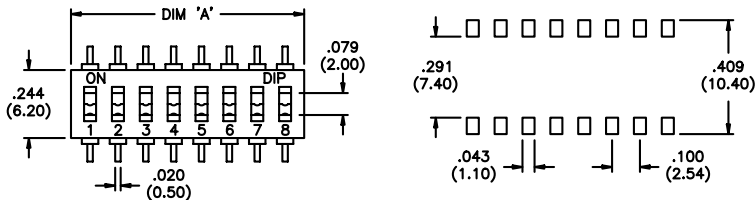

Actuator Style	MODEL NO. with no tape seal	MODEL NO. with tape seal	No. of Pos.	'A' Dimension +.008/-0.000" (+0.2/-0.0mm)
Raised Actuator	DM01	n/a	1	.137 (3,48)
	DM02	n/a	2	.237 (6,02)
	DM03	n/a	3	.337 (8,56)
	DM04	n/a	4	.437 (11,10)
	DM05	n/a	5	.537 (13,64)
	DM06	n/a	6	.637 (16,18)
	DM07	n/a	7	.737 (18,72)
	DM08	n/a	8	.837 (21,26)
	DM09	n/a	9	.937 (23,80)
	DM10	n/a	10	1.037 (26,34)
	DM12	n/a	12	1.237 (31,42)
	Recessed Actuator	DMR01	n/a	1
DMR02		DMR02T	2	.237 (6,02)
DMR03		DMR03T	3	.337 (8,56)
DMR04		DMR04T	4	.437 (11,10)
DMR05		DMR05T	5	.537 (13,64)
DMR06		DMR06T	6	.637 (16,18)
DMR07		DMR07T	7	.737 (18,72)
DMR08		DMR08T	8	.837 (21,26)
DMR09		DMR09T	9	.937 (23,80)
DMR10		DMR10T	10	1.037 (26,34)
DMR12		DMR12T	12	1.237 (31,42)

For tape & reel packaging on DMR models only, add 'TR' to model number - example: DMR08TTR. Note- tape & reel packaging is available only with tape seal models. 900 switches per reel.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А