

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number :

74489430150




Bezeichnung :
 description :


SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018
 COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018

DATUM / DATE : 2010-08-31

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

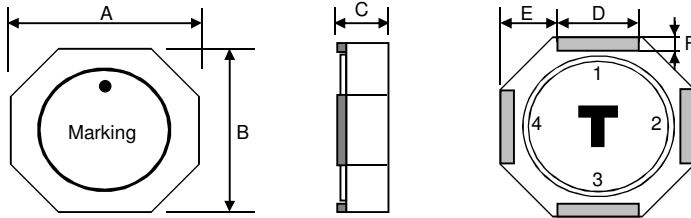

	8018	
A	8,0 ± 0,3	mm
B	8,0 ± 0,3	mm
C	1,8 ± 0,3	mm
D	3,2 typ.	mm
E	2,4 typ.	mm
F	1,0 typ.	mm




● start of winding

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

C Lötpad / soldering spec.:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität (je Wicklg.) / inductance (each wdg.)	100 kHz / 5mA	L ₁ , L ₂	15	μH	+/-20%
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R _{DC1,2 typ}	262	mΩ	typ.
DC-Widerstand (je Wicklg.) / DC-resistance (each wdg.)	@ 20°C	R _{DC1,2 max}	295	mΩ	max.
Nennstrom (je Wicklg.) ⁽¹⁾ / rated Current (each wdg.) ⁽¹⁾	ΔT = 40 K	I _{N1} , I _{N2}	0,85	A	typ.
Sättigungsstrom (je Wicklg.) / saturation current (each wdg.)	ΔL/L < 10%	I _{sat}	1,3	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	29	MHz	typ.
Nennspannung / rated Voltage		U _{DC}	80	V	max.

⁽¹⁾ Stromfluss durch beide Wicklungen verursacht ΔT / both windings driven by rated current will occur ΔT



D Prüfgeräte / test equipment:

E Testbedingungen / test conditions:

WAYNE KERR 3260B für/for L₀; I_{SAT}
 Agilent N5776A für/for I_{DC};
 GMC Metrahit 271 für/for R_{DC}
 Agilent E4991A für/for SRF

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

G Eigenschaften / general specifications:

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Draht / wire: Class H
 Endoberfläche / finishing electrode: Ag/Ni/Sn

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	ALa	Version 1	10-08-31
		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.de>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

74489430150

Bezeichnung :

SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018

description :


COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018



DATUM / DATE : 2010-08-31

H Induktivitätskurve / Inductance curve:

Induktivität vs Strom (typ.)/
Inductance vs Current (typ.)

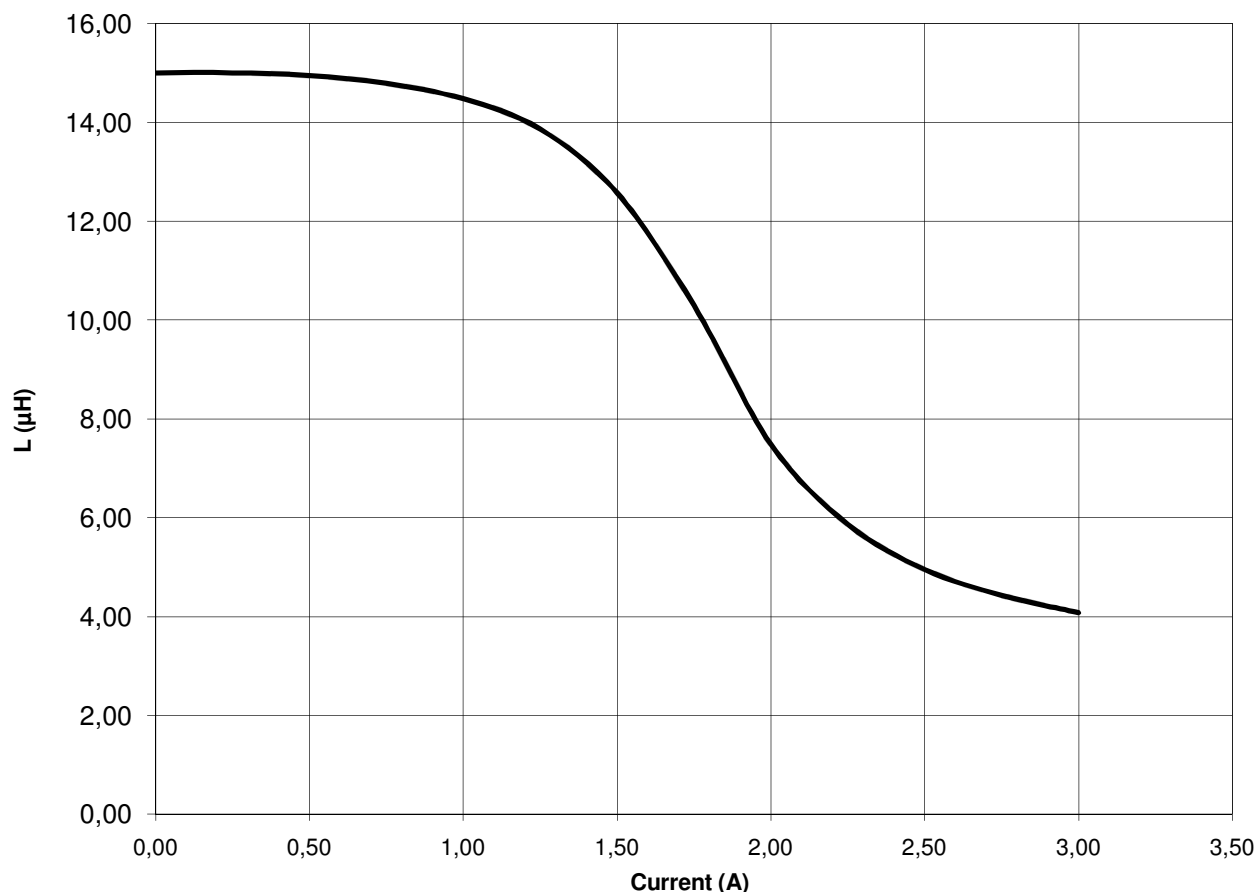

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
Datum / date	Unterschrift / signature		
	Würth Elektronik		
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	ALA	Version 1
		Name	Änderung / modification
			Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.de

Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **74489430150**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8018**
 description : **COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018**





DATUM / DATE : 2010-08-31

I Rollenspezifikation / tape and reel specification:

Gurtspezifikation / Tape specification:

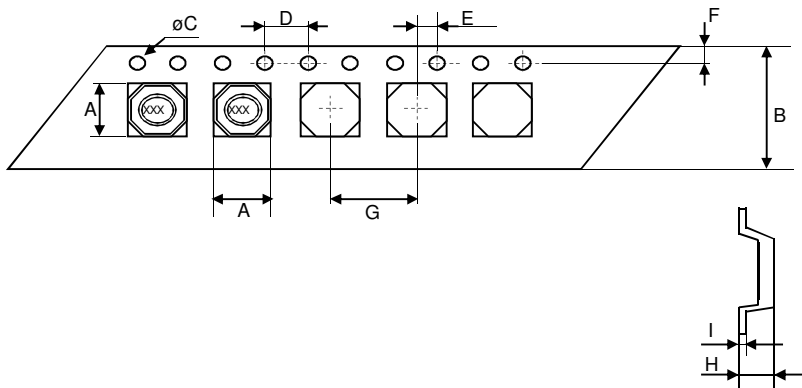

A	$8,4 \pm 0,1$	mm
B	$16,0 \pm 0,3$	mm
C	$1,5 \pm 0,1$	mm
D	$4,0 \pm 0,1$	mm
E	$2,0 \pm 0,1$	mm
F	$7,5 \pm 0,1$	mm
G	$12,0 \pm 0,1$	mm
H	$2,0 \pm 0,1$	mm
I	$0,3 \pm 0,05$	mm

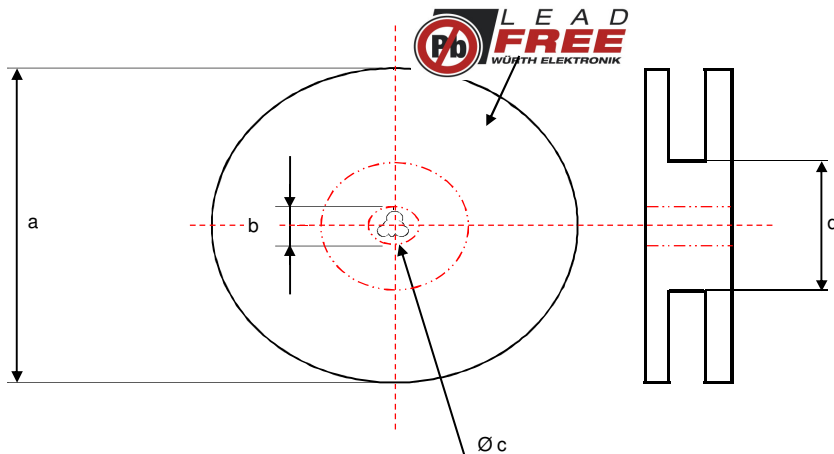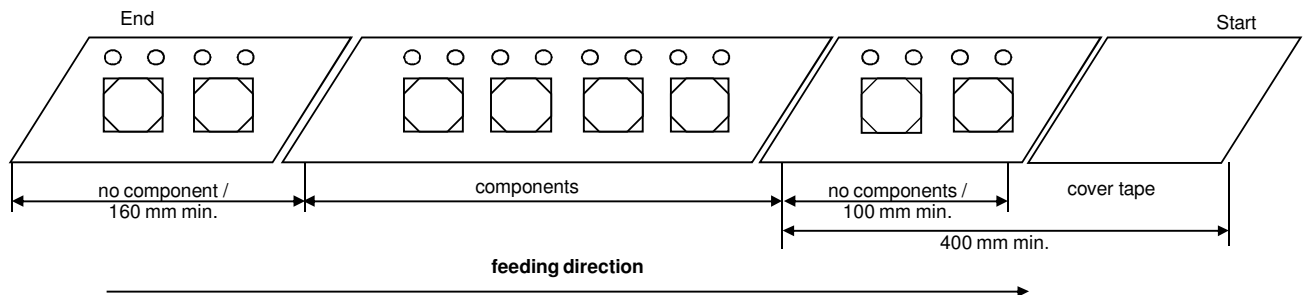

Rollenspezifikation / Reel specification:		
a	$178,0 \pm 2,0$	mm
b	$21,00 \pm 0,8$	mm
c	$13,00 \pm 0,5$	mm
d	$50,00 \pm 1,0$	mm

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

ALa

Version 1

10-08-31

Name

Änderung / modification

Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.de>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А