


Encoder 20mm Size Metal Shaft Magnetic Type

EM20B Series



Highly reliable non-contact structure applicable to 31-point LED level indicator mounting.

- Detector
- Push
- Slide
- Rotary
- Encoders

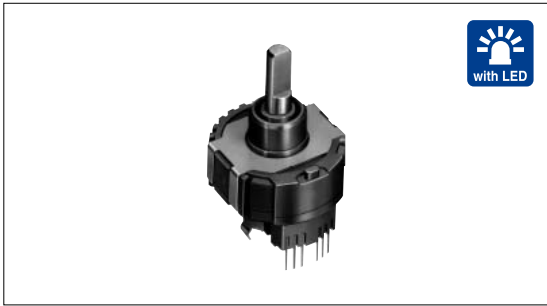

Typical Specifications

Items	Specifications
Rating	5V ± 5% DC
Operating life	500,000rotations

- Power
- Dual-in-line Package Type
- TACT Switch™

Product Line

Actuator length (mm)	Torque (mN·m)		Number of detent	Number of pulse	Operating direction	Push switch (N)	Display function	Response time	Minimum order unit (pcs.)	Product No.	Drawing No.
	Rotational torque	Detent torque									
15.5	7 max.	—	Without	40	Vertical	Without	Without	1.3 μ sec. (TYP)	480	EM20B4000000	1
										EM20B4010000	
16	—	8 ± 5	40			With (Switch operating force 6 ± 3)				EM20B4014000	2
10						With (Color : orange)				EM20B4014A01	3


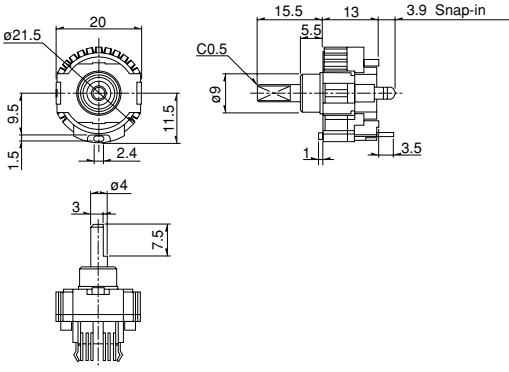
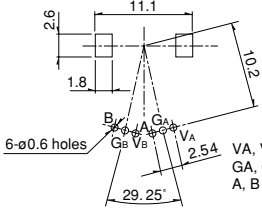
- Incremental Type
- Absolute Type

Notes





- This product uses a Hall IC. Be aware of ESD damages.
- Custom design for shaft configuration and mount height are available upon request.

Dimensions

Unit:mm

No.	Style	PC board mounting hole dimensions (Viewed from mounting side)
1	without switch type  	 6-φ0.6 holes VA, VB ... Power supply GA, GB ... Ground A, B Out put

List of Varieties

Type	Hollow shaft		Magnetic				
	5mm size	10mm size	11mm size	20mm size			
Series	EC05E	EC10E	EM11B	EM20B			
Detector							
Push							
Slide	Incremental						
Rotary Encoders Power Dual-in-line Package Type TACT Switch™ Custom-Products	Outline specifications	Shaft types		Single-shaft			
		Operating direction		Vertical			
		Number of pulse/ Number of detent		12/12	12/24	16/16	40/40
		Push switch (Travel mm)		Without		With(0.5)	Without/With(0.5)
		Optional functions				Display function	
		Changeover angle					
Dimensions (mm)	W	5.7	9.8	10.8	20		
	D	2.7	12.6	11	22.25		
	H	6.5	4.4	7.5	13		
Soldering	Manual soldering	350 max. 3s max.					
	Dip soldering	—	260 ± 5 , 3 ± 1s	260 max. 3s max.			
	Reflow soldering	Please see P.189					
Operating temperature range	- 30 to + 85			-10 to + 70			
Maximum operating current(resistive load)	0.55mA	1mA	V _{HI} : + 4.0V min. V _{LO} : 0.5V max. (Isink=5mA)				
Incremental Type Absolute Type	Electrical performance	Output signal		Output of A and B signals, proportionate to phase difference			
		Output type		A,B(Square wave)			
		Instulation resistance		Incremental			
		Voltage proof		50M min. 50V DC	100M min. 100V DC	100M min. 250V DC	
Mechanical performance	Rotational torque		7mN·m max.				
	Detent torque		1.6 ± 1.3mN·m	5 ± 3mN·m	10 ± 5mN·m		
	Push-pull strength		100N				
Environmental performance	Cold		- 40 ± 3 for 240h	- 40 ± 3 for 96h	- 30 ± 3 for 240h		
	Dry heat		85 ± 3 for 240h	85 ± 3 for 96h	80 ± 3 for 240h		
	Damp heat		40 ± 2 , 90 to 95%RH for 240h	40 ± 2 , 90 to 95%RH for 96h	40 ± 2 , 90 to 95%RH for 240h		
Page	195	198	199	200			

Push-on Switch Specifications

Items	EM11B	EM20B
Contact arrangement	Single pole and single throw(Push-on)	
Travel(mm)	0.5 ^{+ 0.3} _{- 0.2}	0.5 ^{+ 0.4} _{- 0.3}
Operating force (N)	5.5 ± 3	6 ± 3
Rating	5mA 5V DC (50mA 12V DC)	
Contact resistance	500m max for initial period;5 max after operating life	100m max for initial period;200m max after operating life
Operating life	1,000,000times min.	25,000times min.

Encoders Attached Parts	209
Encoders Cautions	210, 211

Note

※ The operating temperature range for automotive applications can be raised upon request. Please contact us for requirements of this kind.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А