


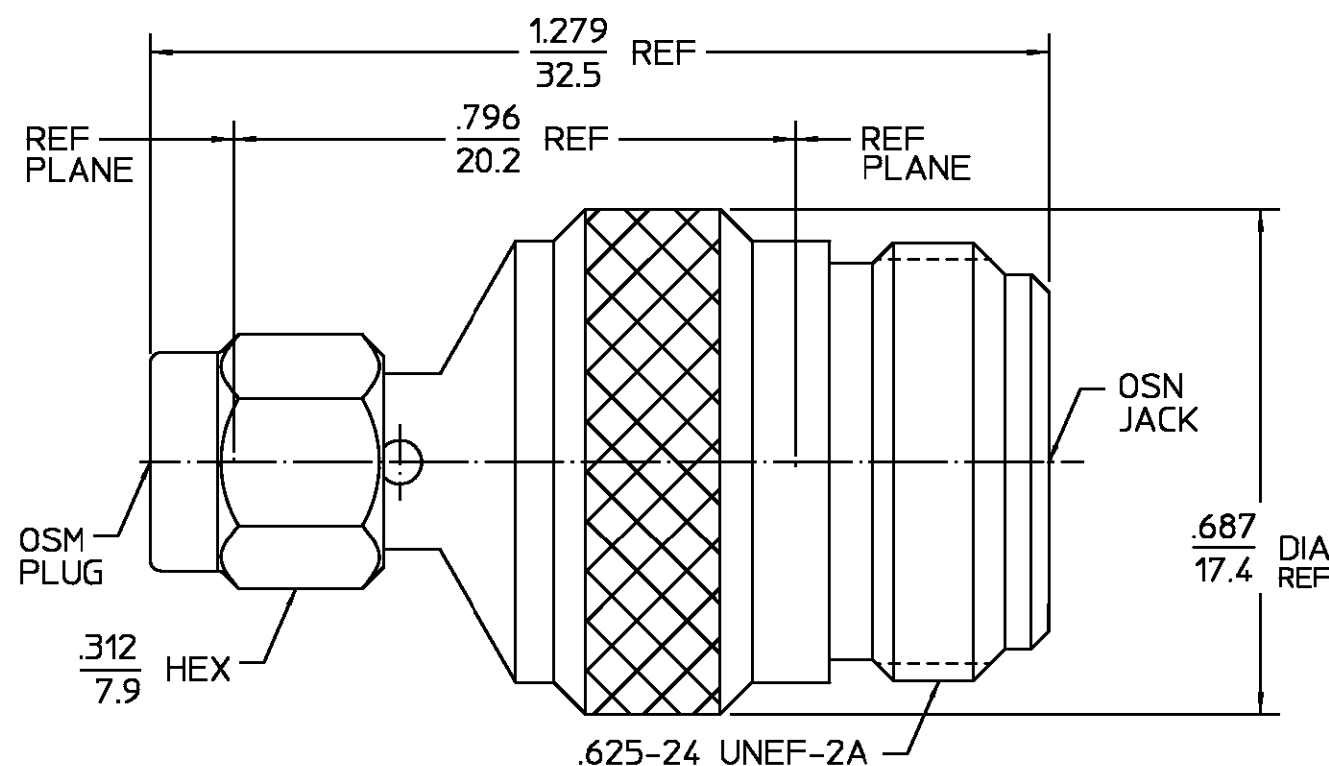

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
010	RELEASED	12/11/95	DCamelio

COPY IN PUERTO RICO
DESIGN CONTROL REQUIRED

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310.1 (OSM) & 304.2 (N)	Temperature Rating -65°C to +125°C	DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
Frequency Range (GHz) DC to 15	Recommended Mating Torque: OSM: 7-10 in-lbs	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition B	CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Type N: 12-15 in-lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
VSWR DC - 12.4GHz: 1.05+0.005f(GHz) MAX	Mating Characteristics: OSM-Insertion (MAX lbs) N/A	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition C, except high temp shall be +115°C	GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
12.4 - 15.0GHz: .83+0.023f(GHz) MAX	Type N-Insertion (MAX lbs) 2.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Insertion Loss (dB MAX) .18 @ 9GHz	OSM-Withdrawal (MIN oz) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON	DRAWN BY JAVIER DATE 12/8/95	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
RF Leakage (dB MIN) -65 @ 2-3 GHz	Type N-Withdrawal (MIN oz) 2.0		FRAC. DEC. ANGLES	CHECKED BY	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Force to Engage and Disengage OSM (in-lbs MAX) 2.0		* 1/64 ±.005 ± 1°	APPROVED BY DCamelio 12/11/95	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1,000	Type N (in-lbs MAX) 6.0		These drawings and specifications are the property of M/A-COM Interconnect Division and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE	TITLE OSM PLUG TO OSN JACK ADAPTER
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 4.1	Center Contact Captivation Axial (lbs) 6.0		NO. AP. N/A	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805
Outer Contact 2.2	Radial (in-oz) N/A			SCALE 4:1	1250-2273-00
Cable to Housing N/A	Cable Retention Axial Force (lbs) N/A				REV 010
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 1,000	Torque (in-oz) N/A				
I.R.(Megohms MIN) 5,000	Weight (Grams) TBD				
		.XXX = in XX.X = mm			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А