

Type 3 surge protection plug - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Replacement plug for type 3 device protection from the PLUGTRAB SEC T3 3S product range. 230 V nominal voltage.

Product Features

- Varistor-based device protection
- Can be used without separate backup fuse thanks to integrated overcurrent protection
- Pluggable
- Optical status indicator via LED
- Plugs can be checked with CHECKMASTER 2



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 g
Custom tariff number	85363090
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Height	44.8 mm
Width	35.2 mm
Depth	60.9 mm
Horizontal pitch	2 Div.

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl (above mean sea level))

Type 3 surge protection plug - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Technical data

Ambient conditions

Permissible humidity (operation)	5 % ... 95 %
Shock (operation)	30g (half sinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (operation)	5g (10 ... 150 Hz/20 cycles/axis/X, Y, Z)

General

Standards/specifications	IEC 61643-11 2011
	EN 61643-11 2012
IEC test classification	III
	T3
EN type	T3
SPD design	Combination type
Mode of protection	L-N
	L-PE
	N-PE
Mounting type	On base element
Color	light grey RAL 7035
Housing material	PA 6.6-FR 20% GF
	PA 6.6-FR
Pollution degree	2
Flammability rating according to UL 94	V-0
Type	Male
Number of positions	4
Surge protection fault message	optical

Protective circuit

Nominal voltage U_N	230/400 V AC (TN-S)
	230/400 V AC (TT - only in use with RCD)
Nominal frequency f_N	50 Hz (60 Hz)
Maximum continuous voltage U_C	264 V AC
Residual current I_{PE}	$\leq 5 \mu\text{A}$
Nominal discharge current I_n (8/20) μs	3 kA
Standby power consumption P_C	$\leq 2 \text{ VA}$ (at U_{REF})
	$\leq 2.2 \text{ VA}$ (at U_C)
Reference test voltage U_{REF}	255 V AC
Combination wave U_{OC}	6 kV
Voltage protection level U_p (L-N)	$\leq 1.4 \text{ kV}$
Voltage protection level U_p (L-PE)	$\leq 1.5 \text{ kV}$
Voltage protection level U_p (N-PE)	$\leq 1.5 \text{ kV}$

Type 3 surge protection plug - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Technical data

Protective circuit

TOV behavior at U_T (L-N)	440 V AC (5 s / withstand mode)
	440 V AC (120 min / withstand mode)
TOV behavior at U_T (L-PE)	440 V AC (5 s / withstand mode)
	440 V AC (120 min / withstand mode)
	1455 V AC (200 ms / safe failure mode)
TOV behavior at U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / safe failure mode)
Response time t_A (L-N)	≤ 25 ns
Response time t_A (L-PE)	≤ 100 ns
Response time t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Short-circuit current rating I_{SCCR}	1.5 kA AC

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27130801
eCl@ss 6.0	27130806
eCl@ss 8.0	27130806

ETIM

ETIM 5.0	EC000942
----------	----------

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

Type 3 surge protection plug - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Accessories

Accessories

Device marking

Label - EML (20XE)R - 0803452



Label, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Mounting type: Adhesive, Lettering field: continuous x 20 mm

Label - EML (20XE)R YE - 0803453



Label, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Mounting type: Adhesive, Lettering field: continuous x 20 mm

Additional products


Type 2 surge protection base element - PLT-SEC-T3-3S-BE - 2905592




Base element for protective plugs from the PLUGTRAB SEC product series with remote indication contact.

Drawings

Dimensional drawing

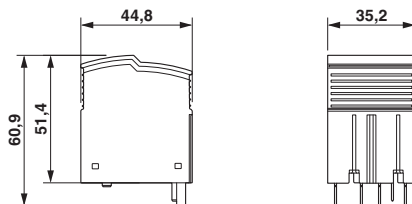

Circuit diagram



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А