

**Technical Data Sheet****1206 Package Chip LEDs with Inner Lens****11-21UYC/S530-XX/TR8****Features**

- Package in 8mm tape on 7" diameter reel.
- Compatible with automatic placement equipment.
- Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Mono-color type.
- Pb-free.
- The product itself will remain within RoHS complaint version.

**Descriptions**

- The 11-21 SMD Taping is much smaller than lead frame type components, thus enable smaller board size, higher packing density, reduced storage space and finally smaller equipment to be obtained.
- Besides, lightweight makes them ideal for miniature applications. etc.

Applications




- Automotive: backlighting in dashboard and switch.
- Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.
- Flat backlight for LCD, switch and symbol.
- General use.

Device Selection Guide



Part No.	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
11-21UYC/S530-XX/TR8	AlGaInP	Brilliant Yellow	Water Clear

11-21UYC/S530-XX/TR8

Package Outline Dimensions

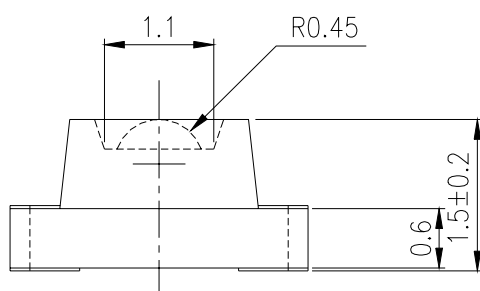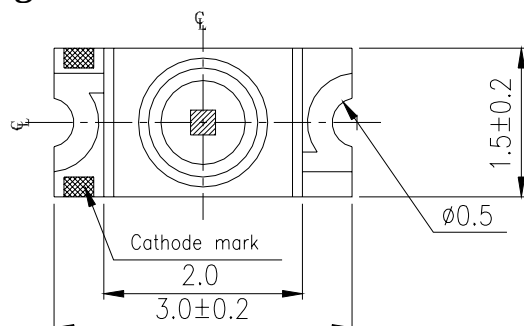

For reflow soldering (propose)

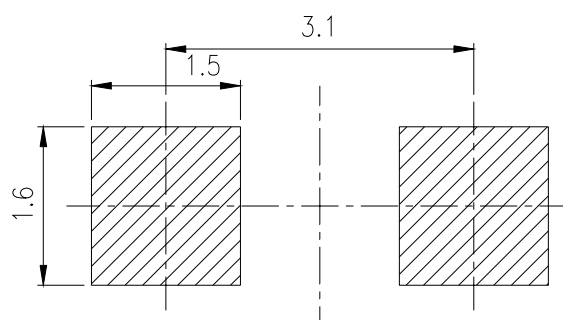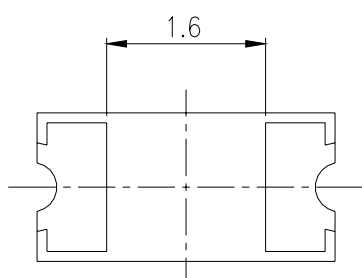

Notes: Tolerances Unless Dimension $\pm 0.1\text{mm}$, Unit = mm


11-21UYC/S530-XX/TR8
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V _R	5	V
Forward Current	I _F	25	mA
Operating Temperature	T _{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40~ +90	°C
Electrostatic Discharge(HBM)	ESD	2000	V
Power Dissipation	P _d	60	mW
Peak Forward Current (Duty 1/10 @1KHz)	I _F	60	mA
Soldering Temperature	T _{sol}	Reflow Soldering : 260 °C for 10 sec. Hand Soldering : 350 °C for 3 sec.	

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)







Parameter	Symbol	*Chip Rank	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	I _v	A2	29	73	-----	mcd	IF=20mA
		A3	68	106	-----		
		A4	97	145	-----		
		A5	116	184	-----		
		A6	145	213	-----		
Viewing Angle	2 θ 1/2	-----	-----	60	-----	deg	
Peak Wavelength	λ _p	-----	-----	591	-----	nm	
Dominant Wavelength	λ _d	-----	-----	589	-----	nm	
Spectrum Radiation Bandwidth	△λ	-----	-----	15	-----	nm	
Forward Voltage	V _F	-----	1.7	2.0	2.4	V	
Reverse Current	I _R	-----	-----	-----	10	μA	VR=5V

***11-21UYC/S530-XX/TR8**



Chip Rank

Typical Electro-Optical Characteristics Curves

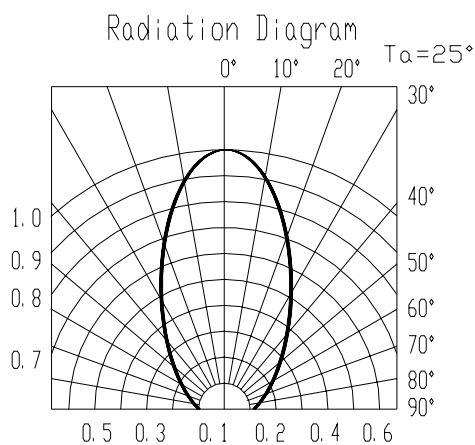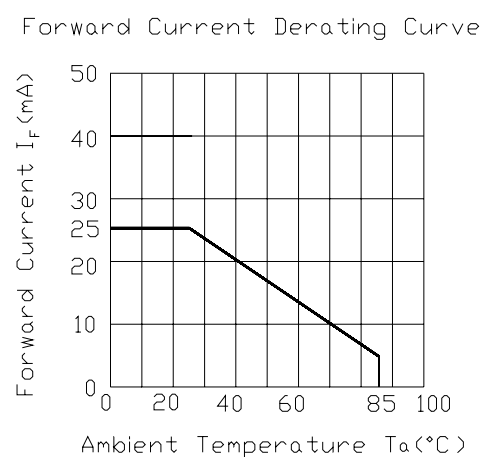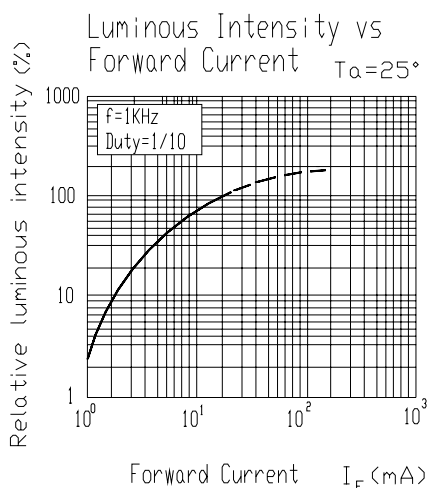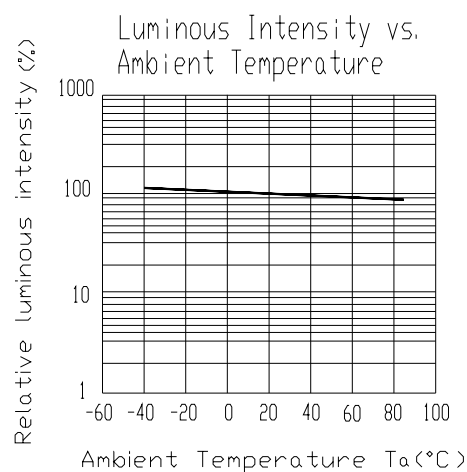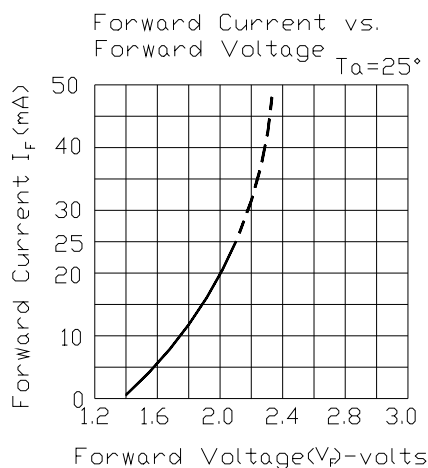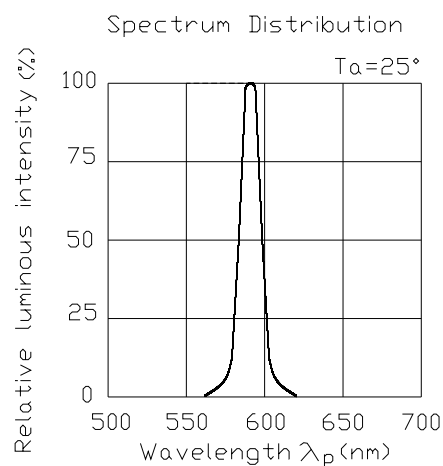


Label explanation


CAT: Luminous Intensity Rank

HUE: Dom. Wavelength Rank

REF: Forward Voltage Rank

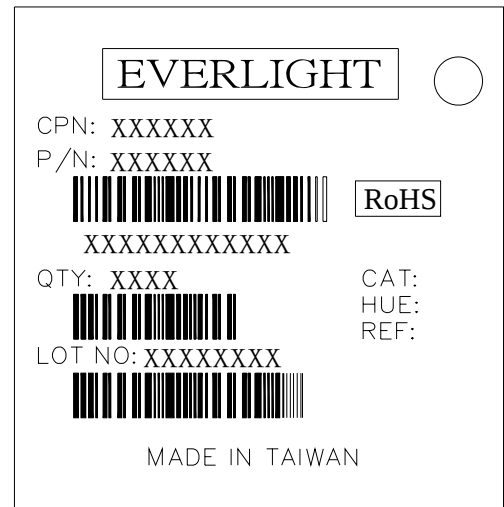


Reel Dimensions

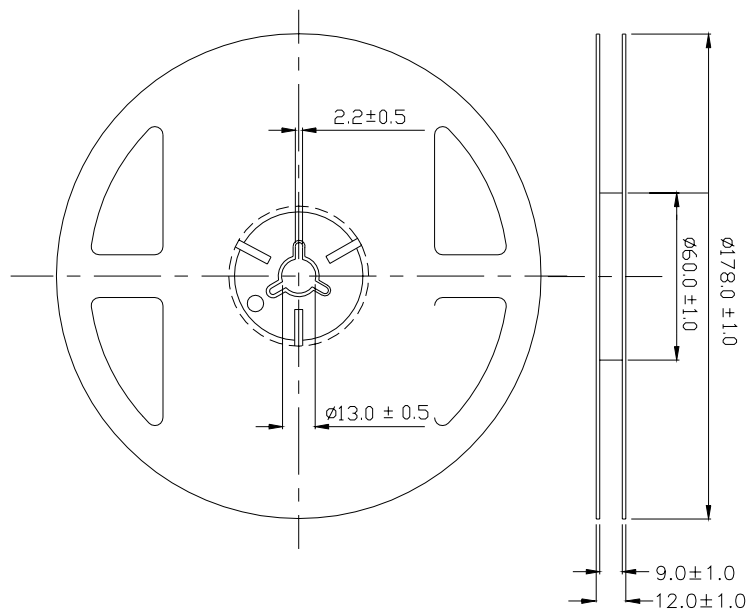


Note: The tolerances unless mentioned are ± 0.1 , Unit = mm.

Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 2000 PCS per reel

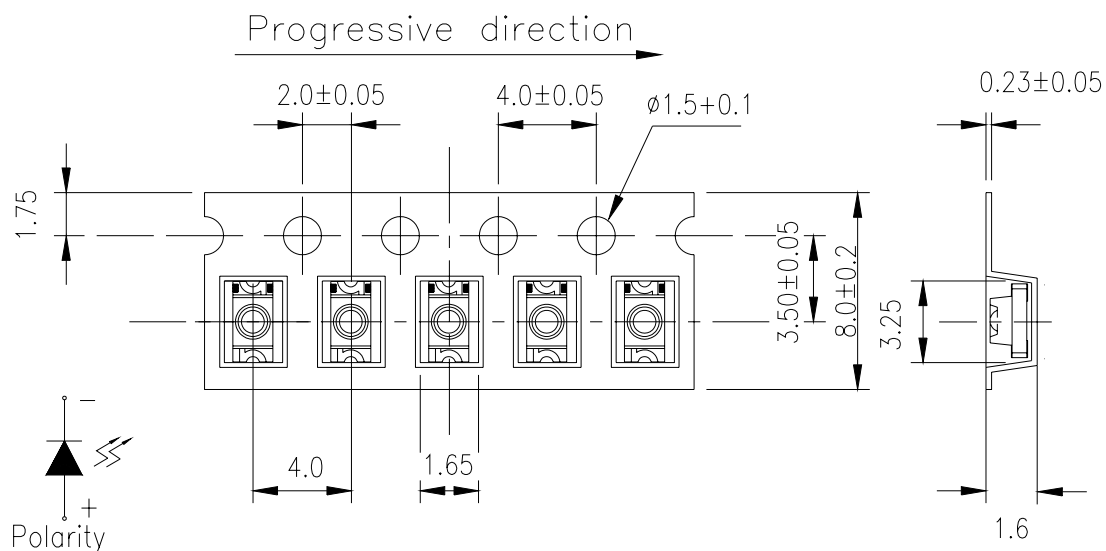

Note: The tolerances unless mentioned are ± 0.1 , Unit = mm.

Moisture Resistant Packaging

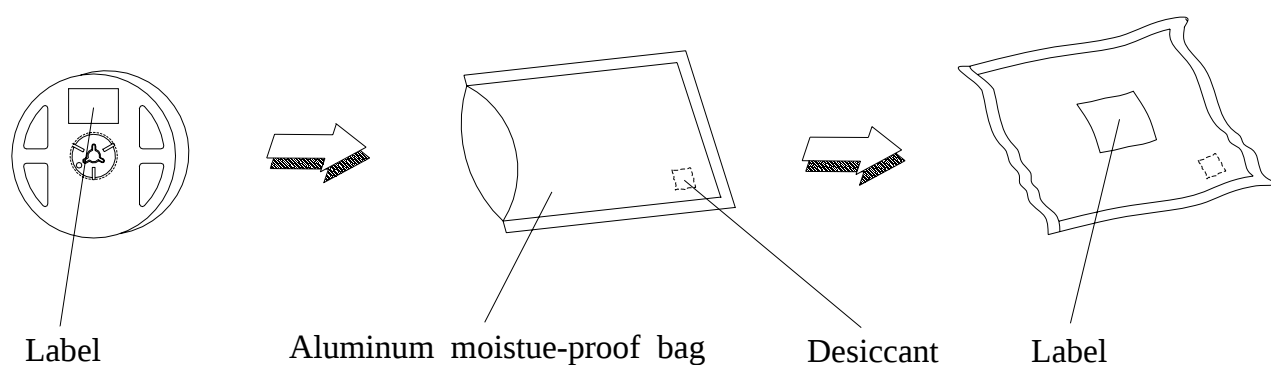

Reliability Test Items And Conditions

The reliability of products shall be satisfied with items listed below.

Confidence level : 90 %

LTPD : 10 %

No.	Items	Test Condition	Test Hours/Cycles	Sample Size	Ac/Rc
1	Reflow	Temp. : 260°C±5°C Min. 5 sec.	6 min.	22 Pcs.	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min. ∫ 5 min. L : -55°C 30min.	50 Cycles	22 Pcs.	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min. ∫ 10 sec. L : -10°C 5min.	50 Cycles	22 Pcs.	0/1
4	High Temperature Storage	Temp. : 100°C	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
5	Low Temperature Storage	Temp. : -55°C	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
6	DC Operating Life	I _F = 20 mA	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C/85% R.H	1000 Hrs.	22 Pcs.	0/1

Precautions For Use**1. Over-current-proof**

Customer must apply resistors for protection , otherwise slight voltage shift will cause big current change (Burn out will happen).

2. Storage

2.1 Do not open moisture proof bag before the products are ready to use.

2.2 Before opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 90%RH or less.


2.3 The LEDs should be used within a year.

2.4 After opening the package, the LEDs should be kept at 30°C or less and 60%RH or less.

2.5 The LEDs should be used within 168 hours (7 days) after opening the package.

2.6 If the moisture absorbent material (silica gel) has faded away or the LEDs have exceeded the storage time, baking treatment should be performed using the following conditions.

Baking treatment : 60±5°C for 24 hours.

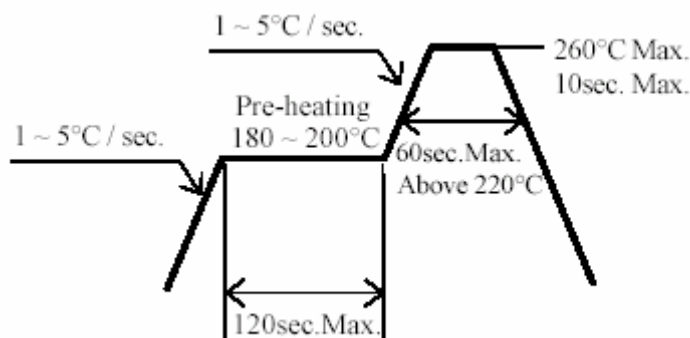3. Soldering Condition**3.1 Pb-free solder temperature profile**

3.2 Reflow soldering should not be done more than two times.

3.3 When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.


3.4 After soldering, do not warp the circuit board.

4.Soldering Iron

Each terminal is to go to the tip of soldering iron temperature less than 350°C for 3 seconds within once in less than the soldering iron capacity 25W. Leave two seconds and more intervals, and do soldering of each terminal. Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand solder.

5.Repairing

Repair should not be done after the LEDs have been soldered. When repairing is unavoidable, a double-head soldering iron should be used (as below figure). It should be confirmed beforehand whether the characteristics of the LEDs will or will not be damaged by repairing.

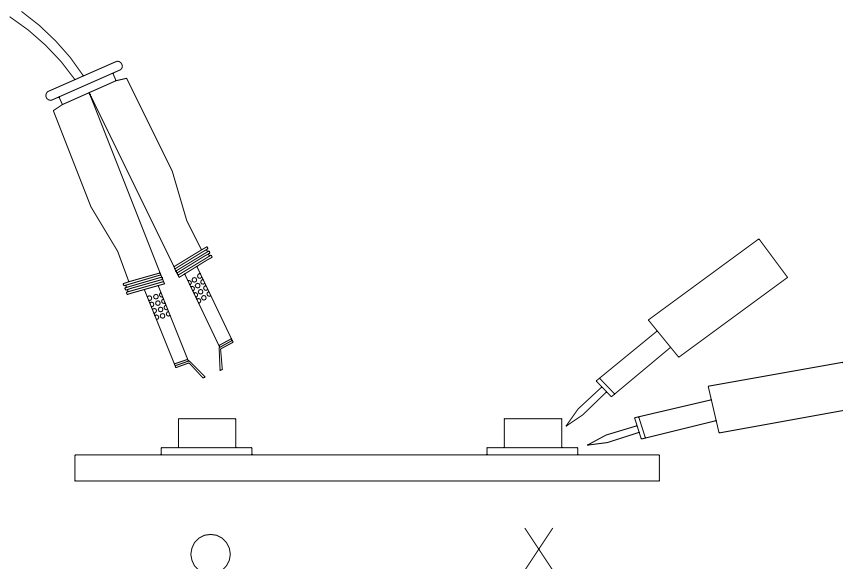

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936

Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306
<http://www.everlight.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А