

# KS Single Pole Key Switches



## Features/Benefits

- Positive tactile feel
- Variety of cap colors
- SPST and SPDT configurations
- RoHS compliant

## Typical Applications

- Telecommunications
- Industrial
- Instrumentation

## Specifications

CONTACT RATING: Q contact material: 25mA @ 50V AC .or DC max.  
 ELECTRICAL LIFE: 100,000 actuations.  
 CONTACT RESISTANCE: Below 100 mΩ initial @ 2-4 V DC, 100 mA  
 INSULATION RESISTANCE: 10<sup>9</sup> Ω min.  
 DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.  
 OPERATING TEMPERATURE: -30°C to 65°C.  
 SOLDERABILITY: Per MIL-STD-202F method 208D, or EIA RS-186E method 9 (1 hour steam aging).


**Note:** Specifications and materials listed above are for switches with standard options.  
 For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

## Materials

CASE: Glass filled nylon (UL 94V-0).  
 ACTUATOR: ABS, matte finish, black standard.  
 MOVABLE CONTACT: Q contact material: Stainless steel, silver plated.  
 STATIONARY CONTACTS AND TERMINALS: Q contact material: copper alloy, silver plated.  
 TERMINAL SEAL: Epoxy

## How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

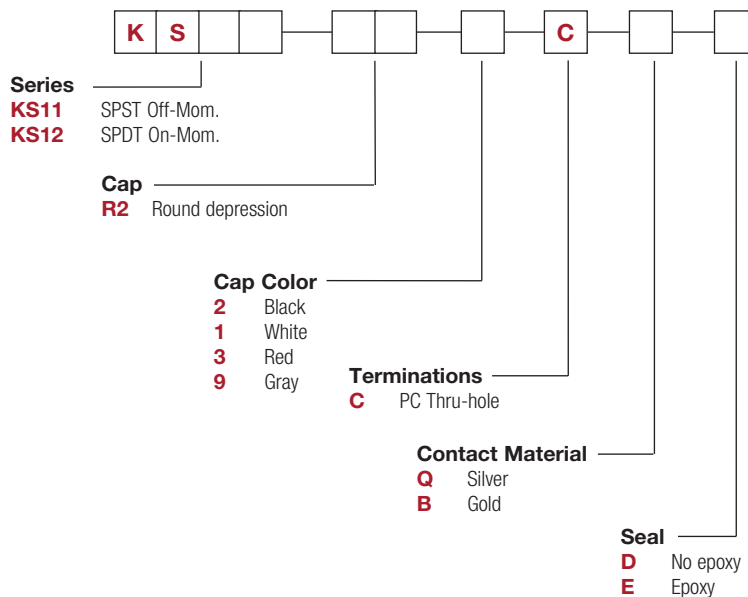

Key Switches





Dimensions are shown: mm  
 Specifications and dimensions subject to change

# KS Single Pole Key Switches

SERIES 

## KS11 / KS12



NO. POLES	MODEL NO.	SWITCH FUNCTION		CONNECTED TERMINALS		SCHEMATIC
		POS. 1	POS. 2	POS. 1	POS. 2	
SP	KS11	OFF	MOM.	OPEN	1-3	SPST 
	KS12	ON	MOM.	1-4	1-3	SPDT 

CAP 

## R2 CAP WITH ROUND DEPRESSION



OPTION CODE	CAP COLOR
2	BLACK
1	WHITE
3	RED
9	GRAY



Key Switches



Third Angle Projection




Dimensions are shown: mm  
Specifications and dimensions subject to change


# KS Single Pole Key Switches

## TERMINATION


### C PC THRU-HOLE

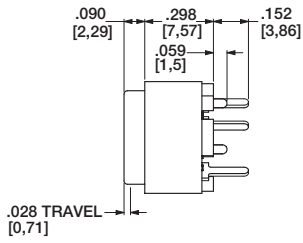

### PC MOUNTING

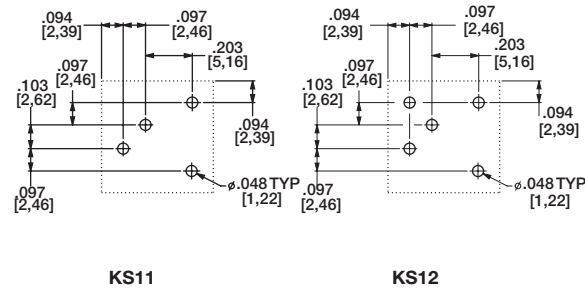

### MULTIPLE SWITCH SPACING

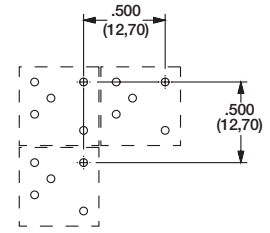

## CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	CONTACT MATERIAL	TERMINAL PLATING	RATINGS	
<b>Q</b>	SILVER <sup>1</sup>	SILVER <sup>2</sup>	POWER	25 mA MAX. @ 50 V AC OR DC MAX.
<b>B</b>	GOLD <sup>1</sup>	GOLD <sup>1</sup>	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	0.4 VA MAX. @ 20 V AC OR DC MAX.


- 1) MOVABLE CONTACT: Stainless steel, with gold plate over nickel plate.  
STATIONARY CONTACTS & ALL TERMINALS: Copper alloy, with gold plate over nickel plate.
- 2) MOVABLE CONTACT: Stainless steel, silver plated.  
STATIONARY CONTACTS & ALL TERMINALS: Copper alloy, silver plated.

**NOTE:** Any models supplied with Q or B contact material are RoHS compliant.

## SEAL

### D NO EPOXY SEAL

### E EPOXY SEAL



Third Angle  
Projection

Dimensions are shown: mm  
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А