



## Main

Range of product	OsiSense XM
Product or component type	Electronic pressure sensors
Pressure sensor type	Pressure transmitter
Pressure sensor name	XMLP
Electrical circuit type	Control circuit
Pressure sensor size	30 psi
Local display	Without
Controlled fluid	Fresh water 0...125 °C Air -15...125 °C Gas -15...125 °C Hydraulic oil -15...125 °C
Fluid connection type	1/4" - 18 NPT (male)
Electrical connection	1 male connector M12 4 pins
[Us] rated supply voltage	24 V DC SELV, voltage limits: 12...33 V
Current consumption	< 7 mA
Type of output signal	Analogue
Analogue output function	0...10 V, 3-wire
Quantity per set	Set of 1
Type of packing	Individual

## Complementary

Pressure setting range	0...30 psi
Maximum permissible accidental pressure	109 psi
Destruction pressure	145 psi
Materials in contact with fluid	Ceramic Stainless steel AISI 316L Fluorocarbon FPM
Operating position	Any position
Protection type	Load short-circuit Reverse polarity
Electromagnetic compatibility	Susceptibility to electromagnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-3 - test level 10 V/m (f = 80...1000 MHz) Electrical fast transient/burst immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-4 - test level 2 kV Radiated RF fields conforming to EN/IEC 61000-4-6 - test level 10 V (f = 0.15...80 MHz) Electrostatic discharge immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-2 - test level 8 kV air, 4 kV contact 1.2/50 µs shock waves immunity test conforming to EN/IEC 61000-4-5 - test level 1 kV (f = 42 Ohm) Immunity to magnetic fields conforming to EN/IEC 61000-4-8 - test level 100 A/m (f = 50 Hz)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0.5 kV
Response time on output	≤ 2 ms 10...90 % of full scale
Measurement accuracy	+/- 0.5 % of the measuring range
Accuracy	0.1 % of the measuring range
Drift of the sensitivity	+/- 0.02 % of measuring range/°K
Drift of the zero point	+/- 0.02 % of measuring range/°K
Repeat accuracy	+/- 0.25 % of the measuring range
Mechanical durability	≥ 10000000 cycles
Product weight	0.17 lb(US) (0.075 kg)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Diameter	1.02 in (26 mm)
Length	1.19 in (30.2 mm)

## Environment

standards	EN/IEC 61326-2-3 NSF ANSI 61
product certifications	CE CULus RCM EAC
ambient air temperature for operation	-22...185 °F (-30...85 °C)
ambient air temperature for storage	-58...212 °F (-50...100 °C)
vibration resistance	20 gn (f = 10...2000 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
shock resistance	100 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 conforming to EN/IEC 60529 IP67 conforming to EN/IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

## Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1541 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1541 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Dimensions




(1) SW24 tightening torque  $\leq$  25 N.m / 221 lb-in

## Connection and Schema

### Wiring Diagram


3-Wire Technique (0-10 V)



(a) V out

## Performance Curves

### Curves

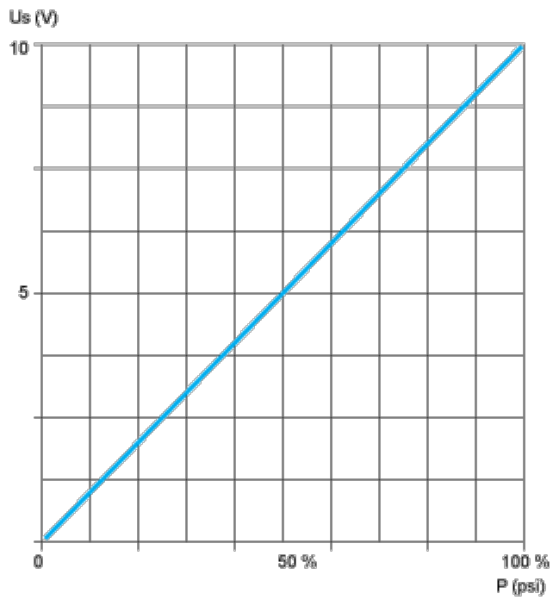

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А